



Service disponible  
24h/24 et 7j/7



+ de 4000  
références disponibles



Une équipe dédiée  
à votre écoute



**EASY MH**

24, rue Notre Dame  
02360 ROZOY-SUR-SERRE  
Tél. (+33) 0323 913 190  
Fax (+33) 0323 985 280  
E-mail : [contact@easy-mh.com](mailto:contact@easy-mh.com)  
<http://www.easy-mh.com>  
RCS Paris 398 231 951  
Code TVA FR 21 398 231 951



[www.trigano-service.com](http://www.trigano-service.com)



[www.easy-mh.com](http://www.easy-mh.com)



Catalogue pièces  
détachées interactif

Conception et réalisation :  
**SELL**  
Tél : 01 30 15 78 26  
Mail : [contact@sell-marketing.com](mailto:contact@sell-marketing.com)  
[www.sell-marketing.com](http://www.sell-marketing.com)



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES TOUTES MARQUES DE MOBIL-HOMES



Votre facilitateur du mobil-home !



**EASY MH**  
2 0 2 2

Votre partenaire pièces détachées  
et accessoires toutes marques de mobil-homes

[www.easy-mh.com](http://www.easy-mh.com)



**N**ous avons le plaisir de vous présenter la deuxième édition de notre catalogue dédié aux pièces détachées de **mobil-homes de toutes marques.**

Notre ambition est de pouvoir répondre à vos besoins en toute situation. Découvrez au fil des pages, notre gamme de produits destinée à satisfaire l'ensemble de vos besoins que cela soit pour une petite réparation ou un grand projet de remise à neuf de votre parc de mobil-homes. Un partenariat avec Résidences Trigano vous permet de retrouver les pièces qui sont spécifiques à cette marque.

Pratique : ces produits sont classés par univers pour vous repérer facilement.

Nous vous invitons aussi à retrouver ces produits sur notre site Internet : **www.easy-mh.com**

L'équipe Easy MH est à votre écoute pour vous répondre et vous accompagner dans vos différentes démarches tout au long de votre saison. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

L'équipe Easy MH

## CONTACTS

### Pour toute demande d'information, de devis ou de suivi de commande

contact@easy-mh.com

### Pour toute demande de comptabilité

servicecomptabilite.ts@trigano.fr

### Pour tout litige produits

sav.ts@trigano.fr

### EASY MH

24, rue Notre Dame  
02360 ROZOY-SUR-SERRE  
Tél. (+33) 0323 913 190  
Fax (+33) 0323 985 280  
E-mail : contact@easy-mh.com  
http://www.easy-mh.com  
RCS Paris 398 231 951  
Code TVA FR 21 398 231 951




**HOT LINE  
EASY MH**

**03 23 91 31 90**

## SOMMAIRE 2

	<b>TOITURE</b>	003
	<b>BARDAGE</b>	023
	<b>PORTES</b>	029
	<b>FENÊTRES</b>	049
	<b>UNIVERS SÉJOUR</b>	083
	<b>UNIVERS CHAMBRE</b>	107
	<b>UNIVERS CUISINE</b>	117
	<b>UNIVERS SALLE DE BAIN</b>	135
	<b>WC / TOILETTES</b>	165
	<b>EAU</b>	175
	<b>GAZ</b>	207
	<b>ELECTRICITÉ</b>	219
	<b>LUMINAIRES</b>	235
	<b>CHAUFFAGE / CLIMATISATION</b>	253
	<b>SOL / CLOISON / PLAFOND</b>	269
	<b>CHASSIS / ATTELAGE</b>	291
	<b>QUINCAILLERIE</b>	299
	<b>ENTRETIEN / OUTILLAGE / ACCESSOIRES</b>	329

# Toiture

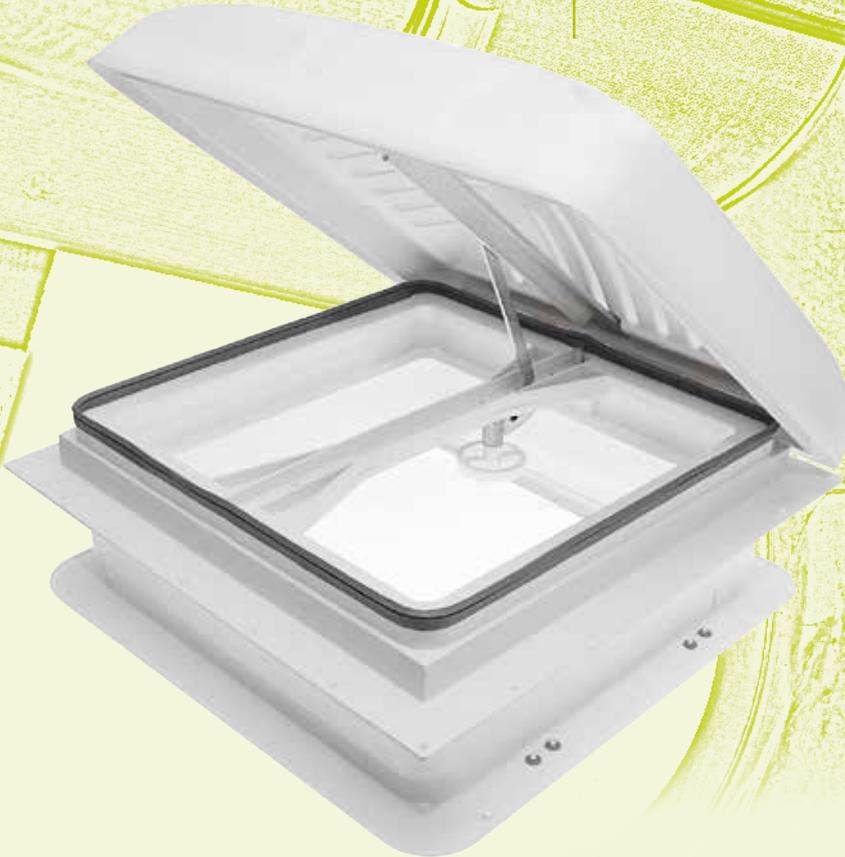

<b>Gouttières et accessoires</b>	<b>4</b>
<b>Panneaux tuile de toit</b>	<b>16</b>
<b>Faîtières et rives de toit</b>	<b>17</b>
<b>Chatières et lanterneaux</b>	<b>18</b>
<b>Quincaillerie spéciale toit</b>	<b>22</b>
<b>Autres outils et accessoires de toit</b>	<b>22</b>

## Gouttières et accessoires

### Gouttières

#### Gouttières en PVC



**X820657**



**XMH820768**



**X820656**

<b>Désignation</b>	Gouttière Square Line blanche	Gouttière Square Line marron	Gouttière Square Line noire
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	112 mm x 2 m	112 mm x 2 m	112 mm x 2 m
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Utilisée sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**XMH820631**



**XMH820639**



<b>Désignation</b>	Gouttière Ogee blanche	Gouttière Ogee marron
<b>Matériau</b>	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	115 mm x 2 m	115 mm x 2 m
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

#### Complétez avec

	<b>XMH820632</b>	<b>XMH820640</b>
<b>Désignation</b>	Jonction de gouttière Ogee blanche	Jonction de gouttière Ogee marron
<b>Page</b>	7	7



**X819540**




**X819551**

<b>Désignation</b>	Gouttière demi-ronde Ø50 blanche	Gouttière demi-ronde Ø80 blanche
<b>Matériau</b>	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Ø50 mm x 4 m	Ø80 mm x 4 m
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	Traitée anti-UV	Traitée anti-UV
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Gouttières et accessoires

### Gouttières

#### Gouttières en acier



	<b>X819244</b>	<b>X819245</b>	<b>X819246</b>
<b>Désignation</b>	Gouttière sous rive gris anthracite	Gouttière sous rive terra cotta	Gouttière sous rive vert mousse
<b>Matériau</b>	Acier revêtement polyester	Acier revêtement polyester	Acier revêtement polyester
<b>Dimensions</b>	60 mm x 2 m	60 mm x 2 m	60 mm x 2 m
<b>Coloris</b>	Gris anthracite	Terra cotta	Vert mousse
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

### Descentes de gouttière

#### Descentes de gouttière en PVC



	<b>X820670</b>	<b>XMH820773</b>	<b>X820669</b>
<b>Désignation</b>	Descente de gouttière Square Line 65x65 blanche	Descente de gouttière Square Line 65x65 marron	Descente de gouttière Square Line 65x65 noire
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	65 x 65 mm x 2,5 m	65 x 65 mm x 2,5 m	65 x 65 mm x 2,5 m
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Utilisée sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



	<b>X819542</b>	<b>X819553</b>
<b>Désignation</b>	Descente de gouttière ronde Ø50 blanche	Descente de gouttière ronde Ø80 blanche prémanchonnée
<b>Matériau</b>	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Ø50 mm x 4 m	Ø80 mm x 4 m
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>		S'adapte aux gouttières à coller Elite LG30 et demi-rondes LG25
<b>Descriptif</b>	Avec joint - traitée anti-UV	Pré-manchonné à emboîter - pas besoin de manchon pour raccorder 2 tubes de descente
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Gouttières et accessoires

### Descentes de gouttière

#### Descentes de gouttière en aluminium

**XMH820479****XMH820386****XR-23098****XR-28010**

<b>Désignation</b>	Descente de gouttière ronde Ø80 blanche	Descente de gouttière ronde Ø80 gris anthracite	Descente de gouttière rectangulaire 60x80 blanche	Descente de gouttière rectangulaire 60x80 blanche
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Ø80 mm x 2,4 m	Ø80 mm x 2,4 m	60 x 80 mm x 2,4 m	60 x 80 mm x 2,75 m
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris anthracite	Blanc	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



<b>Désignation</b>	Descente de gouttière rectangulaire 60x80 gris anthracite	Descente de gouttière rectangulaire 80x100 blanche	Descente de gouttière rectangulaire 80x100 gris anthracite
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	60 x 80 mm x 2,4 m	80 x 100 mm x 2,4 m	80 x 100 mm x 3 m
<b>Coloris</b>	Gris anthracite	Blanc	Gris anthracite
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

### Raccords de gouttière

#### Jonctions de gouttière

**X820659****XMH820769****X820658**

<b>Désignation</b>	Jonction de gouttière Square Line blanche	Jonction de gouttière Square Line marron	Jonction de gouttière Square Line noire
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières Square Line - utilisé sur les Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Gouttières et accessoires

Raccords de gouttière

### Jonctions de gouttière



**XMH820632**

<b>Désignation</b>	Jonction de gouttière Ogee blanche
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	115 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières Ogee
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820640**

<b>Désignation</b>	Jonction de gouttière Ogee marron
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	115 mm
<b>Coloris</b>	Marron
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières Ogee
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819543**

<b>Désignation</b>	Jonction de gouttière demi-ronde Ø50
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières demi-rondes LG16 Ø50
<b>Descriptif</b>	A joint
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819554**

<b>Désignation</b>	Jonction de gouttière demi-ronde Ø80
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	130 x 90 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières demi-rondes LG25 Ø80
<b>Descriptif</b>	A coller - résiste aux températures extrêmes et aux UV
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Coudes de descente de gouttière



**X820674**

<b>Désignation</b>	Coude excentré Square Line blanc
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Utilisé sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...
<b>Descriptif</b>	Angle de 112°
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820776**

<b>Désignation</b>	Coude excentré Square Line marron
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Coloris</b>	Marron
<b>Cas d'emploi</b>	Utilisé sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...
<b>Descriptif</b>	Angle de 112°
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X820673**

<b>Désignation</b>	Coude excentré Square Line noir
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Utilisé sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...
<b>Descriptif</b>	Angle de 112°
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Gouttières et accessoires

Raccords de gouttière

Coudes de descente de gouttière



**X819546**



**X819547**



**X819548**

<b>Désignation</b>	Coude mâle-femelle Ø50 45° blanc	Coude mâle-femelle Ø50 67° blanc	Coude mâle-femelle Ø50 87° blanc
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Ø50	Ø50	Ø50
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour descentes de gouttière Ø50		
<b>Descriptif</b>	Angle de 45°	Angle de 67°30	Angle de 87°30
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**XMH820026**

**XMH820025**

**XMH820024**

**XMH820023**



<b>Désignation</b>	Coude frontal rectangulaire blanc	Coude frontal rectangulaire gris anthracite	Coude rond Ø80 blanc	Coude rond Ø80 gris anthracite
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	80 x 140 x 210 mm	80 x 140 x 210 mm	Ø80 x 170 x 190 mm	Ø80 x 170 x 190 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris anthracite	Blanc	Gris anthracite
<b>Cas d'emploi</b>	Pour descentes de gouttière 60x80		Pour descentes de gouttière Ø80	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



**X820667**



**XMH820775**



**X820666**

<b>Désignation</b>	Manchon de descente de gouttière Square Line blanc	Manchon de descente de gouttière Square Line marron	Manchon de descente de gouttière Square Line noir
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	65 x 65 mm	66 x 65 mm	65 x 65 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour descentes de gouttière Square Line - utilisé sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Gouttières et accessoires

Raccords de gouttière

### Manchons de descente de gouttière



**X820668**



**XMH820777**



**X819549**

<b>Désignation</b>	Manchon adaptateur carré/rond Square Line blanc	Manchon adaptateur carré/rond Square Line noir	Manchon pour descente de gouttière Ø50 blanc
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	65 x 65 mm	65 x 65 mm	Ø50
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières Square Line - utilisé sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...		Pour gouttières LG16 Ø50
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**X819557**



**XR-204581**

<b>Désignation</b>	Manchon double femelle/femelle Ø80 blanc	Manchon de réduction extérieure excentrée mâle Ø40 / femelle Ø32
<b>Matériau</b>	PVC	PVC
<b>Raccord(s)</b>	2 x femelles Ø80	Mâle : Ø40 / femelle : Ø32
<b>Coloris</b>	Blanc	
<b>Cas d'emploi</b>	Utilisé sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...	
<b>Descriptif</b>	Permet la réutilisation des chutes de tube de descente de Ø80 et peut remplacer, au besoin, une emboîture - excellente tenue aux UV (couleur, résistance)	La forme excentrée du raccord de réduction extérieure permet de conserver le fil d'eau en cas de pose horizontale
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Gouttières et accessoires

Systèmes de fixation de gouttière

### Colliers de descente de gouttière



**X819550**



**X819558**



**X819559**

<b>Désignation</b>	Collier lyre pour descente de gouttière Ø50 blanc	Collier lyre pour descente de gouttière Ø80 blanc	Collier bride pour descente de gouttière Ø80 blanc
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Ø50 / 60 x 20 mm	Ø80	Ø80
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour descentes de gouttière Ø50 - se fixe au mur pour clipser le tube de descente sur la façade	Pour descentes de gouttière Ø80 - utilisé pour fixer au mur les tubes de descente de gouttières PVC Ø80 lors de l'installation de gouttières demi-ronde LG25	Pour descentes de gouttière LG25 Ø80 - se fixe au mur pour serrer le tube de descente sur la façade
<b>Descriptif</b>	Le tube de descente vient se clipser dans le collier	Se fixe à l'aide de vis à bois fraisées ou pattes à vis - livré avec attaches de sécurité - résistant aux UV	A bride articulée - mise en œuvre par vissage simple et très rapide
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

### Crochets de gouttière



**X820663**



**XMH820771**



**X820662**

<b>Désignation</b>	Crochet bandeau de gouttière Square Line blanc	Crochet bandeau de gouttière Square Line marron	Crochet bandeau de gouttière Square Line noir
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières Square Line - utilisé sur les Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**X819545**



**X819556**

<b>Désignation</b>	Crochet bandeau de gouttière demi-ronde Ø50	Crochet bandeau de gouttière demi-ronde Ø80
<b>Matériau</b>	PVC	PVC
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières demi-ronde LG16 Ø50	Pour gouttières demi-ronde LG25 Ø80
<b>Descriptif</b>	Sans vis et sans étrier - selon l'étrier, il peut être fixé sur des couvertures de type bac acier ou tôle ou sur de la fibre ciment - résiste à une charge de 75kg	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Gouttières et accessoires

Systèmes de fixation de gouttière

### Crochets de gouttière



	<b>XMH820634</b>	<b>XMH820642</b>
<b>Désignation</b>	Crochet bandeau Ogee blanc	Crochet bandeau Ogee marron
<b>Matériau</b>	PVC	PVC
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières Ogee	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

### Crochets de descente de gouttière



	<b>X820672</b>	<b>XMH820774</b>	<b>X820671</b>	<b>XR-28785</b>
<b>Désignation</b>	Crochet pour descente de gouttière Square Line blanc	Crochet pour descente de gouttière Square Line marron	Crochet pour descente de gouttière Square Line noir	Crochet pour descente de gouttière 65x40
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	65 x 65 mm	65 x 65 mm	65 x 65 mm	65 x 40 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron	Noir	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour descentes de gouttière Square Line - utilisé sur les Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...			Pour descentes de gouttière en PVC
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

### Kits de fixation de gouttière



	<b>XMH820016</b>	<b>XMH820015</b>	<b>XMH820017</b>	<b>XR-26779</b>
<b>Désignation</b>	Kit de fixation pour descente de gouttière ronde invisible blanc	Kit de fixation pour descente de gouttière ronde invisible gris anthracite	Kit de fixation pour descente de gouttière rectangulaire invisible blanc	Kit de fixation pour descente de gouttière rectangulaire invisible gris anthracite
<b>Matériau</b>	Aluminium			
<b>Dimensions</b>	70 x 50 x 30 mm			
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris anthracite	Blanc	Gris anthracite
<b>Cas d'emploi</b>	Pour descentes de gouttière rondes		Pour descentes de gouttière rectangulaires	
<b>Descriptif</b>	Constitué de deux supports de fixation - vendu sans visserie			
<b>Conditionnement</b>	Kit	Kit	Kit	Kit

## Gouttières et accessoires

Naissances et fonds de gouttière

### Naissances de gouttière



**X820661**



**XMH820770**



**X820660**

<b>Désignation</b>	Naissance centrale Square Line blanche	Naissance centrale Square Line marron	Naissance centrale Square Line noire
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron	Noir
<b>Version</b>	Centrale	Centrale	Centrale
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières Square Line - utilisé sur les Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**X819541**



**X819552**

<b>Désignation</b>	Naissance centrale à joint pour gouttière demi-ronde Ø50	Naissance centrale gouttière demi-ronde Ø80
<b>Matériau</b>	Composite	PVC
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Version</b>	Centrale	Centrale
<b>Cas d'emploi</b>	Idéale pour toutes les toitures de petites surfaces type abris de jardin ou vérandas - se pose sur tous types de couverture quel que soit le matériau ou l'épaisseur (y compris le verre ou le plastique)	Pour gouttières demi-rondes LG25 Ø80
<b>Descriptif</b>	Permet le raccordement des profilés de la gouttière demi-ronde de 16 avec un tube de descente cylindrique Ø50 - grande simplicité de pose	A coller - bonne résistance aux températures extrêmes et aux UV
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité



**XMH820633**



**XMH820641**

<b>Désignation</b>	Naissance centrale de gouttière Ogee blanche	Naissance centrale de gouttière Ogee marron
<b>Matériau</b>	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	115 mm	115 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron
<b>Version</b>	Centrale	Centrale
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières Ogee	Pour gouttières Ogee
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Gouttières et accessoires

Naissances et fonds de gouttière

### Naissances de gouttière



**XR-23760**

<b>Désignation</b>	Naissance pour gouttière ronde Ø60
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Dimensions</b>	75 x 38 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium
<b>Version</b>	Non centrale
<b>Cas d'emploi</b>	Pour descentes Ø60
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820011**

<b>Désignation</b>	Naissance pour gouttière ronde Ø80
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Dimensions</b>	90 x 38 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium
<b>Version</b>	Non centrale
<b>Cas d'emploi</b>	Pour descentes Ø80
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820012**

<b>Désignation</b>	Naissance pour gouttière rectangulaire 60x80
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Dimensions</b>	100 x 75 x 30 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium
<b>Version</b>	Non centrale
<b>Cas d'emploi</b>	Pour descentes rectangulaires 60x80
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Fonds de gouttière



**XMH820009**



**XR-25230**



**XMH820010**



**XR-25231**

<b>Désignation</b>	Fond de gouttière droit blanc	Fond de gouttière droit gris anthracite	Fond de gouttière gauche blanc	Fond de gouttière gauche gris anthracite
<b>Matériau</b>	PVC			
<b>Dimensions</b>	135 x 85 x 12 mm			
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris anthracite	Blanc	Gris anthracite
<b>Version</b>	Droite	Droite	Gauche	Gauche
<b>Cas d'emploi</b>	Pour corniches 3000			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Gouttières et accessoires

Naissances et fonds de gouttière

### Fonds de gouttière



**X819544**



**X819555**

<b>Désignation</b>	Fond de gouttière universel et symétrique pour gouttière demi-ronde Ø50 blanc	Fond de gouttière universel et symétrique pour gouttière demi-ronde Ø80 blanc
<b>Matériau</b>	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	20 x 80 mm	20 x 90 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Version</b>	Universel	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières demi-rondes LG16 Ø50	Pour gouttières demi-rondes LG25 Ø80
<b>Descriptif</b>	Fond universel et polyvalent à joint blanc qui permet de fermer les extrémités des profilés mais aussi des naissances, à droite comme à gauche - empêche le déversement des eaux de pluie le long de la façade - résiste aux chocs mécaniques et thermiques - insensible à la corrosion - symétrique droite et gauche - à coller	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité



**X820665**



**XMH820772**



**X820664**

<b>Désignation</b>	Fond de gouttière universel Square Line blanc	Fond de gouttière universel Square Line marron	Fond de gouttière universel Square Line noir
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron	Noir
<b>Version</b>	Universel		
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières Square Line - utilisé sur les Regal, Victory, ABl, Atlas, Swift...		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**XMH820636**



**XMH820644**

<b>Désignation</b>	Fond de gouttière Ogee droit blanc	Fond de gouttière Ogee droit marron
<b>Matériau</b>	PVC	PVC
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron
<b>Version</b>		Droite
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières Ogee	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Gouttières et accessoires

Naissances et fonds de gouttière

### Fonds de gouttière



**XMH820635**

<b>Désignation</b>	Fond de gouttière Ogee gauche blanc
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Version</b>	Gauche
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières Ogee
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820643**

<b>Désignation</b>	Fond de gouttière Ogee gauche marron
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Coloris</b>	Marron
<b>Version</b>	Gauche
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières Ogee
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820638**

<b>Désignation</b>	Fond de gouttière Ogee interne droit blanc
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Version</b>	Droite
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières Ogee
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820637**

<b>Désignation</b>	Fond de gouttière Ogee interne gauche blanc
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Version</b>	Gauche
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières Ogee
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820645**

<b>Désignation</b>	Fond de gouttière Ogee interne gauche marron
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Coloris</b>	Marron
<b>Version</b>	Gauche
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gouttières Ogee
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Autres accessoires de gouttière



**XMH820019**

<b>Désignation</b>	Angle extérieur pour gouttière 90° blanc
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Dimensions</b>	220 x 90 x 55 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820018**

<b>Désignation</b>	Angle extérieur pour gouttière 90° gris anthracite
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Dimensions</b>	220 x 90 x 55 mm
<b>Coloris</b>	Gris anthracite
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820008**

<b>Désignation</b>	Crochet écarteur en aluminium 300mm pour gouttières
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Longueur : 300 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium
<b>Descriptif</b>	Aluminium épaisseur 2mm
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820007**

<b>Désignation</b>	Crapaudine extensible en aluminium Ø50/70
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Ø50 - Ø70 / 100 x 110 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Gouttières et accessoires

### Autres accessoires de gouttière



**XMH820020**



**XMH820021**



**XMH820022**

<b>Désignation</b>	Pare-feuille grillage en métal étiré 1,22m	Pare-feuille en aluminium perforé	Pare-feuille filtrant anti-moustique en aluminium perforé
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	130 x 10 x 1220 mm	122 x 5 x 2000 mm	130 x 25 x 2000 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Descriptif</b>	Souple et léger	Léger et idéal pour les zones de fortes précipitations	En aluminium perforé d'épaisseur 0,65mm (minimum), doublé d'une mousse polyéther de 20mm hydrophobe et antifongique - permet à la fois de protéger les gouttières des feuilles et débris qui peuvent les obstruer et également d'empêcher les moustiques d'utiliser les eaux stagnantes pour y pondre leurs œufs
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Panneaux tuile de toit

### Panneaux tuile de toit 5 vagues



**X819236**



**X819237**



**X819238**

<b>Désignation</b>	Panneau tuile Rubis gris anthracite 3x1,15m	Panneau tuile Rubis terra cotta 3x1,15m	Panneau tuile Rubis vert mousse 3x1,15m
<b>Matériau</b>	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
<b>Dimensions</b>	3 x 1,15 m	3 x 1,15 m	3 x 1,15 m
<b>Coloris</b>	Gris anthracite	Terra cotta	Vert mousse
<b>Descriptif</b>	Panneau tuile acier galvanisé 0,5 mm 5 vagues avec revêtement Polyester 25 µm - dimensions pas et ondulations : 350 x 230 x 15mm		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

### Panneaux tuile de toit 6 vagues



**X819233**



**X819234**




**X819235**

<b>Désignation</b>	Panneau tuile Safir gris anthracite 3x1,10m	Panneau tuile Safir terra cotta 3x1,10m	Panneau tuile Safir vert mousse 3x1,10m
<b>Matériau</b>	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
<b>Dimensions</b>	3 x 1,10 m	3 x 1,10 m	3 x 1,10 m
<b>Coloris</b>	Gris anthracite	Terra cotta	Vert mousse
<b>Descriptif</b>	Panneau tuile acier galvanisé 0,5 mm 6 vagues avec revêtement Polyester 25 µm - dimensions pas et ondulations : 350 x 184 x 15mm		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Faîtières et rives de toit

### Bris sur gouttière

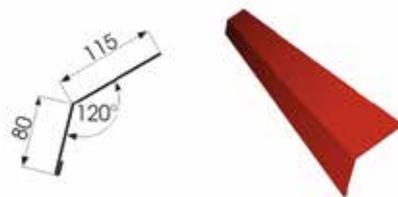


	X819250	X819251	X819252
<b>Désignation</b>	Bris sur gouttière gris anthracite	Bris sur gouttière terra cotta	Bris sur gouttière vert mousse
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2 m	Longueur : 2 m	Longueur : 2 m
<b>Coloris</b>	Gris anthracite	Terra cotta	Vert mousse
<b>Descriptif</b>		En acier 0,5mm et revêtement Polyester 25µm	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

### Faîtières plates



	X819239	X819240	X819241
<b>Désignation</b>	Faîtière plate gris anthracite	Faîtière plate terra cotta	Faîtière plate vert mousse
<b>Matériau</b>	Acier revêtement polyester	Acier revêtement polyester	Acier revêtement polyester
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2 m	Longueur : 2 m	Longueur : 2 m
<b>Coloris</b>	Gris anthracite	Terra cotta	Vert mousse
<b>Descriptif</b>		En acier 0,5mm et revêtement Polyester 25µm	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

### Rives supérieures

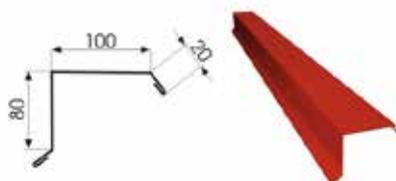

	X819247	X819248	X819249
<b>Désignation</b>	Rive supérieure gris anthracite	Rive supérieure terra cotta	Rive supérieure vert mousse
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2 m	Longueur : 2 m	Longueur : 2 m
<b>Coloris</b>	Gris anthracite	Terra cotta	Vert mousse
<b>Descriptif</b>		En acier 0,5mm et revêtement Polyester 25µm	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Faîtières et rives de toit

Accessoire pour faîtières et rives de toit



### X819258

Désignation	Closoir d'étanchéité pour faîtière
Dimensions	Longueur : 5 m
Conditionnement	Unité

## Châtières et lanterneaux

Châtières



### X819253

Désignation	Châtière gris anthracite
Coloris	Gris anthracite
Cas d'emploi	
Conditionnement	Unité

### X819254

Désignation	Châtière terra cotta
Coloris	Terra cotta
Cas d'emploi	Compatible avec les panneaux tuile acier SAFIR et RUBIS
Conditionnement	Unité

### X819255

Désignation	Châtière vert mousse
Coloris	Vert mousse
Cas d'emploi	
Conditionnement	Unité

Lanterneaux complets



### X807075

Désignation	Lanterneau Elixir 350x350 blanc
Dim. encastrement	356 x 356 mm
Dim. hors-tout	420 x 420 mm
Passage d'air	Sans aération permanente
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour toits d'épaisseur 10<>40 mm
Descriptif	Sans aération permanente avec ouverture par manivelle et moustiquaire détachable - hauteur : 100mm
Conditionnement	Unité



### X813713

Désignation	Lanterneau 170x170 blanc
Dim. encastrement	170 x 170 mm
Dim. hors-tout	
Passage d'air	216 cm <sup>2</sup> (aération permanente)
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	
Descriptif	A aération permanente (216 cm <sup>2</sup> ) - translucide - livré avec grille de finition intérieure mais sans moustiquaire (voir référence X813714)
Conditionnement	Unité

**+** Complétez avec

### X813714

Désignation	Moustiquaire seule pour lanterneaux 170x170
Page	21

## Chatières et lanternes

### Lanterneaux complets



**X805362**



**X813716**

<b>Désignation</b>	Lanterneau Euro Vent 360x360 blanc	Lanterneau pour toit tuile terra cotta
<b>Dim. encastrement</b>	360 x 360 mm	
<b>Dim. hors-tout</b>	420 x 420 mm	
<b>Passage d'air</b>	220 cm <sup>2</sup> (aération permanente)	
<b>Coloris</b>	Blanc	Terra cotta
<b>Cas d'emploi</b>		Pour toits tuile
<b>Descriptif</b>	A aération permanente (220 cm <sup>2</sup> ) avec ouverture par manivelle et moustiquaire détachable - hauteur : 100mm	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

### Pièces détachées de lanternes

#### Pour lanternes ELIXIR



**XMH820585**



**XMH820587**

**X807078**

<b>Désignation</b>	Buse intérieure pour ELIXIR 350x350	Couvercle seul pour ELIXIR 350x350	Manivelle de lanterneau ELIXIR
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	
<b>Dimensions</b>	350 x 350 mm	350 x 350 mm	
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lanternes ELIXIR réf. X807075	Pour lanternes ELIXIR réf. X807075	Pour lanternes ELIXIR
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Chatières et lanterneaux

Pièces détachées de lanterneaux

Pour lanterneaux EURO VENT



	<b>X807973</b>	<b>X809372</b>	<b>X805363</b>	<b>XMH820584</b>
<b>Désignation</b>	Buse intérieure pour EUROVENT 360x360	Buse intérieure avec moustiquaire pour EUROVENT 360x360	Couvercle seul pour EUROVENT 360x360	Système d'aération pour EUROVENT 360x360
<b>Matériau</b>				Plastique
<b>Dimensions</b>		400 x 400 mm	350 x 350 mm	360 x 360 mm
<b>Entraxe</b>			Perçage de fixation : 350 mm	
<b>Passage d'air</b>	Extérieur : 410 mm <sup>2</sup> / intérieur : 340 mm <sup>2</sup>		440 mm <sup>2</sup>	
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lanterneaux EURO VENT 360x360 réf. X805362			
<b>Descriptif</b>	Hauteur 75mm, maille intérieure : 310x310 ; cadre extérieur : 400x400			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

Pour lanterneaux PERSPEX



	<b>X807739</b>	<b>XMH820588</b>	<b>X807738</b>	<b>XMH820589</b>
<b>Désignation</b>	Buse intérieure pour couvercle de PERSPEX 300x300	Couvercle seul teinté pour PERSPEX 300x300	Couvercle seul transparent pour PERSPEX 300x300	Couvercle seul fumé pour PERSPEX 350x350
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	300 x 300 mm	300 x 300 mm	300 x 300 mm	350 x 350 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris	Transparent	Fumé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lanterneaux PERSPEX 300x300	Pour lanterneaux PERSPEX 300x300	Pour lanterneaux PERSPEX 300x300	Pour lanterneaux PERSPEX 350x350
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



	<b>X807741</b>	<b>X807744</b>	<b>X807745</b>
<b>Désignation</b>	Couvercle seul transparent pour PERSPEX 350x350	Buse intérieure pour couvercle de PERSPEX 350x450	Buse extérieure pour couvercle de PERSPEX 350x450
<b>Dimensions</b>	350 x 350 mm	350 x 450 mm	350 x 450 mm
<b>Coloris</b>	Transparent	Blanc	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lanterneaux PERSPEX 350x350	Pour lanterneaux PERSPEX 350x450	Pour lanterneaux PERSPEX 350x450
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Châtières et lanternes

Pièces détachées de lanternes

Pour lanternes PERSPEX



**X807742**



**X807743**



**XMH820602**

<b>Désignation</b>	Couvercle seul fumé pour PERSPEX 350x450	Couvercle seul transparent pour PERSPEX 350x450	Compas pour lanternes PERSPEX
<b>Matériau</b>			Plastique
<b>Dimensions</b>	350 x 450 mm	350 x 450 mm	
<b>Coloris</b>	Fumé	Transparent	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lanternes PERSPEX 350x450	Pour lanternes PERSPEX 350x450	Pour lanternes PERSPEX
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	La paire

Pour autres lanternes



**XMH820601**



**XMH820600**



**X819388**

<b>Désignation</b>	Couvercle seul teinté pour lanternes 450x450	Couvercle seul transparent pour lanternes 450x450	Grille d'aération pour lanternes 170x170
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	450 x 450 mm	450 x 450 mm	240 x 240 mm
<b>Coloris</b>	Teinté	Transparent	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lanternes 450x450	Pour lanternes 450x450	Pour lanternes 170x170 réf. X813713
<b>Descriptif</b>	Profondeur : 5cm		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**X813714**



**XMH820586**

<b>Désignation</b>	Moustiquaire seule pour lanternes 170x170	Poignée d'ouverture seule pour lanternes
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	185 x 185 mm	
<b>Coloris</b>		Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lanternes 170x170 réf. X813713	Pour lanternes réf. X805362 et X807075
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Quincaillerie spéciale toit

Vis auto-perforantes



**X819242**



**XR-104471**



**X819243**



**XR-27032**



**XR-107215**

<b>Désignation</b>	Vis auto-perforante 4,8x35 gris anthracite	Vis auto-perforante 4,8x35 gris anthracite	Vis auto-perforante 4,8x35 terra cotta	Vis auto-perforante 4,8x50 blanche	Vis auto-perforante 4,8x80 gris anthracite
<b>Dimensions</b>	4,8 x 35 mm	4,8 x 35 mm	4,8 x 35 mm	4,8 x 50 mm	4,8 x 80 mm
<b>Coloris</b>	Gris anthracite	Gris anthracite	Terra cotta	Blanc	Gris anthracite
<b>Cas d'emploi</b>	Pour bois	Pour bois	Pour bois	Pour bois	Pour bois
<b>Descriptif</b>		Vendue par lot de 4 boîtes de 250 vis chacune			
<b>Conditionnement</b>	Boîte de 250	Lot de 4 boîtes	Boîte de 250	Boîte de 100	Boîte de 100
<b>Existe en blister</b>		<b>XR-104471B (x5)</b>			<b>XR-107215B (x5)</b>

## Autres outils et accessoires de toit


Peinture de retouche



**X819256**

<b>Désignation</b>	Peinture de retouche gris anthracite
<b>Coloris</b>	Gris anthracite
<b>Descriptif</b>	Mettre de l'antirouille avant d'appliquer la peinture
<b>Conditionnement</b>	Pot
<b>Contenance</b>	0,25 l


Film anti-condensation



**X819257**

<b>Désignation</b>	Film anti-condensation largeur 1,5m
<b>Dimensions</b>	Largeur : 1,5 m
<b>Descriptif</b>	115g/m <sup>2</sup> - perméabilité des vapeurs d'eau: >1300 /g/m <sup>2</sup> /24H - classification au feu: feu ne diffusant pas - résiste aux UV jusqu'à 1 mois - possibilité de mettre directement sur la thermo-isolation et sur un coffrage complet
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 50 m

# Bardage

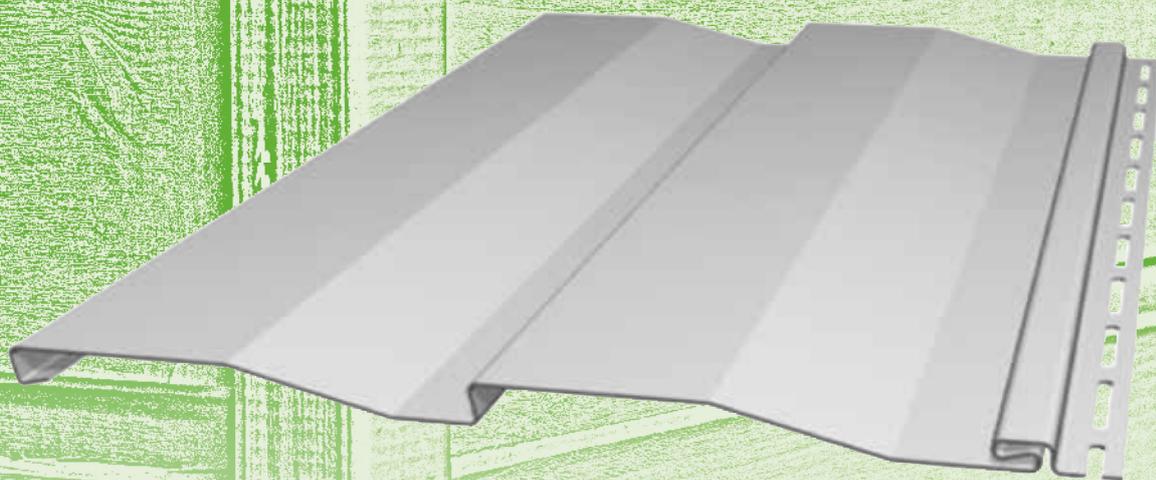

<b>Lames de bardage</b>	24
<b>Profils de bardage</b>	25
<b>Cornières de bardage</b>	26
<b>Ventilation bardage</b>	27
<b>Outils de bardage</b>	28
<b>Autres équipements et accessoires de bardage</b>	28

## Lames de bardage

Lames de bardage plates

**X819116****XR-29089****X819119****XR-29054**

<b>Désignation</b>	Lame de bardage blanc	Lame de bardage blanc	Lame de bardage gris	Lame de bardage ivoire
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	3800 x 284,7 x 12 mm	3758 x 250 x 12 mm	3800 x 284,7 x 12 mm	3758 x 250 x 12 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Gris	Ivoire
<b>Version</b>	Avec trou de drainage	Sans trou de drainage	Sans trou de drainage	Sans trou de drainage
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**X819117****X819120****X819118****X819121**

<b>Désignation</b>	Lame de bardage lin	Lame de bardage noisette	Lame de bardage sable	Lame de bardage sable
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	3800 x 284,7 x 12 mm	3800 x 284,7 x 12 mm	3800 x 284,7 x 12 mm	3800 x 284,7 x 12 mm
<b>Coloris</b>	Lin	Noisette	Sable	Sable
<b>Version</b>	Avec trou de drainage	Sans trou de drainage	Avec trou de drainage	Sans trou de drainage
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Lames de bardage D5

**X819778****XR-25318****X819779****X819123****X819122**

<b>Désignation</b>	Lame de bardage blanc	Lame de bardage ivoire	Lame de bardage lin	Lame de bardage noisette	Lame de bardage sable
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	3800 x 288 x 12 mm	4200 x 288 x 12 mm	3800 x 288 x 12 mm	3800 x 288 x 12 mm	3800 x 288 x 12 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Ivoire	Lin	Noisette	Sable
<b>Descriptif</b>	Avec pas de 254mm	Avec pas de 254mm	Avec pas de 254mm	Avec pas de 254mm	Avec pas de 254mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

## Profils de bardage

### Profils de départ de bardage



#### X819124

<b>Désignation</b>	Profil de départ bardage blanc
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	4200 x 53 x 10 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Profils de finition bardage



#### X819125

<b>Désignation</b>	Profil de finition bardage blanc pour toit
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	4200 x 41 x 9 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour toit
<b>Conditionnement</b>	Unité



#### X819127

<b>Désignation</b>	Profil de finition bardage blanc pour entourage de fenêtre
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	4200 x 41 x 23 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour entourage de fenêtre
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Profils de jonction de bardage



#### XMH820381

<b>Désignation</b>	Profil de jonction en H 16mm blanc
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	Longueur : 4,2 m, hauteur 16 mm
<b>Coloris</b>	Blanc pur (RAL 9010)
<b>Conditionnement</b>	Unité

#### XMH820382

<b>Désignation</b>	Profil de jonction en H 16mm gris
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	Longueur : 4,2 m, hauteur 16 mm
<b>Coloris</b>	Gris
<b>Conditionnement</b>	Unité

#### X819126

<b>Désignation</b>	Profil de jonction en H 23mm blanc
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	4200 x 89 x 23 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Cornières de bardage

Cornières en acier



**X819848**

<b>Désignation</b>	Cornière en acier "U" blanche 20x20x20
<b>Matériau</b>	Acier revêtement polyester
<b>Dimensions</b>	Dimensions U : 20 x 20 x 20 mm, longueur 2,5 m
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	Epaisseur 1mm, en acier galvanisé 0,50m / polyester 25µm
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819849**

<b>Désignation</b>	Cornière en acier "L" blanche 20x20
<b>Matériau</b>	Acier revêtement polyester
<b>Dimensions</b>	Dimensions L : 20 x 20 mm, longueur 2,5 m
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	Epaisseur 1mm, en acier galvanisé 0,50m / polyester 25µm
<b>Conditionnement</b>	Unité

Cornières en PVC



**XR-28945**

<b>Désignation</b>	Cornière en PVC "L" blanche 20x20
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	Dimensions L : 20 x 20 mm, longueur 4,2 m
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	Epaisseur 1mm
<b>Conditionnement</b>	Unité


**XR-29106**

<b>Désignation</b>	Cornière en PVC "L" beige 20x20
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	Dimensions L : 20 x 20 mm, longueur 4,2 m
<b>Coloris</b>	Beige
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XR-29105**

<b>Désignation</b>	Cornière en PVC "L" grise 20x20
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	Dimensions L : 20 x 20 mm, longueur 4,2 m
<b>Coloris</b>	Gris
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820482**

<b>Désignation</b>	Cornière en PVC blanche 100x26
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	100 x 26 x 2 mm, longueur 4,5m
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	Epaisseur 2mm
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819128**

<b>Désignation</b>	Cornière extérieure en PVC blanche
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	4200 x 111 x 87 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Ventilation bardage

Grilles d'aération



	<b>X819562</b>	<b>X819568</b>	<b>X819569</b>
<b>Désignation</b>	Grille plate autoréglable pour mortaise blanche 293mm	Grille extérieure de ventilation blanche Ø80	Grille extérieure de ventilation blanche Ø100
<b>Matériau</b>	PVC	Résine de synthèse	Résine de synthèse
<b>Dimensions</b>	Longueur : 293 mm	Ø80 / 109 x 109 mm	Ø100 / 124 x 124 mm
<b>Entraxe</b>	278 mm		
<b>Passage d'air</b>		21 cm <sup>2</sup>	37 cm <sup>2</sup>
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Montage</b>	A clipser	A clipser	A clipser
<b>Cas d'emploi</b>	Pour mortaise de 250x12 mm max	Utilisation en extérieur	Utilisation en extérieur
<b>Descriptif</b>	Permet d'habiller le trou existant de la mortaise de 250x12 mm des menuiseries (bois, PVC, alu) - livrée sans cache-vis	Avec moustiquaire - pour tube PVC Ø80 - traitée anti-UV - épaisseur : 38 mm - grande résistance aux chocs	Avec moustiquaire - pour tube PVC Ø100 - traitée anti-UV - épaisseur : 38 mm - grande résistance aux chocs
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X819569B (x1)</b>

## Autres systèmes de ventilation



	<b>X819560</b>	<b>X819561</b>
<b>Désignation</b>	Régulateur pour entrée d'air autoréglable blanc 302mm	Défecteur pour entrée d'air autoréglable blanc 293mm
<b>Matériau</b>	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	19 x 13,5 x 302 mm	Longueur : 293 mm
<b>Entraxe</b>	278 mm	278 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Montage</b>	A visser ou à clipser	A visser ou à clipser
<b>Cas d'emploi</b>	Pose sur tous supports, en intérieur comme en façade	Pour façades très exposées
<b>Descriptif</b>	Avec moustiquaire - conçu pour ventiler efficacement le bâti et assainir l'air - démontable	Traité anti-UV
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X819561B (x1)</b>

**Outils de bardage**

Outils de pose spécial bardage



	<b>X819129</b>	<b>X819130</b>	<b>X819131</b>	<b>X819132</b>	<b>X819133</b>
<b>Désignation</b>	Démonte lame de bardage	Pince à trou	Pince coupante pour finition	Ciseaux pour coupe droite	Pince à empreinte
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X819129B (x1)</b>				

**Autres équipements et accessoires de bardage**

Autres équipements et accessoires de bardage



**XR-106426**



**X821157**

<b>Désignation</b>	Film pare-pluie Multivap UV+® largeur 1,5m	Ruban adhésif double face incolore haute résistance
<b>Marque</b>		Matt Chem
<b>Dimensions</b>	Largeur : 1,5 m	19 x 0,8 mm
<b>Coloris</b>		Incolore
<b>Cas d'emploi</b>	Convient parfaitement aux bardages horizontaux et verticaux à claire-voie	Adhère parfaitement sur la plupart des surfaces telles PP, PE, ABS, PET, PVC, bois, métal, pierre, céramique, surfaces vernies, verre
<b>Descriptif</b>	Dispose de deux bandes adhésives acryliques en surface haute et sous-face bas - sans marquage - insensible aux agressions et particulièrement résistant aux U.V - HPV - grammage : 270g/m²	Fixation immédiate présentant une excellente résistance aux températures élevées - transparent avec un bardage blanc - convient à la fixation des charges lourdes sur les surfaces glissantes et poreuses - température d'application : entre +10°C et +30°C
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 50 m	Rouleau de 5 m



**X819259**



**XR-27770**



**XR-27846**

<b>Désignation</b>	Shampooing moussant concentré spécial bardage	Bande EPDM largeur 100mm	Bande EPDM adhésive largeur 100mm
<b>Marque</b>	Matt Chem		
<b>Dimensions</b>		Largeur : 100 mm	Largeur : 100 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Spécial bardage (verticaux et horizontaux)	Se pose entre le lattis de bois et les plaques de recouvrement des façades	Se place entre la structure et les panneaux de revêtement de façade
<b>Descriptif</b>	Nettoyant à haute teneur en matières actives spécialement formulé pour assurer le nettoyage complet d'un mobil-home - pouvoir moussant contrôlé permettant l'accrochage de la solution sur les surfaces horizontales ou verticales à nettoyer - fonction nettoyante et dégraissante : il dissout facilement les dépôts gras	Epaisseur 0,7mm - protège de l'humidité et de la poussière	Epaisseur 0,7mm - théoriquement, il peut également être utilisé sur une structure en bois, mais si nécessaire, doit être agrafé - protection contre la pénétration d'humidité et la saleté
<b>Conditionnement</b>	Flacon	Rouleau de 25 m	Rouleau de 25 m
<b>Contenance</b>	1 l		

# Portes



<b>Poignées et boutons de porte</b>	30
<b>Serrures et verrous de porte</b>	36
<b>Arrêts et butées de porte</b>	42
<b>Charnières et paumelles de porte</b>	43
<b>Profils de porte</b>	47
<b>Autres équipements et accessoires de porte</b>	48

## Poignées et boutons de porte

Portes intérieures

### Targettes



**X800746S**



**X800747**



**X800748**



**X806259**

<b>Désignation</b>	Targette laiton 40x30	Targette laiton 50x30	Targette laiton 50x30	Targette laiton 51x26
<b>Matériau</b>	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
<b>Dimensions</b>	40 x 30 mm, pêne 25 mm	50 x 30 mm, pêne 30 mm	50 x 30 mm, pêne 45 mm	51 x 26 mm, pêne coudée 15 mm
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Chromé	Laiton
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



**X807851**



**X800750**



**X815082**



**X820280**

<b>Désignation</b>	Targette laiton 51x37	Targette laiton 55x10	Targette laiton 55x10	Targette laiton 60x25,5
<b>Matériau</b>	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
<b>Dimensions</b>	51 x 37 mm, pêne 13 mm	55 x 10 mm, pêne 17 mm	55 x 10 mm, pêne 35 mm	60 x 25,5 mm, pêne 10 mm
<b>Coloris</b>	Argent	Laiton	Laiton	Chromé
<b>Descriptif</b>			Montage à gauche	Avec gâche
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X807851B (x1)</b>			<b>X820280B (x1)</b>

### Poignées de portes standard



**XMH820401**



**XMH820744**

<b>Désignation</b>	Poignée de porte uPVC Multifix adaptable blanche	Poignée de porte uPVC Multifix adaptable noire
<b>Dimensions</b>	Contreplaque : 30 x 296 mm	
<b>Entraxe</b>	Poignée / haut de la contreplaque : 133 mm / vis de fixation : min. 123 mm à max. 264 mm	
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Idéale pour le remplacement des anciennes poignées uPVC Eillbee avec entraxe de 160mm	
<b>Descriptif</b>	Elle peut remplacer n'importe quelle poignée grâce à son système de fixation réglable - livrée avec l'ensemble des fixations et systèmes de ressorts permettant de ramener la poignée en position horizontale	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Poignées et boutons de porte

Portes intérieures

### Poignées de portes standard



**XMH820523**

<b>Désignation</b>	Poignée de porte uPVC Ellbee blanche	<b>XMH820740</b>	Poignée de porte uPVC Ellbee noire	<b>XMH820739</b>	Poignée de porte uPVC Eltherington blanche	<b>XMH820738</b>	Poignée de porte uPVC Eltherington noire
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium					
<b>Dimensions</b>	30 x 240 mm	30 x 240 mm		100 x 350 x 50 mm		100 x 350 x 50 mm	
<b>Entraxe</b>	210 mm	210 mm					
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir		Blanc		Noir	
<b>Cas d'emploi</b>				Pour portes UPVC 215		Pour portes UPVC 215	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité		Unité		Unité	



**X819224**



**X819225**



**XMH820709**



**XMH820708**

<b>Désignation</b>	Poignée pour porte-fenêtre ou fenêtre à soufflet blanche	Poignée pour porte-fenêtre ou fenêtre à soufflet beige	Poignée de porte avec verrou en nickel satiné Ø22	Poignée de porte sans verrou en nickel satiné Ø22
<b>Matériau</b>			Nickel	Nickel
<b>Dimensions</b>			Ø22	Ø22
<b>Coloris</b>	Blanc signalisation (RAL 9016)	Beige	Argent	Argent
<b>Cas d'emploi</b>	Pour porte-fenêtres ou fenêtres	Pour porte-fenêtres ou fenêtres		
<b>Descriptif</b>	Livrée avec vis M5x45mm	Livrée avec vis M5x45mm	Jeu complet	Jeu complet
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



**X819834**



**X819835**



**XMH820710**



**XMH820706**

<b>Désignation</b>	Poignée de porte avec verrou en acier satiné Ø25	Poignée de porte sans verrou en acier satiné Ø25	Poignée de porte avec verrou en nickel satiné Ø25	Poignée de porte avec verrou en nickel satiné Ø25
<b>Matériau</b>	Acier satiné	Acier satiné	Nickel	Nickel
<b>Dimensions</b>	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
<b>Entraxe</b>	43 mm			
<b>Coloris</b>	Satin	Satin	Argent	Argent
<b>Descriptif</b>	Jeu complet	Jeu complet	Jeu complet	Jeu complet
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Poignées et boutons de porte

Portes intérieures

### Poignées de portes standard



	<b>XMH820711</b>	<b>XMH820707</b>	<b>XR-26534</b>
<b>Désignation</b>	Poignée de porte sans verrou en nickel satiné Ø25	Poignée de porte sans verrou en nickel satiné Ø25	Ensemble sur rosace double en inox forme cintrée
<b>Matériau</b>	Nickel	Nickel	Inox
<b>Dimensions</b>	Ø25	Ø25	Béquille : Ø19 / rosace : Ø53 x 10 mm
<b>Coloris</b>	Argent	Argent	Satin
<b>Cas d'emploi</b>			Pour portes légères d'épaisseur 38 à 55mm
<b>Descriptif</b>	Jeu complet	Jeu complet	Rosaces et béquilles doubles Ø19mm solidaires - ressort de rappel - carré de 7 mm fendu avec support laiton - fixation invisible par vis bois ou traversantes - montage rapide : carré prémonté
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Ensemble

### Poignées de coulissants



Complétez avec

	<b>X819229</b>
<b>Désignation</b>	Poignée de porte coulissante Séduction beige version gauche
<b>Page</b>	35

	<b>X819227</b>	<b>X819226</b>
<b>Désignation</b>	Poignée de porte coulissante Séduction beige version gauche	Poignée de porte coulissante Séduction blanche version gauche
<b>Coloris</b>	Beige	Blanc signalisation (RAL 9016)
<b>Version</b>	Gauche	Gauche
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes coulissantes	Pour portes coulissantes
<b>Descriptif</b>	Avec mécanisme - à poser côté intérieur -soit en pose simple (sans poignée extérieure) ou double (avec une poignée sans mécanisme de l'autre côté - voir référence X819229)	Avec mécanisme - à poser côté intérieur -soit en pose simple (sans poignée extérieure) ou double (avec une poignée sans mécanisme de l'autre côté - voir référence X819228)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité



	<b>XMH820749</b>
<b>Désignation</b>	Poignée de porte-fenêtre coulissante réversible Fuhr Lock blanche
<b>Matériau</b>	uPVC
<b>Dimensions</b>	25 x 220 mm
<b>Entraxe</b>	154 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Version</b>	Réversible
<b>Cas d'emploi</b>	Pour porte-fenêtres coulissantes - installée dans les mobil-homes Pemberton entre autres équipés du système Fuhr Lock
<b>Descriptif</b>	Poignée de porte-fenêtre blanche entièrement réversible adaptée à toutes les portes coulissantes à poignée - livrée avec visserie de fixation
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Poignées et boutons de porte

Portes intérieures

### Poignées de coulissants



**XMH820745**



**XMH820746**



**XMH820747**

<b>Désignation</b>	Poignée de porte-fenêtre coulissante réversible XL blanche	Poignée de porte-fenêtre coulissante réversible XL noire	Poignée de porte-fenêtre coulissante réversible XL blanche avec trou de serrure
<b>Matériau</b>	uPVC	uPVC	uPVC
<b>Dimensions</b>	25 x 220 mm	25 x 220 mm	25 x 220 mm
<b>Entraxe</b>	154 mm	154 mm	154 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir	Blanc
<b>Version</b>	Réversible	Réversible	Réversible
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tout type de portes coulissantes à poignée - installée dans les mobil-homes Pemberton entre autres équipés du système de verrouillage XL		
<b>Descriptif</b>	Convient aux portes avec systèmes de verrouillage XL - livrée avec visserie de fixation		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**XMH820748**



**X819230**

<b>Désignation</b>	Poignée de porte-fenêtre coulissante réversible XL noire avec trou de serrure	Sachet de quincaillerie pour poignées de coulissants
<b>Matériau</b>	uPVC	
<b>Dimensions</b>	25 x 220 mm	
<b>Entraxe</b>	154 mm	
<b>Coloris</b>	Noir	
<b>Version</b>	Réversible	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tout type de portes coulissantes à poignée - installée dans les mobil-homes Pemberton entre autres équipés du système de verrouillage XL	Pour la pose de poignées de coulissant références X819226 à X819229
<b>Descriptif</b>	Convient aux portes avec systèmes de verrouillage XL - livrée avec visserie de fixation	Permet la pose double de 2 poignées de coulissant l'une en face de l'autre - composé de 2 douilles M4x27 + 2 vis M4x50 + 1 carré 7x72 - sert à la pose de poignées de coulissant références X819226 à X819229
<b>Conditionnement</b>	Unité	Kit
<b>Existe en blister</b>		<b>X819230B (x1)</b>

### Poignées cuvette



**XMH820090**



**XR-25355**

<b>Désignation</b>	Poignée cuvette Ø40 laiton chromé poli	Poignée cuvette Ø55 plastique noir
<b>Matériau</b>	Laiton	Plastique
<b>Dimensions</b>	Ø40	Ø55
<b>Coloris</b>	Chromé poli	Noir
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Poignées et boutons de porte

Portes extérieures



**X805301**



**XMH820607**



**X805275**

<b>Désignation</b>	Poignée de porte EUROLOCK argent	Poignée de porte EUROLOCK blanche	Poignée de porte EUROLOCK noire
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	40 x 155 mm	40 x 155 mm	40 x 155 mm
<b>Entraxe</b>	140 mm	140 mm	140 mm
<b>Coloris</b>	Argent	Blanc	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour serrures EUROLOCK	Pour serrures EUROLOCK	Pour serrures EUROLOCK
<b>Descriptif</b>	Type ELLBEE - vendue sans serrure	Type ELLBEE - vendue sans serrure	Type ELLBEE - vendue sans serrure
<b>Conditionnement</b>	La paire	La paire	La paire



**X805270**



**X805281**



**XMH820742**

<b>Désignation</b>	Poignée de porte LEGGE "R" argent	Poignée de porte LEGGE "R" noire	Poignée pour porte uPVC Stanway blanche
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	UPVC
<b>Dimensions</b>	40 x 150 mm	40 x 150 mm	80 x 300 x 50 mm
<b>Coloris</b>	Argent	Noir	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour serrures LEGGE	Pour serrures LEGGE	Pour portes extérieures uPVC
<b>Descriptif</b>			Peut être utilisée en position gauche ou droite
<b>Conditionnement</b>	La paire	La paire	La paire
<b>Existe en blister</b>	<b>X805270B (x1)</b>		



**XMH820741**



**X819223**



**X819222S**

<b>Désignation</b>	Poignée pour porte uPVC Stanway noire	Poignée de porte d'entrée beige	Poignée de porte d'entrée blanc
<b>Matériau</b>	UPVC		
<b>Dimensions</b>	80 x 300 x 50 mm		
<b>Coloris</b>	Noir	Beige	Blanc signalisation (RAL 9016)
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes extérieures uPVC	Pour portes d'entrée	Pour portes d'entrée
<b>Descriptif</b>	Peut être utilisée en position gauche ou droite	Avec plaque de 24mm	Avec plaque de 24mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	La paire	La paire
<b>Existe en blister</b>		<b>Existe en blister X819223B (x1)</b>	<b>X819222B (x1)</b>

## Poignées et boutons de porte

Portes extérieures



	<b>X819229</b>	<b>X819228</b>	<b>X819230</b>
<b>Désignation</b>	Poignée de porte coulissante Séduction beige version gauche	Poignée de porte coulissante Séduction blanche version gauche	Sachet de quincaillerie pour poignées de coulissants
<b>Coloris</b>	Beige	Blanc signalisation (RAL 9016)	
<b>Version</b>	Gauche	Gauche	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes coulissantes	Pour portes coulissantes	Pour la pose de poignées de coulissant références X819226 à X819229
<b>Descriptif</b>	Sans mécanisme, elle doit donc être posée obligatoirement avec une poignée avec mécanisme du côté intérieur (voir référence X819227).	Sans mécanisme, elle doit donc être posée obligatoirement avec une poignée avec mécanisme du côté intérieur (voir référence X819226).	Permet la pose double de 2 poignées de coulissant l'une en face de l'autre - composé de 2 douilles M4x27 + 2 vis M4x50 + 1 carré 7x72 - sert à la pose de poignées de coulissant références X819226 à X819229
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Kit
<b>Existe en blister</b>			<b>X819230B (x1)</b>

### + Complétez avec

	<b>X819227</b>	<b>X819226</b>
<b>Désignation</b>	Poignée de porte coulissante Séduction beige version gauche	Poignée de porte coulissante Séduction blanche version gauche
<b>Page</b>	32	32

## Serrures et verrous de porte

Portes intérieures

Gâches



	<b>X810425</b>	<b>X818997</b>
<b>Désignation</b>	Gâche en plastique blanc 55x10	Gâche coudée en acier nickelé
<b>Matériau</b>	Plastique	Acier nickelé
<b>Dimensions</b>	55 x 10 mm	30 x 6 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Nickel
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X810425B (x1)</b>	

## Serrures et verrous de porte

Portes intérieures

### Serrures



**X819347**



**X819348**



**X819345**



**X819346**

<b>Désignation</b>	Serrure droite blanche avec condamnation	Serrure gauche blanche avec condamnation	Serrure droite blanche sans condamnation	Serrure gauche blanche sans condamnation
<b>Dimensions</b>	90 x 50 x 15 mm			
<b>Entraxe</b>	7,8 / 3,8 mm			
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Versión</b>	Avec condamnation	Avec condamnation	Sans condamnation	Sans condamnation
<b>Montage</b>	En applique	En applique	En applique	En applique
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X819347B (x1)</b>	<b>X819348B (x1)</b>	<b>X819345B (x1)</b>	<b>X819346B (x1)</b>



**XR-28161**



**XMH820052**

<b>Désignation</b>	Fermeture ronde avec condamnation pour porte coulissante argent	Fermeture ronde avec condamnation pour porte coulissante nickel
<b>Coloris</b>	Argent anodisé	Nickel mat
<b>Versión</b>	Avec condamnation	Avec condamnation
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes coulissantes	Pour portes coulissantes
<b>Descriptif</b>	Composé de cuvettes rondes en aluminium avec condamnation/décondamnation, cuvettes de tirage, coffre de serrure axe à 50 mm et gâche	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité



**XR-27345**



**X813761S**

<b>Désignation</b>	Ensemble condamnation sur rosace ronde New York argent	Serrure ovale avec condamnation
<b>Matériau</b>	Aluminium	
<b>Dimensions</b>		105 x 60 mm
<b>Entraxe</b>	38 mm	
<b>Coloris</b>	Argent	
<b>Versión</b>	Avec condamnation	Avec condamnation
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes épaisseur 40mm	Pour portes intérieures
<b>Descriptif</b>	Équipé du carré à montage rapide - longueur béquille : 127 mm - saillie : 55 mm - carré : 7 mm - rosace ronde : 52 mm - épaisseur : 9 mm	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Serrures et verrous de porte

Portes extérieures

### Gamme CARALOC



	<b>X800665</b>	<b>X811248</b>	<b>X805421S</b>
<b>Désignation</b>	Serrure CARALOC 680 24mm	Serrure CARALOC 680 30mm	Serrure CARALOC 700
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Cas d'emploi</b>	Epaisseur de porte : 24 mm	Epaisseur de porte : 30 mm	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X800665B (x1)</b>		<b>X805421B (x1)</b>



	<b>X801279</b>	<b>X800663S</b>	<b>X800676</b>
<b>Désignation</b>	Barillet pour serrure CARALOC	Boitier intérieur pour serrures CARALOC 400/430/700	Boitier intérieur pour serrure CARALOC 700
<b>Dimensions</b>			100 x 70 mm
<b>Conditionnement</b>	Livré avec 2 clés	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X801279B (x1)</b>		<b>X800676B (x1)</b>

### Gamme EUROLOCK



	<b>X805268</b>
<b>Désignation</b>	Serrure EUROLOCK encastrable simple argent
<b>Dimensions</b>	155/105 x 60 x 22 mm
<b>Version</b>	Simple
<b>Descriptif</b>	Verrouillable par cylindre (voir réf. X805276 et X813732) - pêne réversible
<b>Conditionnement</b>	Unité

**+ Complétez avec**

	<b>X805276</b>	<b>X813732</b>
<b>Désignation</b>	Barillet de serrure EUROLOCK "E" 60mm	Barillet de serrure EUROLOCK "E" 80mm
<b>Page</b>	37	38



	<b>XMH820753</b>
<b>Désignation</b>	Barillet de serrure EUROLOCK Arleigh 60mm
<b>Dimensions</b>	Longueur : 60 mm 30/30 mm
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Conditionnement</b>	Livré avec 3 clés



	<b>X805276</b>
<b>Désignation</b>	Barillet de serrure EUROLOCK "E" 60mm
<b>Dimensions</b>	Longueur : 30/30 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour serrures EUROLOCK X805268
<b>Conditionnement</b>	Livré avec 3 clés

## Serrures et verrous de porte

Portes extérieures

Gamme EUROLOCK



**XMH820604**



**XMH820755**



**XMH820754**



**X813732**

<b>Désignation</b>	Barillet de serrure EUROLOCK "M" 60mm	Barillet de serrure EUROLOCK Arleigh 70mm	Barillet de serrure EUROLOCK Arleigh 80mm	Barillet de serrure EUROLOCK "E" 80mm
<b>Dimensions</b>	Longueur : 60 mm 30/30 mm	Longueur : 70 mm 30/40 mm	Longueur : 80 mm 40/40 mm	Longueur : 80 mm 40/40 mm
<b>Cas d'emploi</b>				Pour serrures EUROLOCK X805268
<b>Conditionnement</b>	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés



**XMH820605**



**X817139**



**XMH820756**



**XMH820735**

<b>Désignation</b>	Barillet de serrure EUROLOCK "M" 80mm	Barillet de serrure EUROLOCK Arleigh 85mm	Barillet de serrure EUROLOCK Arleigh 85mm	Barillet de serrure EUROLOCK "M" 85mm
<b>Dimensions</b>	Longueur : 80 mm 40/40 mm	Longueur : 85 mm 35/50 mm	Longueur : 85 mm 40/45 mm	Longueur : 85 mm 40/45 mm
<b>Conditionnement</b>	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés



**XMH820734**



**X817140**



**XMH820603**

<b>Désignation</b>	Barillet de serrure EUROLOCK "M" 85mm	Barillet de serrure EUROLOCK Arleigh 100mm	Barillet de serrure EUROLOCK "E" 100mm
<b>Dimensions</b>	Longueur : 85 mm 45/40 mm	Longueur : 100 mm 50/50 mm	Longueur : 100 mm 50/50 mm
<b>Conditionnement</b>	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés



**XMH820606**



**XMH820609**



**X817136**

<b>Désignation</b>	Barillet de serrure EUROLOCK "M" 100mm	Passe-partout EUROLOCK EL Arleigh	Clé pour serrure E14
<b>Dimensions</b>	Longueur : 100 mm 50/50 mm		
<b>Cas d'emploi</b>		Pour serrures EUROLOCK série EL	Pour cylindres EUROLOCK série M
<b>Conditionnement</b>	Livré avec 3 clés	Unité	Unité

## Serrures et verrous de porte

Portes extérieures

Gamme LEGGE



**X807238**



**X807239**



**X817492**



**X807840**

<b>Désignation</b>	Serrure encastrable LEGGE "R" réversible	Serrure encastrable LEGGE "R" réversible	Serrure encastrable LEGGE "R" réversible	Serrure encastrable LEGGE "R" standard réversible
<b>Dimensions</b>	165/108 x 64 x 25 mm	107 x 75 x 15 mm	152/102 x 63 x 15 mm	152/102 x 63 x 15 mm
<b>Version</b>	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible
<b>Descriptif</b>	Verrouillable par clé	Verrouillable par clé	Verrouillable par clé	Verrouillable par clé - livrée avec poignées et carré
<b>Conditionnement</b>	Livrée avec 2 clés			

## Autres gammes



**X819202**



**X819213**



**X819210**

<b>Désignation</b>	Crémone barillet pour porte d'entrée	Crémone réversible pour porte d'entrée	Crémone pour porte-fenêtre
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2100 mm		Longueur : 1780 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes d'entrée 2 vantaux	Pour portes d'entrée 1 vantail	Pour portes-fenêtres
<b>Descriptif</b>	Avec barillet - peut être coupée en hauteur	Réversible droite et gauche	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**X819204**



**X819214**



**X819215**



**X819205**

<b>Désignation</b>	Gâche galet sur battement	Gâche galet sur dormant	Gâche pêne 1 vantail sur dormant	Gâche pêne 2 vantaux sur battement
<b>Matériau</b>	Plastique			Plastique
<b>Coloris</b>	Blanc			Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes d'entrée et portes-fenêtres - sur battement	Pour portes d'entrée un vantail - sur dormant	Pour portes d'entrée un vantail - sur dormant	Pour portes 2 vantaux - à poser sur le vantail secondaire - sur battement
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X819204B (x1)</b>	<b>X819214B (x1)</b>	<b>X819215B (x1)</b>	<b>X819205B (x1)</b>

## Serrures et verrous de porte

Portes extérieures

Autres gammes



	<b>X819206</b>	<b>X819207</b>
<b>Désignation</b>	Gâche tringle 2 vantaux sur dormant	Gâche basse double sortie de tringle
<b>Matériau</b>	Plastique	
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris clair (RAL 7035)
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes d'entrée et portes-fenêtres 2 vantaux - sur dormant	Pour portes d'entrée
<b>Descriptif</b>	Gâche haute posée sur le dormant	Se pose sur le seuil (sortie de tringle)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X819206B (x1)</b>	



	<b>X813730</b>	<b>X813731</b>
<b>Désignation</b>	Serrure multipoint encastrable 3 points pour charnières plates	Serrure multipoint encastrable 3 points pour charnières invisibles
<b>Dimensions</b>		Longueur : 1565 mm
<b>Version</b>	3 points	3 points
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes PVC à charnière plate	Pour portes PVC à charnière invisible
<b>Descriptif</b>	Verrouillable par cylindre (voir réf. X805276 et X813732)	Verrouillable par cylindre (voir réf. X805276 et X813732)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

### + Complétez avec

	<b>X805276</b>	<b>X813732</b>
<b>Désignation</b>	Barillet de serrure EUROLOCK "E" 60mm	Barillet de serrure EUROLOCK "E" 80mm
<b>Page</b>	37	38



	<b>X819203</b>	<b>X819211</b>	<b>X819212</b>
<b>Désignation</b>	Guide de sortie de tringle	Prolongateur de sortie de tringle	Prolongateur inverseur de sortie de tringle
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes d'entrée	Pour portes-fenêtres	Pour portes-fenêtres
<b>Descriptif</b>	Se pose en haut de la crémone	Se pose en haut de la crémone	Se pose en haut de la crémone
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Serrures et verrous de porte

Portes extérieures

Autres gammes



**X819208**



**X819209**

<b>Désignation</b>	Verrou à levier pour porte d'entrée	Bouchon de battement blanc pour porte d'entrée
<b>Dimensions</b>	120 mm	
<b>Coloris</b>		Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes d'entrée	Pour portes d'entrée
<b>Descriptif</b>	Se pose sur le vantail secondaire pour le verrouiller en haut et en bas	Sert, sur le vantail secondaire, à boucher les 2 extrémités du profil battement
<b>Conditionnement</b>	Unité	La paire
<b>Existe en blister</b>	<b>X819208B (x1)</b>	

## Arrêts et butées de porte

Arrêts de porte



**XMH820555**



**X806566S**



**X816986S**



**X816987S**

<b>Désignation</b>	Arrêt de porte crème	Arrêt de porte blanc	Arrêt de porte blanc	Arrêt de porte blanc crème
<b>Matériau</b>	PVC	Nylon		
<b>Entraxe</b>	Mâle : 35 mm / femelle : 32 mm	Mâle : 40 mm / femelle : 40 mm	Mâle : 40 mm / femelle : 57 mm	Mâle : 40 mm / femelle : 57 mm
<b>Coloris</b>	Crème	Blanc	Blanc	Blanc crème
<b>Descriptif</b>		Livré avec câle amovible	Livré avec câle amovible	Livré avec câle amovible
<b>Conditionnement</b>	Unité	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10
<b>Existe en blister</b>		<b>X806566B (x1)</b>	<b>X816986B (x1)</b>	<b>X816987B (x1)</b>


## Arrêts et butées de porte

### Arrêts de porte



**X818917S**

<b>Désignation</b>	Arrêt de porte noir
<b>Matériau</b>	
<b>Entraxe</b>	Mâle : 40 mm / femelle : 57 mm
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Descriptif</b>	Livré avec câle amovible
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 10
<b>Existe en blister</b>	<b>X818917B (x1)</b>



**X813099**

<b>Désignation</b>	Arrêt de porte blanc
<b>Matériau</b>	
<b>Entraxe</b>	Mâle : 40 mm / femelle : 60 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Type Willerby et BK
<b>Descriptif</b>	Livré avec câle amovible
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X807845S**

<b>Désignation</b>	Arrêt de porte blanc à ressort
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Entraxe</b>	Mâle : 40 mm / femelle : 60 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Descriptif</b>	Livré avec câle amovible
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 10
<b>Existe en blister</b>	<b>X807845B (x1)</b>



**X813098**

<b>Désignation</b>	Arrêt de porte blanc
<b>Matériau</b>	
<b>Dimensions</b>	
<b>Entraxe</b>	Mâle : 70 mm / femelle : 70 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Type IRM et Louisiane
<b>Descriptif</b>	Livré avec câle amovible
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X813098B (x1)</b>



**XMH820608**

<b>Désignation</b>	Arrêt de porte noir
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	
<b>Entraxe</b>	
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XR-26807B**

<b>Désignation</b>	Blocage porte d'entrée blanc
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 65 mm
<b>Entraxe</b>	
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Compatible mobil-homes Résidences Trigano ou encore Rapidhome (2011>2019).
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XR-200696-7016**

<b>Désignation</b>	Blocage porte d'entrée gris anthracite
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 65 mm
<b>Coloris</b>	Gris anthracite (RAL 7016)
<b>Cas d'emploi</b>	Compatible mobil-homes Résidences Trigano ou encore Rapidhome (2011>2019).
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XR-200697-7016**

<b>Désignation</b>	Entretoise bloc porte gris anthracite
<b>Matériau</b>	Polypropylène
<b>Dimensions</b>	25 mm
<b>Coloris</b>	Gris anthracite (RAL 7016)
<b>Cas d'emploi</b>	Se pose sous/derrière le dispositif de retenue de la porte
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X818093S**

<b>Désignation</b>	Cheville en nylon pour fixation d'arrêts de porte
<b>Matériau</b>	Nylon
<b>Dimensions</b>	Ø10 x 26 mm
<b>Coloris</b>	Blanc crème (RAL 9001)
<b>Cas d'emploi</b>	Pour la fixation des arrêts de porte
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 10

## Arrêts et butées de porte

### Butées de porte



	<b>X806864</b>	<b>X819580</b>	<b>X819581</b>
<b>Désignation</b>	Butée de porte blanche	Butée de porte blanche	Butée de porte grise
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	Ø30 x 29 mm	Ø28 x 29 mm	Ø28 x 29 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Gris
<b>Descriptif</b>		A visser	A visser
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



	<b>X822257</b>	<b>X821897</b>	<b>XMH820683</b>
<b>Désignation</b>	Butée de porte L'ATTACHANTE - cloison fine	Butée de porte L'ATTACHANTE - cloison épaisse	Butée de porte noire
<b>Marque</b>	L'Attachante	L'Attachante	
<b>Matériau</b>	Aluminium / liège	Aluminium / liège	Caoutchouc
<b>Dimensions</b>	Ø28 x 21 mm	Ø28 x 21 mm	Ø35 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium / liège	Aluminium / liège	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Se fixe dans le mur au niveau de la poignée de porte - pour cloisons fines	Se fixe dans le mur au niveau de la poignée de porte - pour cloisons épaisses	
<b>Descriptif</b>	Vendue avec sa fixation crochet	Vendue avec sa fixation crochet	
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble	Unité

## Charnières et paumelles de porte

### Charnières de porte



	<b>XMH820689</b>	<b>XMH820688</b>
<b>Désignation</b>	Charnière ELTHERINGTON Patriot Plus blanche	Charnière ELTHERINGTON Patriot Plus noire
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

 Complétez avec

	<b>XMH820698</b>
<b>Désignation</b>	Cache-angle intérieur ELTHERINGTON 38x32 blanc
<b>Page</b>	57

## Charnières et paumelles de porte

### Charnières de porte



**XMH820687**



**X807804**



**X810805**



**XMH820691**

<b>Désignation</b>	Charnière de porte d'entrée Avocet 115mm	Charnière de porte gauche 40x70	Charnière de porte droite 40x75	Charnière de porte à feuillure réglable blanche
<b>Matériau</b>		Aluminium	Aluminium	Acier zingué
<b>Dimensions</b>	115 mm	40 x 70 mm	40 x 75 mm	Longueur : 122 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Aluminium satin	Aluminium satin	Blanc
<b>Version</b>		Gauche	Droite	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes d'entrées	Pour portes gauches	Pour portes droites	
<b>Descriptif</b>				Réglable de 9 à 16 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X807804B(x1)</b>	<b>X810805B (x1)</b>	



**XMH820690**



**X817123**



**XMH820583**



**XMH820692**


<b>Désignation</b>	Charnière de porte à feuillure réglable marron	Charnière de porte ajustable blanche	Charnière de porte ajustable noire	Charnière de porte ajustable blanche
<b>Matériau</b>	Acier zingué	Aluminium	Aluminium	PVC
<b>Dimensions</b>	Longueur : 122 mm			100 x 100 x 15 mm
<b>Coloris</b>	Marron	Blanc	Noir	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>		Pour portes PVC	Pour portes PVC	Pour portes PVC
<b>Descriptif</b>	Réglable de 9 à 16 mm	Type ELLBEE	Type ELLBEE	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

### + Complétez avec



	<b>X817124</b>	<b>XMH820683</b>
<b>Désignation</b>	Cache-vis pour charnière de porte blanc	Butée de porte noire
<b>Page</b>	46	43

## Charnières et paumelles de porte


### Charnières de porte



	<b>X807975</b>	<b>X807843</b>	<b>X807838</b>	<b>X807837</b>
<b>Désignation</b>	Charnière de porte droite 85x50	Charnière de porte gauche 85x50	Charnière de porte droite 92x36 aluminium	Charnière de porte gauche 92x36 aluminium
<b>Matériau</b>	Acier zingué	Acier zingué	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	85 x 50 mm	85 x 50 mm	92 x 36 mm	92 x 36 mm
<b>Déport</b>	18 mm	18 mm	14/24 mm	14/24 mm
<b>Coloris</b>			Aluminium	Aluminium
<b>Version</b>	Droite	Gauche	Droite	Gauche
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



	<b>X807753</b>	<b>X813728</b>	<b>X810169</b>
<b>Désignation</b>	Charnière de porte droite 93x50 argent	Charnière de porte droite 93x50 blanc	Charnière de porte droite 93x50 marron
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	93 x 50 mm	93 x 50 mm	93 x 50 mm
<b>Déport</b>	12/17 mm	12/17 mm	12/17 mm
<b>Coloris</b>	Argent	Blanc	Marron
<b>Version</b>	Droite	Droite	Droite
<b>Descriptif</b>	Type ELLBEE	Type ELLBEE	Type ELLBEE
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X807753B (x1)</b>		



	<b>X807752</b>	<b>X813727</b>	<b>X810168</b>
<b>Désignation</b>	Charnière de porte gauche 93x50 argent	Charnière de porte gauche 93x50 blanc	Charnière de porte gauche 93x50 marron
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	93 x 50 mm	93 x 50 mm	93 x 50 mm
<b>Déport</b>	12/17 mm	12/17 mm	12/17 mm
<b>Coloris</b>	Argent	Blanc	Marron
<b>Version</b>	Gauche	Gauche	Gauche
<b>Descriptif</b>	Type ELLBEE	Type ELLBEE	Type ELLBEE
<b>Conditionnement</b>	Unité	unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X807752B (x1)</b>		

## Charnières et paumelles de porte

### Charnières de porte



	<b>XMH820733</b>	<b>X807844</b>	<b>X820087</b>
<b>Désignation</b>	Charnière de porte droite 98x25 blanche	Charnière de porte triple 130x44	Fiche complète zinguée pour porte
<b>Matériau</b>	Aluminium	Acier zingué	Acier zingué
<b>Dimensions</b>	98 x 25 mm	130 x 44 mm	D14 tige 38*7
<b>Déport</b>		18 mm	
<b>Coloris</b>	Blanc	Zingué	Zingué
<b>Version</b>	Droite		
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes extérieures		Pour portes
<b>Descriptif</b>		Déport triple	Paire de fiches (1 mâle + 1 femelle) zinguées
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Ensemble
<b>Existe en blister</b>			<b>(x1)</b>



	<b>X817124</b>	<b>X819218</b>
<b>Désignation</b>	Cache-vis pour charnière de porte blanc	Cache-fiche droit blanc
<b>Matériau</b>	Plastique	Aluminium
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc signalisation (RAL 9016)
<b>Cas d'emploi</b>	Pour charnières X817123	
<b>Descriptif</b>	Type ELLBEE	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X819218B (x2)</b>

### Paumelles de porte



	<b>X819219S</b>	<b>X819220S</b>	<b>X819221S</b>
<b>Désignation</b>	Paumelle laquée blanche	Paumelle laquée beige rosé	Paumelle laquée noire
<b>Coloris</b>	Blanc laqué	Beige rosé laqué	Noir laqué
<b>Descriptif</b>	Livrée avec vis	Livrée avec vis	Livrée avec vis
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X819219B (x1)</b>	<b>X819220B (x1)</b>	<b>X819221B (x1)</b>

## Profils de porte

### Profils souples



	<b>X800580</b>	<b>X805897</b>	<b>X800579</b>
<b>Désignation</b>	Profil de porte gris anthracite	Profil de porte gris clair	Profil de porte marron
<b>Coloris</b>	Gris anthracite	Gris clair	Marron
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes - épaisseur de montage : 15 mm	Pour portes - épaisseur de montage : 15 mm	Pour portes - épaisseur de montage : 15 mm
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Le mètre	Le mètre

### Profils semi-rigides

Profils semi-rigides pour les fenêtres et portes de mobil-home. La largeur est mesurée à l'intérieur des profils.



	<b>X827018</b>	<b>X827019</b>	<b>X804908</b>	<b>X827020</b>	<b>X804909</b>
<b>Dimensions</b>	Largeur : 27 mm	Largeur : 30 mm	Largeur : 30 mm	Largeur : 33 mm	Largeur : 33 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 10 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m



	<b>X800394</b>	<b>X804910</b>	<b>X808597</b>	<b>X827021</b>	<b>X804838</b>
<b>Dimensions</b>	Largeur : 35 mm	Largeur : 35 mm	Largeur : 37 mm	Largeur : 39 mm	Largeur : 39 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m



	<b>X809226</b>	<b>X809227</b>	<b>X827022</b>	<b>X806726</b>	<b>X806727</b>	<b>X827023</b>
<b>Dimensions</b>	Largeur : 42 mm	Largeur : 42 mm	Largeur : 44 mm	Largeur : 50 mm	Largeur : 50 mm	Largeur : 55 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m

## Profils de porte

Profils rigides



**X807345**

<b>Désignation</b>	Profil rigide 22 mm
<b>Dimensions</b>	Largeur : 22 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X807346**

<b>Désignation</b>	Profil rigide 33 mm
<b>Dimensions</b>	Largeur : 33 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819162**

<b>Désignation</b>	Profil cache-rainure pour porte intérieure
<b>Dimensions</b>	Longueur : 6,35 m
<b>Coloris</b>	Gris
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes intérieures
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Autres équipements et accessoires de porte

Autres



**XMH820693**

<b>Désignation</b>	Capuchon pour charnière XMH820583
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Dimensions</b>	Ø23
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour charnières réf. XMH820583
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XR-27785**

<b>Désignation</b>	Garniture de porte coulissante avec amortisseur
<b>Matériau</b>	
<b>Dimensions</b>	
<b>Coloris</b>	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes coulissantes jusqu'à 40 kg par vantail
<b>Descriptif</b>	Ferrure avec amortisseur comprenant 2 galets avec visserie, 1 amortisseur, 2 arrêts, 1 guide bas
<b>Conditionnement</b>	Kit



**X800869**

<b>Désignation</b>	Guide de porte coulissante
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Dimensions</b>	140 x 30 x 28 mm
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes coulissantes
<b>Descriptif</b>	A visser dans le rail / fixer au plancher
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820050**

<b>Désignation</b>	Rail percé simple pour porte coulissante
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Dimensions</b>	26 x 33 x 3000 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes coulissantes
<b>Descriptif</b>	Rail percé simple Eco 40kg
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X807950**

<b>Désignation</b>	Joint de porte en caoutchouc Ø5
<b>Matériau</b>	Caoutchouc
<b>Dimensions</b>	Ø5, largeur 15 mm
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Le mètre



**XMH820653**

<b>Désignation</b>	Joint de porte en caoutchouc
<b>Matériau</b>	Caoutchouc
<b>Dimensions</b>	13,2 x 10,4 mm
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Type Willerby
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Le mètre



**X818427**

<b>Désignation</b>	Crochets de porte aluminium
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Dimensions</b>	
<b>Coloris</b>	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	A poser sur l'encadrement de porte - pour poser serviettes, torchons...
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Lot de 3

# Fenêtres



<b>Poignées et fermetures de fenêtre</b>	50
<b>Compas de fenêtre</b>	53
<b>Cache-tempêtes</b>	54
<b>Grilles de ventilation fenêtre</b>	55
<b>Profils et angles de fenêtre</b>	56
<b>Joint de fenêtre</b>	58
<b>Accessoires de rideaux</b>	58
<b>Stores et accessoires de stores</b>	68
<b>Volets et accessoires de volets</b>	79
<b>Autres équipements et accessoires de fenêtre</b>	81

## Poignées et fermetures de fenêtre

### Poignées de fenêtre

#### Gamme ELLBEE



**X813723**



**X813724**



**XMH820597**



**XMH820598**

<b>Désignation</b>	Poignée de fenêtre COCKSPUR droite blanche	Cache-vis pour poignées de fenêtre COCKSPUR blanc	Poignée de fenêtre COCKSPUR droite blanche	Poignée de fenêtre COCKSPUR gauche blanche
<b>Dimensions</b>			40 x 150 x 25 mm	40 x 150 x 25 mm
<b>Entraxe</b>	33 / 53 mm			
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>		Pour poignées Ellbee Cockspur références X813722 et X813723		
<b>Matériau</b>			Plastique	Plastique
<b>Descriptif</b>	Sans verrou - livrée avec cache-vis et contreplaque			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X813723B (x1)</b>			



**XMH820590**



**XMH820591**



**XMH820592**



**X817134S**

<b>Désignation</b>	Poignée de fenêtre COCKSPUR TROJAN droite blanche	Poignée de fenêtre COCKSPUR TROJAN gauche blanche	Cache-vis pour poignées de fenêtre COCKSPUR TROJAN	Poignée de fenêtre CRYSTAL droite blanche
<b>Entraxe</b>				60 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Type Willerby			
<b>Matériau</b>	Plastique		Plastique	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



**XMH820593S**



**X817133S**



**XMH820594S**



**X817129**

<b>Désignation</b>	Poignée de fenêtre CRYSTAL droite noire	Poignée de fenêtre CRYSTAL gauche blanche	Poignée de fenêtre CRYSTAL gauche noire	Contreplaque pour poignées CRYSTAL 8mm blanche
<b>Dimensions</b>				8 x 7 x 40 mm
<b>Entraxe</b>	60 mm	60 mm	60 mm	
<b>Coloris</b>	Noir	Blanc	Noir	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>				Compatible avec les poignées Crystal X817133 et X817134
<b>Matériau</b>	Plastique		Plastique	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Poignées et fermetures de fenêtre

### Poignées de fenêtre

#### Gamme ELLBEE



**XMH820712**



**X817130**



**XMH820714**

<b>Désignation</b>	Contreplaque pour poignées CRYSTAL 8mm noire	Contreplaque pour poignées CRYSTAL 17mm blanche	Contreplaque pour poignées CRYSTAL 17mm noire
<b>Dimensions</b>	8 x 7 x 40 mm	17 x 5 x 47 mm	17 x 5 x 47 mm
<b>Coloris</b>	Noir	Blanc	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Compatible avec les poignées Crystal X817133 et X817134	Compatible avec les poignées Crystal X817133 et X817134	Compatible avec les poignées Crystal X817133 et X817134
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X817130B (x5)</b>	



**XMH820713**



**X805247**



**X817131**

<b>Désignation</b>	Contreplaque pour poignées VISION 17mm blanche	Contreplaque pour poignées ELLBEE grise	Contreplaque pour poignée PREMIER COCKSPUR blanche
<b>Dimensions</b>	17 x 7 x 47 mm		45 x 19 x 13 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>			Compatible avec les poignées Premier Cockspur X813722 et X813723
<b>Matériau</b>	Plastique		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X817131B (x5)</b>

#### Gamme PIONEER



**XMH820596**



**XMH820595**



**XMH820599**

<b>Désignation</b>	Poignée de fenêtre PIONEER PLUS droite blanche	Poignée de fenêtre PIONEER PLUS gauche blanche	Poignée de fenêtre PIONEER PLUS pour oscillo-battant
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	
<b>Dimensions</b>			22 x 225 x 70 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>			S'adapte à tous les systèmes dits "espagnolette"
<b>Descriptif</b>	Sans verrou	Sans verrou	Sans verrou
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Poignées et fermetures de fenêtre

Poignées de fenêtre

Autres gammes



	<b>X819168S</b>	<b>X819169S</b>
<b>Désignation</b>	Poignée projetable TEKEDO droite blanche	Poignée projetable TEKEDO gauche blanche
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Compatible IRM, O'Hara, Ridorev', Résidences Trigano...	
<b>Descriptif</b>	Livrée avec cache-vis	Livrée avec cache-vis
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X819168B (x1)</b>	<b>X819169B (x1)</b>

**+** Complétez avec

	<b>X819172</b>
<b>Désignation</b>	Gâche PVC pour poignées projetables TEKEDO blanche
<b>Page</b>	53



	<b>X819172</b>	<b>X819224</b>	<b>X819225</b>
<b>Désignation</b>	Gâche PVC pour poignées projetables TEKEDO blanche	Poignée pour porte-fenêtre ou fenêtre à soufflet blanche	Poignée pour porte-fenêtre ou fenêtre à soufflet beige
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc signalisation (RAL 9016)	Beige
<b>Cas d'emploi</b>	Pour poignées X819168 et X819169	Pour porte-fenêtres ou fenêtres	Pour porte-fenêtres ou fenêtres
<b>Descriptif</b>	Épaisseur 4mm	Livrée avec vis M5x45mm	Livrée avec vis M5x45mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X819172B (x5)</b>		

## Gonds et paumelles



	<b>XR-26378</b>	<b>XR-26379</b>	<b>XMH820339</b>	<b>XMH820340</b>	<b>XMH820388</b>
<b>Désignation</b>	Gond standard femelle	Gond standard mâle	Fiche femelle Hostaform M6	Fiche mâle Hostaform M6	Gond complet Hostaform M6 (fiches mâle + femelle)
<b>Matériau</b>	Acier carbone	Acier carbone			
<b>Dimensions</b>	22,5 x 13 x 60 mm	Ø7 x 40 x 51 mm			
<b>Coloris</b>	Blanc signalisation (RAL 9016)	Blanc signalisation (RAL 9016)	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

## Poignées et fermetures de fenêtre

### Gâches pour fenêtres



	<b>X807750</b>	<b>X805253</b>	<b>X805254</b>	<b>X805256</b>	<b>X819172</b>
<b>Désignation</b>	Gâche argent type ELLBEE pour compas	Gâche argent type ELLBEE	Gâche noire type ELLBEE	Gâche décentrée argent type ELLBEE	Gâche blanche PVC pour poignées projetables TEKEDO
<b>Coloris</b>	Aluminium	Argent	Noir	Argent	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour mobil-homes anglais - pour compas aluminium	Pour mobil-homes anglais	Pour mobil-homes anglais	Pour mobil-homes anglais	Pour poignées X819168 et X819169
<b>Descriptif</b>					Epaisseur 4mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X807750B (x2)</b>				<b>X819172B (x5)</b>

## Compas de fenêtre

### Compas standards



	<b>XMH820582</b>	<b>X819174</b>	<b>X819170</b>
<b>Désignation</b>	Compas acier pour fenêtre 405mm	Compas inox droit pour fenêtre projetable 406mm 55°	Compas inox droit pour fenêtre projetable 406mm 88°
<b>Matériau</b>	Acier	Inox	Inox
<b>Dimensions</b>	Longueur : 405 mm		406 mm SDS 16° / 88°
<b>Descriptif</b>	1 compas droit + 1 compas gauche	Compatible avec les fenêtres à volet roulant	
<b>Conditionnement</b>	La paire	Unité	Unité



	<b>XMH820697</b>	<b>X820086B</b>	<b>XMH820051</b>
<b>Désignation</b>	Compas inox pour fenêtre 508mm 47°	Compas inox pour fenêtre projetable 508mm 55°	Compas gauche pour fenêtre projetable avec volet roulant 655mm 55°
<b>Matériau</b>	Inox	Inox	
<b>Dimensions</b>	Longueur : 508 mm	Longueur : 508 mm	Longueur : 655 mm
<b>Descriptif</b>		1 compas droit + 1 compas gauche	
<b>Conditionnement</b>	La paire	La paire	Unité

## Compas de fenêtre

Compas spéciaux mobil-homes anglais



	<b>X805029</b>	<b>X805028</b>	<b>X820678</b>	<b>X811444</b>	<b>X805267</b>
<b>Désignation</b>	Compas aluminium pour fenêtre ELLBEE 220mm	Compas aluminium pour fenêtre ELLBEE 245 mm	Compas inox pour fenêtre ELLBEE 305mm	Compas alu pour fenêtre coulissante ELLBEE 420mm	Bouton fileté blanc pour compas ELLBEE
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Acier inoxydable	Aluminium	
<b>Dimensions</b>	Longueur : 220 mm	Longueur : 245 mm	Longueur : 305 mm	Longueur : 420 mm	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour mobil-homes anglais type Willerby				Pour compas de mobil-homes anglais type Willerby
<b>Descriptif</b>	Petit modèle courbé	Grand modèle courbé	1 compas droit + 1 compas gauche	1 compas droit + 1 compas gauche	Coloris blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	La paire	La paire	Unité

## Cache-tempêtes

Cache-tempêtes



	<b>X819177</b>	<b>X819178</b>	<b>X819179</b>	<b>X819180</b>
<b>Désignation</b>	Cache-tempête Cap Horn blanc Ø9,5	Cache-tempête Cap Horn beige Ø9,5	Cache-tempête Arca 6x30 blanc	Cache-tempête Arca 6x30 beige
<b>Dimensions</b>	Ø9,5	Ø9,5	6 x 30 mm	6 x 30 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Beige	Blanc	Beige
<b>Cas d'emploi</b>	Pour fenêtres coulissantes		Pour fenêtres non coulissantes	
<b>Descriptif</b>	Permet de cacher les trous d'évacuation d'eau sur les fenêtres coulissantes		Permet de cacher les trous d'évacuation d'eau (pour les fenêtres autres que coulissantes)	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X819177B (x5)</b>		<b>X819179B (x5)</b>	



	<b>X819181</b>	<b>X819575</b>
<b>Désignation</b>	Cache-tempête Arca 6x30 noir	Cache-tempête Aster 15x40 blanc
<b>Dimensions</b>	6 x 30 mm	15 x 40 mm
<b>Coloris</b>	Noir	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour fenêtres non coulissantes	Pour menuiseries PVC et aluminium
<b>Descriptif</b>	Permet de cacher les trous d'évacuation d'eau (pour les fenêtres autres que coulissantes)	Permet de cacher les trous de drainage des menuiseries PVC, aluminium ou bois - la busette sert de cache pour les trous d'évacuation des fenêtres afin d'éviter la pénétration de l'eau et impureté entre le dormant et les ouvrants
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X819181B (x5)</b>	<b>X819575B (x5)</b>

## Grilles de ventilation fenêtre

Capuchons de façades de fenêtres

Utilisables en intérieur et/ou extérieur



	<b>X819182</b>	<b>X819183</b>	<b>X819184</b>
<b>Désignation</b>	Capuchon 295x20x8 blanc	Capuchon 295x20x8 ivoire clair	Capuchon 295x20x8 noir foncé
<b>Dimensions</b>	295 x 20 x 8 mm	295 x 20 x 8 mm	295 x 20 x 8 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Ivoire clair (RAL 1015)	Noir foncé (RAL 9005)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X819182B (x2)</b>		



	<b>X819185</b>	<b>X819186</b>	<b>X819187</b>
<b>Désignation</b>	Capuchon 400x23x12 blanc	Capuchon 400x23x12 ivoire clair	Capuchon 400x23x12 noir foncé
<b>Dimensions</b>	400 x 23 x 12 mm	400 x 23 x 12 mm	400 x 23 x 12 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Ivoire clair (RAL 1015)	Noir foncé (RAL 9005)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X819185B (x2)</b>		



## Profils et angles de fenêtre

### Profils de fenêtre

#### Profils semi-rigides

Profils semi-rigides pour les fenêtres et portes de mobil-home. La largeur est mesurée à l'intérieur des profils.



	<b>X827018</b>	<b>X827019</b>	<b>X804908</b>	<b>X827020</b>
<b>Dimensions</b>	Largeur : 27 mm	Largeur : 30 mm	Largeur : 30 mm	Largeur : 33 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 10 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m
	<b>X804909</b>	<b>X800394</b>	<b>X804910</b>	<b>X808597</b>
<b>Dimensions</b>	Largeur : 33 mm	Largeur : 35 mm	Largeur : 35 mm	Largeur : 37 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m
	<b>X827021</b>	<b>X804838</b>	<b>X809226</b>	<b>X809227</b>
<b>Dimensions</b>	Largeur : 39 mm	Largeur : 39 mm	Largeur : 42 mm	Largeur : 42 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m
	<b>X827022</b>	<b>X806726</b>	<b>X806727</b>	<b>X827023</b>
<b>Dimensions</b>	Largeur : 44 mm	Largeur : 50 mm	Largeur : 50 mm	Largeur : 55 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 10 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m

### Profils de fenêtre

#### Profils rigides



	<b>XMH820694</b>	<b>XMH820703</b>	<b>X819160</b>	<b>X819161</b>
<b>Désignation</b>	Moulure intérieure à clipser 30mm blanche	Moulure intérieure ELLBEE 30x8 blanche	Cornière dentelée 30x25x2,3 blanche	Cornière dentelée 30x40x2,3 blanche
<b>Dimensions</b>	30 mm x 2 m	30 x 8 mm x 2 m	30 x 25 x 2,3 mm, longueur 6 m	30 x 40 x 2,3 mm, longueur 6 m
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc pur (RAL 9010)	Blanc pur (RAL 9010)
<b>Cas d'emploi</b>	Pour fenêtres - partie intérieure	Pour fenêtres - partie intérieure	Pour fenêtres	Pour fenêtres
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Profils et angles de fenêtre

### Angles de fenêtre

**X817128S****X819176****XMH820695**

<b>Désignation</b>	Cache-angle intérieur ELLBEE 30mm blanc	Cache-angle 30x30 blanc	Cache-angle intérieur ajustable ELTHERINGTON blanc
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	Largeur : 30 mm	30 x 30 mm	
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour intérieurs de fenêtres type Ellbee	Pour cornières de largeur 30mm sur tous types de fenêtres	Pour mobil-homes anglais type Swift
<b>Descriptif</b>		Permet de cacher le bout des cornières d'habillage intérieur des fenêtres	
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 50	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X819176B (x5)</b>	

**XMH820698****XMH820699**

<b>Désignation</b>	Cache-angle intérieur ELTHERINGTON 38x32 blanc	Support de fixation pour cache-angle ELTHERINGTON gris
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	38 x 32 mm	80 x 80 x 10 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris
<b>Cas d'emploi</b>		Pour cache-angle réf. XMH820698
<b>Descriptif</b>	Vendu seul, sans son support de fixation (pour l'ensemble support + cache-angle, commander la référence XMH820700)	Vendu seul, sans le cache-angle (pour l'ensemble support + cache-angle, commander la référence XMH820700)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

**XMH820701****XMH820702****XMH820704****XMH820705**


<b>Désignation</b>	Cache-angle intérieur ELTHERINGTON 46x38 blanc	Cache-angle intérieur ELLBEE 48x48x20 blanc	Cache-angle intérieur ELLBEE 48x48x45 blanc	Cache-angle intérieur ELLBEE 48x48x65 blanc
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	46 x 38 mm	48 x 48 x 20 mm	48 x 48 x 45 mm	48 x 48 x 65 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Joint de fenêtre

Joint de fenêtres



**X807954**



**X814547**



**XMH820578**

<b>Désignation</b>	Joint de fenêtre en caoutchouc	Joint de fenêtre en caoutchouc 5x10	Joint mousse néoprène pour fenêtre
<b>Matériau</b>	Caoutchouc	Caoutchouc	Néoprène
<b>Dimensions</b>		5 x 10 mm	12 x 12 mm
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir
<b>Descriptif</b>		Distance intérieure entre côtés : 3mm	
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Le mètre	Rouleau de 10 m

## Accessoires de rideaux

Rails de rideaux

Rails



**X815255**



**X813022**

<b>Désignation</b>	Rail en C en plastique blanc	Rail en C préperçé en aluminium
<b>Matériau</b>	Plastique	Aluminium
<b>Dimensions</b>	15 x 8 mm, longueur 2,5 m	15 x 8 mm, longueur 4 m
<b>Coloris</b>	Blanc	Aluminium
<b>Cas d'emploi</b>	Pour la fixation des voilages au mur ou au plafond	
<b>Descriptif</b>	Comprend un rail et ses accessoires (prémontés) en nylon	
<b>Conditionnement</b>		Kit



**XMH820549**



**XMH820552**

<b>Désignation</b>	Rail pour rideau 120cm blanc	Rail pour rideau 120cm noir
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	20 x 13,5 mm, longueur 120 cm	20 x 13,5 mm, longueur 120 cm
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir
<b>Descriptif</b>	Comprend rail et glisseurs suspendeurs plastique	
<b>Conditionnement</b>		Kit

**+** Complétez avec

**XMH820551**

**XMH820554**

<b>Désignation</b>	Support plafond pour rail 20x14 blanc	Support plafond pour rail 20x14 noir
<b>Page</b>	59	59

## Accessoires de rideaux

Rails de rideaux

Rails



	<b>XMH820550</b>	<b>XMH820553</b>
<b>Désignation</b>	Rail pour rideau 180cm blanc	Rail pour rideau 180cm noir
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	20 x 13,5 mm, longueur 180 cm	20 x 13,5 mm, longueur 180 cm
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir
<b>Descriptif</b>	Comprend rail et glisseurs suspendeurs plastique	
<b>Conditionnement</b>	Kit	

**+ Complétez avec**

	<b>XMH820551</b>	<b>XMH820554</b>
<b>Désignation</b>	Support plafond pour rail 20x14 blanc	Support plafond pour rail 20x14 noir
<b>Page</b>	59	59

## Supports de rails



	<b>XMH820551</b>	<b>XMH820554</b>	<b>X800877</b>	<b>X812809</b>	<b>X812867</b>
<b>Désignation</b>	Support plafond pour rail 20x14 blanc	Support plafond pour rail 20x14 noir	Support de rail en C ou I zingué	Support de rail en C ou I blanc	Support de rail en I blanc
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier zingué	Nylon	Plastique
<b>Dimensions</b>	20 x 14 mm	20 x 14 mm	29 x 20 mm	29 x 20 mm	13 x 22 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir	Zingué	Blanc	Blanc
<b>Montage</b>	Au plafond	Au plafond	Au plafond	Au plafond	Mural
<b>Cas d'emploi</b>	Pour rails 20x14	Pour rails 20x14	Pour rails en C et en I	Pour rails en C et en I	Pour rails en I
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>					<b>X812867B (x6)</b>

## Arrêt de rails



	<b>X800884</b>
<b>Désignation</b>	Arrêt de rail en C blanc
<b>Matériau</b>	Nylon
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour rails en C
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X800884B (x4)</b>

## Accessoires de rideaux

### Glisseurs de rideaux

#### Agrafes

**X800158****X800247S****X800889S****X800890S**

<b>Désignation</b>	Agrafe blanche pour glisseur	Agrafe transparente pour glisseur	Agrafe transparente avec glisseur	Agrafe transparente
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Coloris</b>	Blanc	Transparent	Transparent	Transparent
<b>Cas d'emploi</b>	Pour glisseurs nylon sur rails en C et en I	Pour glisseurs nylon		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100
<b>Existe en blister</b>	<b>X800158B (x25)</b>	<b>X800247B (x25)</b>	<b>X800889B (x25)</b>	<b>X800890B (x25)</b>

**X820928****X820927****XMH820662**

<b>Désignation</b>	Agrafe blanche petit modèle pour rail	Agrafe blanche grand modèle pour rail	Agrafe blanche
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>			31 x 10 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour rails de rideau	Pour rails de rideau	
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100
<b>Existe en blister</b>	<b>X820928B (x25)</b>	<b>X820927B (x25)</b>	

#### Glisseurs et crochets

**X816440VS****X800883S****X800879S****X800878S**

<b>Désignation</b>	Curseur nylon Furniglyde	Glisseur nylon rail en C	Glisseur nylon rail en I	Glisseur nylon rail en I
<b>Matériau</b>	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
<b>Dimensions</b>		Ø5 x 15 mm		Ø5 x 15 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour Furniglyde	Pour rails en C	Pour rails en I	Pour rails en I
<b>Descriptif</b>		Oeil Ø5	Oeil Ø5	Oeil Ø5
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100
<b>Existe en blister</b>		<b>X800883B (x25)</b>	<b>X800879B (x25)</b>	<b>X800878B (x25)</b>

## Accessoires de rideaux

Glisseurs de rideaux

Glisseurs et crochets



	<b>X812866</b>	<b>X820646</b>	<b>XMH820516</b>	<b>XMH820518</b>
<b>Désignation</b>	Glisseur à roulette nylon rail en I	Glisseur à roulette nylon rail en I	Glisseur blanc	Glisseur crochet blanc
<b>Matériau</b>	Nylon	Nylon	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	Ø5 x 26 mm	Ø5 x 26 mm		
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour rails en I	Pour rails en I		
<b>Descriptif</b>	Oeil Ø5	Oeil Ø5		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Sachet de 100	Sachet de 100
<b>Existe en blister</b>		<b>X820646B (x25)</b>		



	<b>XMH820519</b>	<b>X819994</b>	<b>XMH820520</b>
<b>Désignation</b>	Glisseur crochet blanc	Glisseur crochet	Glisseur crochet HC 16
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>		Pour rails en C et en I	
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 100	Unité	Sachet de 100
<b>Existe en blister</b>		<b>X819994B (x25)</b>	



	<b>XMH820671</b>	<b>XMH820521</b>	<b>XMH820517</b>
<b>Désignation</b>	Glisseur Clic HC7 mini	Glisseur Clic HC5 midi sans crochet	Glisseur Clic HC1 maxi sans crochet
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour rails en C		
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100

## Accessoires de rideaux

## Glisseurs de rideaux

## Autre accessoire pour glisseurs



X800885

<b>Désignation</b>	Pincette plastique pour glisseur
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour glisseurs nylon sur rails en C et en I
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	X800885B (x10)

## Tringlerie

## Tringles



X819579



XMH820127



X818287



Complétez avec


X818286

<b>Désignation</b>	Barre de tringle plate blanche 12x2	Barre de tringle vitrage feuille Ø10 noir brossé argent	Barre de tringle Ø10 aluminium
<b>Matériau</b>	Aluminium	Acier / aluminium	Aluminium anodisé
<b>Dimensions</b>	12 x 2 mm, longueur 5 m	Ø10, extensible de 70 à 110 cm	Ø10 x 500 cm
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir brossé argent	Aluminium
<b>Descriptif</b>		Livré avec 2 pitons de fixation	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

<b>Désignation</b>	Support pour tringle Ø10 gris
<b>Page</b>	63



X801102



XMH820527




XMH820533



XMH820534


<b>Désignation</b>	Barre de tringle Ø15 blanche 2m	Barre de tringle Ø16 chromée 1m	Barre de tringle Ø16 noir mat 1m	Barre de tringle Ø16 noir mat 1,2m
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier	Acier
<b>Dimensions</b>	Ø15 x 200 cm	Ø16 x 100 cm	Ø16 x 100 cm	Ø16 x 120 cm
<b>Coloris</b>	Blanc	Chromé	Noir mat	Noir mat
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



XMH820528



XMH820535



XMH820529



XMH820135

<b>Désignation</b>	Barre de tringle Ø16 chromée 1,5m	Barre de tringle Ø16 noir mat 1,5m	Barre de tringle Ø16 chromée 2m	Barre de tringle Ø19 argent brossé noire
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier	Acier
<b>Dimensions</b>	Ø16 x 150 cm	Ø16 x 150 cm	Ø16 x 200 cm	Ø19, extensible de 160 à 300 cm
<b>Coloris</b>	Chromé	Noir mat	Chromé	Argent brossé noir
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Accessoires de rideaux

### Tringlerie

#### Tringles



**XMH820543**



**XMH820201**



**XMH820246**

<b>Désignation</b>	Barre de tringle Ø19 noir mat	Barre de tringle Ø20 argent vieilli 2m	Barre de tringle Ø20 nickel givré 2m
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier
<b>Dimensions</b>	Ø19, extensible de 160 à 300 cm	Ø 20 x 200 cm	Ø 20 x 200 cm
<b>Coloris</b>	Noir mat	Argent vieilli	Nickel givré
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**XMH820663**



**XMH820664**



**XMH820665**

<b>Désignation</b>	Barre de tringle Ø28 argent satiné 1,25m	Barre de tringle Ø28 argent satiné 1,5m	Barre de tringle Ø28 argent satiné 2m
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier
<b>Dimensions</b>	Ø 28 x 125 cm	Ø 28 x 150 cm	Ø 28 x 200 cm
<b>Coloris</b>	Argent satiné	Argent satiné	Argent satiné
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Accessoires de rideaux

### Tringlerie

#### Supports de tringles



**X800894**



**X818286**



**XMH820148**



**X801099**

<b>Désignation</b>	Support pour tringle plate	Support pour tringle Ø10 gris	Support de tringle sans perçage Ø28-20 blanc pour coffre de volet roulant	Support pour tringle Ø16 blanc roulant
<b>Matériau</b>	Aluminium	Plastique	Acier / aluminium / plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	12 x 2 mm		Largeur 30 mm, hauteur réglable de 140 à 240 mm	Ø16 x 50 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium brut	Gris	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tringles à rideau plates 12x2	Pour tringle à rideau réf. X818287	Pour coffres de volet roulant	Pour tringles à rideau rondes Ø16
<b>Descriptif</b>			Pose facile, sans perçage ni collage - saillie : 100mm	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Lot de 2	Unité
<b>Existe en blister</b>				<b>X801099B (x2)</b>

## Accessoires de rideaux

## Tringlerie

## Supports de tringles

**X801100****X812961****X801101****XMH820530**

<b>Désignation</b>	Support zamak pour tringle Ø16 chromé	Support pour tringle Ø16 blanc	Support ouvert pour tringle Ø16 blanc	Support pour tringle Ø16 chromé
<b>Matériau</b>	Zamak	Plastique	Plastique	Aluminium poli
<b>Dimensions</b>	Ø16 x 50 mm	Ø16 x 20 x 28 mm	Ø16 x 37 x 37 mm	12 x 40 mm
<b>Coloris</b>	Chromé	Blanc	Blanc	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tringles à rideau rondes Ø16	Pour tringles à rideau rondes Ø16	Pour tringles à rideau rondes Ø16	Pour tringles à rideau rondes Ø16
<b>Descriptif</b>				Saillie 47,5mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X812961B (x2)</b>	<b>X801101B (x2)</b>	

**XMH820140****XMH820141****XMH820230****XMH820142**

<b>Désignation</b>	Support extensible pour tringle Ø19 noir brossé argent	Support extensible pour tringle Ø19 argent brossé noir	Support double extensible pour tringle Ø19 noir brossé argent	Support mur et plafond pour tringle Ø19 noir brossé argent
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Ø19	Ø19	Ø19 x 25 x 90 mm	Ø19 x 50 x 50 mm
<b>Coloris</b>	Noir brossé argent	Argent brossé noir	Noir brossé argent	Noir brossé argent
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19 - montage mur ou plafond
<b>Descriptif</b>	Saillie réglable de 120 à 160mm	Saillie réglable de 120 à 160mm	Saillie réglable de 95 à 155mm	Saillie 70mm
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Lot de 2	Unité	Lot de 2

**XMH820143****XMH820144****XMH820145****XMH820546**

<b>Désignation</b>	Support mur et plafond pour tringle Ø19 argent brossé noir	Support ouvert de tringle Ø19 noir brossé argent	Support ouvert de tringle Ø19 argent brossé noir	Support ouvert de tringle Ø19 noir
<b>Matériau</b>	Aluminium	Acier	Acier	Acier
<b>Dimensions</b>	Ø19 x 50 x 50 mm	Ø19 x 40 x 16 mm	Ø19 x 40 x 16 mm	Ø19 x 40 x 16 mm
<b>Coloris</b>	Argent brossé noir	Noir brossé argent	Argent brossé noir	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tringles à rideau rondes Ø19 - montage mur ou plafond	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19
<b>Descriptif</b>	Saillie 70mm	Saillie 90mm	Saillie 90mm	Saillie 90mm
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2

## Accessoires de rideaux

## Tringlerie

## Supports de tringles



XMH820547



XMH820203



XMH820250

<b>Désignation</b>	Support double ouvert 2 x Ø19 noir	Support extensible pour tringle Ø20 argent vieilli	Support de milieu de tringle Ingenio Ø20 argent vieilli
<b>Matériau</b>	Acier	Acier / aluminium	Aluminium / zamak
<b>Dimensions</b>	Ø19 x 40 x 16 mm	Ø20	Ø20 x 50 x 108 mm
<b>Coloris</b>	Noir	Argent vieilli	Argent vieilli
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø20	Pour tringles à rideau rondes Ø20
<b>Descriptif</b>	Saillie 80/140mm	Embase Ø48 - saillie réglable de 110 à 160mm	Saillie 100mm
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Lot de 2	Unité



XMH820252



XMH820249



XMH820251

<b>Désignation</b>	Support de milieu de tringle Ingenio Ø20 nickel givré	Support d'extrémité de tringle Ingenio Ø20 argent vieilli	Support d'extrémité de tringle Ingenio Ø20 nickel givré
<b>Matériau</b>	Aluminium / zamak	Aluminium / zamak	Aluminium / zamak
<b>Dimensions</b>	Ø20 x 50 x 108 mm	Ø20 x 50 x 108 mm	Ø20 x 50 x 108 mm
<b>Coloris</b>	Nickel givré	Argent vieilli	Nickel givré
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tringles à rideau rondes Ø20	Pour tringles à rideau rondes Ø20	Pour tringles à rideau rondes Ø20
<b>Descriptif</b>	Saillie 100mm	Saillie 100mm	Saillie 100mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Embouts de tringles



XMH820532



XMH820545



XMH820544



XMH820137

<b>Désignation</b>	Embout de tringle Régency Ø16 chromé	Embout de tringle bouchon Ø19 noir	Embout de tringle pommeau Ø19 noir	Embout de tringle pommeau martelé Ø19 argent brossé noir
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Résine
<b>Dimensions</b>	Ø16	Ø19	Ø19	Ø19 x 49 x 49 mm
<b>Coloris</b>	Chromé	Noir	Noir	Argent brossé noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tringles à rideau rondes Ø16	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19
<b>Descriptif</b>	Avec clip		Format hexagonal	Saillie 70mm
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2

## Accessoires de rideaux

## Tringlerie

## Embouts de tringles



	<b>XMH820136</b>	<b>XMH820139</b>	<b>XMH820138</b>	<b>XMH820202</b>
<b>Désignation</b>	Embout de tringle pommeau martelé Ø19 noir brossé argent	Embout de tringle spirale Ø19 argent brossé noir	Embout de tringle spirale Ø19 noir brossé argent	Embout de tringle bouchon Ø20 argent vieilli
<b>Matériau</b>	Résine	Zamak	Zamak	Acier / aluminium
<b>Dimensions</b>	Ø19 x 49 x 49 mm	Ø19 x 62 x 27 mm	Ø19 x 62 x 27 mm	Ø20 x 25 x 25 mm
<b>Coloris</b>	Noir brossé argent	Argent brossé noir	Noir brossé argent	Argent vieilli
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø20
<b>Descriptif</b>	Saillie 70mm			
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2



	<b>XMH820247</b>	<b>XMH820248</b>	<b>XMH820668</b>	<b>XMH820669</b>	<b>XMH820670</b>
<b>Désignation</b>	Embout de tringle cylindre pixel Ø20 argent vieilli	Embout de tringle cylindre pixel Ø20 nickel givré	Embout de tringle boule Ø28 argent satiné	Embout de tringle bouchon Ø28 argent satiné	Embout de tringle pommeau Ø28 argent satiné
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium			
<b>Dimensions</b>	Ø20	Ø20	Ø28	Ø28	Ø28
<b>Coloris</b>	Argent vieilli	Nickel givré	Argent satiné	Argent satiné	Argent satiné
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tringles à rideau rondes Ø20	Pour tringles à rideau rondes Ø20	Pour tringles à rideau rondes Ø28	Pour tringles à rideau rondes Ø28	Pour tringles à rideau rondes Ø28
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Lot de 2	Unité	Unité	Unité

## Tringlerie

## Autres équipements de tringles



	<b>XMH820147</b>	<b>XMH820146</b>	<b>XMH820667</b>
<b>Désignation</b>	Anneau Ø30 pour tringle Ø19 argent brossé noir	Anneau Ø30 pour tringle Ø19 noir brossé argent	Jonction pour tringles Ø28 chromé
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	
<b>Dimensions</b>	Extérieur : Ø38 / intérieur : Ø30	Extérieur : Ø38 / intérieur : Ø30	Ø28
<b>Coloris</b>	Argent brossé noir	Noir brossé argent	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø28
<b>Conditionnement</b>	Lot de 10	Lot de 10	Unité

## Accessoires de rideaux

Tringlerie

Autres équipements de tringles



**XMH820531**



**XMH820548**



**XMH820536**

<b>Désignation</b>	Naissance à vis pour tringle Ø16 chromée	Naissance à vis pour tringle Ø19 noire	Coude de fixation pour tringle Ø16 noir mat
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium / plastique
<b>Dimensions</b>	Ø16	Ø19	Ø16 x 40 x 58 mm
<b>Coloris</b>	Chromé	Noir	Noir mat
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tringles à rideau rondes Ø16	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø16
<b>Descriptif</b>			Saillie 50mm
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Lot de 2	Unité

## Autres accessoires de rideaux



**XMH820673**



**XMH820674S**



**X800871**



**XMH820675S**

<b>Désignation</b>	Câble pour rideau	Piton chromé pour câble de rideau	Piton plastifié blanc Ø2,5x10	Crochet chromé pour câble de rideau
<b>Matériau</b>			Métal plastifié	
<b>Dimensions</b>			Ø2,5 x 10 mm	
<b>Coloris</b>	Blanc	Chromé	Blanc	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>		Pour câbles de rideau		Pour câbles de rideau
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 30 m	Sachet de 50	Unité	Sachet de 50
<b>Existe en blister</b>		<b>XMH820674B (x10)</b>	<b>X800871B (x10)</b>	<b>XMH820675B (x10)</b>



**X800872**



**X803809**



**XMH820166**



**XMH820672**

<b>Désignation</b>	Crochet plastifié blanc Ø2,5x10	Gond crose en zamak chromé	Gond crose en zamak	Gond crose en nickel format boule
<b>Matériau</b>	Métal plastifié	Zamak	Zamak	Nickel
<b>Dimensions</b>	Ø2,5 x 10 mm		17 x 30 mm	
<b>Coloris</b>	Blanc	Chromé	Chromé	Nickel satiné
<b>Descriptif</b>			Saillie 38mm	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Lot de 2	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X800872B (x10)</b>			

## Stores et accessoires de stores

## Stores occultants

## Stores SNCF REMIS

Stores à cliquet avec mécanisme à ressort intégré dans le tube enrouleur. Fixation par 2 supports sur paroi verticale ou horizontale. Barre de tirage en alu avec 2 arrêteurs. Robustes, simples à poser, ils offrent une occultation totale. Toile avec trame textile enduit plastique.



	<b>X817273</b>	<b>X817274</b>	<b>X817275</b>	<b>X817276</b>	<b>X817277</b>
<b>Désignation</b>	Store SNCF 460X1150	Store SNCF 650X1150	Store SNCF 720X1150	Store SNCF 800X1100	Store SNCF 850X1150
<b>Dimensions</b>	460 x 1150 mm	650 x 1150 mm	720 x 1150 mm	800 x 1100 mm	850 x 1150 mm
<b>Coloris</b>	Ivoire	Ivoire	Ivoire	Ivoire	Ivoire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
	<b>X817278</b>	<b>X817279</b>	<b>X817280</b>	<b>X817281</b>	<b>X817282</b>
<b>Désignation</b>	Store SNCF 950X1150	Store SNCF 1000X1200	Store SNCF 1100X1150	Store SNCF 1200X1250	Store SNCF 1400X1100
<b>Dimensions</b>	950 x 1150 mm	1000 x 1200 mm	1100 x 1150 mm	1200 x 1250 mm	1400 x 1100 mm
<b>Coloris</b>	Ivoire	Ivoire	Ivoire	Ivoire	Ivoire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
	<b>X817283</b>	<b>X817284</b>	<b>X817285</b>		
<b>Désignation</b>	Store SNCF 1250X1150	Store SNCF 1570X1150	Store SNCF 2250X1350		
<b>Dimensions</b>	1250 x 1150 mm	1570 x 1150 mm	2250 x 1350 mm		
<b>Coloris</b>	Ivoire	Ivoire	Ivoire		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité		

## Stores REMISUN

Stores à friction de marque REMIS avec mécanisme à ressort et cliquet d'arrêt permettant de régler la hauteur. Profilés/tubes en aluminium, toiles en PVC coloris sable / alu. Livrés avec support, présentés sous emballage plastique muni d'un cavalier pour les suspendre.



	<b>X801855</b>	<b>X801841</b>	<b>X801842</b>	<b>X801843</b>	<b>X817247</b>
<b>Désignation</b>	Store Remisun 620x600	Store Remisun 770x700	Store Remisun 870x700	Store Remisun 970x700	Store Remisun 1000x1000
<b>Dim. ouverture</b>	525 x 550 mm	675 x 650 mm	775 x 650 mm	875 x 650 mm	905 x 950 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	620 x 600 mm	770 x 700 mm	870 x 700 mm	970 x 700 mm	1000 x 1000 mm
<b>Coloris</b>	Sable / aluminium				
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
	<b>X801844</b>	<b>X801845</b>	<b>X801846</b>	<b>X801847</b>	<b>X801848</b>
<b>Désignation</b>	Store Remisun 1020x700	Store Remisun 1120x700	Store Remisun 1270x700	Store Remisun 1320x800	Store Remisun 1420x800
<b>Dim. ouverture</b>	925 x 650 mm	1025 x 650 mm	1175 x 650 mm	1225 x 750 mm	1325 x 750 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	1020 x 700 mm	1120 x 700 mm	1270 x 700 mm	1320 x 800 mm	1420 x 800 mm
<b>Coloris</b>	Sable / aluminium				
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
	<b>X801849</b>	<b>X801850</b>	<b>X801851</b>	<b>X801852</b>	<b>X801853</b>
<b>Désignation</b>	Store Remisun 1520x800	Store Remisun 1620x800	Store Remisun 1720x800	Store Remisun 1820x800	Store Remisun 1920x800
<b>Dim. ouverture</b>	1425 x 750 mm	1525 x 750 mm	1625 x 750 mm	1725 x 750 mm	1825 x 750 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	1520 x 800 mm	1620 x 800 mm	1720 x 800 mm	1820 x 800 mm	1920 x 800 mm
<b>Coloris</b>	Sable / aluminium				
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

## Stores et accessoires de stores

Stores occultants

## Stores enrouleurs

Stores occultants à enrouleur simple de marque ARLEIGH

**X807956****X819831****X807734****X819829**

<b>Désignation</b>	Store enrouleur 520x600 ivoire	Store enrouleur 520x600 gris	Store enrouleur 560x820 ivoire	Store enrouleur 560x820 gris
<b>Dimensions</b>	520 x 600 mm	520 x 600 mm	560 x 820 mm	560 x 820 mm
<b>Coloris</b>	Ivoire	Gris	Ivoire	Gris
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**XMH820656****X817120****X819830****X807733**

<b>Désignation</b>	Store enrouleur 610x1150 crème	Store enrouleur 610x1150 crème	Store enrouleur 610x1150 gris	Store enrouleur 860x600 ivoire
<b>Dimensions</b>	610 x 1150 mm	610 x 1150 mm	610 x 1150 mm	860 x 600 mm
<b>Coloris</b>	Crème	Crème	Gris	Ivoire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**X819828****X817121****X819832**


<b>Désignation</b>	Store enrouleur 860x600 gris	Store enrouleur 860x1150 ivoire	Store enrouleur 860x1150 gris
<b>Dimensions</b>	860 x 600 mm	860 x 1150 mm	860 x 1150 mm
<b>Coloris</b>	Gris	Ivoire	Gris
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

**XMH820655****X807732****X819827**

<b>Désignation</b>	Store enrouleur 900x800 ivoire	Store enrouleur 900x800 ivoire	Store enrouleur 900x800 gris
<b>Dimensions</b>	900 x 800 mm	900 x 800 mm	900 x 800 mm
<b>Coloris</b>	Ivoire	Ivoire	Gris
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Stores et accessoires de stores

## Stores vénitiens

**X817209****X817122****XMH820579****XMH820676**

<b>Désignation</b>	Store vénitien 600x1600 argent	Store vénitien 650x920 argent	Store vénitien 650x1150 argent	Store vénitien 660x980 blanc
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	600 x 1600 mm	650 x 920 mm	650 x 1150 mm	660 x 980 mm
<b>Coloris</b>	Argent	Argent	Argent	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**XMH820677****XMH820678****XMH820657****XMH820679**

<b>Désignation</b>	Store vénitien 700x1100 blanc	Store vénitien 750x1200 blanc	Store vénitien 750x1600 argent	Store vénitien 750x1600 blanc
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	700 x 1100 mm	750 x 1200 mm	750 x 1600 mm	750 x 1600 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Argent	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**XMH820680****XMH820580****XMH820581****XMH820658**

<b>Désignation</b>	Store vénitien 840x900 blanc	Store vénitien 860x860 argent	Store vénitien 860x1050 argent	Store vénitien 900x1100 argent
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	840 x 900 mm	860 x 860 mm	860 x 1050 mm	900 x 1100 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Argent	Argent	Argent
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**XMH820659****XMH820660****XMH820661**

<b>Désignation</b>	Store vénitien 900x1600 argent	Store vénitien 950x850 argent	Store vénitien 1050x1600 argent
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	900 x 1600 mm	950 x 850 mm	1050 x 1600 mm
<b>Coloris</b>	Argent	Argent	Argent
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Stores et accessoires de stores

Combistores / stores moustiquaire

## Stores RASTROLLO

Store de marque DOMETIC. Store et moustiquaire réglables et verrouillables indépendamment sur différentes positions. Le store s'enroule de manière douce et homogène grâce au moteur à ressort à freinage. L'aération est assurée même avec le store fermé. Les coulisses peuvent être ajustées à la hauteur de découpe de la fenêtre. Épaisseur de la cassette 58 mm, des coulisses 44 mm.



	<b>X816575</b>	<b>X816563</b>	<b>X816576</b>	<b>X816564</b>	<b>X816577</b>
<b>Désignation</b>	Store Rastrollo 600x650	Store Rastrollo 600x650	Store Rastrollo 700x650	Store Rastrollo 700x650	Store Rastrollo 800x650
<b>Dim. ouverture</b>	600 x 650 mm	600 x 650 mm	700 x 650 mm	700 x 650 mm	800 x 650 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	660 x 710 mm	660 x 710 mm	760 x 710 mm	760 x 710 mm	860 x 710 mm
<b>Coloris</b>	Blanc (Opale)	Gris / blanc	Blanc (Opale)	Gris / blanc	Blanc (Opale)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
	<b>X816565</b>	<b>X816578</b>	<b>X816566</b>	<b>X816579</b>	<b>X816567</b>
<b>Désignation</b>	Store Rastrollo 800x650	Store Rastrollo 900x650	Store Rastrollo 900x650	Store Rastrollo 1000x650	Store Rastrollo 1000x650
<b>Dim. ouverture</b>	800 x 650 mm	900 x 650 mm	900 x 650 mm	1000 x 650 mm	1000 x 650 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	860 x 710 mm	960 x 710 mm	960 x 710 mm	1060 x 710 mm	1060 x 710 mm
<b>Coloris</b>	Gris / blanc	Blanc (Opale)	Gris / blanc	Blanc (Opale)	Gris / blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
	<b>X816580</b>	<b>X816568</b>	<b>X816581</b>	<b>X816569</b>	<b>X816582</b>
<b>Désignation</b>	Store Rastrollo 1100x650	Store Rastrollo 1100x650	Store Rastrollo 1200x650	Store Rastrollo 1200x650	Store Rastrollo 1300x750
<b>Dim. ouverture</b>	1100 x 650 mm	1100 x 650 mm	1200 x 650 mm	1200 x 650 mm	1300 x 750 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	1160 x 710 mm	1160 x 710 mm	1260 x 710 mm	1260 x 710 mm	1360 x 810 mm
<b>Coloris</b>	Blanc (Opale)	Gris / blanc	Blanc (Opale)	Gris / blanc	Blanc (Opale)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
	<b>X816570</b>	<b>X816583</b>	<b>X816571</b>	<b>X816584</b>	<b>X816572</b>
<b>Désignation</b>	Store Rastrollo 1300x750	Store Rastrollo 1400x750	Store Rastrollo 1400x750	Store Rastrollo 1500x750	Store Rastrollo 1500x750
<b>Dim. ouverture</b>	1300 x 750 mm	1400 x 750 mm	1400 x 750 mm	1500 x 750 mm	1500 x 750 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	1360 x 810 mm	1460 x 810 mm	1460 x 810 mm	1560 x 810 mm	1560 x 810 mm
<b>Coloris</b>	Gris / blanc	Blanc (Opale)	Gris / blanc	Blanc (Opale)	Gris / blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
	<b>X816585</b>	<b>X816573</b>	<b>X816586</b>	<b>X816574</b>	
<b>Désignation</b>	Store Rastrollo 1600x750	Store Rastrollo 1600x750	Store Rastrollo 1700x750	Store Rastrollo 1700x750	
<b>Dim. ouverture</b>	1600 x 750 mm	1600 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	
<b>Dim. hors-tout</b>	1660 x 810 mm	1660 x 810 mm	1760 x 810 mm	1760 x 810 mm	
<b>Coloris</b>	Blanc (Opale)	Gris / blanc	Blanc (Opale)	Gris / blanc	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	

## Stores et accessoires de stores

Combistores / stores moustiquaire

### Stores RASTROLLO 3000

Store de marque DOMETIC. Idéal pour les baies sans cadre, ce store roulant occultant doté d'une moustiquaire possède un mécanisme à ressort à vitesse contrôlée pour se dérouler doucement. Revêtement en aluminium pour une excellente isolation.



	<b>X821092</b>	<b>X821087</b>	<b>X821093</b>	<b>X821088</b>
<b>Désignation</b>	Store Rastrollo 3000 510x1020	Store Rastrollo 3000 510x1020	Store Rastrollo 3000 610x1020	Store Rastrollo 3000 610x1020
<b>Dim. ouverture</b>	510 x 1020 mm	510 x 1020 mm	610 x 1020 mm	610 x 1020 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	589 x 1174 mm	589 x 1174 mm	689 x 1174 mm	689 x 1174 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris / blanc	Blanc	Gris / blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

	<b>X821094</b>	<b>X821089</b>	<b>X821514</b>	<b>X821095</b>
<b>Désignation</b>	Store Rastrollo 3000 660x1020	Store Rastrollo 3000 660x1020	Store Rastrollo 3000 750x650	Store Rastrollo 3000 810x1020
<b>Dim. ouverture</b>	660 x 1020 mm	660 x 1020 mm	750 x 650 mm	810 x 1020 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	739 x 1174 mm	739 x 1174 mm	829 x 804 mm	889 x 1174 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris / blanc	Gris / blanc	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

	<b>X821090</b>	<b>X821096</b>	<b>X821091</b>
<b>Désignation</b>	Store Rastrollo 3000 810x1020	Store Rastrollo 3000 1010x1020	Store Rastrollo 3000 1010x1020
<b>Dim. ouverture</b>	810 x 1020 mm	1010 x 1020 mm	1010 x 1020 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	889 x 1174 mm	1089 x 1174 mm	1089 x 1174 mm
<b>Coloris</b>	Gris / blanc	Blanc	Gris / blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Stores et accessoires de stores

Combistores / stores moustiquaire

## Stores REMIFLAIR

Stores REMIS à cassette avec moustiquaire et store d'occultation - montage facile - système de blocage permettant d'obtenir la hauteur désirée



	<b>X805614</b>	<b>X820451</b>	<b>X805615</b>	<b>X820452</b>
<b>Désignation</b>	Store Remiflair 680x595	Store Remiflair 680x595	Store Remiflair 730x595	Store Remiflair 730x595
<b>Dim. ouverture</b>	680 x 595 mm	680 x 595 mm	730 x 595 mm	730 x 595 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	750 x 700 mm	750 x 700 mm	800 x 700 mm	800 x 700 mm
<b>Coloris</b>	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
	<b>X806379</b>	<b>X805616</b>	<b>X820453</b>	<b>X806380</b>
<b>Désignation</b>	Store Remiflair 780x1045	Store Remiflair 830x595	Store Remiflair 830x595	Store Remiflair 880x1045
<b>Dim. ouverture</b>	780 x 1045 mm	830 x 595 mm	830 x 595 mm	880 x 1045 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	850 x 1150 mm	900 x 700 mm	900 x 700 mm	950 x 1150 mm
<b>Coloris</b>	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
	<b>X805617</b>	<b>X820454</b>	<b>X806381S</b>	<b>X805618</b>
<b>Désignation</b>	Store Remiflair 930x595	Store Remiflair 930x595	Store Remiflair 930x895	Store Remiflair 1030x595
<b>Dim. ouverture</b>	930 x 595 mm	930 x 595 mm	930 x 895 mm	1030 x 595 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	1000 x 700 mm	1000 x 700 mm	1000 x 1000 mm	1100 x 700 mm
<b>Coloris</b>	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
	<b>X820455</b>	<b>X806382</b>	<b>X805619</b>	<b>X820456</b>
<b>Désignation</b>	Store Remiflair 1030x595	Store Remiflair 1030x1045	Store Remiflair 1130x595	Store Remiflair 1130x595
<b>Dim. ouverture</b>	1030 x 595 mm	1030 x 1045 mm	1130 x 595 mm	1130 x 595 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	1100 x 700 mm	1100 x 1150 mm	1200 x 700 mm	1200 x 700 mm
<b>Coloris</b>	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
	<b>X805620</b>	<b>X820457</b>	<b>X805621</b>	<b>X820458</b>
<b>Désignation</b>	Store Remiflair 1230x695	Store Remiflair 1230x695	Store Remiflair 1330x695	Store Remiflair 1330x695
<b>Dim. ouverture</b>	1230 x 695 mm	1230 x 695 mm	1330 x 695 mm	1330 x 695 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	1300 x 800 mm	1300 x 800 mm	1400 x 800 mm	1400 x 800 mm
<b>Coloris</b>	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Stores et accessoires de stores

Combistores / stores moustiquaire

## Stores REMIFLAIR

Stores REMIS à cassette avec moustiquaire et store d'occultation - montage facile - système de blocage permettant d'obtenir la hauteur désirée



	<b>X805622</b>	<b>X820459</b>	<b>X805623</b>	<b>X820460</b>
<b>Désignation</b>	Store Remiflair 1430x695	Store Remiflair 1430x695	Store Remiflair 1530x695	Store Remiflair 1530x695
<b>Dim. ouverture</b>	1430 x 695 mm	1430 x 695 mm	1530 x 695 mm	1530 x 695 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	1500 x 800 mm	1500 x 800 mm	1600 x 800 mm	1600 x 800 mm
<b>Coloris</b>	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

	<b>X805624</b>	<b>X820461</b>	<b>X806383</b>	<b>X805625</b>
<b>Désignation</b>	Store Remiflair 1630x695	Store Remiflair 1630x695	Store Remiflair 1630x895	Store Remiflair 1730x695
<b>Dim. ouverture</b>	1630 x 695 mm	1630 x 695 mm	1630 x 895 mm	1730 x 695 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	1700 x 800 mm	1700 x 800 mm	1700 x 1000 mm	1800 x 800 mm
<b>Coloris</b>	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

	<b>X820462</b>	<b>X806384</b>	<b>X805626</b>	<b>X820463</b>
<b>Désignation</b>	Store Remiflair 1730x695	Store Remiflair 1730x895	Store Remiflair 1830x695	Store Remiflair 1830x695
<b>Dim. ouverture</b>	1730 x 695 mm	1730 x 895 mm	1830 x 695 mm	1830 x 695 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	1800 x 800 mm	1800 x 1000 mm	1900 x 800 mm	1900 x 800 mm
<b>Coloris</b>	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

	<b>X806385</b>	<b>X806386</b>
<b>Désignation</b>	Store Remiflair 1830x895	Store Remiflair 1930x895
<b>Dim. ouverture</b>	1830 x 895 mm	1930 x 895 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	1900 x 1000 mm	2000 x 1000 mm
<b>Coloris</b>	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Stores et accessoires de stores

Combistores / stores moustiquaire

### Stores REMIFLAIR IV

Stores REMIS combinés haut-de-gamme au design moderne et plat, équipés d'un store occultant beige et d'une moustiquaire blanche plissés. Une même poignée permet de manœuvrer à la fois la moustiquaire et le store occultant. Adaptables en hauteur (coulisses retaillables).



	<b>X816375</b>	<b>X816376</b>	<b>X816377</b>
<b>Désignation</b>	Store Remiflair IV 400x350	Store Remiflair IV 500x450	Store Remiflair IV 550x520
<b>Dim. ouverture</b>	400 x 350 mm	500 x 450 mm	550 x 520 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	464 x 450 mm	564 x 550 mm	614 x 620 mm
<b>Coloris</b>	Moustiquaire blanche, store beige	Moustiquaire blanche, store beige	Moustiquaire blanche, store beige
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

	<b>X816378</b>	<b>X816379</b>	<b>X816380</b>
<b>Désignation</b>	Store Remiflair IV 600x550	Store Remiflair IV 750x550	Store Remiflair IV 800x550
<b>Dim. ouverture</b>	600 x 550 mm	750 x 550 mm	800 x 550 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	664 x 650 mm	814 x 650 mm	864 x 650 mm
<b>Coloris</b>	Moustiquaire blanche, store beige	Moustiquaire blanche, store beige	Moustiquaire blanche, store beige
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

	<b>X816381</b>	<b>X816382</b>	<b>X816383</b>
<b>Désignation</b>	Store Remiflair IV 900x550	Store Remiflair IV 1000x600	Store Remiflair IV 1300x600
<b>Dim. ouverture</b>	900 x 550 mm	1000 x 600 mm	1300 x 600 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	964 x 650 mm	1064 x 700 mm	1364 x 700 mm
<b>Coloris</b>	Moustiquaire blanche, store beige	Moustiquaire blanche, store beige	Moustiquaire blanche, store beige
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Stores et accessoires de stores

Autres accessoires de stores



**X817119**



**X819833**



**XMH820299**

<b>Désignation</b>	Clip de sécurité enfant	Taquet de maintien	Taquet d'arrêt de store
<b>Matériau</b>		PVC	PVC
<b>Coloris</b>		Transparent	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour stores enrouleurs ou vénitiens - maintient la corde / chaînette de tout store	Pour chaînettes de stores enrouleurs	Pour stores enrouleurs
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Pièces détachées de stores

Stores SEITZ / DOMETIC



**X810767**



**X817563**



**X920798**



<b>Désignation</b>	Clip beige pour stores Rastrollo	Caches supérieure beige pour stores Rastrollo	Ressort pour stores Rastrollo
<b>Dimensions</b>			Longueur : 285 mm
<b>Coloris</b>	Beige	Beige	
<b>Cas d'emploi</b>		Pour stores RASTROLLO	
<b>Descriptif</b>	Référence R319	Référence R396 - 1 cache droit + 1 cache gauche	Référence FM12
<b>Conditionnement</b>	Unité	La paire	Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X920798B (x1)</b>

**+** Complétez avec

	<b>X920155</b>
<b>Désignation</b>	Embout pour ressort X920798
<b>Page</b>	76



**X920155**



**X920799**



**X922369**



**X925320**

<b>Désignation</b>	Embout pour ressort X920798	Crochet pour stores Rastrollo beige	Crochet pour stores Rastrollo gris	Coulisse beige pour stores Rastrollo 2000
<b>Dimensions</b>				Longueur : 940 mm
<b>Coloris</b>		Beige	Gris	Beige
<b>Cas d'emploi</b>	Pour stores RASTROLLO - pour ressorts X920798	Pour stores RASTROLLO	Pour stores RASTROLLO	Pour stores RASTROLLO 2000
<b>Descriptif</b>	Référence SP194	Référence SP317 - 1 droit + 1 gauche	Référence SP317 - 1 droit + 1 gauche	Référence BG0049 - 1 droite + 1 gauche
<b>Conditionnement</b>	Unité	La paire	La paire	La paire
<b>Existe en blister</b>		<b>X920799B (x1)</b>		

## Stores et accessoires de stores

Pièces détachées de stores

Stores SEITZ / DOMETIC



	<b>X810772</b>	<b>X810771</b>	<b>X819531S</b>	<b>X920814</b>
<b>Désignation</b>	Support de coulisse gauche blanc perlé	Support de coulisse droit blanc perlé	Guide de stores Rastrollo 2000	Ressort de stores Rastrollo 2000
<b>Dimensions</b>				Longueur : 295 mm
<b>Coloris</b>	Blanc perlé (RAL 1013)	Blanc perlé (RAL 1013)		
<b>Cas d'emploi</b>	Pour stores RASTROLLO 2000			
<b>Descriptif</b>	Référence R437	Référence R438	Référence SP420 - lot de 10 paires (10 x 1 guide droit + 10 x 1 guide gauche)	Référence FM0082
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Lot de 10 paires	Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X920815B (x1)</b>	



	<b>X920816</b>	<b>X917311</b>	<b>X913346S</b>
<b>Désignation</b>	Embout de ressort pour stores Rastrollo 2000	Embout pour stores à friction SNCF	Tirette longue pour stores à friction SNCF
<b>Cas d'emploi</b>	Pour stores RASTROLLO 2000	Pour stores à friction SNCF	Pour stores à friction SNCF
<b>Descriptif</b>	Référence SP0413	Référence SP152	Référence SP153
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Sachet de 50
<b>Existe en blister</b>	<b>X920816B (x2)</b>		<b>X913346B (x2)</b>



	<b>X913347</b>	<b>X915620</b>	<b>X920808</b>
<b>Désignation</b>	Bouton court pour stores à friction SNCF	Ressort pour stores à friction SNCF	Patte de fixation pour stores à friction SNCF
<b>Dimensions</b>		Longueur : 360 mm	
<b>Coloris</b>	Beige		
<b>Cas d'emploi</b>	Pour stores à friction SNCF		
<b>Descriptif</b>	Référence SP0012	Référence FM4/40Z	Référence BG0042
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	La paire
<b>Existe en blister</b>	<b>X913347B (x2)</b>		

## Stores et accessoires de stores

Pièces détachées de stores

## Stores CLIMATIC

**X810680S****X810671****X811355****X810883**

<b>Désignation</b>	Anneau de tirage renforcé pour stores Climatic	Arrêt de store pour stores Climatic	Arrêt de cordon pour stores Climatic	Ressort de stores Climatic
<b>Dimensions</b>				Longueur : 320 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc		
<b>Descriptif</b>				Référence STA1000
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 50	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X810680B (x2)</b>	<b>X810671B (x2)</b>		<b>X810883B (x1)</b>

**X802704B****X810649****X810650****X805011**

<b>Désignation</b>	Support simple de stores Climatic SNCF	Support simple droit pour stores Climatic SNCF	Support simple gauche pour stores Climatic SNCF	Vis pour stores Climatic
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	
<b>Conditionnement</b>	La paire	Unité	Unité	Unité

## Stores REMIS

**X816201****X816964B****X802564S**

<b>Désignation</b>	Coulisse pour stores Remis	Support de coulisses pour stores Remis	Mécanisme complet court pour stores Remis
<b>Dimensions</b>	Longueur : 915 mm (retailable)		Longueur : 285 mm
<b>Coloris</b>		Blanc crème	
<b>Cas d'emploi</b>		Pour stores REMIFLAIR	
<b>Descriptif</b>	1 coulisse droite + 1 coulisse gauche	1 support droit + 1 support gauche	
<b>Conditionnement</b>	La paire	La paire	Unité

## Stores et accessoires de stores

Pièces détachées de stores


## Stores REMIS

**X810429****X810430****X10004394**


<b>Désignation</b>	Support de fixation latérale pour stores Remis	Support de fixation plafond pour stores Remis	Kit de montage complet REMISUN
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc crème (RAL 9001)
<b>Cas d'emploi</b>	Pour stores REMIFLAIR	Pour stores REMIFLAIR	Pour stores REMISUN
<b>Descriptif</b>		Pièce d'adaptation	Comprend les fixations droite + gauche, 1 poignée et son support, 1 roulement Teflon, 1 jeu de vis
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Kit complet

## Volets et accessoires de volets

Volets

**XR-103760****XR-103761****XR-103763****XR-103762**

<b>Désignation</b>	Volet de décoration PVC 991x305 blanc de sécurité	Volet de décoration PVC 991x305 gris souris	Volet de décoration PVC 991x305 rouge feu	Volet de décoration PVC 991x305 vert mousse
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	991 x 305 mm	991 x 305 mm	991 x 305 mm	991 x 305 mm
<b>Coloris</b>	Blanc de sécurité (RAL 9003)	Gris souris (RAL 7005)	Rouge feu (RAL 3000)	Vert mousse (RAL 6005)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**XR-103764****XR-103765****XR-103767****XR-103766**

<b>Désignation</b>	Volet de décoration PVC 1090x305 blanc de sécurité	Volet de décoration PVC 1090x305 gris souris	Volet de décoration PVC 1090x305 rouge feu	Volet de décoration PVC 1090x305 vert mousse
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	1090 x 305 mm	1090 x 305 mm	1090 x 305 mm	1090 x 305 mm
<b>Coloris</b>	Blanc de sécurité (RAL 9003)	Gris souris (RAL 7005)	Rouge feu (RAL 3000)	Vert mousse (RAL 6005)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Volets et accessoires de volets

Accessoires et pièces détachées de volets



	<b>X819163</b>	<b>X819164</b>	<b>X819165</b>	<b>X819167</b>
<b>Désignation</b>	Profil coulisse blanc pour volet	Profil lambrequin blanc pour volet	Rallonge de profil lambrequin blanc pour volet	Trappe de visite blanche pour volet petit modèle
<b>Dimensions</b>	Longueur : 6 m	Longueur : 6 m	Longueur : 6 m	Longueur : 3 m
<b>Coloris</b>	Blanc pur (RAL 9010)	Blanc	Blanc	Blanc pur (RAL 9010)
<b>Version</b>				Petit modèle
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



	<b>X819166</b>	<b>X819191</b>	<b>X819192</b>	<b>X819193</b>
<b>Désignation</b>	Trappe de visite blanche pour volet grand modèle	Cache intérieur blanc droit de volet petit modèle	Cache intérieur blanc gauche de volet petit modèle	Cache intérieur blanc droit de volet grand modèle
<b>Matériau</b>		PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Longueur : 6 m			
<b>Coloris</b>	Blanc pur (RAL 9010)	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Version</b>	Grand modèle	Petit modèle	Petit modèle	Grand modèle
<b>Descriptif</b>		Côté intérieur droit	Côté intérieur gauche	Côté intérieur droit
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



	<b>X819194</b>	<b>X819195</b>	<b>X819196</b>	<b>X819197</b>
<b>Désignation</b>	Cache intérieur blanc gauche de volet grand modèle	Cache extérieur blanc droit de volet petit modèle	Cache extérieur blanc gauche de volet petit modèle	Cache extérieur blanc droit de volet grand modèle
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Version</b>	Grand modèle	Petit modèle	Petit modèle	Grand modèle
<b>Descriptif</b>	Côté intérieur gauche	Côté extérieur droit	Côté extérieur gauche	Côté extérieur droit
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Volets et accessoires de volets

Accessoires et pièces détachées de volets

**X819198****X819201****X819200****X819199**

<b>Désignation</b>	Cache extérieur blanc gauche de volet grand modèle	Joue de coffre de volet blanche droite petit modèle	Joue de coffre de volet blanche gauche petit modèle	Butée fixe noire pour dernière lame de volet
<b>Matériau</b>	PVC			
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc signalisation (RAL 9016)	Blanc signalisation (RAL 9016)	Noir
<b>Version</b>	Grand modèle	Petit modèle	Petit modèle	
<b>Descriptif</b>	Côté extérieur gauche	Côté extérieur droit - traitée anti-UV	Côté extérieur gauche - traitée anti-UV	Se met sur chaque extrémité de la dernière lame du volet, ce qui permet de bloquer le volet quand il est totalement remonté
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**X819189S****X819190****X819188****X819189s**

<b>Désignation</b>	Sortie de chaînette sous coffre de volet	Bloqueur pour chaînette cordon de volet roulant	Treuil chaînette pour volet roulant	Sortie de chaînette blanc pour coffre de volet roulant
<b>Matériau</b>	PVC	PVC		PVC
<b>Dimensions</b>			1,56 x 0,65 m	
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc		Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour coffres de volets PVC	Pour volets roulants	Pour volets roulants	Pour coffres de volets roulants
<b>Descriptif</b>			A débrayage réduit	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Autres équipements et accessoires de fenêtre

Quincaillerie

**X802284****X805356****X802798S****X810381S**

<b>Désignation</b>	Feutrine spéciale coulissant	Vis zinguée pour fenêtres 2,5x6,5	Vis inox pour fenêtres 3,5x14	Vis inox pour fenêtres 3,5x14
<b>Matériau</b>	Feutrine	Acier zingué	Inox	Inox
<b>Dimensions</b>		2,5 x 6,5 mm	3,5 x 14 mm	3,5 x 14 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Spéciale fenêtres coulissantes	Spéciale baies / fenêtres	Spéciale baies / fenêtres	Spéciale baies / fenêtres
<b>Descriptif</b>	Épaisseur 12mm	Tête ronde bombée	Tête ronde bombée	Tête ronde bombée
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Unité	Sachet de 100	Sachet de 100

## Autres équipements et accessoires de fenêtre

## Quincaillerie



	<b>X819232</b>	<b>X819231</b>	<b>X819173</b>
<b>Désignation</b>	Butée pour vantail de baie coulissante beige	Butée pour vantail de baie coulissante blanche	Entrebâilleur blanc pour fenêtre projetable
<b>Coloris</b>	Beige	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour vantail de baies coulissantes		Pour fenêtres projetables ou fenêtres dites à l'italienne
<b>Descriptif</b>	Permet d'éviter que la poignée bute dans l'autre vantail		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X819232B (x1)</b>	<b>X819231B (x1)</b>	<b>X819173B (x5)</b>

## Films vitrage

**XMH820436****XMH820440**

<b>Désignation</b>	Film vitrage repositionnable motif dépoli givré	Film vitrage repositionnable motif vague
<b>Matériau</b>	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Largeur : 90 cm	Largeur : 90 cm
<b>Cas d'emploi</b>	Adhère à la vitre par électricité statique	Idéal paroi de douche - se pose sur toutes surfaces vitrées - adhère à la vitre par électricité statique
<b>Descriptif</b>	Se pose, se dépose, se repose très facilement, sans aucune colle - ne laisse pas de trace, réutilisable et repositionnable - PVC épaisseur 0,25mm - transmission UVA : 13%	Se pose, se dépose, se repose très facilement, sans aucune colle - ne laisse pas de trace, réutilisable et repositionnable - PVC épaisseur 0,25mm - transmission UVA : 13%
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 2,5 m	Rouleau de 2,5 m

**XMH820437****X822284****XMH820438**

<b>Désignation</b>	Film vitrage permanent motif dépoli dégradé	Film vitrage permanent motif dépoli givré	Film vitrage permanent motif store vénitien
<b>Matériau</b>	PET	PVC	PET
<b>Dimensions</b>	Largeur : 90 cm	Largeur : 90 cm	Largeur : 90 cm
<b>Cas d'emploi</b>	Spécial paroi de douche		
<b>Descriptif</b>	Tient et résiste bien dans le temps grâce une colle polymère acrylique spécialement conçue et appliquée sur le film - PET épaisseur 0,07mm - motif allant de dégradé blanc à transparent	Tient et résiste bien dans le temps grâce une colle polymère acrylique spécialement conçue et appliquée sur le film - PVC épaisseur 0.15mm - transmission UVA : 13%	Tient et résiste bien dans le temps grâce une colle polymère acrylique spécialement conçue et appliquée sur le film - PET épaisseur 0,07mm - transmission UV : 10%
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 1,5 m	Rouleau de 1 m	Rouleau de 2,5 m

# Univers séjour



<b>Canapés et accessoires de canapés</b>	84
<b>Chaises et fauteuils (séjour, salon)</b>	87
<b>Tables (séjour, salon)</b>	89
<b>Etagères et consoles</b>	90
<b>Autres équipements et accessoires de séjour</b>	92
<b>TV, équipements et accessoires high-tech</b>	95


## Canapés et accessoires de canapés

### Canapés complets


Mousse polyuréthane haute densité 28 kg/m<sup>3</sup> HR + fibres creuses en silicone haute qualité. Mécanisme métallique avec treillis électrosoudé. Accoudoirs, sièges, dossiers déhoussables. Matelas épaisseur 16cm. Pieds en métal.



**XMH820501**



**XMH820502**



**XMH820503**

<b>Désignation</b>	Canapé convertible Rapido en tissu Zafiro blanc	Canapé convertible Rapido en tissu Zafiro camel	Canapé convertible Rapido en tissu Zafiro gris
<b>Matériau</b>	Tissu / accoudoirs bois / mécanisme et pieds en métal		
<b>Dimensions</b>	Canapé : 198 x 94 x 94 cm / lit : 198 x 64 x 196 cm		
<b>Coloris</b>	Blanc	Camel	Gris
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Systèmes de lits pliants pour canapés

### Mécanismes complets



**XMH820055**




**XMH820054**



**XMH820056**

<b>Désignation</b>	Som'toile 3 plis complet 120x190	Som'toile 3 plis complet 140x190	Méralattes 3 plis complet 140x190
<b>Dimensions</b>	120 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm
<b>Descriptif</b>	Comprend le mécanisme et le matelas	Comprend le mécanisme et le matelas	Comprend le mécanisme et le matelas Bultex - sommier avec lattes en bois de hêtre
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble	Ensemble

### Mécanismes sans matelas

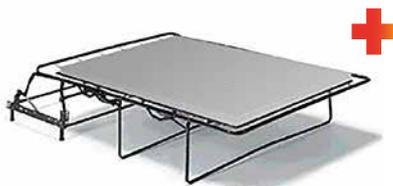

**X821202**

<b>Désignation</b>	Mécanisme 3 plis Som'toile seul 120x190
<b>Dimensions</b>	120 x 190 cm
<b>Conditionnement</b>	Unité

### + Complétez avec

**XR-23406**

<b>Désignation</b>	Matelas en mousse pour mécanisme de convertible 120x190
<b>Page</b>	85

## Canapés et accessoires de canapés

Systèmes de lits pliants pour canapés

Mécanismes sans matelas



	<b>X821201</b>	<b>X821200</b>
<b>Désignation</b>	Mécanisme 3 plis Som'toile seul 140x190	Mécanisme 3 plis Méralattes seul 140x190
<b>Dimensions</b>	140 x 190 cm	140 x 190 cm
<b>Descriptif</b>		Sommier avec lattes en bois de hêtre
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

**+** Complétez avec

	<b>XR-23228</b>
<b>Désignation</b>	Matelas en mousse Bultex pour Méralattes 140x190
<b>Page</b>	85



	<b>XR-23406</b>	<b>XR-23228</b>
<b>Désignation</b>	Matelas en mousse pour mécanisme de convertible 120x190	Matelas en mousse Bultex pour Méralattes 140x190
<b>Matériau</b>	Mousse	Mousse Bultex
<b>Dimensions</b>	120 x 190 cm	140 x 190 cm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour mécanismes Som'toile 120x190	Pour mécanismes Méralattes 140x190
<b>Descriptif</b>		Epaisseur 6cm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

**+** Complétez avec

	<b>X821202</b>	<b>X821200</b>
<b>Désignation</b>	Mécanisme 3 plis Som'toile seul 120x190	Mécanisme 3 plis Méralattes seul 140x190
<b>Page</b>	84	85

### Lattes de lit Méralattes



	<b>XMH820360</b>	<b>XMH820361</b>
<b>Désignation</b>	Latte de sommier équipée Méralattes largeur 120	Latte de sommier équipée Méralattes largeur 140
<b>Matériau</b>	Bouleau	Bouleau
<b>Dimensions</b>	60 x 120 x 11 mm	60 x 140 x 11 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour mécanismes Méralattes largeur 120	Pour mécanismes Méralattes largeur 140
<b>Descriptif</b>	Avec platine sertie à chaque extrémité - en bouleau multiplis (7 plis)	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Canapés et accessoires de canapés

Systèmes de lits pliants pour canapés

### Ressort pour Som'toiles



#### XMH820686

Désignation	Ressort pour sommiers Som'toile
Coloris	Gris
Cas d'emploi	Pour mécanismes Som'toile réf. X821201 et X821202
Conditionnement	Unité

### Pied de lit Méralattes



#### XR-23576S

Désignation	Réhausse pied type Méralattes
Coloris	Noir
Cas d'emploi	Pour mécanismes de convertibles à lattes type Méralattes
Descriptif	Disponible à l'unité sous la référence XR-23576
Conditionnement	Lot de 4

Autres équipements et accessoires pour canapé

### Embout de lattes



#### XMH820486

<b>Désignation</b>	Embout de latte Flatcap 53x8 noir
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Dimensions</b>	53 x 8 mm
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lattes de largeur 53mm sur sommiers de canapés convertibles (banquettes BZ, clic-clac et autres)
<b>Descriptif</b>	Fixation par 2 tenons à clipser
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Coussins



#### XMH820275

<b>Désignation</b>	Coussin 45x45 gris clair
<b>Matériau</b>	Polyester
<b>Dimensions</b>	45 x 45 cm
<b>Coloris</b>	Gris clair
<b>Descriptif</b>	100% polyester (housse et garnissage)
<b>Conditionnement</b>	Unité



#### XMH820276

<b>Désignation</b>	Coussin 45x45 gris foncé
<b>Matériau</b>	Polyester
<b>Dimensions</b>	45 x 45 cm
<b>Coloris</b>	Gris foncé
<b>Descriptif</b>	100% polyester (housse et garnissage)
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Canapés et accessoires de canapés

Autres équipements et accessoires pour canapé

### Bout de canapé



<b>XMH820399</b>	
Désignation	Bout de canapé en métal noir
Matériau	Métal
Dimensions	40 x 35 x 40 cm
Coloris	Noir
Conditionnement	Unité

## Chaises et fauteuils (séjour, salon)

Chaises avec assise plastifiée



**XR-30567**



**XR-104473**



**XR-106180**



**XR-107234**

<b>Désignation</b>	Chaise Sunday anthracite	Chaise Sunday blanc	Chaise Sunday lin	Chaise Sunday vert
<b>Matériau</b>			PP fibre de verre	
<b>Dimensions</b>			50 x 84 x 56 cm	
<b>Coloris</b>	Gris anthracite	Blanc	Lin	Vert
<b>Cas d'emploi</b>	S'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur			
<b>Descriptif</b>	Haute résistance aux UV et aux intempéries - résistance totale à la rouille - grande stabilité - meilleurs confort et ergonomie grâce au renfort en fibre de verre			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



**XR-28633**



**XR-104749**



**XMH820393**

<b>Désignation</b>	Chaise pliante Miami blanche	Chaise Cross scandinave blanche	Chaise Cross scandinave grise
<b>Matériau</b>	Résine de synthèse	Coque polypropylène / assise polyuréthane / pieds chêne	
<b>Dimensions</b>	42 x 80 x 50 cm	49 x 83 x 54 cm	
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Gris
<b>Cas d'emploi</b>	S'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur		
<b>Descriptif</b>	Chaise pliante, fonctionnelle, pratique et commode, qui s'adapte à tous les espaces - résistance exceptionnelle au soleil et aux intempéries	Avec coque polypropylène, assise mousse polyuréthane 24 kg/m <sup>3</sup> et pieds en chêne - à monter soi-même	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Chaises et fauteuils (séjour, salon)

Chaises avec assise tissu



XMH820096



XMH820095

<b>Désignation</b>	Chaise Bari en tissu gris clair	Chaise Bari en tissu gris foncé
<b>Matériau</b>	Structure d'assise contreplaqué / revêtement polyester / pieds acier époxy	
<b>Dimensions</b>	48 x 83 x 57 cm	
<b>Coloris</b>	Gris clair	Gris foncé
<b>Descriptif</b>	Mousse polyuréthane densité 24 kg/m <sup>3</sup> - à monter soi-même	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité



XMH820094



XMH820093



XMH820395

<b>Désignation</b>	Chaise Gary en tissu gris	Chaise Gary en tissu noir	Chaise May en tissu gris foncé
<b>Matériau</b>	Structure contreplaqué / revêtement polyester / pieds chêne massif vernis		Assise polyester / pieds chêne vernis
<b>Dimensions</b>	47 x 80 x 56 cm		46 x 83,5 x 57,5 cm
<b>Coloris</b>	Gris	Noir	Gris foncé
<b>Descriptif</b>	Mousse polyuréthane 35 kg/m <sup>3</sup> - à monter soi-même		Assise en tissu 100% polyester coloris gris foncé et pieds en chêne verni - à monter soi-même
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Poufs avec assise tissu



XMH820398



XMH820397



XMH820396

<b>Désignation</b>	Pouf avec assise tissu gris foncé	Pouf avec assise tissu taupe	Pouf avec assise tissu tomette
<b>Matériau</b>	Assise polyester / pieds bois		
<b>Dimensions</b>	35 x 43 x 35 cm		
<b>Coloris</b>	Gris clair	Taupe	Tomette
<b>Descriptif</b>	Tabouret avec assise en tissu 100% polyester et pieds en bois - à monter soi-même		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Tables (séjour, salon)

## Tables de séjour



XR-28430


<b>Désignation</b>	Table ovale 130x90 avec allonge coloris truffe
<b>Matériau</b>	Plateau mélaminé / pieds métal / chants PVC
<b>Dimensions</b>	130 x 90 x 73 cm + rallonge 31,5 cm
<b>Coloris</b>	Truffe

**Descriptif**

A monter soi-même - avec allonge centrale de 31,5cm - plateau mélaminé coloris truffe épaisseur 19mm - pieds métal ronds Ø5cm hauteur 73cm epoxy alu - ceinture alu - chants PVC assortis

**Conditionnement**

Unité

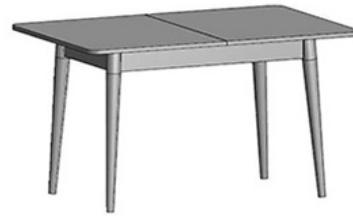

XR-201528

<b>Désignation</b>	Table rectangulaire 130x90 beige avec pieds inclinés bois
<b>Matériau</b>	Plateau mélaminé / pieds métal / chants PVC
<b>Dimensions</b>	130 x 90 x 73 cm + rallonge 31,5 cm
<b>Coloris</b>	Beige

A monter soi-même - plateau mélaminé avec coins arrondis, épaisseur 19mm, coloris textile beige + allonge centrale de 31.5cm - chants PVC assortis, ceinture coloris chêne de Ferrare - pieds bois coniques inclinés hauteur 73cm, Ø6,3cm teintés chêne de Ferrare

Unité



XMH820264

<b>Désignation</b>	Table rectangulaire 150x80 en teck
<b>Matériau</b>	Plateau en teck recyclé / pieds métal
<b>Dimensions</b>	150 x 80 x 76 cm
<b>Coloris</b>	Teck
<b>Descriptif</b>	A monter soi-même
<b>Conditionnement</b>	Unité



XMH820266

<b>Désignation</b>	Table ronde Ø120x75 blanche
<b>Matériau</b>	Plateau MDF laqué blanc mat / pieds en chêne
<b>Dimensions</b>	120 x 120 x 75 cm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	A monter soi-même
<b>Conditionnement</b>	Unité



XMH820265

<b>Désignation</b>	Table ronde Ø120x75 noyer
<b>Matériau</b>	Plateau MDF noyer / pieds en hêtre
<b>Dimensions</b>	100 x 100 x 75 cm
<b>Coloris</b>	Noyer
<b>Descriptif</b>	A monter soi-même
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Tables de salon



XR-201529

<b>Désignation</b>	Table basse ovale 85x45 beige avec pieds inclinés
<b>Matériau</b>	Plateau mélaminé / pieds en bois
<b>Dimensions</b>	85 x 45 x 41 cm
<b>Coloris</b>	Beige
<b>Descriptif</b>	A monter soi-même - forme œuf - plateau mélaminé textile beige épaisseur 19mm, chants PVC assortis - 3 pieds coniques en bois inclinés hauteur 41cm, Ø3,5cm teinte chêne de Ferrare avec fixations platines
<b>Conditionnement</b>	Unité



XMH820269

<b>Désignation</b>	Ensemble de tables basses gigogne 100x50x40 / 70x50x35 en chêne
<b>Matériau</b>	Chêne massif / plaqué hêtre
<b>Dimensions</b>	100 x 50 x 40 cm / 70 x 50 x 35 cm
<b>Coloris</b>	Chêne
<b>Descriptif</b>	A monter soi-même - plateau 18mm chêne massif et plaqué - pieds en hêtre massif
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Tables (séjour, salon)

Tables de salon



**XMH820270**

<b>Désignation</b>	Ensemble de tables basses gigogne 116X66X45 / 75X43X39 blanches
<b>Matériau</b>	MDF / hêtre
<b>Dimensions</b>	116 x 66 x 45 cm / 75 x 43 x 39 cm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	A monter soi-même - plateau 18mm MDF - pieds en hêtre massif
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820271**

<b>Désignation</b>	Table basse rectangulaire 110x60x40 époxy noir
<b>Matériau</b>	Métal finition époxy
<b>Dimensions</b>	110 x 60 x 40 cm
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Descriptif</b>	A monter soi-même
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Etagères et consoles

Etagères



**XMH820272**

<b>Désignation</b>	Etagère ronde en métal époxy 61x61x15,5 noire
<b>Matériau</b>	Métal finition époxy
<b>Dimensions</b>	61 x 61 x 15,5 cm
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820273**

<b>Désignation</b>	Etagère en pin massif 70x17x20
<b>Matériau</b>	Pin massif
<b>Dimensions</b>	70 x 20 x 17 cm
<b>Coloris</b>	
<b>Descriptif</b>	Avec attache métallique au dos
<b>Conditionnement</b>	Unité

Consoles

Consoles en plastique



**X801081**

<b>Désignation</b>	Console en plastique marron petit modèle
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Dimensions</b>	185 x 90 x 23 mm
<b>Coloris</b>	Marron
<b>Descriptif</b>	Avec rotation 180° et arrêt
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X801081B (x1)</b>



**X801082**

<b>Désignation</b>	Console en plastique marron grand modèle
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Dimensions</b>	200 x 120 x 20 mm
<b>Coloris</b>	Marron
<b>Descriptif</b>	Avec rotation 180° et arrêt
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X801082B (x1)</b>

## Etagères et consoles

### Consoles

#### Consoles en métal



	<b>X822262</b>	<b>X821903</b>	<b>X822270</b>
<b>Désignation</b>	Support étagère 100mm L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Support étagère 100mm L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse	Support étagère 100mm L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Longueur totale du support : 120 mm		
<b>Coloris</b>	Aluminium	Aluminium	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Permet de soutenir une étagère largeur 100mm - pour cloisons fines	Permet de soutenir une étagère largeur 100mm - pour cloisons épaisses	Permet de soutenir une étagère largeur 100mm - pour cloisons fines
<b>Descriptif</b>	Equerre murale avec jambe de force permettant de poser une étagère pouvant résister à une charge de 8kg une fois l'équerre clipsée sur la fixation crochet - pour une résistance optimale, la jambe de force vient se pointer dans le mur en même temps que le support - vendue avec sa fixation crochet		
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble	Ensemble



	<b>X821913</b>	<b>X822263</b>	<b>X821904</b>
<b>Désignation</b>	Support étagère 100mm L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse	Support étagère 150mm L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Support étagère 150mm L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Longueur totale du support : 120 mm	Longueur totale du support : 170 mm	
<b>Coloris</b>	Noir	Aluminium	
<b>Cas d'emploi</b>	Permet de soutenir une étagère largeur 100mm - pour cloisons épaisses	Permet de soutenir une étagère largeur 150mm - pour cloisons fines	Permet de soutenir une étagère largeur 150mm - pour cloisons épaisses
<b>Descriptif</b>	Equerre murale avec jambe de force permettant de poser une étagère pouvant résister à une charge de 8kg une fois l'équerre clipsée sur la fixation crochet - pour une résistance optimale, la jambe de force vient se pointer dans le mur en même temps que le support - vendue avec sa fixation crochet		
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble	Ensemble



	<b>X822271</b>	<b>X821914</b>
<b>Désignation</b>	Support étagère 150mm L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine	Support étagère 150mm L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Longueur totale du support : 170 mm	
<b>Coloris</b>	Noir	
<b>Cas d'emploi</b>	Permet de soutenir une étagère largeur 150mm - pour cloisons fines	Permet de soutenir une étagère largeur 150mm - pour cloisons épaisses
<b>Descriptif</b>	Equerre murale avec jambe de force permettant de poser une étagère pouvant résister à une charge de 8kg une fois l'équerre clipsée sur la fixation crochet - pour une résistance optimale, la jambe de force vient se pointer dans le mur en même temps que le support - vendue avec sa fixation crochet	
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble

## Etagères et consoles

### Consoles

#### Consoles pliantes

**X801091****X822093****XMH820291**

<b>Désignation</b>	Console pliante en acier epoxy blanc	Console pliante en acier à ressort	Support de console pliante chromé brillant
<b>Matériau</b>	Acier laqué époxy	Acier	Métal
<b>Dimensions</b>	400 x 150 x 40 mm	250 x 83 x 30 mm	75 x 50 x 90 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Zingué bichromaté	Chromé brillant
<b>Cas d'emploi</b>		Pour montage vertical ou horizontal	Pour tablettes d'épaisseur 13mm/profondeur 1m
<b>Descriptif</b>		Avec bouton de déverrouillage	Vendu sans tablette
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Lot de 2
<b>Existe en blister</b>		<b>X822093B (x1)</b>	


#### Blocages d'abattant

**X801083****X801085**

<b>Désignation</b>	Blocage d'abattant ivoire 55x29x20	Blocage d'abattant ivoire 110x29x20
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	55 x 29 x 20 mm	110 x 19 x 20 mm
<b>Coloris</b>	Ivoire	Ivoire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Autres équipements et accessoires de séjour

### Patères

**X822258****X821898****X822266****X821909**

<b>Désignation</b>	Petite patère concave L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Petite patère concave L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse	Petite patère concave L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine	Petite patère concave L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse
<b>Marque</b>	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>			Ø30 x 35 mm	
<b>Coloris</b>	Aluminium	Aluminium	Noir	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons fines	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons épaisses	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons fines	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons épaisses
<b>Descriptif</b>	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet			
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble

## Autres équipements et accessoires de séjour

## Patères



	<b>X822259</b>	<b>X821899</b>	<b>X822267</b>	<b>X821910</b>
<b>Désignation</b>	Petite patère convexe L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Petite patère convexe L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse	Petite patère convexe L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine	Petite patère convexe L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse
<b>Marque</b>	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
<b>Matériau</b>	Aluminium			
<b>Dimensions</b>	Ø30 x 35 mm			
<b>Coloris</b>	Aluminium	Aluminium	Noir	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons fines	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons épaisses	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons fines	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons épaisses
<b>Descriptif</b>	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet			
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble



	<b>X822260</b>	<b>X821900</b>	<b>X822268</b>	<b>X821911</b>
<b>Désignation</b>	Grande patère concave L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Grande patère concave L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse	Grande patère concave L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine	Grande patère concave L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse
<b>Marque</b>	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
<b>Matériau</b>	Aluminium			
<b>Dimensions</b>	Ø42 x 35 mm			
<b>Coloris</b>	Aluminium	Aluminium	Noir	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons fines	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons épaisses	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons fines	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons épaisses
<b>Descriptif</b>	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet			
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble



	<b>X822261</b>	<b>X821901</b>	<b>X822269</b>	<b>X821912</b>
<b>Désignation</b>	Grande patère convexe L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Grande patère convexe L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse	Grande patère convexe L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine	Grande patère convexe L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse
<b>Marque</b>	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
<b>Matériau</b>	Aluminium			
<b>Dimensions</b>	Ø42 x 35 mm			
<b>Coloris</b>	Aluminium	Aluminium	Noir	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons fines	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons épaisses	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons fines	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons épaisses
<b>Descriptif</b>	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet			
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble

## Autres équipements et accessoires de séjour

## Patères

**XMH820666****XMH820282****XMH820685****XMH820684**

<b>Désignation</b>	Patère simple crochet en laiton	Patère simple chromée	Patère 2 crochets chromée	Patère 2 crochets dorée
<b>Matériau</b>	Laiton	Zamak	Laiton	Laiton
<b>Dimensions</b>		18 x 59 x 25 mm		
<b>Coloris</b>	Doré	Chromé	Chromé	Doré
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**X819577****XR-29435**

<b>Désignation</b>	Patère 2 crochets 76x56 nickelée mat	Patère 2 crochets 65x73x47 argent époxy
<b>Matériau</b>	Zamak	Zamak
<b>Dimensions</b>	76 x 56 mm	65 x 73 x 47 mm 20 mm
<b>Coloris</b>	Nickel mat	Argent époxy
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Miroirs

## Miroirs

**XMH820274****XMH820277**

<b>Désignation</b>	Miroir en rotin rond Ø60	Miroir en rotin soleil Ø60
<b>Matériau</b>	Rotin	Rotin
<b>Dimensions</b>	Ø60 x 3 cm	Ø60
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Autres équipements et accessoires de séjour

## Miroirs

## Taquets de miroir



	<b>X30479800</b>	<b>X806825</b>	<b>X810213</b>
<b>Désignation</b>	Taquet de miroir en plastique transparent	Taquet de miroir en métal laqué blanc	Taquet de miroir en laiton chromé
<b>Matériau</b>	Plastique	Métal	Laiton
<b>Dimensions</b>		Ø17 x 8 mm	Ø16
<b>Coloris</b>	Transparent	Blanc laqué	Chromé
<b>Descriptif</b>			A visser
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X806825B (x1)</b>	



	<b>X821902</b>
<b>Désignation</b>	Support miroir aluminium L'ATTACHANTE
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Epaisseur : de 3 à 6 mm
<b>Coloris</b>	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Permet de suspendre miroirs, panneaux, enseignes, tableaux... au mur - pour cloisons épaisses
<b>Descriptif</b>	Support réglable mural (de 3 à 6mm) qui résiste à une charge de 10kg (par point)
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2

## TV, équipements et accessoires high-tech

## Téléviseurs et supports de téléviseurs

## Téléviseurs



	<b>X820287</b>
<b>Désignation</b>	Téléviseur écran plat full HD LED 15,6" avec lecteur DVD STANLINE
<b>Marque</b>	Stanline
<b>Dimensions</b>	44,4 x 36,7 x 10,5 cm
<b>Descriptif</b>	Décodeur TNT HD (MPEG-4) - fonctionnalité PVR (lecture et enregistrement sur support USB), TIME SHIFT (mise en pause d'une émission avec enregistrement sur support USB) - tuner TV analogique (PAL/SECAM) et numérique (TNT) avec fonction télétexte - connectique : port USB, port HDMI, lecteur CI (PCMCIA), prises péritel mini-AV et VGA (entrée PC) et entrées audio/vidéo et antenne - haut-parleurs intégrés 2x 3 W et prise casque - angle de vision 85°H et 80°V (19") / 80°H+V (22") - alimentation 12>36V intégrée au téléviseur + bloc secteur 110-240 V - consommation en veille < 1W - lecteur DVD compatible formats DVD DivX VCD MOV MKV MP4 FLV Mpeg4 - lecture des CD MP3 WMA AAC JPEG Picture-CD sur supports CD et DVD - résolution : 1366 x 768 - luminosité : 160 cd/m² - contraste : 500 : 1 - consommation : 12W - poids : 2,8kg
<b>Conditionnement</b>	Unité

## TV, équipements et accessoires high-tech

Téléviseurs et supports de téléviseurs

## Téléviseurs

**X821834**

<b>Désignation</b>	Téléviseur écran plat full HD LED 18,5" STANLINE
<b>Marque</b>	Stanline
<b>Dimensions</b>	44 x 29,9 x 5,1 cm
<b>Descriptif</b>	Fonctionnalité PVR (lecture et enregistrement sur support USB), TIME SHIFT (mise en pause d'une émission avec enregistrement sur support USB), menu sur écran (OSD) multi-langues - tuner TNT HD MPEG4, alimentation 12/30V et 100 - 240V, consommation en mode veille 0,5W, Time Shift, PVR, télétexte - connectiques : 1 port USB, 1 port HDMI, 1 sortie péritel, 1 prise VGA, 1 PC Audio, 1 port CI, 1 entrée antenne, 1 sortie casque, 1 mini AV, 1 mini YPbPr. - pied, télécommande, prise allume cigare 12V et adaptateur secteur inclus - haut-parleurs intégrés 2x 3 W et prise casque - angle de vision 85°H et 80°V (19") - résolution : 1366 x 768 HD - luminosité : 200 CD/m <sup>2</sup> - contraste : 1000:1 - consommation : 16W - poids : 3,4kg
<b>Conditionnement</b>	Unité

**X821835**

<b>Désignation</b>	Téléviseur écran plat full HD LED 18,5" avec lecteur DVD STANLINE
<b>Marque</b>	Stanline
<b>Dimensions</b>	44 x 29,9 x 5,1 cm
<b>Descriptif</b>	Décodeur TNT HD (MPEG-4) - fonctionnalité PVR (lecture et enregistrement sur support USB), TIME SHIFT (mise en pause d'une émission avec enregistrement sur support USB), menu sur écran (OSD) multi-langues - tuner TNT HD MPEG4, alimentation 12/30V et 100 - 240V, consommation en mode veille 0,5W, Time Shift, PVR, télétexte - connectiques : 1 port USB, 1 port HDMI, 1 sortie péritel, 1 prise VGA, 1 PC Audio, 1 port CI, 1 entrée antenne, 1 sortie casque, 1 mini AV, 1 mini YPbPr. - pied, télécommande, prise allume cigare 12V et adaptateur secteur inclus - haut-parleurs intégrés 2x 3 W et prise casque - angle de vision 85°H et 80°V (19") - résolution : 1366 x 768 HD - luminosité : 200 CD/m <sup>2</sup> - contraste : 1000:1 - consommation : 16W - poids : 3,7kg
<b>Conditionnement</b>	Unité

**X820290**

<b>Désignation</b>	Téléviseur écran plat full HD LED 21,5" avec lecteur DVD STANLINE
<b>Marque</b>	Stanline
<b>Dimensions</b>	71,3 x 40 x 12,9 cm
<b>Descriptif</b>	Décodeur TNT HD (MPEG-4) - fonctionnalité PVR (lecture et enregistrement sur support USB), TIME SHIFT (mise en pause d'une émission avec enregistrement sur support USB) - tuner TV analogique (PAL/SECAM) et numérique (TNT) avec fonction télétexte - connectique : port USB, port HDMI, lecteur CI (PCMCIA), prises péritel mini-AV et VGA (entrée PC) et entrées audio/vidéo et antenne - haut-parleurs intégrés 2x 3 W et prise casque - angle de vision 85°H et 80°V (19") / 80°H+V (22") - alimentation 12>36V intégrée au téléviseur + bloc secteur 110-240 V - consommation en veille < 1W - lecteur DVD compatible formats DVD DivX VCD MOV MKV MP4 FLV Mpeg4 - lecture des CD MP3 WMA AAC JPEG Picture-CD sur supports CD et DVD - résolution : 1920 x 1080 Full HD - luminosité : 160 cd/m <sup>2</sup> - contraste : 600 : 1 - consommation : 21W - poids : 4,3kg
<b>Conditionnement</b>	Unité

**X820291**

<b>Désignation</b>	Téléviseur écran plat full HD LED 24" avec lecteur DVD STANLINE
<b>Marque</b>	Stanline
<b>Dimensions</b>	70,8 x 40,5 x 9,8 cm
<b>Descriptif</b>	Décodeur TNT HD (MPEG-4) - fonctionnalité PVR (lecture et enregistrement sur support USB), TIME SHIFT (mise en pause d'une émission avec enregistrement sur support USB) - tuner TV analogique (PAL/SECAM) et numérique (TNT) avec fonction télétexte - connectique : port USB, port HDMI, lecteur CI (PCMCIA), prises péritel mini-AV et VGA (entrée PC) et entrées audio/vidéo et antenne - haut-parleurs intégrés 2x 3 W et prise casque - angle de vision 85°H et 80°V (19") / 80°H+V (22") - alimentation 12>36V intégrée au téléviseur + bloc secteur 110-240 V - consommation en veille < 1W - lecteur DVD compatible formats DVD DivX VCD MOV MKV MP4 FLV Mpeg4 - lecture des CD MP3 WMA AAC JPEG Picture-CD sur supports CD et DVD - résolution : 1920 x 1080 Full HD - luminosité : 180 cd/m <sup>2</sup> - contraste : 1000 : 1 - consommation : 22W - poids : 4,5kg
<b>Conditionnement</b>	Unité

## TV, équipements et accessoires high-tech

Téléviseurs et supports de téléviseurs

### Supports de téléviseurs



**X818525**



**X818526**



**X818527**

<b>Désignation</b>	Support TV Multilock 1 VECHLINE	Support TV Multilock 2 VECHLINE	Support TV Multilock 3 VECHLINE
<b>Marque</b>	Vechline	Vechline	Vechline
<b>Matériau</b>	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium
<b>Déport</b>	Jusqu'à 85 mm	Jusqu'à 232 mm	Jusqu'à 382 mm
<b>Version</b>	1 axe - orientation latérale 90°, verticale 20°	2 axes - orientation latérale 180°, verticale 20°	3 axes - orientation : latérale 180°, verticale 20°
<b>Cas d'emploi</b>	Pour écrans de 13" à 32" conçus exclusivement pour les camping-cars, caravanes et mobil-homes - charge : 15kg maxi		
<b>Descriptif</b>	Leur système à crémaillère permet de verrouiller le support dans toutes les positions - léger et résistant : alliage d'aluminium - compatible VESA : 75x75, 100x100 - installation facile sans outils : platine murale coulissante, niveau à bulle, système de passe-câble intégré, réglage et verrouillage facile, système autobloquant pour verrouillage dans toutes les positions		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## TV, équipements et accessoires high-tech

Antennes et paraboles

### Antennes



**X811014**



**X815822**



**X818384**

<b>Désignation</b>	Antenne directionnelle Patch 5/12/230V	Antenne directionnelle Teleplus 3G 12/24V	Antenne directionnelle Delta Pro 42° TONNA
<b>Marque</b>		Teleco	Tonna
<b>Dimensions</b>	280 x 280 x 100 mm	480 x 700 x 100 mm	380 x 320 x 36 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Recommandée TNT	Recommandée TNT	Pour la réception de la TNT HD
<b>Descriptif</b>	Directionnelle UHF - excellentes capacités directionnelles et de gain grâce à son amplificateur très faible bruit (28>32dB) - bride de fixation en aluminium pour mâts de 25>60 mm - poids 1,7kg	Directionnelle numérique et analogique offrant un gain élevé pour la réception de signaux y compris les plus faibles - excellente directivité pour la suppression de signaux de perturbation - fixation sur mât Ø30 à commander séparément - avec filtre suppresseur LTE pour éliminer les interférences éventuelles dues aux nouveaux Smartphone 4G (uniquement pour les pays qui ont déjà adopté les transmissions LTE sur la bande 800 MHz) - bruit : 2,4dB - gain maxi : 38dB	Directionnelle amplifiée VHF + UHF pour la réception de la TNT HD - bande de réception : 174>230 et 470>790 MHz protégée contre les perturbations 4G - avec amplificateur blindé - alimentation possible par l'adaptateur TNT (5V) - bride de fixation pour mât de 30>50 mm - gain maximum : 42 dB - tension : 12/230V
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## TV, équipements et accessoires high-tech

## Antennes et paraboles

## Antennes



X800219



XMH820074



X818473

<b>Désignation</b>	Antenne directionnelle Active Color	Antenne Nedis® HDTV	Antenne TNT intérieur/extérieur avec filtre LTE
<b>Dimensions</b>	700 x 350 x 70 mm	Largeur de faisceau H/V : 360°	Longueur câble : 3 m
<b>Coloris</b>		Blanc	Gris
<b>Cas d'emploi</b>		FM / VHF / UHF - Intérieur et extérieur / 0 - 50 km	Pour la réception des signaux TV et radio numériques terrestres (TNT)
<b>Descriptif</b>	Électronique UHF - bande de réception : 40-890 Mhz - livrée avec amplificateur blindé faible bruit avec 2 sorties TV - bride de fixation pour mât de 25>45 mm	Gain de 40 dB	Possède un boîtier et connecteur étanches et un revêtement anti-UV - l'antenne est alimentée via le récepteur TNT ou via l'adaptateur inclus - tous les accessoires de montage sont inclus
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Parabole



X820132

<b>Désignation</b>	Parabole polyester avec tête LNB Ø60
<b>Matériau</b>	Résine / polyester / fibre de verre
<b>Dimensions</b>	600 x 600 mm
<b>Descriptif</b>	Réflecteur en résine polyester fibre de verre - avec LNB universel - pour mâts de Ø40>Ø60mm - poids : 4,5kg
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Accessoires pour antennes et paraboles



X803577



X917316



X808429

<b>Désignation</b>	Alimentation pour antennes OMNIMAX 12/24V	Alimentation pour antennes Teleplus TELECO 12/24V	Mât d'antenne télescopique Ø40
<b>Matériau</b>			Aluminium
<b>Dimensions</b>			Ø40, hauteur de 1,40 m à 3,60 m
<b>Cas d'emploi</b>	Pour antennes Omnimax et Gazelle	Pour antennes TelePlus	
<b>Descriptif</b>	Tension 12/24V	Sortie réglable 2 TV - tension 12/24V	Se monte dans la bride de la roue jockey - hauteur variable entre 1,40 m et 3,60 m
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## TV, équipements et accessoires high-tech

## Fiches connectiques

## Adaptateurs

**X470331****X815040****X815039****X812429**

<b>Désignation</b>	Adaptateur coaxial femelle / femelle Ø9,52	Adaptateur coaxial femelle Ø9 / fiche F	Adaptateur coaxial mâle Ø9 / fiche F	Adaptateur rapide pour fiche F
<b>Matériau</b>				Métal
<b>Descriptif</b>		Fiche coaxiale femelle norme française	Fiche coaxiale mâle norme française	Se monte après la fiche F
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X470331B (x1)</b>	<b>X815040B (x2)</b>	<b>X815039B (x2)</b>	

**X818458****X921999P****X812422****X818459**

<b>Désignation</b>	Adaptateur coudé pour fiche F avec fiche F Ø7	Adaptateur F double femelle	Adaptateur mâle Péritel / femelle RCA + SVHS	Adaptateur femelle RCA / femelle RCA
<b>Matériau</b>		Métal		
<b>Descriptif</b>			Avec commutateur entrée/sortie	Avec commutateur entrée/sortie
<b>Existe en blister</b>	<b>X818458B (x2)</b>	<b>X921999B (x2)</b>	<b>X812422B (x1)</b>	<b>X818459B (x1)</b>

**X819047****X818470****X818471**

<b>Désignation</b>	Adaptateur HDMI coudé angle à droit	Adaptateur HDMI coudé angle à gauche	Adaptateur HDMI avec entrée orientable
<b>Version</b>	Coudée	Coudée	
<b>Descriptif</b>	Permet de placer facilement votre téléviseur tout près du mur	Permet de placer facilement votre téléviseur tout près du mur	
<b>Existe en blister</b>	<b>X819047B (x1)</b>	<b>X818470B (x1)</b>	<b>X818471B (x1)</b>



## TV, équipements et accessoires high-tech

Fiches connectiques

Coupleurs et connecteurs

**X815038**

<b>Désignation</b>	Jonction de câble coaxial femelle	<b>X818152</b>	Câble connecteur 2 x 3 prises RCA mâles / mâles 3m	<b>X818476</b>	Câble connecteur 2 x 3 prises RCA mâles / mâles 5m	<b>X818155</b>	Câble connecteur mâle audio Jack 3,5mm / 2 mâles RCA
<b>Dimensions</b>			Longueur : 3 m		Longueur : 5 m		Longueur : 1,2 m
<b>Cas d'emploi</b>	Pour rallonges						
<b>Conditionnement</b>	Unité		Unité		Unité		Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X818152B (x1)</b>				

**X818477****X808303****X810266****X818153**

<b>Désignation</b>	Câble connecteur mâle audio Jack 3,5mm / 3 mâles RCA	<b>X808303</b>	Coupleur CAD/P + Péritel	<b>X810266</b>	Coupleur 3 prises Péritel	<b>X818153</b>	Câble mâle Péritel / 3 mâles RCA 1,2m
<b>Marque</b>			Teleco				
<b>Dimensions</b>	Longueur : 1 m						Longueur : 1,2 m
<b>Cas d'emploi</b>			Pour récepteurs analogiques et numériques				
<b>Descriptif</b>			Permet de raccorder sur un même LNB un récepteur analogique et un récepteur numérique		Avec 2 sorties audio		
<b>Conditionnement</b>	Unité		Unité		Unité		Unité

**X812421****X818468****X821722**

<b>Désignation</b>	Câble mâle Péritel / 3 mâles RCA	<b>X818468</b>	Coupleur entrée HDMI / entrée HDMI	<b>X821722</b>	Répartiteur satellite 2 sorties
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2,5 m				
<b>Coloris</b>			Noir		
<b>Version</b>			Droite		
<b>Descriptif</b>			Permet de connecter 2 câbles HDMI ensemble		Sorties 5-2300MHZ
<b>Conditionnement</b>	Unité		Unité		Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X818468B (x1)</b>		<b>X821722B (x1)</b>

## TV, équipements et accessoires high-tech

## Fiches connectiques

## Fiches coaxiales



	<b>X818479</b>	<b>X818478</b>	<b>X818450</b>	<b>X818449</b>
<b>Désignation</b>	Connecteur coaxial coudé femelle Ø7	Connecteur coaxial coudé mâle Ø7	Fiche coaxiale femelle droite Ø9	Fiche coaxiale mâle droite Ø9
<b>Dimensions</b>	Ø7	Ø7	Ø9	Ø9
<b>Raccord(s)</b>	Femelle Ø7	Mâle Ø7	Femelle Ø9 NF	Mâle Ø9 NF
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc		
<b>Versión</b>	Coudée	Coudée	Droite	Droite
<b>Descriptif</b>	Connecteur coaxial rond qui peut être fixé sur des câbles coaxiaux			
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Lot de 2	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X818450B (x2)</b>	<b>X818449B (x2)</b>



	<b>X821446</b>	<b>X818452</b>	<b>X818451</b>	<b>X818453</b>
<b>Désignation</b>	Fiche coaxiale mâle droite Ø9	Fiche coaxiale femelle droite Ø9,52	Fiche coaxiale mâle droite Ø9,52	Fiche coaxiale mâle + femelle Ø9,52
<b>Raccord(s)</b>	Mâle Ø9 NF	Femelle Ø9,52	Mâle Ø9,52	Femelle Ø9,5 à visser / mâle Ø9,5
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X821446B (x2)</b>	<b>X818452B (x2)</b>	<b>X818451B (x2)</b>	

## Fiches F



	<b>X922422P</b>	<b>X819597S</b>	<b>X819598S</b>
<b>Désignation</b>	Fiche F vissée Ø5,5	Fiche F à compression intérieure	Fiche F à compression extérieure
<b>Matériau</b>	Métal		
<b>Dimensions</b>	Ø5,5		
<b>Cas d'emploi</b>	Pour raccords satellite	Compatible avec câble coaxial 5 - 7 mm	Compatible avec câble coaxial 5 - 7 mm
<b>Descriptif</b>		Pour des connexions professionnelles ! Dénudez votre câble comme d'habitude, enfoncez-le à fond dans la fiche, placez le tout dans la pince et serrez, votre connexion est faite	
<b>Conditionnement</b>	Boîte de 20	Sachet de 50	Sachet de 50
<b>Existe en blister</b>	<b>X922422B (x2)</b>		

## TV, équipements et accessoires high-tech

## Accessoires

## Fiches F



X819599



X819601

<b>Désignation</b>	Pince à compression pour fiches F	Poussoir à compression pour fiches F
<b>Cas d'emploi</b>	Pour fiches F	Pour fiches F
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Prises connectiques

## Prises coaxiales



X820784



X820801S



X820800S

<b>Désignation</b>	Prise coaxiale TV-RD-SAT blanche seule	Prise coaxiale TV-RD-SAT avec cadre blanc complète	Prise coaxiale TV-RD-SAT avec cadre gris complète
<b>Marque</b>	Vimar	Vimar	Vimar
<b>Dimensions</b>	22 x 49 x 32 mm		
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc / gris
<b>Descriptif</b>	5-2400 MHz - directe avec connecteur mâle - atténuation de branchement 1 dB - permet le passage de courant continu et signaux de contrôle (24 V 500 mA max) - vendue seule, sans support et plaque de finition	5-2400 MHz - directe avec connecteur mâle - atténuation de branchement 1 dB - permet le passage de courant continu et signaux de contrôle (24 V 500 mA max) - vendue avec support 1 module sans vis et plaque de finition blanche 1 module	5-2400 MHz - directe avec connecteur mâle - atténuation de branchement 1 dB - permet le passage de courant continu et signaux de contrôle (24 V 500 mA max) - vendue avec support 1 module sans vis et plaque de finition grise 1 module
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Prises TV




XR-203935



XMH820575



XR-28015



XR-28646

<b>Désignation</b>	Prise antenne 16/20A blanche	Prise antenne blanche 230V	Prise antenne avec cadre gris complète	Prise antenne et radio blanche complète
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc / gris	Blanc
<b>Descriptif</b>	Socle de sortie de câble 16-20A gamme Square		Constituée d'une prise TV 1 poste avec cadre gris gamme Esprit	Ensemble prise TV / radio et plaque de finition
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## TV, équipements et accessoires high-tech

## Prises connectiques

## Prises USB

**X820783****X820807S****X820806S****XR-102346**

<b>Désignation</b>	Prise USB 5V blanche seule	Prise USB 5V avec cadre blanc complète	Prise USB 5V avec cadre gris complète	Prise USB 5V avec 2 ports blanche complète
<b>Marque</b>	Vimar	Vimar	Vimar	
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc / gris	Blanc
<b>Descriptif</b>	1,5A - pour dispositifs électroniques - 1 sortie USB frontale - alimentation 120>230V - 50/60Hz - vendue seule, sans support et plaque de finition	1,5A - pour dispositifs électroniques - 1 sortie USB frontale - alimentation 120>230V - 50/60Hz - avec socle 1 module sans vis et cadre simple blanc 1 module	1,5A - pour dispositifs électroniques - 1 sortie USB frontale - alimentation 120>230V - 50/60Hz - avec socle 1 module sans vis et cadre simple gris 1 module	Kit composé d'une prise 2 USB type A 5 V CC gamme Odace avec son support et sa plaque de finition blanche - mécanisme avec support de fixation - courant de charge maximum : 2,1A
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Prise RJ 45

**XR-108118S**

<b>Désignation</b>	Prise RJ 45 6A
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	Gamme Square - cat. 6 grade 1 tél + inf UTP - vendue sans plaque de finition
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Câbles et cordons

## Câbles d'antenne


**X818484****X818485**

<b>Désignation</b>	Câble d'antenne 2 fiches F mâles 1m	Câble d'antenne 2 fiches F mâles 3m
<b>Dimensions</b>	Longueur : 1 m	Longueur : 3 m
<b>Raccord(s)</b>	2 fiches F mâles	2 fiches F mâles
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## TV, équipements et accessoires high-tech

## Câbles et cordons

## Câbles coaxiaux

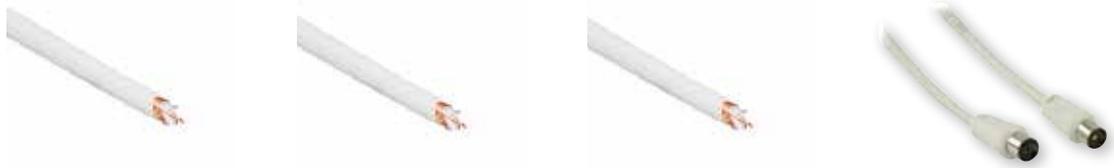

	<b>X818154</b>	<b>X818456</b>	<b>X818455</b>	<b>X818160</b>
<b>Désignation</b>	Câble coaxial 17 VAtC TV 25m	Câble coaxial 17 VAtC TV 100m	Câble coaxial 19 VAtC TV	Câble coaxial Ø5 connecteur mâle vers femelle 1,5m
<b>Dimensions</b>	Ø6,8	Ø6,8	Ø6,8	Ø5, longueur 1,50 m
<b>Coloris</b>	Ivoire		Noir	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour téléviseurs - particulièrement recommandé pour les transmissions de signaux HD		Type satellite - particulièrement recommandé pour les transmissions de signaux HD	
<b>Descriptif</b>	Souple - faibles pertes	Souple - faibles pertes	Souple - faibles pertes	
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 25 m	Rouleau de 100 m	Rouleau de 10 m	Unité



	<b>X818161</b>	<b>X818454</b>	<b>X818457</b>
<b>Désignation</b>	Câble coaxial Ø5 connecteur mâle vers femelle 5m	Câble coaxial Ø9,52 avec 2 connecteurs mâles 5m	Dénudeur de câbles coaxiaux Pro
<b>Dimensions</b>	Ø5, longueur 5 m	Ø9,52, longueur 5 m	
<b>Raccord(s)</b>		2 mâles Ø9,52	
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	
<b>Descriptif</b>			Pour câbles 17, 19 et 21 - clé hexagonale fournie pour le réglage en fonction du diamètre du câble coaxial
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Câbles HDMI



	<b>X818150</b>	<b>X819049</b>	<b>X821413</b>	<b>X819050</b>	<b>X818151</b>
<b>Désignation</b>	Câble HDMI simple 1m	Câble HDMI connecteur coudé 1m	Câble HDMI connecteur coudé 1,5m	Câble HDMI connecteur coudé 2m	Câble HDMI embouts plats 2m
<b>Dimensions</b>	Longueur : 1 m	Longueur : 1 m	Longueur : 1,5 m	Longueur : 2 m	Longueur : 2 m
<b>Version</b>	Simple	Connecteur coudé	Connecteur coudé	Connecteur coudé	Embouts plats
<b>Descriptif</b>	Haute qualité : triple blindage (magnétique et radioélectrique) - connecteurs plaqué or	Haute qualité : triple blindage (magnétique et radioélectrique) - connecteurs plaqué or dont un coudé à 270°	Haute qualité : triple blindage (magnétique et radioélectrique) - connecteurs plaqué or dont un coudé	Haute qualité : triple blindage (magnétique et radioélectrique) - connecteurs plaqué or dont un coudé à 270°	Haute qualité : triple blindage (magnétique et radioélectrique) - connecteurs plaqué or
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X818150B (x1)</b>	<b>X819049B (x1)</b>	<b>X821413B (x1)</b>	<b>X819050B (x1)</b>	<b>X818151B (x1)</b>

## TV, équipements et accessoires high-tech

## Câbles et cordons

## Câbles HDMI



	<b>X816313</b>	<b>X818156</b>	<b>X818467</b>	<b>X818464</b>	<b>X821541</b>
<b>Désignation</b>	Câble HDMI embouts rotatifs 2m	Câble HDMI long 5m	Câble HDMI connecteur droit avec ethernet 1,5m	Câble HDMI connecteur droit avec ethernet 10m	Câble HDMI connecteur coudé avec ethernet 2m
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2 m	Longueur : 5 m	Longueur : 1,5 m	Longueur : 10 m	Longueur : 2 m
<b>Version</b>	Embouts rotatifs	Longue	Avec ethernet	Longue avec ethernet	Connecteur coudé avec ethernet
<b>Descriptif</b>	Haute qualité : triple blindage (magnétique et radioélectrique) - connecteurs plaqué or				Haute qualité : triple blindage (magnétique et radioélectrique) - connecteurs plaqué or dont un coudé à 90°
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X816313B (x1)</b>	<b>X818156B (x1)</b>	<b>X818467B (x1)</b>		<b>X821541B (x1)</b>

## Autre câble



	<b>X818489</b>
<b>Désignation</b>	Câble haut-parleur transparent 2x2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Coloris</b>	Transparent
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 25 m

## Chargeurs de téléphones



	<b>X820938</b>	<b>X820940</b>	<b>X820941</b>	<b>X820942</b>
<b>Désignation</b>	Chargeur de téléphone sans fil induction encastrable	Patch de compatibilité induction pour iPhones	Patch de compatibilité induction pour Smartphones (Micro-USB)	Chargeur de téléphone sans fil à fixer
<b>Marque</b>	Rokk	Rokk	Rokk	Rokk
<b>Dimensions</b>	Encastrement : Ø67 / hors-tout : Ø96 mm			74 x 142 (extensible jusqu'à 206 mm) x 33 mm
<b>Coloris</b>	Gris			Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour téléphones à technologie de charge à induction - certifié Qi	Pour les téléphones Apple non compatibles avec un chargeur à induction	Pour les Smartphones non compatibles avec un chargeur à induction	Pour téléphones de dernière génération dotés d'une technologie de charge sans fil
<b>Descriptif</b>	Montage en surface - 12/24V, avec base adhésive - résistant à l'eau (IPX6) et certifié Qi - surface antidérapante - conçu pour s'adapter à toutes les surfaces lisses	A poser sur le chargeur à induction référence X820938		Indique le chargement de votre téléphone - les mâchoires à alignement automatique garantissent un maintien ferme et une position de charge optimale
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



# Univers chambre



<b>Lits</b>	<b>108</b>
<b>Sommiers de lit</b>	<b>108</b>
<b>Lattes et embouts de lattes</b>	<b>110</b>
<b>Matelas</b>	<b>111</b>
<b>Pieds de lit</b>	<b>112</b>
<b>Autres meubles et rangements de chambre</b>	<b>113</b>
<b>Autres accessoires et équipements de chambre</b>	<b>115</b>

## Lits

## Lit métal simple

**XMH820499**

<b>Désignation</b>	Lit avec sommier métallique 70x190
<b>Matériau</b>	Métal
<b>Dimensions</b>	70 x 190 cm
<b>Coloris</b>	Métal
<b>Descriptif</b>	Tube 40x36x1.2mm pour le sommier, et 40x1mm pour les pieds - hauteur de la tête au pied : 65 cm
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Lit métal superposé

**XMH820500**

<b>Désignation</b>	Lit superposé LUKA 90x200
<b>Matériau</b>	Métal
<b>Dimensions</b>	2 couchages de 90 x 200 cm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	Conforme aux exigences de sécurité EN-747 - sommier grille en métal - place entre les 2 lits : 90 cm, du sol au 1er lit : 33 cm
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Sommiers de lit

## Sommiers à lattes

**XR-23167****XR-26433****XR-201136**


<b>Désignation</b>	Sommier à lattes 140x190	Sommier à lattes 140x200	Sommier à lattes 160x190
<b>Matériau</b>		Bois multiplis / embouts polypropylène et tube acier	
<b>Dimensions</b>	140 x 190 x 45 cm	140 x 200 x 45 cm	160 x 190 x 45 cm
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour 2 personnes		
<b>Descriptif</b>	Vendu sans pieds - 2 x 14 lattes bois multiplis, section 53x8 mm, assemblées sur embouts polypropylène coloris noir - tube acier carré 30x30mm à angles cintrés		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

 Complétez avec
**X819825****X819826**

<b>Désignation</b>	Jeu de 4 pieds noirs hauteur 22cm	Jeu de 4 pieds bleus hauteur 28cm
<b>Page</b>	112	112

## Sommiers de lit

## Sommiers à lattes

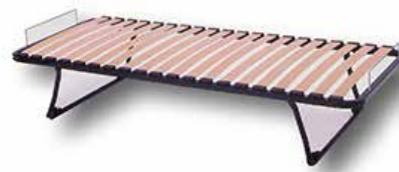

	<b>XR-27337</b>	<b>XR-24457</b>
<b>Désignation</b>	Sommier gigogne à lattes 68x188 avec cadre 14 lattes	Sommier gigogne à lattes 78x188 avec cadre 20 lattes
<b>Matériau</b>		Bois / acier
<b>Dimensions</b>	68 x 188 cm	78 x 188 cm
<b>Cas d'emploi</b>	Couchage supplémentaire pour 1 personne	
<b>Descriptif</b>	Discret - se range sous votre lit - cadre avec lattes bois naturel 53 mm - structure acier 30x30 cm - mise à hauteur automatique grâce aux ressorts - pieds rétractables montés sur ressorts - équipé de 4 roulettes pour un rangement facile - livré avec 2 arrêts matelas à monter - livré sans matelas	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Sommiers tapissiers



	<b>XMH820490</b>	<b>XMH820491</b>
<b>Désignation</b>	Sommier tapissier 70x190	Sommier tapissier 80x190
<b>Matériau</b>		Structure en pin massif / tissu
<b>Dimensions</b>	70 x 190 x 15 cm	80 x 190 x 15 cm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour 1 personne	
<b>Descriptif</b>	Sommier à lattes recouvertes avec son encadrement en bois pin massif, hauteur 15 cm - barre centrale pour un meilleur renfort, finition plateau tendu - tissu traité anti bactérie, anti fongique et anti acarien - vendu sans pieds (voir réf. XMH820494 ou XMH820496)	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

 Complétez avec

	<b>XMH820494</b>	<b>XMH820496</b>	<b>XMH820498</b>
<b>Désignation</b>	Jeu de 4 pieds de lit coloris Wengé	Jeu de 4 pieds de lit coloris blanc	Kit d'assemblage pour sommiers tapissiers
<b>Page</b>	112	112	110



	<b>XMH820492</b>	<b>XMH820493</b>
<b>Désignation</b>	Sommier tapissier 140x190	Sommier tapissier 160x190
<b>Matériau</b>		Structure en pin massif / tissu
<b>Dimensions</b>	140 x 190 x 15 cm	160 x 190 x 15 cm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour 2 personnes	
<b>Descriptif</b>	Sommier à lattes recouvertes avec son encadrement en bois pin massif, hauteur 15 cm - barre centrale pour un meilleur renfort, finition plateau tendu - tissu traité anti bactérie, anti fongique et anti acarien - vendu sans pieds (voir réf. XMH820494 ou XMH820496)	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

 Complétez avec

	<b>XMH820494</b>	<b>XMH820496</b>
<b>Désignation</b>	Jeu de 4 pieds de lit coloris Wengé	Jeu de 4 pieds de lit coloris blanc
<b>Page</b>	112	112

 Complétez avec

	<b>XMH820497</b>
<b>Désignation</b>	Jeu de 6 pieds de lit coloris blanc
<b>Page</b>	112

## Sommiers de lit

Sommiers tapissiers



### XMH820498

<b>Désignation</b>	Kit d'assemblage pour sommiers tapissiers
<b>Descriptif</b>	Permet d'assembler côte à côte 2 sommiers tapissiers 1 personne
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Lattes et embouts de lattes

Lattes de sommier lit enfant



### XR-31180

<b>Désignation</b>	Latte de sommier lit enfant 773x53
<b>Matériau</b>	Bois multiplis
<b>Dimensions</b>	773 x 53 x 8 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité

Lattes de sommier lit parents



### X819820



### XR-31181



### X819821



### X819822

<b>Désignation</b>	Latte de sommier lit parents 676x53	Latte de sommier lit parents 683x53	Latte de sommier lit parents 795x53	Latte de sommier lit parents 873x53
<b>Matériau</b>	Bois multiplis	Bois multiplis	Bois multiplis	Bois multiplis
<b>Dimensions</b>	676 x 53 x 8 mm	683 x 53 x 8 mm	795 x 53 x 8 mm	873 x 53 x 8 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

Embout de lattes



### X819819

<b>Désignation</b>	Embout de lattes noir 53mm
<b>Matériau</b>	Polyéthylène
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lattes largeur 53mm
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Matelas

### Matelas une personne



	<b>X806673</b>	<b>XR-205470</b>	<b>XR-23680</b>	<b>XR-28229</b>
<b>Désignation</b>	Sous-matelas anti-moisissures 80x210	Matelas 70x180x10	Matelas 80x190x10	Matelas 80x190x16
<b>Matériau</b>	Mélange de fibres de noix de coco et latex naturel			
<b>Dimensions</b>	80 x 210 x 15 cm	70 x 180 x 10 cm	80 x 190 x 10 cm	80 x 190 x 16 cm
<b>Cas d'emploi</b>	A poser entre le sommier et le matelas			
<b>Descriptif</b>	Améliore le confort et assure une ventilation naturelle entre le matelas et le sommier, évitant ainsi les risques d'humidité et/ou de moisissures - épaisseur 15mm	Matelas 24kg/m3 - épaisseur 10cm	Matelas 24kg/m3 - épaisseur 10cm	Matelas mémoire de forme - épaisseur 16cm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

### Matelas deux personnes



	<b>X806672</b>	<b>XR-23871</b>	<b>XR-201137</b>
<b>Désignation</b>	Sous-matelas anti-moisissures 140x210	Matelas 140x190x14,5	Matelas 160x190x15
<b>Matériau</b>	Mélange de fibres de noix de coco et latex naturel		
<b>Dimensions</b>	140 x 210 x 15 cm	140 x 190 x 14,5 cm	160 x 190 x 15 cm
<b>Cas d'emploi</b>	A poser entre le sommier et le matelas		
<b>Descriptif</b>	Améliore le confort et assure une ventilation naturelle entre le matelas et le sommier, évitant ainsi les risques d'humidité et/ou de moisissures - épaisseur 15cm	Matelas 24kg/m3 - épaisseur 14,5cm	Matelas 25kg/m3 - épaisseur 15cm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



	<b>XR-28578</b>	<b>XR-203069</b>	<b>XR-28579</b>
<b>Désignation</b>	Matelas 140x190x16	Matelas 160x190x16	Matelas 160x200x16
<b>Dimensions</b>	140 x 190 x 16 cm	160 x 190 x 16 cm	160 x 200 x 16 cm
<b>Descriptif</b>	Matelas mémoire de forme - épaisseur 16cm		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Pieds de lit

Pieds de lit pour cadres à lattes

**X819825****X819823****X819826**

<b>Désignation</b>	Jeu de 4 pieds noirs hauteur 22cm	Jeu de 4 pieds + 1 central noirs hauteur 22cm	Jeu de 4 pieds bleus hauteur 28cm
<b>Matériau</b>	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 220 mm	Hauteur : 220 mm	Hauteur : 280 mm
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Bleu
<b>Cas d'emploi</b>	Pour cadres à lattes	Pour cadres à lattes	Pour cadres à lattes
<b>Descriptif</b>	Livrés avec vis 8 x 40 mm	Conseillés pour tous les cadres ayant une barre centrale - livrés avec vis 8 x 40 mm	Livrés avec vis 8 x 40 mm
<b>Conditionnement</b>	Lot de 4	Lot de 5	Lot de 4

**X819824****XR-29405S**

<b>Désignation</b>	Jeu de 4 pieds + 1 central bleus hauteur 28cm	Jeu de 4 pieds + 1 central bleus hauteur 32cm
<b>Matériau</b>	Polypropylène	Polypropylène
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 280 mm	Hauteur : 320 mm
<b>Coloris</b>	Bleu	Bleu
<b>Cas d'emploi</b>	Pour cadres à lattes	Pour cadres à lattes
<b>Descriptif</b>	Conseillés pour tous les cadres ayant une barre centrale - livrés avec vis 8 x 40 mm	Livrés avec 5 vis
<b>Conditionnement</b>	Lot de 5	Lot de 5

## Pieds pour sommiers tapissiers

**XMH820496****XMH820497****XMH820494****XMH820495**

<b>Désignation</b>	Jeu de 4 pieds de lit coloris blanc	Jeu de 6 pieds de lit coloris blanc	Jeu de 4 pieds de lit coloris Wengé	Jeu de 6 pieds de lit coloris Wengé
<b>Matériau</b>	Bois	Bois	Bois	Bois
<b>Dimensions</b>	50 x 50 x 15 mm	50 x 50 x 15 mm	50 x 50 x 15 mm	50 x 50 x 15 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Wengé	Wengé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour sommiers tapissiers	Pour sommiers tapissiers	Pour sommiers tapissiers	Pour sommiers tapissiers
<b>Descriptif</b>	Filetage 8mm - pour sommiers tapissiers de largeur 70 à 140	Filetage 8mm - pour sommiers tapissiers de largeur 160	Filetage 8mm - pour sommiers tapissiers de largeur 70 à 140	Filetage 8mm - pour sommiers tapissiers de largeur 160
<b>Conditionnement</b>	Lot de 4	Lot de 6	Lot de 4	Lot de 6

## Autres meubles et rangements de chambre

## Chevets



XMH820268

<b>Désignation</b>	Chevet en pin massif
<b>Matériau</b>	Pin massif
<b>Dimensions</b>	40 x 35 x 50 cm
<b>Coloris</b>	Pin
<b>Descriptif</b>	Avec 1 niche et 1 tiroir - poids : 11kg
<b>Conditionnement</b>	Unité



XMH820267

<b>Désignation</b>	Chevet en teck massif
<b>Matériau</b>	Teck massif / fond de tiroir plaqué
<b>Dimensions</b>	50 x 40 x 35 cm
<b>Coloris</b>	Teck
<b>Descriptif</b>	Avec 1 niche et 1 tiroir - poids : 20kg
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Systèmes de penderie

## Systèmes de penderie complets



XR-203385

<b>Désignation</b>	Porte-vêtement extractible longueur 35cm
<b>Matériau</b>	Acier / plastique
<b>Dimensions</b>	Longueur : 35 cm
<b>Coloris</b>	Gris métallisé
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Descriptif</b>	Il optimise l'intérieur des armoires et des dressings, tout en facilitant l'accès aux cintres
<b>Conditionnement</b>	Unité



X819314

<b>Désignation</b>	Tringle coulissante chromée pour placard longueur 45cm
<b>Matériau</b>	
<b>Dimensions</b>	Longueur : 45 cm
<b>Coloris</b>	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour placards
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité



XR-107490

<b>Désignation</b>	Penderie rabattable pour armoire longueur 60/83mm
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Dimensions</b>	Longueur de 60 à 83 cm
<b>Coloris</b>	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour montage sur les panneaux latéraux de l'armoire
<b>Descriptif</b>	Télescopique - réglable selon les dimensions de l'intérieur de l'armoire - charge 12kg - pour les armoires avec portes à charnières, compléter avec l'accessoire latéral réf. XMH820364
<b>Conditionnement</b>	Unité

 Complétez avec

XMH820364

<b>Désignation</b>	Kit accessoire latéral pour penderie rabattable
<b>Page</b>	114

## Autres meubles et rangements de chambre

## Systèmes de penderie

## Systèmes de penderie complets



XMH820364

<b>Désignation</b>	Kit accessoire latéral pour penderie rabattable
<b>Matériau</b>	
<b>Dimensions</b>	
<b>Coloris</b>	Aluminium
<b>Cas d'emploi</b>	Pour penderie rabattable réf. XR-107490
<b>Descriptif</b>	A utiliser dans le cas d'armoires avec portes à charnières
<b>Conditionnement</b>	Unité



XMH820537

<b>Désignation</b>	Kit coude pour tringle Ø19/16 noir mat longueur 80/120cm
<b>Matériau</b>	Acier / aluminium / plastique
<b>Dimensions</b>	Ø19/16 x 40 x 59 mm
<b>Coloris</b>	Noir mat
<b>Cas d'emploi</b>	Pour un usage penderie, agencement ou DIY
<b>Descriptif</b>	Prêt à poser - extensible de 80 à 120cm - saillie 50mm
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Tubes de penderie



XMH820538

<b>Désignation</b>	Tube de penderie Ø30 chromé longueur 1m
<b>Matériau</b>	
<b>Dimensions</b>	Ø30 x 15, longueur 100 cm
<b>Coloris</b>	
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité



XMH820539

<b>Désignation</b>	Tube de penderie Ø30 chromé longueur 1,5m
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Dimensions</b>	Ø30 x 15, longueur 150 cm
<b>Coloris</b>	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour penderies
<b>Conditionnement</b>	Unité



XMH820540

<b>Désignation</b>	Tube de penderie Ø30 chromé longueur 2m
<b>Matériau</b>	
<b>Dimensions</b>	Ø30 x 15, longueur 200 cm
<b>Coloris</b>	
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité



X813809

<b>Désignation</b>	Tube de penderie ovale 15x30 chromée longueur 3m
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Dimensions</b>	15 x 30 mm, longueur 300 cm
<b>Coloris</b>	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour penderies
<b>Conditionnement</b>	Unité

 Complétez avec

X813808

<b>Désignation</b>	Support de tube de penderie 20x34 chromé
<b>Page</b>	115

## Autres meubles et rangements de chambre

## Systèmes de penderie

## Supports de tubes de penderie



	<b>X813808</b>	<b>XMH820541</b>	<b>XMH820542</b>
<b>Désignation</b>	Support de tube de penderie 20x34 chromé	Support de tube de penderie Ø30x15 chromé	Support d'extrémité de tube de penderie Ø30x15 chromé
<b>Matériau</b>	Plastique	Acier	Zamak
<b>Dimensions</b>	20 x 34 x 15 mm	Ø30 x 15 x 55 mm	Ø30 x 15 mm
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tubes de penderie		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Lot de 2	Lot de 2

 Complétez avec

	<b>X813809</b>
<b>Désignation</b>	Tube de penderie ovale 15x30 chromée longueur 3m
<b>Page</b>	114

## Autres accessoires et équipements de chambre

## Miroirs

## Miroirs



	<b>X820776</b>	<b>X817399</b>	<b>X817400</b>
<b>Désignation</b>	Miroir acrylique 200x250x3	Miroir acrylique 400x300x3	Miroir acrylique 1000x650x3
<b>Matériau</b>	Acrylique		
<b>Dimensions</b>	200 x 250 x 3 mm	400 x 300 x 3 mm	1000 x 650 x 3 mm
<b>Coloris</b>	Film coloris argent		
<b>Descriptif</b>	Remplace un miroir cassé avec deux avantages principaux : poids réduit et résistance accrue - parfaitement adaptable : recoupage à la scie sauteuse (lame métal ou spécial plexiglas) - livré sous film thermorétractable avec pastilles adhésives pour la fixation et notice de montage		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



	<b>XMH820274</b>	<b>XMH820277</b>
<b>Désignation</b>	Miroir en rotin rond 60 cm	Miroir en rotin soleil 60 cm
<b>Matériau</b>	Cadre en rotin	Cadre en rotin
<b>Dimensions</b>	60 x 60 x 3cm	Ø60
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Autres accessoires et équipements de chambre

Miroirs

Miroirs

**X30479800****X806825****X810213**

<b>Désignation</b>	Taquet de miroir transparent	Taquet de miroir en métal laqué blanc	Taquet de miroir en laiton chromé
<b>Matériau</b>	Plastique	Métal	Laiton
<b>Dimensions</b>		Ø17 x 8 mm	Ø16
<b>Coloris</b>	Transparent	Blanc laqué	Chromé
<b>Descriptif</b>			A visser
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X806825B (x2)</b>	

**X819584****X821902**

<b>Désignation</b>	Taquet de miroir en acier	Support miroir aluminium L'ATTACHANTE
<b>Matériau</b>	Acier	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Ø5 x 165 mm	Epaisseur : de 3 à 6 mm
<b>Coloris</b>	Argenté	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>		Permet de suspendre miroirs, panneaux, enseignes, tableaux... au mur - pour cloisons épaisses
<b>Descriptif</b>		Support réglable mural (de 3 à 6mm) qui résiste à une charge de 10kg (par point)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Lot de 2
<b>Existe en blister</b>	<b>X819584B (x15)</b>	

# Univers cuisine



<b>Eviers et robinetterie</b>	<b>118</b>
<b>Electroménager cuisson</b>	<b>122</b>
<b>Electroménager froid</b>	<b>130</b>
<b>Electroménager lavage</b>	<b>130</b>
<b>Autres équipements et accessoires de cuisine</b>	<b>132</b>

## Eviers et robinetterie

## Eviers

## Eviers

**XR-27792****XMH820619****XR-24532**

<b>Désignation</b>	Evier inox 500x420 robinet à gauche	Evier inox 860x435 avec égouttoir	Evier inox 860x435 cuve à droite
<b>Matériau</b>	Inox	Inox	Inox
<b>Dimensions</b>	500 x 420 mm	860 x 435 mm	860 x 435 x 150 mm
<b>Coloris</b>	Inox	Inox	Inox
<b>Descriptif</b>	Livré avec bonde à bouchon, trop plein Ø40 et siphon à culot démontable, et 1 prise machine à laver - largeur du meuble sous évier : 45 cm - profondeur de la cuve: 150 mm	Livré sans robinet	Cuve à droite - livré de série avec bonde à bouchon et trop-plein Ø40 - siphon à culot démontable
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

**XR-25297****XMH820780**

<b>Désignation</b>	Evier inox 860x435 cuve à gauche	Evier inox rond Ø450x150
<b>Matériau</b>	Inox	Inox
<b>Dimensions</b>	860 x 435 x 150 mm	Ø450 x 150 mm
<b>Coloris</b>	Inox	Inox
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

**+** Complétez avec

**XMH820781**

<b>Désignation</b>	Egouttoir pour évier rond Ø450
<b>Page</b>	118

## Accessoires pour éviers

**XMH820781****XMH820789****XR-106384**

<b>Désignation</b>	Egouttoir pour évier rond Ø450	Bouchon d'évier 1-1/4"	Bouchon d'évier avec anneau 1,5" 45mm
<b>Matériau</b>	Inox	PVC	
<b>Dimensions</b>	Ø450 x 30 mm	1-1/4"	1,5" - 45 mm / 10°
<b>Coloris</b>	Inox	Noir	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour évier rond Ø450 réf. XMH820780		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Eviers et robinetterie

### Eviers

#### Accessoires pour éviers

**XMH820821**

<b>Désignation</b>	Bouchon d'évier universel Ø36>58	<b>X807327</b>	Siphon lavabo et évier Ø32 (1-1/4")	<b>XMH820615</b>	Siphon lavabo et évier Ø40 (1-1/2")
<b>Dimensions</b>	Ø36 > Ø58		Ø32		Ø40
<b>Coloris</b>			Blanc		Blanc
<b>Cas d'emploi</b>			Pour lavabos et éviers		Pour lavabos et éviers
<b>Descriptif</b>	Bouchon universel composé de 3 anneaux se superposant afin de s'adapter au diamètre du siphon de votre évier		Ajustable (télescopique)		Ajustable (télescopique)
<b>Conditionnement</b>	Unité		Unité		Unité



### Robinetterie

#### Robinets

**X817158****X807959****XMH820787****XMH820823**

<b>Désignation</b>	Robinet mélangeur monotrou blanc/beige	Robinet mélangeur monotrou chromé	Robinet mélangeur monotrou blanc	Robinet mélangeur monobloc chromé
<b>Raccord(s)</b>	3/8" (12x17)	3/8" (12x17)	Ø10	Ø15
<b>Coloris</b>	Blanc / beige	Chromé	Blanc	Chromé
<b>Descriptif</b>	Bec long	Bec 200mm, encastrément 30mm	Avec têtes de robinets colorées	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**+** Complétez avec

**XMH820734**

**Désignation** Joint

**XMH820843****XMH820824**

<b>Désignation</b>	Robinet mélangeur monobloc chromé	Robinet mélangeur monobloc chromé
<b>Dimensions</b>	210 x 315 x 160 mm	
<b>Raccord(s)</b>	Femelle 1/2" BSP (15x21)	Ø15
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé
<b>Descriptif</b>	Bec rotatif - double débit pour les systèmes à basse pression - vannes à disque en céramique 1/4 de tour pour un débit marche/arrêt rapide - livré avec raccords et flexibles	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Eviers et robinetterie

## Robinetterie

## Robinets

**XR-31081****XMH820623**

<b>Désignation</b>	Mitigeur pour évier Palerme chromé	Mitigeur monobloc à levier chromé
<b>Dimensions</b>		174 x 249 x 51,5 mm
<b>Raccord(s)</b>	Femelle 3/8" (12x17) / mâle 10x1 mm	Femelle 1/2" BSP (15x21)
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé
<b>Descriptif</b>	Cartouche Ø35, flexible standard longueur 36cm, certifiés ACS - livré avec paire de joints filtre noirs et kit de fixation (étrier 3mm avec joint, joint d'embase, tige et écrou de fixation 30mm) - écrou femelle 3/8" (12x17)	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

**X916611****XMH820825**

<b>Désignation</b>	Mitigeur à bec long orientable chromé	Robinet à levier noir avec bec haut
<b>Dimensions</b>	240 x 110 mm	
<b>Raccord(s)</b>	Femelle 3/8" (12x17)	Ø10
<b>Coloris</b>	Chromé	Noir
<b>Descriptif</b>	Bec longueur 200mm avec mousseur - alimentation conseillée par pompe 10 l/min, pression maxi 2,8 Bar - livré avec flexibles en inox raccords femelle 3/8" (12x17) - prévoir tétines Ø10 réf. X461603 ou Ø12 mm réf. X4616031 pour le branchement sur tuyaux souples - cartouche céramique Ø35 - pour plateau épaisseur 30 mm maxi	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X916611B (x1)</b>	

 Complétez avec

	<b>X461603</b>	<b>X4616031</b>
<b>Désignation</b>	Raccord droit mâle 3/8" sur tétine Ø10	Raccord droit mâle 3/8" sur tétine Ø12
<b>Page</b>	190	191

## Eviers et robinetterie

Robinetterie

Pièces détachées de robinets

**X820706****X807308****X807389****X807388**

<b>Désignation</b>	Vanne intérieure de robinet 3/8"	Vanne intérieure de robinet 1/2"	Joint de robinet universel 3/8"	Joint de robinet universel 1/2"
<b>Dimensions</b>		Hauteur : 47 mm		
<b>Raccord(s)</b>	3/8" (12x17)	1/2" (15x21)	3/8" (12x17)	1/2" (15x21)
<b>Coloris</b>			Noir	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour robinets	Pour robinets	Pour robinets raccords 3/8"	Pour robinets raccords 1/2"
<b>Descriptif</b>	Livrée avec joint	Livrée avec joint caoutchouc		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Sachet de 10	Sachet de 10
<b>Existe en blister</b>		<b>X807308B (x1)</b>		

**X812134****X815690****X814603**

<b>Désignation</b>	Cartouche céramique Ø35	Cartouche céramique Ø40	Raccord sur flexible Ø12 filetage mâle Ø10
<b>Marque</b>			John Guest
<b>Dimensions</b>	Ø35	Ø40	Ø12
<b>Raccord(s)</b>			Ø12 / mâle Ø10
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tous robinets mitigeurs - type SD	Pour tous robinets mitigeurs - type SD	Pour robinets monoblocs
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	La paire
<b>Existe en blister</b>	<b>X812134B (x1)</b>	<b>X815690B (x1)</b>	



## Electroménager cuisson

Hottes et groupes filtrants

### Hottes

Retrouvez sur notre site internet [www.easy-mh.com](http://www.easy-mh.com) l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine



	<b>XR-203496</b>	<b>XR-200681</b>
<b>Désignation</b>	Hotte casquette Greta 60cm noire	Hotte casquette Greta 60 XS inox
<b>Matériau</b>	Acier peint / verre	Acier peint / verre
<b>Dimensions</b>		595 x 140 x 495 mm
<b>Coloris</b>	Noir	Inox
<b>Version</b>		Sortie arrière ou dessus
<b>Descriptif</b>	Hotte à évacuation ou recyclage - discrète et pratique, à installer sous un élément haut de votre cuisine - 3 vitesses d'aspiration - livrée avec filtre à charbon, 2 filtres à graisse lavables en lave-vaisselle - commandes par boutons poussoirs, clapet anti-retour - sortie d'évacuation Ø118 - sortie arrière ou dessus - éclairage 2 ampoules LED x 1.5 Watts	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité



	<b>X821280</b>	<b>X821281</b>
<b>Désignation</b>	Hotte casquette 60cm blanche	Hotte casquette 60cm inox
<b>Dimensions</b>		600 x 150 x 505 mm
<b>Débit d'air</b>		225 m³/h
<b>Coloris</b>	Blanc	Inox
<b>Descriptif</b>	1 moteur - 3 vitesses - sortie 100/120 mm - filtre à graisse intégré - 1 filtre à charbon rond - éclairage LED	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité



	<b>X820743</b>	<b>X820745</b>	<b>X820744</b>
<b>Désignation</b>	Hotte casquette 60cm 104W blanche	Hotte casquette 60cm 104W inox	Hotte casquette 60cm 104W noire
<b>Dimensions</b>		600 x 140 x 520 mm	
<b>Débit d'air</b>		250 m³/h	
<b>Puissance</b>		104W	
<b>Coloris</b>	Blanc	Inox	Noir
<b>Version</b>		Sortie sur le dessus	
<b>Descriptif</b>	Visière en verre, commande par boutons poussoirs, 3 vitesses d'aspiration - 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle et 1 filtre anti-odeurs à charbon actif CR720 livré de série - classe C - ampoule LED 1 x 4 W - sortie sur le dessus - consommation : 51,3 kW/an - volume : 45/65 dB		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Electroménager cuisson

Hottes et groupes filtrants

### Hottes

Retrouvez sur notre site internet [www.easy-mh.com](http://www.easy-mh.com) l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine



	<b>X820481</b>	<b>X820614</b>	<b>X820482</b>
<b>Désignation</b>	Hotte casquette 60cm 208W blanche	Hotte casquette 60cm 208W inox	Hotte casquette 60cm 208W noire
<b>Dimensions</b>	600 x 140 x 520 mm		
<b>Débit d'air</b>	350 m³/h		
<b>Puissance</b>	208W		
<b>Coloris</b>	Blanc	Inox	Noir
<b>Version</b>	Sortie à l'arrière		
<b>Descriptif</b>	Visière en verre, éclairage LED 2 x 4 W - 2 moteurs - commande par boutons poussoirs, 3 vitesses d'aspiration, clapet anti-retour - livrée avec 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle et 2 filtres anti-odeurs à charbon actif - sortie à l'arrière - consommation : 68,8 kW/an (Classe énergétique C) - volume : 52/68 dB		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



	<b>X821313</b>
<b>Désignation</b>	Hotte encastrable 52cm argent
<b>Dimensions</b>	528 x 181 x 280 mm
<b>Débit d'air</b>	360 m³/h
<b>Coloris</b>	Argent
<b>Descriptif</b>	1 moteur - 3 vitesses - sortie 120/150 mm - 2 filtres à charbon ronds inclus (référence X821314) - éclairage LED
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Accessoires pour hottes



	<b>XMH820461</b>	<b>XMH820462</b>
<b>Désignation</b>	Fond de hotte 60x70 inox	Frise de finition pour fond de hotte 120x15 inox
<b>Matériau</b>	Inox	Inox
<b>Dimensions</b>	60 x 70 cm	120 x 15 cm
<b>Coloris</b>	Inox	Inox
<b>Cas d'emploi</b>	Se pose derrière tout type de plaque de cuisson	Pour fond de hotte réf. XMH820461
<b>Descriptif</b>	Epaisseur +/-1,2cm - facile à installer (à coller), préserve la propreté des murs	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Electroménager cuisson

Tables de cuisson

Retrouvez sur notre site internet [www.easy-mh.com](http://www.easy-mh.com) l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine

### Plaques gaz butane 2 feux



**X820760**



**X820761**



**XR-27287**

Désignation	Table de cuisson gaz 2 feux 4kW blanche	Table de cuisson gaz 2 feux 4kW inox	Table de cuisson gaz 2 feux 4kW inox
Dim. encastrement	265 x 480 x 40 mm	265 x 480 x 40 mm	270 x 494 mm
Dim. hors-tout	290 x 510 mm	290 x 510 mm	288 x 510 x 45 mm
Puissance	4000W	4000W	4000W
Coloris	Blanc	Inox	Inox
Descriptif	Commandes frontales par manettes, allumage une main, sécurité gaz par thermocouples, grille émaillée - livrée avec joint d'étanchéité et cordon d'alimentation - sans prise		2 brûleurs puissance 1000W + 3000W - allumage une main - sécurité thermocouple
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

### Plaques gaz butane 4 feux



**X817179**



**XMH820158**

Désignation	Table de cuisson gaz 4 feux 6kW inox	Table de cuisson gaz 4 feux 6kW Thetford inox
Dim. hors-tout	500 x 400 x 88 mm	500 x 400 x 150 mm
Puissance	6000W	6000W
Coloris	Inox	Inox
Descriptif	Avec sécurité coupant l'alimentation gaz lorsque la flamme s'éteint - 4 feux de 1,5 kW	Plaque Thetford modèle SHB84960 - 8 series - dernier modèle 2021 - 4 feux de 1.5kW - 2 feux de Ø100 pour casseroles Ø180 + 2 feux de Ø100 pour casseroles Ø200 - grille en métal - raccordement avec tuyau gaz Ø8 sur lequel il faudra installer un raccord olive (non fourni)
Conditionnement	Unité	Unité



**XR-29942**



**XR-25884**

Désignation	Table de cuisson gaz 4 feux 7,9kW blanche	Table de cuisson gaz 4 feux 7,9kW inox
Dim. encastrement	560 x 490 mm	560 x 490 mm
Dim. hors-tout	580 x 510 x 45 mm	580 x 510 x 45 mm
Puissance	7900W	7900W
Coloris	Blanc	Noir
Descriptif	4 brûleurs (puissance 2900W + 2000W + 1000W + 2000W) - allumage une main - sécurité thermocouple	
Conditionnement	Unité	Unité

## Electroménager cuisson

Tables de cuisson

Retrouvez sur notre site internet [www.easy-mh.com](http://www.easy-mh.com) l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine

### Plaques gaz naturel 2 feux



**X820757**



**X820759**



**X820758**

<b>Désignation</b>	Table de cuisson gaz 2 feux 4kW blanche	Table de cuisson gaz 2 feux 4kW inox	Table de cuisson gaz 2 feux 4kW noire
<b>Dim. encastrement</b>	265 x 480 x 40 mm		
<b>Dim. hors-tout</b>	290 x 510 mm		
<b>Puissance</b>	4000W		
<b>Coloris</b>	Blanc	Inox	Noir
<b>Descriptif</b>	Version équipée pour le gaz naturel - commandes frontales par manettes, allumage une main, sécurité gaz par thermocouples, grille émaillée		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

### Plaques gaz naturel 4 feux



**X820750**



**X820751**

<b>Désignation</b>	Table de cuisson gaz 4 feux 7,5kW blanche	Table de cuisson gaz 4 feux 7,5kW noire
<b>Dim. encastrement</b>	560 x 480 x 42 mm	
<b>Dim. hors-tout</b>	Avec grilles : 590 x 505 x 87 mm	
<b>Puissance</b>	7500W	
<b>Coloris</b>	Blanc	Inox
<b>Descriptif</b>	Table de cuisson émail au gaz naturel 60 cm - 4 feux gaz de 7,5 kW - manettes latérales, allumage une main, sécurité thermocouples, grilles émaillées - raccord gaz coudé mâle 90° orientable 1/2" à l'arrière droite de la table - injecteurs gaz butane non fournis	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

### Plaques électriques 2 feux



**X820755**



**X820756**

<b>Désignation</b>	Table de cuisson électrique 2 feux 3,5kW blanc	Table de cuisson électrique 2 feux 3,5kW inox
<b>Dim. encastrement</b>	255 x 460 x 40 mm	
<b>Dim. hors-tout</b>	290 x 510 mm	
<b>Puissance</b>	3500W	
<b>Coloris</b>	Blanc	Inox
<b>Descriptif</b>	Domino électrique 30 cm avec 2 feux électriques rapides - commandes frontales par manettes et témoin de mise sous tension	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Electroménager cuisson

Tables de cuisson

Retrouvez sur notre site internet [www.easy-mh.com](http://www.easy-mh.com) l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine

### Plaques électriques 4 feux



**XR-30772**



**X820752**

<b>Désignation</b>	Table de cuisson électrique 4 feux 6kW blanche	Table de cuisson électrique 4 feux 6kW blanche
<b>Dim. encastrement</b>	560 x 480 x 40 mm	
<b>Dim. hors-tout</b>	580 X 500 mm	
<b>Puissance</b>	6000W	
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	4 plaques Ø180 et Ø145 - puissance 2000W + 1000W + 1500W + 1500W - 4 témoins lumineux - émail blanc	Table de cuisson électrique 4 feux (dont 2 rapides), 60cm - 6 allures de chauffe par feux - commandes latérales par manettes - témoin de mise sous tension - livrée avec joint d'étanchéité et cordon d'alimentation - sans prise
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité



**X820754**



**X820753**

<b>Désignation</b>	Table de cuisson électrique 4 feux 6kW inox	Table de cuisson électrique 4 feux 6kW noire
<b>Dim. encastrement</b>	560 x 480 x 40 mm	
<b>Dim. hors-tout</b>	585 x 500 mm	
<b>Puissance</b>	6000W	
<b>Coloris</b>	Inox	Noir
<b>Descriptif</b>	Table de cuisson électrique 4 feux (dont 2 rapides), 60cm - 6 allures de chauffe par feux - commandes latérales par manettes - témoin de mise sous tension - livrée avec joint d'étanchéité et cordon d'alimentation - sans prise	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

### Plaques vitrocéramiques 2 feux



**X820763**



**XR-201281**


<b>Désignation</b>	Table de cuisson vitrocéramique 2 feux 3kW noire	Table de cuisson vitrocéramique encastrable 2 feux 3kW noire
<b>Dim. encastrement</b>	270 x 490 x 49 mm	263 x 483 x 38 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	285 x 505 x 53 mm	295 x 510 mm
<b>Puissance</b>	3000W	3000W
<b>Coloris</b>	Noir	Noir
<b>Descriptif</b>	Domino vitrocéramique 30cm 2 feux hi-light - avec témoins de chaleur résiduelle - commandes frontales par manettes - joint d'étanchéité et grattoir de nettoyage fournis - avec cordon d'alimentation - sans prise	Equipée de commandes sensibles avec 9 positions de chauffe et de voyants de chaleur résiduelle pour éviter toutes brûlures - équipée du verrouillage enfant et d'une sécurité coupe circuit - cordon de raccordement 230V fourni - joint d'étanchéité installé pour un montage rapide ! Puissance AV Ø14 - 1200W + AR Ø18 - 1800W
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Electroménager cuisson

Tables de cuisson

Retrouvez sur notre site internet [www.easy-mh.com](http://www.easy-mh.com) l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine

### Plaque vitrocéramique 4 feux



#### X820762

<b>Désignation</b>	Table de cuisson vitrocéramique 4 feux 6kW noire
<b>Dim. encastrement</b>	560 x 490 x 56 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	575 x 505 x 60 mm
<b>Puissance</b>	6000W
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Descriptif</b>	Table vitrocéramique 4 foyers radiants 60cm - avec témoins de chaleur résiduelle - 6 allures de chauffe par foyer - commandes latérales par manettes - joint d'étanchéité et grattoir de nettoyage fournis - avec cordon d'alimentation - sans prise
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Plaque à induction 2 feux



#### XR-207080

<b>Désignation</b>	Table de cuisson induction encastrable 2 feux 2kW noire
<b>Dim. encastrement</b>	490 x 270 x 55 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	520 x 290 x 85 mm
<b>Puissance</b>	AVØ21 cm - 1700 W / ARØ16 cm - 1200 W
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Descriptif</b>	Equipée de commandes manettes, voyants de chaleur résiduelle pour éviter toutes brûlures - cordon de raccordement 230V avec prise - sécurité défaut électrique - arrêt automatique 120 minutes et détection des débordements - puissance : AV Ø21 - 1700W / AR Ø16 - 1200W
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Accessoire pour tables de cuisson



#### XMH820463

<b>Désignation</b>	Joint d'étanchéité adhésif pour plaque de cuisson
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Descriptif</b>	Facile et rapide à poser, invisible après pose
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 3 m

## Fours

Retrouvez sur notre site internet [www.easy-mh.com](http://www.easy-mh.com) l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine



#### XR-26325

<b>Désignation</b>	Four encastrable gaz thermocouple 54l inox
<b>Dim. encastrement</b>	560 x 550 x 595 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	
<b>Contenance</b>	54l
<b>Puissance</b>	
<b>Coloris</b>	Inox
<b>Descriptif</b>	4 fonctions de cuisson - grill gaz - allumage électronique - sécurité thermocouple - émail lisse - en inox
<b>Conditionnement</b>	Unité



#### X820746

<b>Désignation</b>	Four à convection 59l inox
<b>Dim. encastrement</b>	558-568 x 580-590 x 520 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	595 x 595 x 513 mm
<b>Contenance</b>	59l
<b>Puissance</b>	2593W
<b>Coloris</b>	Inox
<b>Descriptif</b>	4 fonctions: éclairage, sole, convection naturelle, grill - minuteur coupe-courant 120 min, voyant de température atteinte - livré avec 1 grille, 1 lèche-frite, câble 195 cm + 1 prise Schuko - thermostat réglable de 50°C à 250°C - consommation : 0,79 kWh - tension : 12 A - 220/240 V - 50/60 Hz
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Electroménager cuisson

### Fours

Retrouvez sur notre site internet [www.easy-mh.com](http://www.easy-mh.com) l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine



**X820747**



**XMH820467**

<b>Désignation</b>	Four à gaz 62l inox	Four encastrable électrique multifonction 74l inox
<b>Dim. encastrement</b>	554-564 x 583-585 x 550 mm	594 x 595 x 567 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	598 x 592 x 570 mm	
<b>Contenance</b>	62l	74l
<b>Puissance</b>		2400W
<b>Coloris</b>	Inox / noir	Inox
<b>Descriptif</b>	5 fonctions : éclairage, four gaz, gril gaz, four gaz + tournebroche, gril gaz + tournebroche - porte intérieure plein verre, vitre intérieure démontable - sécurité gaz par thermocouple - témoin de chaleur résiduelle - équipé pour le gaz naturel - injecteurs gaz butane/propane fournis - allumage une main - livré avec 1 lèche-frite, 1 grille, 1 tournebroche, 1 cordon d'alimentation (115 cm) - thermostat de 130°C à 250°C - consommation : 5,71 MJ / 1,59 kWh - tension : < 1 A - 230 V - 50/60 Hz	4 fonctions de cuisson : convection naturelle, gril électrique haute température, gril doux, zone de chauffe inférieure (Sole) - avec fonction nettoyage vapeur - éclairage halogène - classe d'efficacité énergétique : A
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Micro-ondes

### Micro-ondes



**XR-102374**



**X820748**

<b>Désignation</b>	Micro-ondes 700W 20l noir	Micro-ondes 2270W 20l blanc
<b>Dimensions</b>	445 x 259 x 355 mm	440 x 258 x 326/348* mm (* avec poignée)
<b>Contenance</b>	20l	20l
<b>Puissance</b>	700W	2270W
<b>Coloris</b>	Noir	Blanc
<b>Descriptif</b>	5 niveaux de puissance - plateau tournant Ø25,5 - commandes mécaniques	3 modes de cuisson : micro-ondes, gril, micro-ondes + gril - minuteur coupe-courant 35 min, décongélation automatique en fonction du poids ou du temps - livré avec grille à rôtir - plateau tournant Ø25,5 - avec cordon d'alimentation (100 cm) et prise - puissance micro-ondes : 800W / gril : 1000W - tension : 16A - 230V - 50Hz
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Electroménager cuisson

Micro-ondes

**Micro-ondes**



	<b>X820749</b>	<b>XR-106444</b>
<b>Désignation</b>	Micro-ondes 2270W 20l gris	Four micro-ondes avec convection 1950W 25l argent
<b>Dimensions</b>	440 x 258 x 326/348* mm (* avec poignée)	483 x 435 x 280 mm
<b>Contenance</b>	20l	25l
<b>Puissance</b>	2270W	1950W
<b>Coloris</b>	Gris	Argent
<b>Descriptif</b>	3 modes de cuisson : micro-ondes, gril, micro-ondes + gril - minuteur coupe-courant 35 min, décongélation automatique en fonction du poids ou du temps - livré avec grille à rôtir - plateau tournant Ø25,5 - avec cordon d'alimentation (100 cm) et prise - puissance micro-ondes : 800W / gril : 1000W - tension : 16A - 230V - 50Hz	Four micro-ondes 3 en 1 - grill, chaleur tournante et convection - porte effet miroir, finition argent - puissance : micro-onde : 900W ; gril : 1 000W ; chaleur tournante : 1 950W
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

### Accessoire pour micro-ondes



	<b>XMH820465</b>
<b>Désignation</b>	Console blanche pour micro-ondes
<b>Dimensions</b>	45 x 250 x profondeur ajustable entre 280 et 440 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour micro-ondes à taille domestique
<b>Descriptif</b>	Permet de maintenir l'appareil en place à la hauteur souhaitée - simple et rapide à poser - livrée avec 2 supports et la visserie pour la fixation - profondeur ajustable au micro-ondes - supporte jusqu'à 50kg maximum
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Electroménager froid

Réfrigérateurs

**Réfrigérateurs**

Retrouvez sur notre site internet [www.easy-mh.com](http://www.easy-mh.com) l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine



	<b>XR-26324</b>	<b>X821283</b>
<b>Désignation</b>	Réfrigérateur table top avec congélateur 90l blanc	Réfrigérateur 2 portes intégrable avec congélateur 220l blanc
<b>Dimensions</b>	480 x 840 x 500 mm	540 x 1450 x 540 mm
<b>Contenance</b>	90l	220l
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	90l dont freezer 10l - porte réversible - pieds réglables - 1 clayette verre - dégivrage réfrigérateur manuel - classe de consommation A+	220l dont congélateur 37l - classe A+/F - 4 clayettes verre - dégivrage réfrigérateur manuel - dégivrage congélateur manuel - portes réversibles - poignées intégrées - pieds réglables
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Electroménager froid

Réfrigérateurs

Accessoire pour réfrigérateurs



**X816409**

<b>Désignation</b>	Bombe de test froid
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tester les fuites sur les réfrigérateurs
<b>Descriptif</b>	Agent réfrigérant pour la localisation de défauts thermiques - offre une solution instantanée en refroidissant les circuits à -50°C - permet de découvrir rapidement les courts-circuits ou les interruptions intermittentes dans des condensateurs, résistances, circuits imprimés...
<b>Conditionnement</b>	Aérosol
<b>Contenance</b>	400 ml

## Electroménager lavage

Lave-linge

Lave-linge



**XR-24259**

<b>Désignation</b>	Lave-linge frontal faible profondeur 4kg blanc
<b>Dimensions</b>	597 x 845 x 362 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	15 programmes - essorage 800t/minute - consommation eau : 39l - consommation énergie 0,57 kW/cycle
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Accessoires pour lave-linge



**X804463**



**X806076**



**XR-23247**

<b>Désignation</b>	Robinet pour machine à laver Ø15 filetage 3/4"	Robinet d'arrêt d'urgence Ø15	Tuyau annelé d'évacuation Flexevac Ø32
<b>Marque</b>	John Guest	John Guest	
<b>Raccord(s)</b>	Femelle 3/4" (20x27)	2 x Ø15 mm	
<b>Cas d'emploi</b>			Utilisable pour l'évacuation du lave-linge ou du lave-vaisselle
<b>Descriptif</b>	Serrage manuel - compatible eau chaude (max 65°C)	Permet d'arrêter l'alimentation des machines telles que lave-linge et lave-vaisselle pour en permettre la maintenance - ne convient pas pour le chauffage central	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Couronne de 15 m

## Electroménager lavage

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle



**XMH820468**



**XMH820469**



**XMH820470**

<b>Désignation</b>	Lave-vaisselle 12 couverts pose libre blanc	Lave-vaisselle 12 couverts pose libre argent	Lave-vaisselle 12 couverts full intégrable avec bandeau inox
<b>Dimensions</b>	600 x 845 x 600 mm	600 x 845 x 600 mm	Encastrement : 596 x 815 x 558 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Argent	Argent
<b>Descriptif</b>	4 programmes - départ différé - demi charge - niveau sonore 45 dB - classe énergétique : A++ - consommation eau : 12l / énergie 258 kW/an		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Accessoires pour lave-vaisselle



**X806076**



**XR-23247**

<b>Désignation</b>	Robinet d'arrêt d'urgence Ø15	Tuyau annelé d'évacuation Flexevac Ø32
<b>Marque</b>	John Guest	
<b>Raccord(s)</b>	2 x Ø15 mm	
<b>Cas d'emploi</b>	Permet d'arrêter l'alimentation des machines telles que lave-linge et lave-vaisselle pour en permettre la maintenance - ne convient pas pour le chauffage central	Utilisable pour l'évacuation du lave-linge ou du lave-vaisselle
<b>Conditionnement</b>	Unité	Couronne de 15 m
<b>Dimensions</b>		Ø32

## Autres équipements et accessoires de cuisine

Mobilier

Mobilier



**XMH820394**



**XR-31435**

<b>Désignation</b>	Desserte en métal noir avec plateau miroir	Table à encastrer Topflex longueur 810mm
<b>Matériau</b>	Métal / miroir	Acier
<b>Dimensions</b>	620 x 380 x 760 mm	450 > 900 x 810 mm
<b>Coloris</b>	Noir	
<b>Descriptif</b>	Structure en métal et plateau miroir - avec 4 roulettes - poids : 7,50 kg	Livrée sans les panneaux de table - à monter soi-même - charge : 30kg - longueur de sortie 810mm - largeur de caisson 450 à 900mm et profondeur intérieure 500mm - hauteur minimum de façade 127mm et hauteur intérieure de passage 105mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Autres équipements et accessoires de cuisine

## Mobilier

## Pieds pour meubles et consoles

**XR-106822S**

<b>Désignation</b>	Pied noir réglable pour meuble bas de cuisine
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Dimensions</b>	Ø30 x 100/120 mm
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour meubles bas de cuisine
<b>Descriptif</b>	Permet la mise à niveau de meubles bas de cuisine - réglable en hauteur (entre 100 et 120 mm), hauteur minimale de 148 mm entièrement vissée et hauteur maximale de 190 mm entièrement dévissée (mesures tenant compte de la base de montage à vis) - peut être installé sur des plinthes en aluminium ou en bois au moyen d'un montage à vis ou encastré - support Ø30 avec filetage interne
<b>Conditionnement</b>	Lot de 4

**XR19336**

<b>Désignation</b>	Pied de console de bar chromée mat
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 170 mm
<b>Déport</b>	270 mm
<b>Coloris</b>	Chromé mat
<b>Cas d'emploi</b>	A installer sur le dessus de table
<b>Descriptif</b>	Platine supérieure du pied largeur 140, platine inférieure largeur 100
<b>Conditionnement</b>	Unité

**XR-29590**

<b>Désignation</b>	Pied de console snack anodisé argent
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Dimensions</b>	35 x 200 mm
<b>Coloris</b>	Argent
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Descriptif</b>	Livré avec vis
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2

## Rangement

**XR-25652**

<b>Désignation</b>	Range-couvert blanc
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 45 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour éléments de 600 mm
<b>Descriptif</b>	Pourvu d'un large bord recoupable permettant ainsi de s'adapter parfaitement aux dimensions de vos tiroirs
<b>Conditionnement</b>	Unité

**XR16689**

<b>Désignation</b>	Range-couvert télescopique gris
<b>Matériau</b>	
<b>Dimensions</b>	80 x 290 x 63 mm
<b>Coloris</b>	Gris
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tiroirs
<b>Descriptif</b>	Adaptable à la majorité des tiroirs grâce à ses côtés qui coulissent (largeur maxi 475mm)
<b>Conditionnement</b>	Unité

**XR-25435**

<b>Désignation</b>	Crochet simple crédence blanc
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Dimensions</b>	Ø6 x 250 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour crédences
<b>Descriptif</b>	Fil Ø6 mm, avec embout plastique de protection
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Autres équipements et accessoires de cuisine

## Rangement

**XMH820000****XR-25222**

<b>Désignation</b>	Crochet simple crédence gris	Attache "fix" pour ustensiles à manche ou poignée
<b>Matériau</b>	Acier	Acier
<b>Dimensions</b>	Ø6 x 250 mm	
<b>Coloris</b>	Gris	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour crédences	Pour ustensiles à manche ou à poignée
<b>Descriptif</b>	Fil Ø6 mm, avec embout plastique de protection	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Ventilation

**X819567**

<b>Désignation</b>	Grille de ventilation à volets mobiles sans moustiquaire
<b>Matériau</b>	Polystyrène
<b>Dimensions</b>	204 x 204 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour les évacuations de hotte de cuisine ou sèche-linge
<b>Descriptif</b>	Installée en façade à l'extrémité des gaines d'évacuation, elle est adaptée à une gaine d'évacuation Ø100/110/125 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Autres accessoires de cuisine

**XMH820820****X808175****X924586**

<b>Désignation</b>	Poubelle de cuisine sous évier 10l blanc crème	Bac à glaçons en aluminium	Bac à glaçons en plastique
<b>Matériau</b>	Polypropylène	Aluminium	Plastique
<b>Dimensions</b>	360 x 330 x 295 mm	165 x 85 x 20 mm	180 x 90 x 26 mm
<b>Coloris</b>	Blanc crème (RAL 9001)	Aluminium	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour montage mural latéral dans les armoires de cuisine		
<b>Descriptif</b>	Ouverture du couvercle avec ouverture de la porte de l'armoire - support et couvercle de bac en polypropylène crème - bac intérieur noir inclus		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



# Univers salle de bain



<b>Cabines et accessoires de douche</b>	<b>136</b>
<b>Vasques, lavabos et robinetterie de salle de bain</b>	<b>152</b>
<b>Evacuation salle de bain</b>	<b>155</b>
<b>Produits d'étanchéité</b>	<b>157</b>
<b>Chauffage spécial salle de bain</b>	<b>158</b>
<b>Accessoires spécial salle de bain</b>	<b>160</b>
<b>Autres équipements de salle de bain</b>	<b>163</b>

## Cabines et accessoires de douche

Cabines de douche

### Cabines de douche complètes

Retrouvez sur notre site internet [www.easy-mh.com](http://www.easy-mh.com) l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers salle de bain



**XMH820240**

<b>Désignation</b>	Cabine de douche 700x700 avec vitrage synthétique
<b>Matériau</b>	Acrylique
<b>Dimensions</b>	700 x 700 x 2020 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Peut se poser en niche/en angle/contre un mur
<b>Descriptif</b>	Panneaux de fond en acryl, 2 portes pivotantes à ouverture intérieure (portes en vitrage synthétique granité 4 mm) - équipement complet : mitigeur mécanique, douchette à main et flexible - montage sans silicone - hauteur de receveur : 215 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819142**

<b>Désignation</b>	Cabine de douche encastrable 750x750
<b>Matériau</b>	Polystyrène / ABS / PMMA
<b>Dimensions</b>	750 x 750 mm - hauteur avec coiffe : 2036 mm / sans coiffe : 2000 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	A encastrer
<b>Descriptif</b>	Livree complète : 1 mitigeur, 1 kit barre de douche (sans la douchette, voir réf. X819154), flexibles, 1 bonde - les 3 parois sont en polystyrène choc 4mm blanc - receveur en ABS/PMMA de 4,5mm + mousse polyuréthane - porte sérigraphiée en verre de 3mm réversible - position de la bonde à gauche
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819145**

<b>Désignation</b>	Cabine de douche encastrable 800x800
<b>Matériau</b>	Polystyrène / ABS / PMMA
<b>Dimensions</b>	800 x 800 mm - hauteur avec coiffe : 2065 mm / sans coiffe : 2000 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	A encastrer
<b>Descriptif</b>	Livree complète : 1 mitigeur, 1 kit barre de douche (sans la douchette, voir réf. X819154), flexibles, 1 bonde - bac à douche extra plat ABS - les 3 parois sont en polystyrène choc blanc - porte hauteur 1900 transparente en verre, montage à droite ou à gauche au choix
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819148**

<b>Désignation</b>	Cabine de douche 800x800 1/4 de rond sans coiffe
<b>Matériau</b>	Polystyrène / ABS / PMMA
<b>Dimensions</b>	800 x 800 x 1920 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	A poser en angle
<b>Descriptif</b>	Livree complète : 1 mitigeur, 1 kit barre de douche, flexibles, 1 bonde - 2 parois en polystyrène choc 4 mm blanc - receveur en ABS/PMMA de 4,5 mm + mousse polyuréthane - porte sérigraphiée en verre de 3 mm réversible
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820241**

<b>Désignation</b>	Cabine de douche 800x800 1/4 de rond avec vitrage verre
<b>Matériau</b>	Acrylique / verre / aluminium
<b>Dimensions</b>	800 x 800 mm - hauteur hors tout : 1990 mm, intérieure : 1930 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	A poser en angle - réversible gauche/droite
<b>Descriptif</b>	Réversible gauche/droite - 2 portes coulissantes en verre transparent (5 mm) - panneaux de fond en acryl thermoformé intégrant des étagères porte-flacons - receveur 80x80x9cm en Biocryl naturellement antidérapant sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli - équipement complet : robinetterie version mécanique, douchette à main à jets réglables avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation - profilés en aluminium laqué blanc - fileur d'extensibilité en acryl blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819146**

<b>Désignation</b>	Cabine de douche encastrable 900x800
<b>Matériau</b>	Polystyrène / ABS / PMMA
<b>Dimensions</b>	900 x 800 mm - hauteur avec coiffe : 2060 mm / sans coiffe : 2018 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	A encastrer
<b>Descriptif</b>	Livree complète : 1 mitigeur, 1 kit barre de douche (sans la douchette, voir réf. X819154), flexibles, 1 bonde Ø90) - receveur ABS PMMA fond blanc - porte double 4 mm à ouverture vers l'intérieur
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Cabines et accessoires de douche

Cabines de douche

### Cabines de douche complètes

Retrouvez sur notre site internet [www.easy-mh.com](http://www.easy-mh.com) l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers salle de bain



**X819143**

<b>Désignation</b>	Cabine de douche 900x900 1/4 de rond sans coiffe
<b>Matériau</b>	Polystyrène / ABS / PMMA
<b>Dimensions</b>	900 x 900 x 1965 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	A poser en angle
<b>Descriptif</b>	Sans coiffe - livrée complète : 1 mitigeur, 1 kit barre de douche, flexibles, 1 bonde
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819144**

<b>Désignation</b>	Cabine de douche 900x900 1/4 de rond avec coiffe
<b>Matériau</b>	Polystyrène / ABS / PMMA
<b>Dimensions</b>	900 x 900 x 2060 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	A poser en angle
<b>Descriptif</b>	Avec coiffe - livrée complète : 1 mitigeur, 1 kit barre de douche, flexibles, 1 bonde
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820242**

<b>Désignation</b>	Cabine de douche 900x900 1/4 de rond avec vitrage verre
<b>Matériau</b>	Acrylique / verre / aluminium
<b>Dimensions</b>	900 x 900 mm - hauteur hors tout : 1990 mm, intérieure : 1930 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	A poser en angle - réversible gauche/droite
<b>Descriptif</b>	Réversible gauche/droite - 2 portes coulissantes en verre transparent (5 mm) - panneaux de fond en acryl thermoformé intégrant des étagères porte-facons - receveur 90x90x9cm en Biocryl naturellement antidérapant sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli - équipement complet : robinetterie version mécanique, douchette à main à jets réglables avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation - profilés en aluminium laqué blanc - fileur d'extensibilité en acryl blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819147**

<b>Désignation</b>	Cabine de douche encastrable 1000x800
<b>Matériau</b>	Polystyrène / ABS / PMMA
<b>Dimensions</b>	1000 x 800 mm - hauteur avec coiffe : 2065 mm / sans coiffe : 2000 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	A encastrer
<b>Descriptif</b>	Livrée complète : 1 mitigeur, 1 kit barre de douche (sans la douchette, voir réf. X819154), flexibles, 1 bonde - les 3 parois sont en polystyrène choc blanc - receveur extra plat en ABS/PMMA - porte hauteur 1900 transparente en verre
<b>Conditionnement</b>	Unité



Complétez avec

**X819154**

<b>Désignation</b>	Kit douchette chromé avec support
<b>Page</b>	146



## Portes de cabine de douche

	<b>XMH820100</b>	<b>XMH820117</b>
<b>Désignation</b>	Porte de cabine de douche réf. X819142	Porte de cabine de douche réf. X819147
<b>Dimensions</b>	715 x 1850 mm	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Coiffes de cabine de douche

	<b>XMH820105</b>	<b>XMH820113</b>	<b>XMH820112</b>
<b>Désignation</b>	Coiffe de cabine de douche réf. X819142	Coiffe de cabine de douche réf. X819145	Coiffe de cabine de douche réf. X819147
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Panneaux de cabine de douche

	<b>XMH820108</b>	<b>XMH820107</b>	<b>XMH820103</b>	<b>XMH820102</b>
<b>Désignation</b>	Panneau vertical droit de cabines de douche réf. X819145 et X819147	Panneau vertical gauche de cabines de douche réf. X819145 et X819147	Panneau vertical droit de cabine de douche réf. X819142	Panneau vertical gauche de cabine de douche réf. X819142
<b>Version</b>	Droite	Gauche	Droite	Gauche
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Fonds de cabine de douche

	<b>XMH820109</b>	<b>XMH820115</b>
<b>Désignation</b>	Fond blanc de cabine de douche réf. X819145	Fond de cabine de douche réf. X819147
<b>Coloris</b>	Blanc	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité



## Cabines et accessoires de douche



## Joints de cabines de douche

**X819747**

<b>Désignation</b>	Joint de porte de cabine de douche 550mm	Joint de porte de douche vertical en PVC 1713mm	Joint de porte de cabine de douche ELLBEE	Joint de cabine de douche vertical 2030mm
<b>Dimensions</b>	Longueur : 550 mm	Longueur : 1713 mm		Longueur : 2030 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes de cabines de douche	Pour portes de cabines de douche	Pour portes de cabine de douche	Pour cabines de douche
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**XMH820087****XMH820841****XMH820475****XMH820654****XMH820838****XMH820840**

<b>Désignation</b>	Bande d'étanchéité magnétique adhésive 7,5x3	Joint d'étanchéité magnétique ELLBEE	Kit de joints pour portes de cabines ELLBEE
<b>Dimensions</b>	7,5 x 3 mm	Longueur : 1841 mm	Longueur : 1800 mm
<b>Coloris</b>	Noir		
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes de cabines de douche	Pour portes de cabines de douche de type ELLBEE	Pour portes de cabines de douche de type ELLBEE
<b>Descriptif</b>			Comprend 2 joints pour grand côté, 2 joints pour petit côté partie basse, et support mural en aluminium
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 10 m	Unité	Kit

**XAIM18-C1****XAIM19-C1**

<b>Désignation</b>	Joint magnétique noir polarité NSN	Joint magnétique noir polarité SNS	Kit complet de joints pour cabines X819145 et X819147
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour cabines de douche avec accès angle MALTE / NAUTILE / gamme Classic année 2000 entre autres	Pour cabines de douche avec accès angle MALTE / NAUTILE / gamme Classic année 2000 entre autres	Pour cabines de douche réf. X819145 et X819147
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Le mètre	Kit

## Cabines et accessoires de douche

## Profils de cabines de douche

	<b>XMH820106</b>	<b>XMH820098</b>	<b>XMH820116</b>
<b>Désignation</b>	Profil U de serrage pour cabine X819142	Profil U de serrage pour cabines X819145 et X819147	Profil de bas de porte en PVC pour cabines X819145 et X819147
<b>Dimensions</b>			Longueur : 87 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour cabine de douche réf. X819142	Pour cabines de douche réf. X819145 et X819147	Pour partie basse des portes des cabines de douche réf. X819145 et X819147
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Roulettes pour cabines de douche

**X819744****XMH820833****XMH820839**

<b>Désignation</b>	Roulette de cabine de douche Ø20	Roulette de cabine de douche Ø20 blanche en plastique PLAS-TECH	Roulette de cabines de douche ELLBEE avec son support
<b>Dimensions</b>	Ø20 x 28 mm	Ø20	
<b>Coloris</b>		Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>		Pour cabines de douche PLAS-TECH	Pour cabines de douche ELLBEE
<b>Descriptif</b>	Livrée avec vis, support et cache Ø20		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

**XMH820835****XMH820836**

<b>Désignation</b>	Roulette double de cabines de douche ELLBEE	Kit de fixation pour roulette double XMH820835 ELLBEE
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour cabines de douche ELLBEE	Pour roulettes réf. XMH820835
<b>Descriptif</b>		Comprend 1 cache-vis, 1 couvercle d'embase de fixation, 1 embase de fixation + 1 vis M4 x 12mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Kit

## Cabines et accessoires de douche

## Roulettes pour cabines de douche



	<b>XMH820834</b>	<b>XMH820837</b>	<b>X819745</b>	<b>X819474</b>
<b>Désignation</b>	Roulette double de cabines de douche Ø20 AG	Roulette double de cabines de douche ELLBEE	Roulette double de cabine de douche Ø23	Roulette double de cabine de douche largeur 8mm
<b>Descriptif</b>	Kit comprenant une roulette double supérieure + 1 roulette double inférieure		Montée sur support blanc	
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Unité	Unité	Lot de 4

## Supports pivots pour cabines de douche



	<b>XMH820031</b>	<b>X819752</b>	<b>X819751</b>	<b>X819753</b>
<b>Désignation</b>	Ensemble support pivot de cabine de douche complet chromé	Support de pivot de cabine de douche seul chromé	Cache de support de pivot seul chromé	Pince avec axe pour support pivot de cabine de douche chromé
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Chromé	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes de cabines de douche	A associer avec le cache réf. X819751 et la pince et l'axe réf. X819753	Pour support pivot réf. X819752	A associer avec le cache réf. X819751 et le support pivot réf. X819752
<b>Descriptif</b>	Composé d'une pince + 1 axe, 1 support pivot, 1 cache pour le support pivot	Livré sans cache ni pince et axe du pivot	A insérer sur le support de pivot pour cabine de douche	Livrée sans support et sans cache
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Unité	Unité	Unité

## Bacs et receveurs de douche

## Bacs à douche



	<b>X807282</b>	<b>X807280</b>
<b>Désignation</b>	Bac à douche carré 682x682 blanc	Bac à douche carré 682x682 blanc avec angle
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Complétez avec

	<b>X807287</b>	<b>X807284</b>
<b>Désignation</b>	Surbac à douche carré 682x682 blanc	Surbac à douche carré 682x682 blanc avec angle
<b>Page</b>	143	143

## Cabines et accessoires de douche

Bacs et receveurs de douche

## Bacs à douche

**XMH820629****XMH820101****XMH820627****XMH820794**



<b>Désignation</b>	Bac à douche carré 685x685 ivoire avec angle	Bac à douche carré 750x750 pour cabine X819142	Bac à douche carré 760x760 en plastique blanc	Bac à douche carré 760x760 blanc avec angle
<b>Dimensions</b>	685 x 685 x 200 mm	750 x 750 mm	760 x 760 mm	760 x 760 x 200 mm
<b>Coloris</b>	Ivoire	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	Modèle Atlas			Modèle Atlas
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**X819740****X819743****X819741**

<b>Désignation</b>	Bac à douche carré 800x800 en ABS blanc "2008"	Bac à douche carré 800x800 blanc "2012"	Bac à douche carré 800x800 blanc "2013"
<b>Dimensions</b>	800 x 800 mm	800 x 800 mm	800 x 800 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour mobil-homes Résidences Trigano Evo de 2010 à 2013 et pour IRM de 2004 à 2012 et O'HARA de 2006 à 2011	Pour certaines cabines de douche installées dans les mobil-homes O'HARA et IRM de Septembre 2012 à Septembre 2017 et LOUISIANE de Septembre 2013 à Septembre 2019	Pour certaines cabines de douche installées dans les mobil-homes Résidences Trigano et IRM (à partir de la collection 2013)
<b>Descriptif</b>	Modèle 2008 - attention, livré sans la bonde (X819157) et sans les écrous de fixation (X819330 / X819330B) - perçage Ø85	Modèle 2012 - perçage : Ø86,5mm	Modèle 2013 - perçage : Ø122mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Complétez avec

	<b>X819157</b>	<b>X819330</b>
<b>Désignation</b>	Bonde de douche droite Ø90	Ecrou noyé en néoprène filetage M4
<b>Page</b>	144	144

**XMH820628****X819742****XMH820111**

<b>Désignation</b>	Bac à douche rectangulaire 575x715 en plastique blanc	Bac à douche rectangulaire 900x800 blanc	Bac à douche rectangulaire 1000x800 pour cabine X819147
<b>Dimensions</b>	575 x 715 mm	900 x 800 mm	1000 x 800 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>		Pour mobil-homes Louisiane	Pour cabine de douche réf. X819147
<b>Descriptif</b>	Base renforcée - bords hauts - prépercé	Perçage : Ø86,5mm	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Cabines et accessoires de douche

Bacs et receveurs de douche


## Kits de réparation de bacs à douche

**XMH820814****XMH820793****X817164****XMH820812**

<b>Désignation</b>	Surbac à douche carré 670x670 blanc avec angle	Surbac à douche carré 675x675 blanc avec angle	Surbac à douche carré 680x680 blanc	Surbac à douche carré 680x680 blanc universel
<b>Dimensions</b>	670 x 670 mm	675 x 675 x 70 mm	680 x 680 mm	680 x 680 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	Avec angle 460x285			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**X807287****X807284****XMH820818****X817160**

<b>Désignation</b>	Surbac à douche carré 682x682 blanc	Surbac à douche carré 682x682 blanc avec angle	Surbac à douche carré 685x685 blanc avec angle	Surbac à douche carré 740x740 blanc avec angle
<b>Dimensions</b>	682 x 682 mm	682 x 682 mm	685 x 685 x 80 mm	740 x 540 x 740 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	Pour bac à douche réf. X807282	Pour bac à douche réf. X807280 - angle de 292mm		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**X806654****XMH820813****XMH820819****XMH820817**

<b>Désignation</b>	Surbac à douche carré 745x745 blanc	Surbac à douche carré 745x745 blanc avec angle	Surbac à douche carré 790x790 blanc avec angle	Surbac à douche rectangulaire 675x785 blanc
<b>Dimensions</b>	745 x 745 mm	745 x 745 x 530 x 530 x 290 mm	790 x 790 x 80 mm	675 x 785 x 75 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	A coller directement sur l'ancien bac - ne nécessite pas de retirer le bac d'origine	Installé dans les mobil-homes ABI Arizona et d'autres		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**XMH820816****XMH820815**

<b>Désignation</b>	Surbac à douche rectangulaire 680x1035 blanc	Surbac à douche rectangulaire 680x1045 blanc
<b>Dimensions</b>	680 x 1035 x 64 mm	680 x 1045 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Cabines et accessoires de douche

Bacs et receveurs de douche

## Quincaillerie spéciale bacs à douche

**X819330**

<b>Désignation</b>	Ecrou noyé en néoprène filetage M4
<b>Matériau</b>	Néoprène
<b>Dimensions</b>	Longueur : 12,6 mm
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour l'installation des bacs à douche
<b>Descriptif</b>	Tête plate - épaisseur à sertir : 0,4 - 4mm
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X819330B (x5)</b>

## Evacuation de cabines de douche

## Bondes de cabines de douche

**X817554****X819605****X817028**

<b>Désignation</b>	Bonde de douche droite en zamak Ø40x60	Bonde de douche droite Ø60x40	Bonde de douche droite Ø60x85
<b>Dimensions</b>	Ø40 x 60 mm	Ø60 x 40 mm	Ø60 x 85 mm
<b>Raccord(s)</b>	1"1/4 (33x42)		1"1/4 (33x42)
<b>Coloris</b>	Chromé		
<b>Version</b>	Sortie verticale	Sortie verticale	Sortie verticale
<b>Descriptif</b>	Hauteur ouverte 83 mm	A sortie verticale Ø60x40 - avec grille marguerite en inox chromé - encombrement : 96mm - débit : 20l/mn	Tête Ø60 - hauteur 85mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

**X819157****X819158****XR-28701**

<b>Désignation</b>	Bonde de douche droite Ø90	Bonde de douche coudée Ø90	Bonde de douche coudée Ø90 sortie Ø40
<b>Matériau</b>			Polypropylène / ABS
<b>Dimensions</b>	Ø90	Ø90	Ø90 x 120 x 190 x 130 mm
<b>Coloris</b>			Chromé
<b>Version</b>	Sortie verticale	Sortie horizontale	Sortie horizontale
<b>Descriptif</b>			Modèle tourbillon - dôme ABS chromé - à grand débit et auto-siphonnée
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Cabines et accessoires de douche

Evacuation de cabines de douche

### Bondes de cabines de douche



**XR-29750**



**X819159**



**X820032**

<b>Désignation</b>	Bonde de douche coudée Ø90 sortie Ø40	Bonde de douche coudée Ø90 extra-plate	Bonde de douche multiposition Ø90 sortie Ø40
<b>Dimensions</b>	Ø90 x 230 x 340 mm	Ø90	Ø90 x 156 x 83 mm (montage horizontal)
<b>Coloris</b>			Chromé
<b>Version</b>	Sortie horizontale	Sortie horizontale	Sortie orientable
<b>Descriptif</b>	Capot métal chromé Ø120 - sortie horizontale Ø40 à visser ou à coller - pose rapide grâce au joint autofix maintenu sur la bonde - technologie Cleany Quick pour un nettoyable sans outils - accès direct à la canalisation - encombrement sous receveur : 83mm - serrage maxi : 0 à 25mm - garde d'eau : 50mm - débit : 27 l/mn		Avec grille plate en ABS chromé - sortie orientable à 360° - encombrement sous receveur : 83mm en montage horizontal, 123mm en montage vertical - débit : 31l/mn en position horizontale, 34,5l/mn en position verticale - garde d'eau : 50mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

### Siphons de cabines de douche



**XMH820763**



**XMH820764**

<b>Désignation</b>	Siphon douche et baignoire Ø32	Siphon douche et baignoire Ø40
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	Ø32	Ø40
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour douches et baignoires	Pour douches et baignoires
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Douchettes

### Kits douchettes



**XMH820114**



**XMH820850**

<b>Désignation</b>	Kit douchette Classic	Kit douchette blanc	Kit douchette blanc 5 jets
<b>Matériau</b>			ABS / inox
<b>Dimensions</b>		170 x 670 x 100 mm	
<b>Coloris</b>		Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	Pour cabines de douche réf. X819145 et X819147	Contient pommeau de douche 1 jet, flexible et barre de douche	Facile à installer - comprend une douchette 5 jets en ABS blanc, une barre avec support coulissant en inox et un flexible haute qualité, ainsi que les raccords plastique blancs - design élégant, nettoyage facile
<b>Conditionnement</b>	Kit	Kit	Kit

## Cabines et accessoires de douche

## Douchettes


## Kits douchettes



X819154



X819153



XMH820798

<b>Désignation</b>	Kit douchette chromé avec support	Kit douchette avec barre de douche	Kit douchette chromé avec support
<b>Coloris</b>	Chromé		Chromé
<b>Conditionnement</b>	Kit	Kit	Kit



XMH820848



XMH820849

<b>Désignation</b>	Kit de douche complet avec mitigeur thermostatique	Kit de douche complet
<b>Dimensions</b>	450 x 700 x 100 mm	450 x 700 x 100 mm
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé
<b>Conditionnement</b>	Kit	Kit

## Douchettes seules



XMH820800



XMH820620



X807303



X807305



XMH820851

<b>Désignation</b>	Douchette économique et antibactérienne blanche	Douchette blanche en plastique 1 jet	Douchette blanche	Douchette blanche	Douchette blanche en plastique 3 jets
<b>Raccord(s)</b>			Mâle 1/2" (15x21)	1/2" (15x21)	
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	Avec fonction économie d'eau et système anti calcaire - fonction antibactérienne (efficace à 99% contre les bactéries, les virus, et la moisissure) - facile à nettoyer	Réglage 1 jet			Réglage 3 jets
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

## Cabines et accessoires de douche

## Douchettes

## Douchettes seules

**XMH820799****X817161****XMH820621**

<b>Désignation</b>	Douchette économique et antibactérienne chromée	Douchette chromée ORTA	Douchette chromée en plastique 1 jet
<b>Raccord(s)</b>		1/2" (15x21)	
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Chromé
<b>Descriptif</b>	Avec fonction économie d'eau et système anti calcaire - fonction antibactérienne (efficace à 99% contre les bactéries, les virus, et la moisissure) - facile à nettoyer		Réglage 1 jet
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

 Complétez avec
**X820701**

<b>Désignation</b>	Support de douchette pour douchette X817161
<b>Page</b>	148

**X816976****X817162****XR-105634**

<b>Désignation</b>	Douchette chromée LUXE	Douchette chromée MELODY	Douchette chromée NOVEO
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Chromé
<b>Descriptif</b>	Avec tirette à positions manuelle et automatique - bi-jet avec système anti-calcaire	Réglage 3 positions : normal, pluie fine et jet	Réglage 5 jets : jets pluie / massage / mousse / pluie + massage / pluie + mousse - économie d'eau : 12 l/min - avec joint réducteur de débit - pictos anti-calcaire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Supports de douchettes seuls

**X807293****X812806****X816991****X819606**

<b>Désignation</b>	Support de douchette mural orientable blanc	Support de douchette coudé chromé	Support de douchette court en ABS chromé	Support de douchette articulé en laiton chromé
<b>Dimensions</b>				30 x 90 x 130 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Chromé	Chromé	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>		Pour toutes les douchettes à écrou conique		Compatible avec la plupart des douchettes
<b>Descriptif</b>			Vendu sans quincaillerie de fixation	Comprend un bride articulée à visser entre le flexible et la douchette et le support mural à visser
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Cabines et accessoires de douche

## Douchettes

## Supports de douchettes seuls

**X820680****X820701****XMH820796****XMH820797**

<b>Désignation</b>	Support de douche coulissant chromé	Support de douche pour douchette X817161	Support de douche coulissant chromé Ø19	Support de douche coulissant chromé Ø25
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Chromé	Chromé
<b>Descriptif</b>		Pour douchette réf. X817161	Avec système coulissant permettant de régler la hauteur sur une barre de douche Ø19	Avec système coulissant permettant de régler la hauteur sur une barre de douche Ø25
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Flexibles de douche

**X819155****X819156****X560204****X807899**

<b>Désignation</b>	Flexible avec liseret bleu 1,2m	Flexible avec liseret rouge 1,2m	Flexible métal chromé 3/8" / 1/2" 1,5m	Flexible métal chromé 3/8" / 1/2" 2m
<b>Matériau</b>			Métal	Métal
<b>Dimensions</b>	Longueur : 120 cm	Longueur : 120 cm	Longueur : 150 cm	Longueur : 200 cm
<b>Raccord(s)</b>			Femelle 3/8" (12x17) / mâle fileté 1/2" (15x21)	Femelle 3/8" (12x17) / embout cône femelle 1/2" (15x21)
<b>Coloris</b>	Bleu	Rouge	Chromé	Chromé
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X560204B (x1)</b>	<b>X807899B (x1)</b>

**X807295****X816641****X810349**

<b>Désignation</b>	Flexible métal chromé 1/2" / 1/2" 1,5m	Flexible métal chromé 1/2" / 1/2" extensible	Flexible plastique 3/8" / Ø10 1,5m
<b>Matériau</b>	Métal	Métal	Plastique
<b>Dimensions</b>	Longueur : 150 cm	Longueur : de 150 à 200 cm	Longueur : 150 cm
<b>Raccord(s)</b>	Femelle 1/2" (15x21) / embout cône femelle 1/2" (15x21)	Femelle 1/2" (15x21) / embout cône femelle 1/2" (15x21)	Femelle 3/8" (12x17) / sortie Ø10
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Blanc
<b>Descriptif</b>		Extensible de 150 à 200 cm	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Cabines et accessoires de douche

## Mitigeurs de douche

## Mitigeurs de douche horizontaux



	<b>XMH820303</b>	<b>XMH820400</b>	<b>X817155</b>	<b>XMH820842</b>
<b>Désignation</b>	Mitigeur horizontal mécanique chromé	Mitigeur horizontal avec 2 robinets chromé	Mitigeur thermostatique horizontal chromé	Mitigeur horizontal bain/douche chromé
<b>Dimensions</b>		100 x 220 x 70 mm		
<b>Entraxe</b>	150 +/- 21 mm	150 mm	150 mm	150 mm
<b>Raccord(s)</b>	Mâle 1/2" (15x21)	Raccord flexible mâle 1/2" (15x21) / sortie femelle 3/4" (20x27)	1/2" (15x21)	
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Chromé	Chromé
<b>Descriptif</b>	Modèle VENTUS - température programmable - départ douche M 1/2"	Avec têtes de robinets en acrylique		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



	<b>X817159</b>	<b>XMH820847</b>	<b>XMH820786</b>
<b>Désignation</b>	Mitigeur horizontal chromé	Mitigeur thermostatique horizontal chromé	Mitigeur thermostatique horizontal bain/douche chromé
<b>Entraxe</b>	100 mm	150 mm	150 mm
<b>Raccord(s)</b>	1/2" (15x21)	Raccords S	
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Chromé
<b>Descriptif</b>		Contrôles séparés de la température et du jet, technologie disque céramique et arrêt automatique en cas d'arrêt de manque d'eau - pression de fonctionnement : mini 0.5 bar, max 5 bar	Fourni avec une paire d'unions décalées, de sorte qu'il peut être ajusté pour s'adapter entre 135 mm et 165 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



	<b>XMH820827</b>	<b>X819151</b>	<b>XMH820848</b>
<b>Désignation</b>	Mitigeur horizontal bain/douche chromé	Mitigeur horizontal	Kit de douche complet avec mitigeur thermostatique horizontal
<b>Entraxe</b>	180 mm		
<b>Descriptif</b>	Livré complet avec kit de douche et support mural	Avec support mural orientable	Comprend un mitigeur thermostatique horizontal, la barre de douche réglable, un flexible longueur 1,5m, et la pomme de douche multijet - contrôles de la température et du jet séparés - fonctionne avec systèmes à basse ou haute pression (pression de fonctionnement : de 0.5 à 5 bar - pression en sortie 0.1 à 5 bar)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Kit

## Cabines et accessoires de douche

Mitigeurs de douche

Mitigeurs de douche verticaux



X817156



X817157



XMH820647

<b>Désignation</b>	Mitigeur thermostatique vertical chromé	Mitigeur thermostatique vertical chromé	Mitigeur thermostatique vertical chromé
<b>Raccord(s)</b>	1/2" (15x21)	1/2" (15x21)	1/2" (15x21)
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Chromé
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X817156B (x1)</b>		



XMH820783



XMH820845

<b>Désignation</b>	Mitigeur thermostatique vertical chromé	Mitigeur thermostatique vertical en laiton chromé
<b>Entraxe</b>	45 mm	
<b>Raccord(s)</b>		1/2" (15x21)
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé
<b>Descriptif</b>		Cartouche en céramique - convient aux douches et robinets de marque GEM - températures de fonctionnement eau chaude : 55°C-65°C / eau froide : < 18°C-25°C - pression d'eau de fonctionnement : 0.5 - 5 bar
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Autres mitigeurs de douche



XMH820472



XMH820846

XMH820099

<b>Désignation</b>	Mitigeur monotrou ARGO	Mitigeur monobloc à levier chromé	Mitigeur pour cabine de douche X819142
<b>Dimensions</b>	Rosace Ø75	105 x 108 x 80 mm	
<b>Raccord(s)</b>		Femelle 1/2" (15x21)	
<b>Cas d'emploi</b>	Compatible mobil-homes LOUISIANE (millésimes 2013/2015/2016/2017/2018/2019)		Pour cabine de douche réf. X819142
<b>Descriptif</b>		Sortie pivotante à 360°, avec raccord standard pour flexible femelle 1/2" (15x21)	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Cabines et accessoires de douche

Autres pièces et accessoires de cabines de douche

### Vis et cache-vis pour cabines de douche



	<b>XMH820216</b>	<b>X819748</b>	<b>X819749</b>	<b>XMH820097</b>
<b>Désignation</b>	Cache-vis en plastique blanc Ø10	Cache-vis en plastique blanc Ø18	Cache-vis en plastique blanc Ø25	Sachet de vis pour cabine X819142
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	
<b>Dimensions</b>	Ø10	Ø18	Ø25	
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour trappes de cabines de douche	Pour cabines de douche	Pour cabines de douche	Pour cabine de douche réf. X819142
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>XMH820216B (x10)</b>	<b>X819748B (x20)</b>	<b>X819749B (x20)</b>	

### Autres accessoires et pièces de cabines de douche


<b>XMH820110</b>	
<b>Désignation</b>	Trappe pour cabines X819145 et X819147
<b>Cas d'emploi</b>	Pour cabines de douche réf. X819145 et X819147
<b>Conditionnement</b>	Unité



	<b>XMH820440</b>	<b>XMH820437</b>
<b>Désignation</b>	Film vitrage repositionnable motif vague	Film vitrage permanent motif dépoli dégradé
<b>Matériau</b>	PVC	PET
<b>Dimensions</b>	Largeur : 90 cm	Largeur : 90 cm
<b>Cas d'emploi</b>	Idéal paroi de douche - se pose sur toutes surfaces vitrées - adhère à la vitre par électricité statique	Spécial paroi de douche
<b>Descriptif</b>	Se pose, se dépose, se repose très facilement, sans aucune colle - ne laisse pas de trace, réutilisable et repositionnable - PVC épaisseur 0,25mm - transmission UVA : 13%	Tient et résiste bien dans le temps grâce une colle polymère acrylique spécialement conçue et appliquée sur le film - PET épaisseur 0,07mm - motif allant de dégradé blanc à transparent
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 2,5 m	Rouleau de 1,5 m

## Vasques, lavabos et robinetterie de salle de bain

## Vasques

**X812878****XMH820257****XMH820379**

<b>Désignation</b>	Vasque 480x330x130 blanche	Vasque 570x420x119	Vasque céramique 603X460X173 blanche
<b>Dimensions</b>	480 x 330 x 130 mm	570 x 420 x 119 mm	603 x 460 x 173 mm
<b>Coloris</b>	Blanc		Blanc
<b>Montage</b>	A encastrer	A encastrer	A encastrer
<b>Descriptif</b>	Découpe de 420 x 270 mm - perçage Ø31mm		Cuve confortable et plage de pose - trop-plein intégré centré pour une esthétique soignée - entretien facile - préperçée Ø46mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Lavabos

**X805374****XMH820791**

<b>Désignation</b>	Ensemble lavabo et colonne double crème	Ensemble lavabo et colonne en porcelaine blanche
<b>Dimensions</b>	540 x 395 x 845 mm	500 x 830 x 420 mm
<b>Coloris</b>	Crème	Blanc
<b>Descriptif</b>	Avec bonde	
<b>Conditionnement</b>	Ensemble complet	Ensemble complet

## Robinetterie de salle de bain

## Robinets

**X807760****XMH820782****XMH820624**

<b>Désignation</b>	Robinets séparés chaud et froid chromés raccords 1/2"	Robinets séparés chaud et froid chromés raccords 3/4"	Robinet mélangeur en laiton chromé
<b>Dimensions</b>			175 x 280 x 125 mm
<b>Raccord(s)</b>	1/2" (15x21)	3/4" (20x27)	
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lavabos	Pour lavabos	Pour lavabos
<b>Descriptif</b>			Livré avec raccords (flexibles, rondelles) - pression de fonctionnement minimum 0.5 bar (recommandé : 1 bar)
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Lot de 2	Unité

## Vasques, lavabos et robinetterie de salle de bain

Robinetterie de salle de bain

### Robinets



**X807764**



**X817479**



**XR-30950**

<b>Désignation</b>	Robinet mélangeur monotrou chromé bec court	Mitigeur lavabo raccord femelle 3/8"	Mitigeur mécanique à levier chromé
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lavabos	Pour lavabos	Pour lavabos
<b>Descriptif</b>			Modèle Goodlife - conforme norme NF - avec levier de commande métallique, cartouche céramique C2, tirette et garniture de vidage 1-1/4" et flexibles de raccordement souples
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**XMH820844**



**XMH820622**

<b>Désignation</b>	Mitigeur à levier en laiton chromé	Mitigeur à levier chromé
<b>Dimensions</b>	135 x 157 x 80 mm	
<b>Raccord(s)</b>	1/2" (15x21)	Ø15
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lavabos	Pour lavabos
<b>Descriptif</b>	Equipé d'une cartouche céramique, mécanisme quart de tour, livré avec fixation pour bec et robinet, ainsi que raccords BSP 1/2" et flexible longueur 300mm - pression de fonctionnement : minimum 0.5 bar (débit de 6.2l/min minimum)	Livré avec flexible push fit longueur 290mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité



**XMH820785**



**XMH820788**



**XMH820826**

<b>Désignation</b>	Mitigeur à levier chromé avec bonde Quick-clac	Mitigeur haut chromé	Mitigeur haut à levier chromé
<b>Raccord(s)</b>			Ø15
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lavabos	Pour lavabos	Pour lavabos
<b>Descriptif</b>	Equipé d'une cartouche céramique 40mm, livré avec flexibles, un kit de montage et une bonde Quick-clac - pression minimale de fonctionnement : 0.2 bar		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Vasques, lavabos et robinetterie de salle de bain

Robinetterie de salle de bain

Pièces détachées de robinets



**X820706**



**X807308**



**X812134**



**X815690**

<b>Désignation</b>	Vanne intérieure de robinet 3/8"	Vanne intérieure de robinet 1/2"	Cartouche céramique Ø35	Cartouche céramique Ø40
<b>Dimensions</b>		Hauteur : 47 mm	Ø35	Ø40
<b>Raccord(s)</b>	3/8" (12x17)	1/2" (15x21)		
<b>Cas d'emploi</b>	Pour robinets	Pour robinets	Pour tous robinets mitigeurs - type SD	Pour tous robinets mitigeurs - type SD
<b>Descriptif</b>	Livrée avec joint	Livrée avec joint caoutchouc		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X807308B (x1)</b>	<b>X812134B (x1)</b>	<b>X815690B (x1)</b>



**X807309**



**XMH820696**



**X807389**



**X807388**

<b>Désignation</b>	Boutons de robinets eau chaude et eau froide transparents	Boutons de robinets eau chaude et eau froide chromés	Joint de robinet universel 3/8"	Joint de robinet universel 1/2"
<b>Matériau</b>		Laiton		
<b>Raccord(s)</b>		1/2" (15x21)	3/8" (12x17)	1/2" (15x21)
<b>Coloris</b>	Transparent	Chromé	Noir	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour robinets	Pour robinets	Pour robinets raccords 3/8"	Pour robinets raccords 1/2"
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Lot de 2	Sachet de 10	Sachet de 10



**X814603**

<b>Désignation</b>	Raccord sur flexible John Guest Ø12 filetage mâle Ø10
<b>Raccord(s)</b>	Ø12 / mâle Ø10
<b>Coloris</b>	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour robinets monoblocs
<b>Conditionnement</b>	La paire



## Evacuation salle de bain

Siphons et bondes de salle de bain

### Siphons de salle de bain



**X819603**



**X819571**



**X807327**

<b>Désignation</b>	Siphon lavabo Ø32	Siphon lavabo bi-matière Ø32	Siphon lavabo et évier Ø32 (1-1/4")
<b>Matériau</b>		Polypropylène	
<b>Dimensions</b>	Ø32 x hauteur 135 > 180 mm	Ø32 x hauteur 133 > 192 mm	Ø32
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lavabos	Pour lavabos	Pour lavabos et éviers
<b>Descriptif</b>	Conforme NF - réglable en hauteur - garde d'eau 50 mm - débit : 52,2 l/mn	Avec joints injectés directement intégrés au corps du siphon - réglable en hauteur - culot démontable - raccordement horizontal - étanchéité parfaite et durable - entretien facile et rapide	Ajustable (télescopique)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**XMH820615**



**XMH820033**



**X820031**

<b>Désignation</b>	Siphon lavabo et évier Ø40 (1-1/2")	Siphon lavabo bi-matière Ø40	Siphon en V gain de place
<b>Dimensions</b>	Ø40	Ø40 x hauteur 53 > 106 mm	Hauteur : 85 mm
<b>Raccord(s)</b>		Entrée 1-1/4" (33x42) / sortie Ø40	1-1/4" (33x42)
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lavabos et éviers	Pour lavabos	Pour lavabos
<b>Descriptif</b>	Ajustable (télescopique)	Conforme NF - réglable en hauteur de 53 à 106mm - hauteur sous lavabo : de 140 à 193 mm - bi-matière - joint intégré - culot cranté pour une bonne prise en main - garde d'eau de 50 mm - raccordement simple par emboîtement et jusqu'à 10 fois plus rapide - pose aisée et rapide	Garde d'eau : 12 mm - débit : 30 l/mn
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Evacuation salle de bain

Siphons et bondes de salle de bain

### Siphons de salle de bain



**X820030**

<b>Désignation</b>	Bonde tout-en-1
<b>Matériau</b>	
<b>Dimensions</b>	Entrée : Ø46 / sortie : Ø32 à Ø43
<b>Coloris</b>	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tous types de lavabos, vasques et lave-mains
<b>Descriptif</b>	Réglable en hauteur, avec clapet Quick-Clac chromé - bonde sans trop-plein - système push-fit : raccordement sans colle ni outil - garde d'eau : 52mm - hauteur de serrage de la bonde : 0 à 80mm - réglage de la hauteur du tube plongeur : de 45 à 115mm
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820032**

<b>Désignation</b>	Bonde universelle recoupable
<b>Matériau</b>	Clapet inox / corps ABS
<b>Dimensions</b>	Ø65 x 100 mm
<b>Coloris</b>	Chromé / blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lavabos
<b>Descriptif</b>	Système Cut & Click - ouverture/fermeture par simple pression du doigt, ou position écoulement libre - recoupable, serrage adaptable de 5 à 87 mm - encombrement sous lavabo : 53 mm - nettoyage rapide par filtre récupérateur - débit fluide de 30 l/mn - nettoyage sans outils ni produits chimiques - permet l'accès à la canalisation - pose aisée et rapide
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820625**

<b>Désignation</b>	Bonde standard pour lavabos
<b>Raccord(s)</b>	1"1/4 (33x42)
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lavabos
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XMH820626**

<b>Désignation</b>	Bonde avec système de trop-plein pour lavabos
<b>Raccord(s)</b>	1"1/4 (33x42)
<b>Cas d'emploi</b>	Pour lavabos
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Produits d'étanchéité

Mastics sanitaires



**X821441**

<b>Désignation</b>	MS 3000 Pro® blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Excellente adhérence sur tout support
<b>Descriptif</b>	Mastic-colle hybride étanche élastique, multi supports et multi usages à base de silicone modifié (sans solvant) - excellente adhérence sur tout support - application facile, prise immédiate - aucune formation de bulle dans le mastic, colle dans les conditions d'humidité et de chaleur extrêmes (-40°C/+200°C) - élasticité permanente après polymérisation - résistance aux UV - peut être peint avec des peintures à phase aqueuse
<b>Conditionnement</b>	Cartouche
<b>Contenance</b>	290 ml



**X821443**

<b>Désignation</b>	MS 3000 Pro® gris
<b>Cas d'emploi</b>	Excellente adhérence sur tout support
<b>Descriptif</b>	Mastic-colle hybride étanche élastique, multi supports et multi usages à base de silicone modifié (sans solvant) - excellente adhérence sur tout support - application facile, prise immédiate - aucune formation de bulle dans le mastic, colle dans les conditions d'humidité et de chaleur extrêmes (-40°C/+200°C) - élasticité permanente après polymérisation - résistance aux UV - peut être peint avec des peintures à phase aqueuse
<b>Conditionnement</b>	Cartouche
<b>Contenance</b>	290 ml

## Produits d'étanchéité

## Mastics sanitaires

**X821444**

<b>Désignation</b>	MS 3000 Pro® noir	<b>X821442</b>	MS 3000 Pro® transparent
<b>Coloris</b>	Noir		Transparent
<b>Cas d'emploi</b>	Excellente adhérence sur tout support		
<b>Descriptif</b>	Mastic-colle hybride étanche élastique, multi supports et multi usages à base de silicone modifié (sans solvant) - excellente adhérence sur tout support - application facile, prise immédiate - aucune formation de bulle dans le mastic, colle dans les conditions d'humidité et de chaleur extrêmes (-40°C/+200°C) - élasticité permanente après polymérisation - résistance aux UV - peut être peint avec des peintures à phase aqueuse		
<b>Conditionnement</b>	Cartouche		Cartouche
<b>Contenance</b>	290 ml		290 ml

**X816616**

<b>Désignation</b>	Mastic sanitaire 3M® blanc
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour verre, tuile, céramique, métaux (aluminium, acier, zinc, cuivre), bois vernis et peint, plastique...
<b>Descriptif</b>	Conserve toutes ses caractéristiques d'élasticité et d'adhérence sans problème de vieillissement - reste stable face aux agressions extérieures - résiste aux températures élevées (150°C) - ne contient pas d'agents corrosifs - ne dégage pas d'odeurs - temps de formation de peau : 20 minutes
<b>Conditionnement</b>	Cartouche
<b>Contenance</b>	300 ml

## Chauffage spécial salle de bain

Chauffe-eaux et chauffe-bains

Gamme BOSCH / ELM LEBLANC



**XMH820123**



**XR-30949**

<b>Désignation</b>	Chauffe-bain Bosch Ondea WR8-4KG	Chauffe-bain Bosch Hydrosmart GWH12
<b>Marque</b>	Bosch	Bosch
<b>Dimensions</b>	580 x 310 x 220 mm	300 x 570 x 170 mm
<b>Puissance</b>	7 > 11,8 kW (calorifique)	4,3 > 20,7 kW (calorifique)
<b>Descriptif</b>	Modèle THERM 4300 avec brûleur bas inox - débit d'eau : 4 - 7 l/min 25°C - débit calorifique : 8,1 - 13,5 kW - évacuation gaz brûlés : Ø3/4" - pression : 0,35 - 12 Bar	Modèle THERM 4000S - chauffe-eau instantané au gaz type ventouse conçu pour la production d'eau chaude sanitaire - livré avec : jeu de pièces de fixation, documentation de l'appareil, accessoire de raccordement d'eau, robinet de gaz - raccords eau froide : 3/4" / eau chaude sanitaire : 1/2" - raccords gaz : 1/2" - poids : 10kg
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Gamme COINTRA



**XMH820061**

<b>Désignation</b>	Chauffe-eau Cointra CPA11 11l
<b>Marque</b>	Cointra
<b>Dimensions</b>	330 x 550 x 180 mm
<b>Puissance</b>	8,1 > 21,1 kW (calorifique)
<b>Descriptif</b>	Conforme aux nouvelles normes, il vient en remplacement de la gamme Optima COB - allumage électronique alimenté par batterie - dimensions compactes, modulation possible de la puissance de chauffe et de la température - tuyaux cuivre, finition extérieure avec traitement aluminium antirouille - affichage digital permettant une lecture facile et rapide de l'état du chauffe-eau (indicateurs de fonctionnement, charge de la batterie etc) - plage de température 40°C min / 65°C max - débit d'eau 11,2 l/min - livré avec les raccords (raccord eau 1/2" BSP)
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Complétez avec

**XMH820229**

<b>Désignation</b>	Support de fixation murale pour Cointra COB 10
<b>Page</b>	263

## Chauffage spécial salle de bain

Chauffe-eaux et chauffe-bains

Gamme MORCO



	<b>X820675</b>	<b>XMH820058</b>
<b>Désignation</b>	Chauffe-eau Morco Primo 6l	Chauffe-eau Morco EUP6 6l
<b>Marque</b>	Morco	Morco
<b>Dimensions</b>	256 x 549 x 245 mm	255 x 550 x 246 mm
<b>Puissance</b>	4,9>10,1kW (calorifique)	5,6>9,4kW (calorifique)
<b>Descriptif</b>	Allumage piezo (allumage électronique non disponible), économiseur de gaz et sélecteur de température de l'eau - rendement élevé, équipé d'un dispositif de contrôle de la surchauffe de l'eau et du dégagement de fumée - kit de montage à prévoir (raccords de branchement réf. X819838) et kit d'adaptation disponible (réf. XMH820159) - débit d'eau : 2,5l/min 25°C - pression : 0,2>10 bar - évacuation gaz brûlés : Ø90 mm	Nouvelle version de chauffe-eaux conformes aux normes EUP - vient en remplacement des versions Morco D61B, D61E et MP6 - peut facilement être installé en lieu et place des anciens modèles : le diamètre du tuyau d'évacuation est le même que sur les autres modèles, à savoir Ø90mm - alimentation uniquement verticale - allumage piezo (allumage électronique non disponible) - attention, kit de conversion/branchement XMH820059 nécessaire si les branchements gaz et eau existants de votre installation sont différents de ceux utilisés pour un modèle D61 ou MP6
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

### + Complétez avec

	<b>X819838</b>	<b>XMH820159</b>
<b>Désignation</b>	Raccords de branchement pour Morco D61	Kit de conversion pour Morco Primo 6l
<b>Page</b>	262	263

### + Complétez avec

	<b>XMH820059</b>
<b>Désignation</b>	Kit de conversion pour Morco EUP06 et EUP11
<b>Page</b>	262



	<b>X820676</b>	<b>XMH820060</b>
<b>Désignation</b>	Chauffe-eau Morco Primo 11l	Chauffe-eau Morco EUP11 11l
<b>Marque</b>	Morco	Morco
<b>Dimensions</b>	314 x 592 x 245 cm	314 x 592 x 245 cm
<b>Puissance</b>	7,5>19,0kW (calorifique)	10>19,2kW (calorifique)
<b>Descriptif</b>	Allumage piezo (allumage électronique non disponible), économiseur de gaz et sélecteur de température de l'eau - rendement élevé, équipé d'un dispositif de contrôle de la surchauffe de l'eau et du dégagement de fumée - kit de montage à prévoir (raccords de branchement réf. X819838) et kit d'adaptation disponible (réf. XMH820159) - débit d'eau : 2,5l/min 25°C - pression : 0,2>10 bar - évacuation gaz brûlés : Ø110 mm	Nouvelle version de chauffe-eaux conformes aux normes EUP qui peut venir en remplacement des modèles G11E et MP11 - peut facilement être installé en lieu et place des anciens modèles : le diamètre du tuyau d'évacuation est le même que sur les autres modèles (Ø110mm) - vous pouvez donc réutiliser les mêmes branchements - alimentation uniquement verticale - attention, kit de conversion/branchement XMH820059 nécessaire pour brancher le chauffe-eau en toute circonstance
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Chauffage spécial salle de bain

### Sèche-serviettes



**XR-31160**



**XMH820072**

<b>Désignation</b>	Radiateur sèche-serviette électrique gamme étroite 2012 ATLANTIC 300W	Radiateur sèche-serviette électrique Corsaire galbé blanc THERMOR 500W
<b>Marque</b>	Atlantic	Thermor
<b>Matériau</b>		Acier
<b>Dimensions</b>	400 x 798 x 100 mm	480 x 998 x 115 mm
<b>Puissance</b>	300W	500W
<b>Coloris</b>	Blanc signalisation (RAL 9016)	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Gamme étroite idéale mobil-home	Idéal salles de bain étroites
<b>Descriptif</b>	Equipé d'un boîtier de commande - système 3 fixations - barres rondes - poids : 7 kg	Tubes ronds galbés pour sécher les serviettes et chauffer la salle de bain - montée en température automatique à l'heure souhaitée pour chauffer la salle de bains en hiver ou sécher et chauffer uniquement les serviettes en mi-saison/été - boîtier de commandes pour piloter votre confort - compatible avec les systèmes de programmation centralisée - livré avec purgeur d'air 1/2", vis, cheville, bouchon 1/2" et notice d'installation - profondeur réglable de 85 à 100mm - poids : 10 kg
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Accessoires spécial salle de bain

### Patères



**X813325**



**XR-29619**



**X813220**



**X818426**

<b>Désignation</b>	Patère simple en plastique laqué argent	Patère 2 crochets laquée argent	Patère 3 crochets en plastique nickelé mat	Patère 3 crochets murale pliable en plastique gris mat
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	23 x 68 mm	71 x 73 x 52 mm	240 x 113 mm	
<b>Coloris</b>	Laqué argent	Laqué argent	Nickel mat	Gris mat
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X813325B (x1)</b>			<b>X818426B (x1)</b>

## Accessoires spécial salle de bain

## Porte-serviettes

**X816213****XMH820822****XMH820283****XMH820289**

<b>Désignation</b>	Porte-serviette	Porte-serviette chromé	Porte-serviette chromé	Porte-serviette chromé
<b>Matériau</b>		Métal	Zamak	Zamak
<b>Dimensions</b>			340 x 20 x 35 mm	353 x 47 x 40 mm
<b>Coloris</b>		Chromé	Chromé	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Peut servir pour les serviettes ou le papier toilette			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**X820213****X820073****XR-28046****XMH820287**

<b>Désignation</b>	Porte-serviette chromé	Porte-serviette chromé	Porte-serviette télescopique laqué blanc	Anneau porte-serviette chromé
<b>Matériau</b>	Acier		Aluminium	Zamak
<b>Dimensions</b>	460 x 92 mm	457 x 68 mm	310 x 93 mm	Ø85 intérieur
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Laqué blanc	Chromé
<b>Descriptif</b>			Avec 2 branches en sortie 3/4 en aluminium laqué blanc	Livré avec visserie de fixation
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Porte-savons

**XMH820286****X820071**

<b>Désignation</b>	Porte-savon chromé avec support en plexiglas	Porte-savon chromé
<b>Matériau</b>	Zamak / plexiglas	
<b>Dimensions</b>	100 x 32 x 67 mm	
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Accessoires spécial salle de bain

## Porte-gobelets

## Porte-gobelets

**XMH820285****XMH820290****X820070**

<b>Désignation</b>	Porte-gobelet chromé avec gobelet transparent	Porte-gobelet en zamak chromé	Porte-gobelet chromé
<b>Dimensions</b>	67 x 101 x 67 mm	Ø50 intérieur / Ø76 extérieur	
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Chromé
<b>Descriptif</b>	Livré avec visserie de fixation	Vendu sans gobelet	Vendu sans gobelet
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Gobelets

**X817875**

<b>Désignation</b>	Gobelet en verre opalin
<b>Cas d'emploi</b>	Spécial salle de bain
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Miroirs

## Miroirs

**X820776****X817399****X817400**

<b>Désignation</b>	Miroir acrylique 200x250x3	Miroir acrylique 400x300x3	Miroir acrylique 1000x650x3
<b>Matériau</b>		Acrylique	
<b>Dimensions</b>	200 x 250 x 3 mm	400 x 300 x 3 mm	1000 x 650 x 3 mm
<b>Coloris</b>		Film coloris argent	
<b>Descriptif</b>	Remplace un miroir cassé avec deux avantages principaux : poids réduit et résistance accrue - parfaitement adaptable : recoupage à la scie sauteuse (lame métal ou spécial plexiglas) - livré sous film thermorétractable avec pastilles adhésives pour la fixation et notice de montage		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Accessoires spécial salle de bain

Miroirs

Taquets de miroir



	<b>X30479800</b>	<b>X806825</b>	<b>X810213</b>	<b>X819584</b>
<b>Désignation</b>	Taquet de miroir en plastique transparent	Taquet de miroir en métal laqué blanc	Taquet de miroir en laiton chromé à visser	Taquet de miroir en acier
<b>Matériau</b>	Plastique	Métal	Laiton	Acier
<b>Dimensions</b>		Ø17 x 8 mm	Ø16	Ø5 x 165 mm
<b>Coloris</b>	Transparent	Blanc laqué	Chromé	Argenté
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X806825B (x2)</b>		<b>X819584B (x15)</b>

## Autres équipements de salle de bain

Luminaires pour salle de bain



	<b>X817167</b>	<b>X820681</b>	<b>XMH820852</b>
<b>Désignation</b>	Réglette blanche 60W avec 2 prises et interrupteur	Plafonnier rond Ø230 60W	Plafonnier rond Ø290 230V 60W
<b>Matériau</b>			Polycarbonate
<b>Dimensions</b>	440 x 70 mm	Ø230	Ø290
<b>Ampoules</b>	S15S, 60W	E27 ES, 60W	E27 ES, 60W
<b>Puissance</b>	60W	60W	60W
<b>Coloris</b>	Blanc		Blanc
<b>Descriptif</b>	Avec 2 prises rasoir, diffuseur opaque et interrupteur à corde	Protecteur verre - classe IP44 - livré sans ampoule	Classe IP 21 - avec base en métal zingué et diffuseur opale en plastique - livré sans ampoule
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



	<b>X820683</b>	<b>X817166</b>	<b>X820682</b>
<b>Désignation</b>	Plafonnier rond Ø300 60W	Plafonnier rond Ø235 100W	Plafonnier rond Ø300 100W
<b>Matériau</b>	Métal / verre	Polycarbonate	Polycarbonate
<b>Dimensions</b>	Ø300 x 72 mm	Ø235	Ø300
<b>Ampoules</b>	E27 ES, 60W	E27 ES, 60W	E27 ES, 100W
<b>Puissance</b>	60W	100W	100W
<b>Coloris</b>	Chromé	Blanc	
<b>Descriptif</b>	Base métal effet chromé avec diffuseur verre - livré sans ampoule	Indice de protection IP21 - livré sans ampoule	Classe IP65 - livré sans ampoule
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Autres équipements de salle de bain

Autres accessoires et pièces pour salle de bain

**X817163****X819839**

<b>Désignation</b>	Kit de réparation pour baignoire blanc	Ventilateur extracteur d'air Xpelair DX100
<b>Dimensions</b>	680 x 1045 x 250 mm	165 x 155 x 65 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour intérieur de baignoire	Idéal pour les salles de bain et les toilettes
<b>Descriptif</b>		Contrôle à distance par détecteur ou interrupteur - une seule vitesse - livré avec kit d'installation complet
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

**X807312****X807341****X807323**

<b>Désignation</b>	Interrupteur à corde carré blanc	Interrupteur à corde rond blanc	Corde seule pour interrupteurs à corde
<b>Dimensions</b>	62 x 62 x 53 mm	Ø82 x 35 mm	
<b>Coloris</b>	Crème	Blanc	
<b>Cas d'emploi</b>	Spécial salle de bain	Spécial salle de bain	Pour interrupteurs X807312 et X807341
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

# WC Toilettes



<b>Kits WC complets</b>	166
<b>Réservoirs de toilettes</b>	167
<b>Cuvettes de toilettes</b>	168
<b>Abattants WC</b>	169
<b>Mécanismes de toilettes</b>	170
<b>Robinets et flotteurs toilettes</b>	171
<b>Evacuation toilettes</b>	172
<b>Autres équipements et accessoires de toilettes</b>	174

## Kits WC complets

Packs WC complets

Packs WC complets

**XMH820070**

<b>Désignation</b>	Pack WC Noé blanc
<b>Matériau</b>	Porcelaine
<b>Dimensions</b>	655 x 395 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	Pack WC comprenant une cuvette sortie horizontale, en porcelaine vitrifiée, un abattant thermodor, en urea, compressé laqué, à charnières inox, un réservoir alimentation latérale réversible et silencieux, avec mécanisme double chasse 3/6l, en porcelaine vitrifiée - livré avec kit de fixation - réservoir réversible, permutation facile sans démontage du mécanisme
<b>Conditionnement</b>	Kit

**XR-30701**

<b>Désignation</b>	Pack WC Aveiro blanc
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	Pack WC comprenant une cuvette sortie horizontale, un réservoir avec mécanisme 3/6l, et un abattant double thermoplastique
<b>Conditionnement</b>	Kit

**XR-29487**

<b>Désignation</b>	Pack WC suspendu autoportant Chrono Wirquin
<b>Matériau</b>	Structure acier
<b>Dimensions</b>	360 x 1063/1278 x 175/280 mm
<b>Descriptif</b>	Pack WC comprenant une plaque chromée, une cuvette et un abattant - structure universelle en acier traité anti-corrosion - hauteur de réglage de la cuvette comprise entre 370 et 580 mm (sur sol fini) - épaisseur de cloison : 13 à 50 mm - raccordement arrivée d'eau : connexion par embout G1/2" - alimentation par robinet flotteur servo-valve 3/8 laiton NF classe 1 - débit sous 3 bars : 9,5l/min - évacuation avec mécanisme à câble NF - capacité maximale du volume réservoir 7l - livré avec plaque de commande "Essentiel" chromée mate double volume et kit de liaison (plaque de visite non fournie) - conforme NF
<b>Conditionnement</b>	Kit

## Pièces détachées et accessoires pour packs WC

**XMH820131****XMH820130****XMH820152**

<b>Désignation</b>	Kit de liaison cuvette pour bâti WC Chrono	Composants pour bâti WC Chrono	Plaque de commande double volume pour bâti WC Wirquin
<b>Marque</b>	Wirquin	Wirquin	Wirquin
<b>Dimensions</b>			183 x 143 mm
<b>Coloris</b>			Chromé mat
<b>Cas d'emploi</b>	Pour bâti WC Chrono réf. XR-29487	Pour bâti WC Chrono réf. XR-29487	Compatible avec l'ensemble des bâtis WC WIRQUIN - pour finition épaisseur 1 à 8 cm
<b>Descriptif</b>			Pose des plaques au mur ou en étagère - montage sans mesure ni découpe - permet une économie d'eau grâce à sa fonction double chasse
<b>Conditionnement</b>	Kit	Sachet	Unité

## Réservoirs de toilettes

### Réservoirs de toilettes

**X807371**

<b>Désignation</b>	Réservoir blanc
<b>Matériau</b>	
<b>Dimensions</b>	508 x 152 x 318 mm
<b>Entraxe</b>	
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	

**Descriptif** Type anglais

**Conditionnement** Unité

**X820025**

<b>Désignation</b>	Réservoir attenant bas isolé blanc
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Dimensions</b>	380 x 368 x 160 mm
<b>Entraxe</b>	135 > 240 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	S'adapte à toutes les cuvettes

Design contemporain avec un aspect céramique brillant - modèle bas avec bouton chromé double chasse économie d'eau - fixations intégrées et butée arrière pour éviter tout effet de bascule - mécanisme à câble NF & robinet flotteur Jollyfill NF très rapide 3/8" en laiton - rapide à installer grâce à son mécanisme pré-monté - connexion latérale droite ou gauche - pression : de 0,1 à 20 bars

Unité

**X820026**

<b>Désignation</b>	Réservoir semi-bas blanc
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Dimensions</b>	380 x 368 x 160 mm
<b>Coloris</b>	Blanc

**Descriptif** Design contemporain, aspect céramique brillant - tube de descente en deux parties fourni, bouton chromé double chasse - système de fixations intégrées - butée arrière pour éviter tout effet de bascule - mécanisme à câble NF & robinet flotteur Jollyfill 3/8" NF en laiton

**Conditionnement** Unité

**XMH820611**

<b>Désignation</b>	Réservoir bas blanc
<b>Dimensions</b>	510 x 318 x 152 mm
<b>Coloris</b>	Blanc

Unité

**XMH820618**

<b>Désignation</b>	Réservoir Lecico Atlas blanc
<b>Marque</b>	Lecico
<b>Dimensions</b>	405 x 385 x 185 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	Livré complet avec mécanisme de chasse d'eau intégré
<b>Conditionnement</b>	Unité

**XMH820766**

<b>Désignation</b>	Réservoir Lecico Atlas II blanc
<b>Marque</b>	Lecico
<b>Dimensions</b>	370 x 360 x 165 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	Livré sans cuvette - contenance 4/6,2 litres
<b>Conditionnement</b>	Unité

**+** Complétez avec

**XMH820613**

<b>Désignation</b>	Cuvette Lecico Atlas blanche
<b>Page</b>	168

**+** Complétez avec

**XMH820765**

<b>Désignation</b>	Cuvette Lecico Atlas II blanche
<b>Page</b>	168

## Cuvettes de toilettes

Cuvettes de toilettes

**X807364****XMH820612****X817144**

<b>Désignation</b>	Cuvette Studio blanche	Cuvette Studio rabaisée blanche	Cuvette Lecico Atlas blanche
<b>Marque</b>			Lecico
<b>Dimensions</b>			355 x 685 x 385 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc / crème
<b>Descriptif</b>		Modèle rabaisé	Ancien modèle
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

**XMH820613****XMH820765**

<b>Désignation</b>	Cuvette Lecico Atlas blanche	Cuvette Lecico Atlas II blanche
<b>Marque</b>	Lecico	Lecico
<b>Dimensions</b>	355 x 685 x 385 mm	365 x 640 x 395 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	Nouveau modèle	Abattant et réservoir non inclus
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

 Complétez avec


**XMH820618**

<b>Désignation</b>	Réservoir Lecico Atlas blanc
<b>Page</b>	167

 Complétez avec

**XMH820766**

<b>Désignation</b>	Réservoir Lecico Atlas II blanc
<b>Page</b>	167

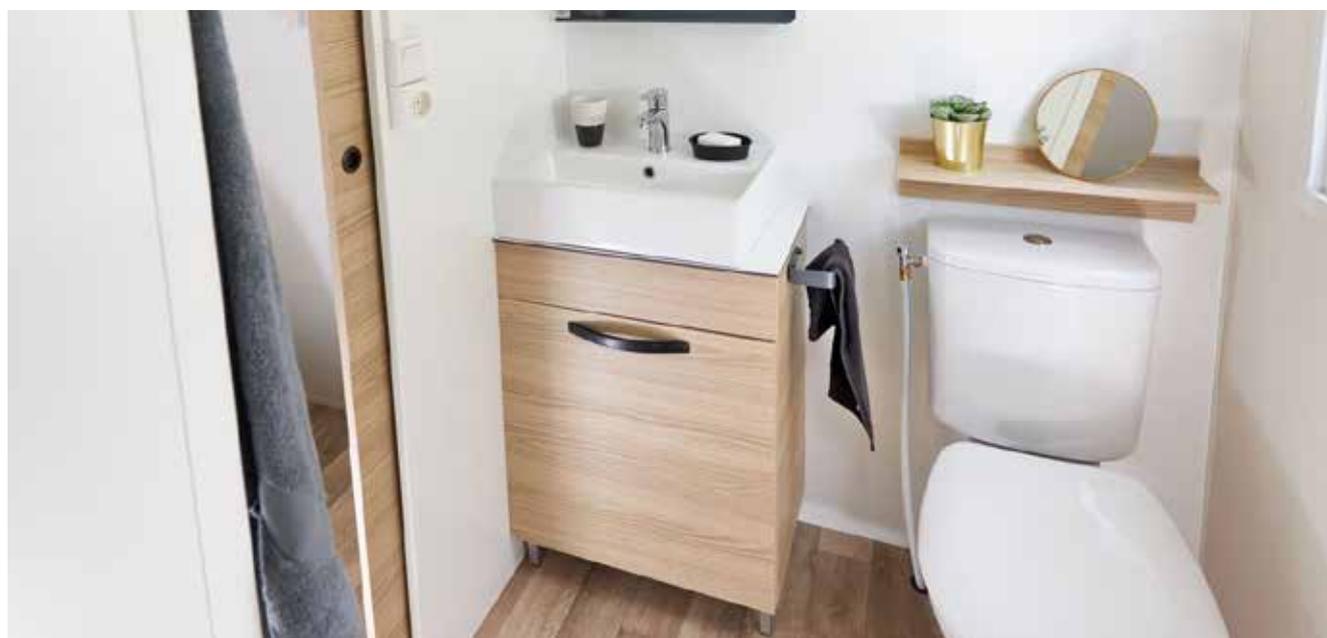

## Abattants WC

Abattants WC

Abattants WC



	<b>X820022</b>	<b>X820023</b>
<b>Désignation</b>	Abattant de toilettes Néon blanc	Abattant de toilettes Ouranos blanc
<b>Matériau</b>	Thermoplastique	Thermoplastique
<b>Dimensions</b>	377 x 435 mm	364 x 430 mm
<b>Entraxe</b>	160 mm	100 à 170 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Forme universelle pour cuvette de forme standard - développé pour les lieux de trafic intense	Forme universelle pour cuvette de forme standard - développé pour les lieux de trafic intense
<b>Descriptif</b>	Charnières plastiques indépendantes pour une hygiène renforcée - se fixe avec visserie plastique / écrou rapide - équipée du système Lock+, empêchant les mouvements de l'abattant - incassable, antistatique - dimensions internes de la lunette : 238x290mm	Dormant et visserie en plastique à fixation rapide - stabilité parfaite, incassable, antistatique - dimensions internes de la lunette : 243x289mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité



	<b>X820024</b>	<b>XMH820758</b>	<b>XMH820759</b>
<b>Désignation</b>	Abattant de toilettes Arena blanc	Abattant de toilettes Flamenco blanc	Abattant de toilettes Calypso noir
<b>Matériau</b>	Thermodur	Thermoplastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	350 x 405 mm	380 x 410 mm	
<b>Entraxe</b>	135 à 162 mm	135 mm	
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Noir
<b>Descriptif</b>	Abattant toilettes inrayable en thermodur avec fermeture ralentie grâce à la fonction soft close - dimensions internes de la lunette : 230x268mm	Avec charnières plastique - fermeture douce "soft close" - visserie de fixation incluse	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Pièces détachées pour abattants WC



	<b>XMH820760</b>
<b>Désignation</b>	Kit de fixations pour abattants WC
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour la fixation des abattants WC standards
<b>Conditionnement</b>	Unité

Mécanismes de toilettes

Mécanismes complets de toilettes

Mécanismes complets de toilettes



X807326



X817142



X819573

<b>Désignation</b>	Mécanisme Metro Rapid	Mécanisme universel Jollyflush	Mécanisme à câble double poussoir
<b>Diamètre</b>			Perçage couvercle : Ø6-50 mm / culot : G 2"
<b>Cas d'emploi</b>	Compatible avec l'ensemble des réservoirs standards	Système universel	S'adapte sur tous les réservoirs standards du marché y compris ceux équipés d'un mécanisme à tirette
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



X819574



XMH820125



XMH820149



XMH820129

<b>Désignation</b>	Mécanisme à tirette universel	Mécanisme à poussoir Optima double volume 50/95l	Mécanisme à poussoir Optima double volume 95l	Mécanisme de chasse d'eau complet pour bâtis suspendus Wirquin
<b>Dimensions</b>	350 x 150 x 150 mm			
<b>Diamètre</b>	Perçage couvercle : Ø18-40 mm / culot : G 2"			
<b>Cas d'emploi</b>	Peut se poser sur tous les réservoirs du marché	Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents		Pour tous les bâtis WC suspendus de modèles Image&o, Smart et Lineo WIRQUIN (y compris Chrono et Compact)
<b>Descriptif</b>	Très bonne tenue dans le temps - hauteur recouvrement : 300 - 420mm - montage simple et rapide, maintenance aisée	Bouton poussoir double volume 3/6l - câble de commande : permet une commande déportée (excentrée latérale ou frontale) - trop-plein ajustable prédécoupé de 4mm en 4mm - bonde en ABS très robuste	Mécanisme WC double volume Optima S/95L seul, avec robinet flotteur 95l - bouton-poussoir double volume - trop-plein télescopique ajustable manuellement sans découpe - alimentation latérale	Commande du mécanisme à câble
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Mécanismes de toilettes

Mécanismes complets de toilettes

### Pièces détachées pour mécanismes toilettes



**X807335**



**X807384**



**X817143**



**X807330**

<b>Désignation</b>	Joint pour tuyau de chasse d'eau Ø65/35	Joint caoutchouc pour chasse d'eau X807326	Bouton double volume de chasse d'eau Jollyflush X817142	Poignée de WC complète
<b>Diamètre</b>	Intérieur : Ø35			
<b>Cas d'emploi</b>	Pour la liaison entre la cuvette et le tuyau de chasse d'eau	Pour chasse d'eau réf. X807326	Pour chasse d'eau Jollyflush réf. X817142	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Robinetts et flotteurs toilettes

Robinetts et flotteurs toilettes

### Robinetts toilettes



**X820027**



**X820028**

<b>Désignation</b>	Robinet d'arrêt équerre R21	Robinet d'arrêt équerre 1/4 de tour
<b>Matériau</b>	Laiton	Laiton
<b>Raccord(s)</b>	G 3/8"	G 3/8"
<b>Coloris</b>	Nickel chromé	Nickel chromé
<b>Descriptif</b>	Avec fermeture à clapet	Avec fermeture à boisseau
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

### Flotteurs toilettes



**X819572**



**XMH820128**

<b>Désignation</b>	Robinet flotteur à alimentation latérale	Robinet flotteur Jollyfill à alimentation latérale 3/8l
<b>Matériau</b>	Corps ABS / membrane EPDM et embout laiton	Laiton
<b>Dimensions</b>	50 x 230 mm	
<b>Raccord(s)</b>	G 3/8"	3/8" (12x17)
<b>Descriptif</b>	A contre-pression - silencieux - facile à installer	Conforme NF - servo-valve à alimentation latérale avec tête rotative (180°) - résiste aux pics de pression à 20 bars - réglage du niveau d'eau par vis - idéal pour les céramiques étroites - économique : remplissage différé - supporte les eaux chargées - très silencieux (classe 1) - débit à 3 bars : 10l/mn - plage de fonctionnement : 0,1 à 16 bars
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

**+** Complétez avec

**X820029**

<b>Désignation</b>	Joint servo-valve pour robinets flotteurs
<b>Page</b>	172

## Robinets et flotteurs toilettes

Robinets et flotteurs toilettes

Pièces détachées de robinets et flotteurs WC



X807331



X807362

<b>Désignation</b>	Bras de flotteur	Bras de flotteur
<b>Descriptif</b>	Arrivée d'eau sur le côté	Arrivée d'eau par le bas
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

Complétez avec

X807363

<b>Désignation</b>	Joint caoutchouc pour bras flotteur
<b>Page</b>	172



X807334



X807363



X820029



XR-29752

<b>Désignation</b>	Membrane pour flotteur Ø30	Joint caoutchouc pour bras flotteur	Joint servo-valve pour robinets flotteurs	Joint EPDM pour WC 3/8" x 2
<b>Matériau</b>		Caoutchouc		EPDM
<b>Dimensions</b>	Ø30		Ø33	Epaisseur 2mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour flotteurs	Pour bras de flotteur X807362	Pour robinets flotteurs du type Jollyfill réf. XMH820128 et Topy	Pour WC
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Evacuation toilettes

Tuyaux WC



X807386



XMH820616



X807385



XMH820617



XMH820614

<b>Désignation</b>	Tuyau en P Ø32	Tuyau en P Ø32 ajustable	Tuyau articulé en "S" Ø32	Tuyau en P Ø40 ajustable	Tuyau en "S" Ø40
<b>Matériau</b>		Plastique		Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	Ø32 x 75 mm	Ø32	Ø32 x 76 mm	Ø40	Ø40
<b>Raccord(s)</b>	1"1/4 (33x42)	1"1/4 (33x42)		1 / 1/2"	1 / 1/2"
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité



	<b>X807329</b>		<b>X807332</b>
<b>Désignation</b>	Tuyau de chasse d'eau Ø35		Tuyau de trop-plein pour WC
<b>Matériau</b>			Plastique
<b>Dimensions</b>	Ø35 x longueur 200 + 300 mm		Longueur : 265 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité		Unité



Complétez avec

**X807333**

<b>Désignation</b>	Ecrou avec bague de pression Ø35
<b>Page</b>	174

## Raccords d'évacuation WC

### Raccords d'évacuation WC



	<b>XMH820761</b>	<b>XMH820762</b>	<b>X807770</b>	<b>X817141</b>
<b>Désignation</b>	Coude d'évacuation Ø32	Coude d'évacuation Ø40	Coude d'évacuation Multikwik 90° Ø101	Rallonge pour Multikwik droit
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique		
<b>Dimensions</b>	Ø32	Ø40	Ø101	Longueur : 250 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>				Pour évacuation Multikwik réf. X807770
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



	<b>X819602</b>	<b>XMH820132</b>	<b>XMH820133</b>
<b>Désignation</b>	Pipe coudée raccord mâle Ø100	Magicoûde universel Ø40	Magicoûde "Y" femelle-femelle Ø40
<b>Matériau</b>	Plastique	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Ø100	Ø40 x 256 mm	Ø40
<b>Entraxe</b>	395 mm		
<b>Raccord(s)</b>	Mâle Ø100	Ø40	Femelle Ø40
<b>Coloris</b>		Gris	Gris
<b>Descriptif</b>	En plastique rigide - version longue coudée - sortie de cuvette Ø85 > Ø105mm	Raccord souple universel qui compense les défauts d'alignement et prend l'inclinaison désirée - à coller	A coller - température d'utilisation : 0 à 96° - température de stockage : -15 à 100°
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Pièce détachée pour évacuation WC

**X807333**

<b>Désignation</b>	Ecrou avec bague de pression Ø35
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyau de chasse d'eau réf. X807329
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Autres équipements et accessoires de toilettes

## Porte-papiers WC

**XMH820288****XMH820284****X816213****X820072**

<b>Désignation</b>	Porte-rouleau WC chromé	Porte-rouleau WC chromé	Porte-rouleau WC	Porte-rouleau WC chromé
<b>Matériau</b>	Zamak / fer	Zamak		
<b>Dimensions</b>	143 x 47 x 70 mm	160 x 20 x 59 mm		
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé		Chromé
<b>Cas d'emploi</b>			Peut servir pour les serviettes ou le papier toilette	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

**X820881****X926894**

<b>Désignation</b>	Papier toilettes Aqua Soft THETFORD	Papier toilettes FIAMMA Soft
<b>Marque</b>	Thetford	Fiamma
<b>Matériau</b>	Papier	Papier
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	Dissolution rapide - papier doux avec décor floral certifié Ecolabel et PEFC	Papier toilette double épaisseur à désintégration rapide
<b>Conditionnement</b>	Lot de 4	Lot de 6

## Brosse WC

**X818597**

<b>Désignation</b>	Brosse WC Venezia avec support
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Coloris</b>	Gris / noir
<b>Descriptif</b>	Brosse livrée avec son support à fixer sur le mur
<b>Conditionnement</b>	Ensemble

# Eau



<b>Raccords d'eau</b>	176
<b>Evacuation eau</b>	191
<b>Tuyaux et flexibles eau</b>	193
<b>Produits d'étanchéité eau</b>	204
<b>Autres équipements et accessoires pour l'eau</b>	205

## Raccords d'eau

Raccords Ø 10 mm

### Raccord bouchon



**X818857**

<b>Désignation</b>	Bouchon tube Ø10
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Raccord(s)</b>	Ø10 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Raccord droit



**X821926**

<b>Désignation</b>	Union double égale Ø10
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Raccord(s)</b>	2 x Ø10 mm
<b>Descriptif</b>	Température max : +65°C / mini : -20°C - pression maximale : 10 bar
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X821926B (x1)</b>

### Raccords coulés



**X821927**

<b>Désignation</b>	Equerre égale Ø10
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Raccord(s)</b>	2 x Ø10 mm
<b>Descriptif</b>	Température max : +65°C / mini : -20°C - pression maximale : 10 bar
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X821927B (x1)</b>



**X821928**

<b>Désignation</b>	Equerre à queue lisse Ø10
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Raccord(s)</b>	2 x Ø10 mm
<b>Descriptif</b>	Température max : +65°C / mini : -20°C - pression maximale : 10 bar
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X821928B (x1)</b>

### Raccords en T



**X818851**

<b>Désignation</b>	Té égal Ø10
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Raccord(s)</b>	3 x Ø10 mm
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X818851B (x1)</b>



**X821083**

<b>Désignation</b>	Té égal Ø10
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Raccord(s)</b>	3 x Ø10 mm
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X821083B (x1)</b>



**X801661**

<b>Désignation</b>	Té réduction HC14 Ø10 x Ø10 x Ø15
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Raccord(s)</b>	2 x Ø10 mm + 1 x Ø15 mm
<b>Descriptif</b>	Convient pour le chauffage central
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Raccords d'eau

Raccords Ø 10 mm

### Nourrices

Elles permettent de raccorder des tuyaux cristal de diamètres intérieurs Ø10 et Ø12 (écrous à commander séparément).



	<b>X562020S</b>	<b>X562019</b>	<b>X562018</b>	<b>X806219</b>	<b>X562021</b>
<b>Désignation</b>	Nourrice 2 sorties Ø10 / Ø12	Nourrice 3 sorties Ø10 / Ø12	Nourrice 5 sorties Ø10 / Ø12	Nourrice 5 sorties Ø10 / Ø12 avec soupape de vidange	Bouchon obturateur pour nourrice Ø10 / Ø12
<b>Marque</b>	Reich				
<b>Raccord(s)</b>	Tuyaux cristal Ø10 ou Ø12 mm	Tuyaux cristal Ø10 ou Ø12 mm	Tuyaux cristal Ø10 ou Ø12 mm	Tuyaux cristal Ø10 ou Ø12 mm	
<b>Version</b>	2 sorties	3 sorties	5 sorties	5 sorties avec soupape de vidange	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux cristal - eaux propres				Pour nourrices REICH
<b>Descriptif</b>				Livré sans écrous	Livré sans écrous
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X562019B (x1)</b>			<b>X562021B (x1)</b>

Raccords Ø 12 mm

### Raccords bouchon



	<b>X814373</b>	<b>X814593</b>	<b>X820879</b>	<b>X814374</b>	<b>X814594</b>
<b>Désignation</b>	Bouchon tube Ø12	Bouchon tube Ø12	Bouchon tube Ø12	Bouchon raccord Ø12	Bouchon raccord Ø12
<b>Marque</b>	Reich	Reich		Reich	John Guest
<b>Matériau</b>	Plastique alimentaire	Copolymère d'acétal		Plastique alimentaire	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux de distribution d'eau Uniquick REICH			Pour raccords de distribution d'eau Uniquick REICH	
<b>Descriptif</b>	En plastique de qualité alimentaire, il est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel	Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar	Pression maximale 20 bar - température : -10°C / 90°C	En plastique de qualité alimentaire, il est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X814373B (x1)</b>	<b>X814593B (x1)</b>		<b>X814374B (x1)</b>	<b>X814594B (x1)</b>

## Raccords d'eau

Raccords Ø 12 mm

## Raccord droit

**X814361****X814591****X820861**

<b>Désignation</b>	Union double égale Ø12	Union double égale Ø12	Union double égale Ø12
<b>Marque</b>	Reich	John Guest	
<b>Matériau</b>	Plastique alimentaire	Copolymère d'acétal	
<b>Dimensions</b>		Ø23 x 51 mm	Ø12 x 52,4 mm
<b>Raccord(s)</b>	2 x Ø12 mm	2 x Ø12 mm	2 x Ø12 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH		
<b>Descriptif</b>	En plastique de qualité alimentaire, elle est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel	Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X814361B (x1)</b>	<b>X814591B (x1)</b>	<b>X820861B (x1)</b>

**X814381****X817269****X814370**

<b>Désignation</b>	Union double égale Ø12 avec clapet anti-retour	Union double réduction Ø12 / Ø10	Union double réduction Ø12 / Ø10
<b>Marque</b>	Reich	John Guest	Reich
<b>Matériau</b>	Plastique alimentaire	Copolymère d'acétal	
<b>Raccord(s)</b>	2 x femelles Ø12 mm	Ø12 / Ø10 mm	Ø12 / Ø10 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH		Spécial chauffe-eaux
<b>Descriptif</b>	En plastique de qualité alimentaire, elle est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel	Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar (eau froide 20°C) / 7 bar (eau chaude 65°C)	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X814381B (x1)</b>	<b>X817269B (x1)</b>	

**X814384****X814873****X820873**

<b>Désignation</b>	Union femelle Ø12 / Ø14	Union femelle Ø12 filetage 3/8"	Union femelle 1/2" filetage 1/2"
<b>Marque</b>	Reich	John Guest	
<b>Matériau</b>		Plastique	
<b>Dimensions</b>			Ø intérieur 1/2" / filetage G1/2" x longueur 41,9 mm
<b>Raccord(s)</b>	Ø12 / Ø14 mm	Femelle 3/8" (12x17)	Femelle 1/2" (15x21)
<b>Cas d'emploi</b>	Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH		
<b>Descriptif</b>			Avec joint
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X814873B (x1)</b>	<b>X820873B (x1)</b>

## Raccords d'eau

Raccords Ø 12 mm

### Raccord droit



	<b>X806087</b>	<b>X814366</b>	<b>X814598</b>
<b>Désignation</b>	Union femelle Ø12 filetage 1/2"	Union femelle Ø12 filetage 1/2"	Union femelle Ø12 filetage 3/4"
<b>Marque</b>	John Guest	Reich	John Guest
<b>Matériau</b>	Copolymère d'acétal	Plastique alimentaire	Plastique
<b>Dimensions</b>	Ø23 x 39,3 mm		
<b>Raccord(s)</b>	Femelle 1/2" (15x21)	Femelle 1/2" (15x21)	Femelle 3/4" (20x27)
<b>Cas d'emploi</b>		Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH	
<b>Descriptif</b>	Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar	En plastique de qualité alimentaire, elle est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X806087B (x1)</b>	<b>X814366B (x1)</b>	



	<b>X814595</b>	<b>X814596</b>	<b>X820876</b>	<b>X814597</b>
<b>Désignation</b>	Union mâle Ø12 filetage 3/8"	Union mâle Ø12 filetage 3/8"	Union mâle Ø12 filetage 3/8"	Union mâle Ø12 filetage 1/2"
<b>Marque</b>	John Guest	John Guest		John Guest
<b>Matériau</b>		Laiton		Laiton
<b>Raccord(s)</b>	Mâle 3/8" (12x17)	Mâle 3/8" (12x17)	Mâle 3/8" (12x17) Avec joint 12mm	Mâle 1/2" (15x21)
<b>Descriptif</b>				
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X814595B (x1)</b>			



	<b>X814365</b>	<b>X814364</b>	<b>X814372</b>	<b>X814601</b>
<b>Désignation</b>	Union Ø12 sur tétine Ø10	Union Ø12 sur tétine Ø12	Union mâle Ø12 sur tétine Ø12	Raccord passe-cloison Ø12
<b>Marque</b>		Reich		John Guest
<b>Matériau</b>		Plastique alimentaire		
<b>Raccord(s)</b>	Ø12 / tétine Ø10 mm	Ø12 / tétine Ø12 mm	Mâle Ø12 / tétine Ø12 mm	2 x Ø12 mm
<b>Cas d'emploi</b>		Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH		
<b>Descriptif</b>		En plastique de qualité alimentaire, elle est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel		Avec écrou laiton
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X814365B (x1)</b>	<b>X814364B (x1)</b>	<b>X814372B (x1)</b>	

## Raccords d'eau

Raccords Ø 12 mm

## Raccords soudés

**X806085****X814362****X820874**

<b>Désignation</b>	Equerre égale Ø12	Equerre égale Ø12	Equerre égale Ø12
<b>Marque</b>	John Guest	Reich	
<b>Matériau</b>	Copolymère d'acétal	Plastique alimentaire	
<b>Dimensions</b>	44 x 44 mm		
<b>Raccord(s)</b>	2 x Ø12 mm	2 x Ø12 mm	2 x Ø12 mm
<b>Cas d'emploi</b>		Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH	
<b>Descriptif</b>	Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar	En plastique de qualité alimentaire, elle est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X806085B (x1)</b>	<b>X814362B (x1)</b>	<b>X820874B (x1)</b>

**X814371****X814592****X820964**

<b>Désignation</b>	Equerre Ø12/10	Equerre à queue lisse Ø12 sortie mâle Ø12	Equerre à queue lisse Ø12 sortie mâle Ø12
<b>Marque</b>	Reich	John Guest	
<b>Matériau</b>		Copolymère d'acétal	
<b>Raccord(s)</b>	Ø12 / Ø10 mm	Ø12 / mâle Ø12 mm	Ø12 / mâle Ø12 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Spécial chauffe-eaux		
<b>Descriptif</b>		Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X814592B (x1)</b>	<b>X820964B (x2)</b>

**X814369****X814368****X814367**

<b>Désignation</b>	Equerre Ø12 filetage 1/2"	Equerre Ø12 sur tétine mâle Ø10	Equerre Ø12 sur tétine Ø12
<b>Marque</b>		Reich	
<b>Matériau</b>		Plastique alimentaire	
<b>Raccord(s)</b>	Femelle 1/2" (15x21)	Ø12 / tétine mâle Ø10 mm	Ø12 / tétine Ø12 mm
<b>Cas d'emploi</b>		Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH	
<b>Descriptif</b>	En plastique de qualité alimentaire, elle est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X814369B (x1)</b>		<b>X814367B (x1)</b>

## Raccords d'eau

Raccords Ø 12 mm

### Raccords en T



	<b>X806084</b>	<b>X814363</b>	<b>X820875</b>	<b>X814386</b>
<b>Désignation</b>	Té égal Ø12	Té égal Ø12	Té égal Ø12	Té 2 femelles Ø12 / mâle Ø12
<b>Marque</b>	John Guest	Reich		Reich
<b>Matériau</b>	Copolymère d'acétal	Plastique alimentaire		
<b>Dimensions</b>	65 x 44 mm			
<b>Raccord(s)</b>	3 x Ø12 mm	3 x Ø12 mm	3 x Ø12 mm	2 x femelles Ø12 / mâle Ø12 mm
<b>Cas d'emploi</b>		Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH		Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH
<b>Descriptif</b>	Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar	En plastique de qualité alimentaire, il est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel		Montage par clipsage - pression maxi 6 bar - température maximale : 90°C
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X806084B (x1)</b>	<b>X814363B (x1)</b>	<b>X820875B (x1)</b>	

### Raccords en Y



	<b>X814385</b>	<b>X814600</b>	<b>X820877</b>
<b>Désignation</b>	Raccord Y égal Ø12	Raccord Y égal Ø12	Raccord Y égal Ø12
<b>Marque</b>	Reich	John Guest	
<b>Matériau</b>	Plastique alimentaire	Copolymère d'acétal	
<b>Dimensions</b>		Ø12 x 55,5 x 44,2 mm	
<b>Raccord(s)</b>	3 x femelles Ø12 mm	3 x Ø12 mm	3 x Ø12 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH		
<b>Descriptif</b>	En plastique de qualité alimentaire, il est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel	Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar - avec trou central de fixation	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X814385B (x1)</b>	<b>X814600B (x1)</b>	

### Raccord sur flexible



	<b>X814603</b>
<b>Désignation</b>	Raccord sur flexible Ø12 filetage mâle Ø10
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Raccord(s)</b>	Ø12 / mâle Ø10 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour robinets monoblocs
<b>Conditionnement</b>	La paire

## Raccords d'eau

Raccords Ø 12 mm

### Robinets et vannes



**X814375**



**X814599**



**X814388**

<b>Désignation</b>	Vanne d'arrêt à bille filetage mâle 1/2"	Vanne d'arrêt instantané Ø12	Vanne de vidange double Ø12
<b>Marque</b>	Reich	John Guest	Reich
<b>Matériau</b>		Polypropylène	Plastique alimentaire
<b>Dimensions</b>		Ø12 x 63,5 x 41,4 mm	
<b>Raccord(s)</b>	2 x mâles 1/2" (15x21)	2 x Ø12 mm	2 x femelles Ø12 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH		Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH
<b>Descriptif</b>		Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable	En plastique de qualité alimentaire, elle est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X814375B (x1)</b>	<b>X814599B (x1)</b>	<b>X814388B (x1)</b>

Raccords Ø 15 mm

### Raccords bouchon



**X814935**



**X818318**



**X814936**

<b>Désignation</b>	Bouchon tube Ø15	Bouchon tube Ø15	Bouchon raccord Ø15
<b>Marque</b>	John Guest	John Guest	
<b>Matériau</b>		Copolymère d'acétal	
<b>Raccord(s)</b>	Ø15 mm	Ø15 mm	Ø15 mm
<b>Descriptif</b>		En copolymère d'acétal coloris noir et joint torique au nitrile, dents d'accrochage en inox 316L - bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X814935B (x1)</b>	<b>X818318B (x1)</b>	<b>X814936B (x1)</b>

## Raccords d'eau

Raccords Ø 15 mm

### Raccord droit



	<b>X801651</b>	<b>X801666</b>	<b>X801667</b>	<b>X820697</b>
<b>Désignation</b>	Union égale HC1 Ø15	Union égale HC25 Ø15	Union égale HC25 Ø15	Union double égale Ø15
<b>Marque</b>	John Guest	John Guest	John Guest	HEP20
<b>Raccord(s)</b>	2 x Ø15 mm	Femelle 1/2" (15x21)	Femelle 3/4" (20x27)	2 x Ø15 mm
<b>Descriptif</b>		Avec écrou laiton	Avec écrou laiton	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X801651B (x1)</b>	<b>X801666B (x1)</b>	<b>X801667B (x1)</b>	



	<b>XMH820294</b>	<b>XMH820293</b>	<b>X818860</b>	<b>X815911</b>
<b>Désignation</b>	Union filetage 3/4" / Ø15	Union filetage 1/2" / Ø15	Adaptateur Ø15 filetage 5/8"	Adaptateur HC28 Ø15 filetage 3/8"
<b>Marque</b>			John Guest	John Guest
<b>Matériau</b>	Laiton / polybutylène	Laiton / polybutylène		
<b>Raccord(s)</b>	3/4" (20x27) / Ø15 mm	1/2" (15x21) / Ø15 mm	Ø15 mm / 5/8"	Femelle 3/8" (12x17)
<b>Descriptif</b>	Longueur : 64 mm	Longueur : 51 mm		Serrage manuel
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



	<b>X804464</b>	<b>X804466</b>	<b>X818878</b>	<b>X814938</b>
<b>Désignation</b>	Adaptateur HC29 Ø15 filetage 1/2"	Adaptateur robinet HC28 Ø15 filetage 1/2"	Union femelle Ø15 filetage 1/2"	Union mâle Ø15 filetage 3/8"
<b>Marque</b>			John Guest	
<b>Matériau</b>	Laiton DZR			Plastique
<b>Raccord(s)</b>	Mâle 1/2" (15x21)	Femelle 1/2" (15x21)	Femelle 1/2" (15x21)	Mâle 3/8" (12x17)
<b>Descriptif</b>	Avec écrou laiton	En plastique blanc - serrage manuel	Avec écrou à fond plat	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X804464B (x1)</b>	<b>X804466B (x1)</b>		

## Raccords d'eau

Raccords Ø 15 mm

### Raccord droit



**X817908**



**X820698**



**X814941**



**X818863**

<b>Désignation</b>	Union réduction Ø15 / Ø10	Réduction à queue lisse Ø15 / Ø10	Raccord droit Ø15 à queue cannelée 1/2"	Jonction Ø15 filetage 1/2"
<b>Marque</b>	John Guest			
<b>Matériau</b>				Laiton DZR
<b>Raccord(s)</b>	Ø15 > Ø10 mm	Ø15 > Ø10 mm	1/2" (15x21) / Ø15 mm	Ø15 mm / mâle 1/2" (15x21)
<b>Descriptif</b>	Pour robinets sur tuyaux cuivre	Dimensions 23 x 62 mm	Avec joint EPDM gris	Convient pour les systèmes de chauffage
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X814941B (x1)</b>	

### Raccords coudés



**X801655**



**X820699**



**X801669**



**X814940**

<b>Désignation</b>	Equerre égale femelle HC5 Ø15	Equerre égale 90° Ø15	Equerre femelle HC27 Ø15 filetage 1/2"	Equerre femelle Ø15 filetage 1/2"
<b>Marque</b>	John Guest			John Guest
<b>Raccord(s)</b>	2 x Ø15 mm	2 x Ø15 mm	Femelle 1/2" (15x21)	Ø15 mm / femelle 1/2" (15x21)
<b>Descriptif</b>		Dimensions : 29 x 59 mm	Avec écrou libre à portée plate 15x21 en laiton	Avec platine de fixation, serrage manuel
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X801655B (x1)</b>		<b>X801669B (x1)</b>	



**X818879**



**X814933**



**X815312**



**XMH820295**

<b>Désignation</b>	Equerre femelle Ø15 filetage 1/2"	Equerre à queue lisse Ø15	Raccord passe-cloison Ø15 filetage 3/4"	Equerre filetage 1/2" / Ø15
<b>Marque</b>	John Guest			
<b>Matériau</b>	Laiton DZR			Laiton / polybutylène
<b>Raccord(s)</b>	Femelle 1/2" (15x21) / Ø15 mm	Mâle Ø15 mm	Ø15 mm / femelle 3/4" (20x27)	1/2" (15x21) / Ø15 mm
<b>Descriptif</b>	Avec platine de fixation			Longueur : 63 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Raccords d'eau

Raccords Ø 15 mm

### Raccords en T



	<b>X820700</b>	<b>X801657</b>	<b>X818853</b>	<b>X818854</b>	<b>X801660</b>
<b>Désignation</b>	Té égal Ø15	Té égal HC10 Ø15	Té réduction Ø15 x Ø15 x Ø10	Té réduction Ø15 x Ø15 x Ø22	Té réduction HC13 Ø15 x Ø15 x Ø22
<b>Marque</b>		John Guest	John Guest	John Guest	John Guest
<b>Raccord(s)</b>	3 x Ø15 mm	3 x Ø15 mm	Ø15 x Ø15 x Ø10 mm	Ø15 x Ø15 x Ø22 mm	Ø15 x Ø15 x Ø22 mm
<b>Descriptif</b>	Dimensions : 30 x 88 x 59 mm				Convient pour le chauffage central
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X801657B (x1)</b>			

### Raccord sur flexible



	<b>X814943</b>
<b>Désignation</b>	Raccord sur flexible tressé inox Ø15 filetage 1/2"
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Raccord(s)</b>	Ø15 mm / femelle 1/2" (15x21)
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Robinetts et vannes



	<b>X801677</b>	<b>X804463</b>	<b>X806076</b>	<b>XMH820296</b>
<b>Désignation</b>	Robinet de vidange HC32 Ø15	Robinet pour machine à laver Ø15 filetage 3/4"	Robinet d'arrêt d'urgence Ø15	Robinet d'arrêt Ø15
<b>Marque</b>	John Guest	John Guest	John Guest	
<b>Matériau</b>				Polybutylène
<b>Dimensions</b>				60 x 95 x 80 mm
<b>Raccord(s)</b>	2 x mâles Ø15 mm	Femelle 3/4" (20x27)	2 x Ø15 mm	Ø15 mm
<b>Cas d'emploi</b>			Permet d'arrêter l'alimentation des machines telles que lave-linge et lave-vaisselle pour en permettre la maintenance - ne convient pas pour le chauffage central	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X801677B (x1)</b>			

## Raccords d'eau

Raccords Ø 15 mm

### Robinetts et vannes



**X814939**

Vanne d'arrêt à bille chromé Ø15

John Guest

2 x Ø15 mm

Cas d'emploi

Unité



**XMH820258**

Vanne d'arrêt à bille Push fit Ø15

John Guest

Ø15 mm

Compatible avec tubes cuivre - pour eaux chaude et froide domestiques, et systèmes de chauffage central - ne convient pas aux applications d'eau glacée en raison du risque de fissuration par corrosion sous contrainte

Unité



**XMH820262**

Vanne mitigeur thermostatique Easifit® Ø15

John Guest

Ø15 mm

Idéal espaces réduits - pour eaux chaudes et froides domestiques

Unité



**XMH820260**

Réducteur de pression Push fit 16 bar Ø15

John Guest

Ø15 mm

Spécialement conçu pour une installation dans de petits espaces

Unité

Raccords Ø 16 mm

### Raccord bouchon



**X818877**

Désignation Bouchon tube Ø16

Marque John Guest

Raccord(s) Ø16 mm

Conditionnement Unité

### Raccord droit



**X818873**

Union double égale Ø16

John Guest

2 x Ø16 mm

Descriptif

Unité

Existe en blister **X818873B (x1)**



**X818876**

Union femelle Ø16 filetage 1/2"

John Guest

Femelle 1/2" (15x21) / Ø16 mm

Avec écrou laiton

Unité

### Raccords coudés



**X818874**

Désignation Equerre égale Ø16

Marque John Guest

Raccord(s) 2 x Ø16 mm

Conditionnement Unité

## Raccords d'eau

Raccords Ø 16 mm

### Raccords en T



**X818875**

<b>Désignation</b>	Té égal Ø16
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Raccord(s)</b>	3 x Ø16 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité

Raccords Ø 22 mm

### Raccord bouchon



**X818858**

<b>Désignation</b>	Bouchon tube Ø 22
<b>Raccord(s)</b>	Ø22 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Raccord droit



**X821764**



**X821765**



**X814934**

<b>Désignation</b>	Raccord droit Ø22 à queue cannelée 1/2"	Raccord droit Ø22 à queue cannelée 3/4"	Réduction à queue lisse Ø22 / Ø15
<b>Marque</b>	John Guest	John Guest	John Guest
<b>Raccord(s)</b>	Ø22 mm / 1/2" (15x21)	Ø22 mm / 3/4" (20x27)	Mâle Ø22 mm / Ø15 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Ne convient pas pour le chauffage central	Ne convient pas pour le chauffage central	
<b>Descriptif</b>	Avec joint EPDM - température maximale : 65°C	Avec joint EPDM - température maximale : 65°C	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X814934B (x1)</b>



**X804465**



**X801652**



**X818862**

<b>Désignation</b>	Adaptateur HC29 Ø22 filetage 3/4"	Union double égale HC1 Ø22	Adaptateur mâle Ø22 filetage 3/4"
<b>Marque</b>	John Guest	John Guest	
<b>Matériau</b>	Laiton DZR		Laiton DZR
<b>Raccord(s)</b>	Ø22 mm / 3/4" (20x27)	2 x Ø22 mm	Ø22 mm / mâle 3/4" (20x27)
<b>Descriptif</b>	Avec écrou laiton		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X801652B (x1)</b>	

## Raccords d'eau

Raccords Ø 22 mm

### Raccords en T



**XMH820483**

<b>Désignation</b>	Té réduction à queue lisse Ø22 x Ø22 x Ø15
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Raccord(s)</b>	Ø22 x Ø22 x Ø15 mm
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	



**X801659**

<b>Désignation</b>	Té réduction HC12 Ø22 x Ø22 x Ø15
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Raccord(s)</b>	Ø22 x Ø22 x Ø15 mm
<b>Descriptif</b>	Convient pour le chauffage central
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X801659B (x1)</b>

### Nourrice



**X818861**

<b>Désignation</b>	Nourrice de distribution 4 sorties Ø22 / Ø15
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Raccord(s)</b>	Ø22 / Ø15 mm
<b>Descriptif</b>	Convient pour les systèmes de chauffage
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Robinetts et vannes



**X818864**

<b>Désignation</b>	Vanne d'arrêt à bille chromé Ø 22
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Matériau</b>	
<b>Raccord(s)</b>	2 x Ø22 mm



**XMH820259**

<b>Désignation</b>	Vanne d'arrêt à bille Push fit Ø22
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Matériau</b>	Laiton / acier galvanisé / PVC
<b>Raccord(s)</b>	Ø22 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Compatible avec tubes cuivre - pour eaux chaude et froide domestiques, et systèmes de chauffage central - ne convient pas aux applications d'eau glacée en raison du risque de fissuration par corrosion sous contrainte



**XMH820261**

<b>Désignation</b>	Réducteur de pression Push fit 16 bar Ø22
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Matériau</b>	Laiton / acier zingué / inox
<b>Raccord(s)</b>	Ø22 mm

Spécialement conçu pour une installation dans de petits espaces

### Descriptif

Avec système de raccord instantané Push Fit - livrée avec poignées adaptables rouge et bleu - corps en laiton nickelé, bille en laiton chromé, poignée en acier galvanisé et PVC et joint en EPDM - peut être montée et démontée sans outil

Avec système de raccord instantané Push Fit - tous les composants sont contenus dans une cartouche monobloc, qui peut être rapidement et facilement retirée et remplacée si nécessaire - peut être monté et démonté sans outil - avec purge - utiliser une fourrure avec le tube PEX - pression maximale : 16.0 bar - réglage pression : 1.5 - 5.5 bar - température max eau : 25°C maximum

**Conditionnement** Unité

Unité

Unité

## Raccords d'eau

Raccord Ø 25 mm

Raccord droit



**X820878**

<b>Désignation</b>	Union égale cannelée Ø25 extérieur
<b>Matériau</b>	Polypropylène
<b>Dimensions</b>	Ø25 extérieur x longueur 76,5 mm
<b>Descriptif</b>	Supporte une pression jusqu'à 14 bar (pour une température de 20°C)
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X820878B (x1)</b>

## Raccords eaux usées

### Raccords spéciaux eaux usées

Raccordement par simple emboîtement (pas de vissage, ni colle, ni soudage). Hors gel : résiste à une température de -40° à +80°.

### + Complétez avec

**X816212**

<b>Désignation</b>	Ensemble de tuyaux d'évacuation eaux usées Ø28
<b>Page</b>	196



**X562027**



**X562025**



**X804810**



**X562023**

<b>Désignation</b>	Raccord de jonction droit	Raccord de jonction coudé 45°	Raccord de jonction coudé 90°	Raccord de jonction en T
<b>Marque</b>	Reich			
<b>Matériau</b>	Polyéthylène			
<b>Diamètre</b>	Extérieur : Ø31,5 / intérieur : Ø28	Extérieur : Ø31,8 / intérieur : Ø27,4	Extérieur : Ø31,8 / intérieur : Ø27,4	Extérieur : Ø31,8 / intérieur : Ø27,4
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir	Noir
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X562027B (x1)</b>	<b>X562025B (x1)</b>	<b>X804810B (x1)</b>	<b>X562023B (x1)</b>



**X806213**



**X562026**



**X562028**



**X562029**

<b>Désignation</b>	Raccord de jonction en Y	Raccord de réduction Ø28/Ø17	Raccord de réduction Ø28/Ø19	Raccord de réduction Ø28/Ø20
<b>Marque</b>	Reich			
<b>Matériau</b>	Polyéthylène			
<b>Diamètre</b>	Extérieur : Ø31,8 / intérieur : Ø27,4	Entrée : Ø28 / sortie femelle : Ø17	Entrée : Ø28 / sortie mâle : Ø19	Entrée : Ø28 / sortie mâle : Ø20
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Raccords d'eau

Raccords eaux usées

Raccords spéciaux eaux usées



**X562030**



**X820852**



**X562031**



**X562032**

<b>Désignation</b>	Raccord de réduction Ø28/Ø45	Adaptateur pour réservoir d'eaux usées	Clip de maintien pour raccord Ø28	Joint d'étanchéité
<b>Marque</b>	Reich		Reich	Reich
<b>Matériau</b>	Polyéthylène	TPR (Caoutchouc thermo-plastique)	Polyéthylène	Polyéthylène
<b>Diamètre</b>	Entrée : Ø28 / sortie : Ø45 / intérieur : Ø24		Ø28	Ø28
<b>Dimensions</b>		180 x 55 mm	Epaisseur : 1,5 mm	Epaisseur : 5 mm
<b>Raccord(s)</b>		Ø19 / Ø50 mm		
<b>Coloris</b>	Noir	Gris	Blanc	Noir
<b>Descriptif</b>		Pour réservoirs d'eaux usées	Spécial raccords eaux usées REICH	Pour réservoirs d'eaux usées
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

Raccords standards

Raccords laiton



**X562005**



**X461605**



**X4616051**



**X814377**



**X4616053**

<b>Désignation</b>	Raccord droit 1/2" / 1/4"	Raccord droit 3/8" / 3/8"	Raccord droit 1/2" / 3/8"	Raccord droit 1/2" / 3/8"	Raccord droit 1/2" / 1/2"
<b>Raccord(s)</b>	Mâle 1/2" (15x21) / mâle 1/4" (8x13)	Mâle 3/8" (12x17) / mâle 3/8" (12x17)	Mâle 1/2" (15x21) / mâle 3/8" (12x17)	Mâle 1/2" (15x21) / mâle 3/8" (12x17)	Mâle 1/2" (15x21) / mâle 1/2" (15x21)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité



**X4616052**



**X4616054**



**X4616055**



**X817616**



**X461603**

<b>Désignation</b>	Raccord droit 3/4" / 3/8"	Raccord droit 3/4" / 1/2"	Raccord droit 3/4" / 3/4"	Raccord droit femelle 3/8" sur tétine Ø10	Raccord droit mâle 3/8" sur tétine Ø10
<b>Raccord(s)</b>	Mâle 3/4" (20x27) / mâle 3/8" (12x17)	Mâle 3/4" (20x27) / mâle 1/2" (15x21)	Mâle 3/4" (20x27) / mâle 3/4" (20x27)	Femelle 3/8" (12x17) / tétine Ø10	Mâle 3/8" (12x17) / tétine Ø10
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>				<b>X817616B (x2)</b>	<b>X461603B (x1)</b>

## Raccords d'eau

Raccords standards

Raccords laiton



	<b>X4616032</b>	<b>X4616031</b>	<b>X819998</b>	<b>X562401</b>	<b>X4616033</b>
<b>Désignation</b>	Raccord droit mâle 1/2" sur tétine Ø10	Raccord droit mâle 3/8" sur tétine Ø12	Raccord droit femelle 3/8" sur tétine Ø12	Raccord droit femelle 1/2" sur tétine Ø12	Raccord droit mâle 3/4" sur tétine Ø20
<b>Raccord(s)</b>	Mâle 1/2" (15x21) / tétine Ø10	Mâle 3/8" (12x17) / tétine Ø12	Femelle 3/8" (12x17) / tétine Ø12	Femelle 1/2" (15x21) / tétine Ø12	Mâle 3/4" (20x27) / tétine Ø20
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X4616031B (x1)</b>	<b>X819998B (x2)</b>	<b>X562401B (x2)</b>	<b>X4616033B (x1)</b>

## Evacuation eau

Bondes

Retrouvez les bondes spéciales salle de bain (pour lavabos et cabines de douche) dans le chapitre "Univers salle de bain".

Bondes droites



	<b>X562034</b>	<b>X809393</b>	<b>X811342</b>
<b>Désignation</b>	Bonde droite Ø33/Ø24	Bonde avec siphon Ø33/Ø24	Bonde avec siphon Ø39/Ø30
<b>Marque</b>	Reich	Reich	Reich
<b>Matériau</b>	Polyéthylène / inox	Polyéthylène / inox	Polyéthylène / inox
<b>Diamètre</b>	Ø33	Ø33	Ø39
<b>Cas d'emploi</b>	Pour eaux usées, pour tuyaux Ø24 mm	Pour eaux usées, pour tuyaux Ø24 mm	Pour eaux usées, pour tuyaux Ø30 mm
<b>Descriptif</b>	Livrée avec bouchon et grille inox	Livrée avec bouchon et filtre pour le siphon - équipée d'un bouchon bas pour le nettoyage	Livrée avec bouchon et filtre pour le siphon - équipée d'un bouchon bas pour le nettoyage - raccordement par simple emboîtement (pas de vissage, ni colle, ni soudage) - résiste à une température de - 40°C à + 80°C
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X562034B (x1)</b>		<b>X811342B (x1)</b>

**+** Complétez avec

**X811361**

<b>Désignation</b>	Bouchon de rechange pour bondes et siphons REICH Ø39
<b>Page</b>	192

**+** Complétez avec

**X807832**

<b>Désignation</b>	Bouchon de rechange pour bondes et siphons REICH
<b>Page</b>	192

## Evacuation eau

### Bondes

Retrouvez les bondes spéciales salle de bain (pour lavabos et cabines de douche) dans le chapitre "Univers salle de bain".

#### Bonde coudée



<b>X562033</b>	
<b>Désignation</b>	Bonde coudée Ø33/Ø24
<b>Marque</b>	Reich
<b>Matériau</b>	Polyéthylène / inox
<b>Diamètre</b>	Ø33
<b>Cas d'emploi</b>	Pour eaux usées, pour tuyaux Ø24 mm
<b>Descriptif</b>	Livrée avec bouchon et grille inox
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X562033B (x1)</b>



#### Complétez avec

<b>X811361</b>	
<b>Désignation</b>	Bouchon de recharge pour bondes et siphons REICH Ø39
<b>Page</b>	192

#### Bouchons pour bondes



**X807832**



**X811361**

<b>Désignation</b>	Bouchon de recharge pour bondes et siphons REICH	Bouchon de recharge pour bondes et siphons REICH Ø39
<b>Marque</b>	Reich	Reich
<b>Diamètre</b>	Ø30	Ø30
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour bondes et siphons REICH réf. X806220 et X811342	Pour bondes et siphons REICH Ø39 réf. X562033, X562034 et X809393
<b>Descriptif</b>	Corps Ø39 mm	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X807832B (x1)</b>	<b>X811361B (x1)</b>

### Siphons

Retrouvez les siphons de salle de bain (pour lavabos et cabines de douche) dans le chapitre "Univers salle de bain", et les siphons pour évier dans "Univers Cuisine".

#### Siphons



**X562035**



**X806220**



**X808596**

<b>Désignation</b>	Siphon coupe-air	Siphon avec filtre pour eaux usées	Filtre pour siphon REICH
<b>Marque</b>	Reich	Reich	Reich
<b>Matériau</b>		Polyéthylène / inox	
<b>Raccord(s)</b>		2 x Ø30, pour tuyau Ø24	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux Ø28 mm	Pour raccords eaux usées REICH - pour tuyaux Ø24 mm	Pour siphon REICH X806220
<b>Descriptif</b>	Livré avec filtre - équipé d'un bouchon bas pour le nettoyage et d'un clapet anti-retour pour éviter les odeurs	Siphon double pour l'évacuation des eaux usées - raccordement par simple emboîtement (pas de vissage, ni colle, ni soudage - livré avec filtres et bouchon de vidange à vis - filtre amovible	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X562035B (x1)</b>	<b>X806220B (x1)</b>	



#### Complétez avec

<b>X807832</b>	
<b>Désignation</b>	Bouchon de recharge pour bondes et siphons REICH
<b>Page</b>	192

## Evacuation eau

Siphons

Bouchons pour siphons



**X807832**



**X811361**

<b>Désignation</b>	Bouchon de rechange pour bondes et siphons REICH Ø39	Bouchon de rechange pour bondes et siphons REICH Ø39
<b>Marque</b>	Reich	Reich
<b>Diamètre</b>	Ø35	Ø30
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour bondes et siphons REICH Ø39 réf. X806220 et X811342	Pour bondes et siphons REICH Ø39 réf. X562033, X562034 et X809393
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X807832B (x1)</b>	<b>X811361B (x1)</b>

## Tuyaux et flexibles eau

Tuyaux d'eau



**X818865**



**X814700**



**X821756**



**X806083**

<b>Désignation</b>	Tuyau BPEX Ø10	Tuyau BPEX Ø15	Tuyau BPEX Ø22	Tube BPEX Ø22
<b>Marque</b>	John Guest	John Guest	John Guest	
<b>Matériau</b>	BPEX	BPEX	BPEX	BPEX
<b>Diamètre</b>	Ø10	Ø15	Ø22	Ø22
<b>Dimensions</b>				Longueur : 2 m
<b>Cas d'emploi</b>	Pour raccords John Guest - pour chauffage central	Pour raccords John Guest - pour eaux propres	Pour raccords John Guest - pour chauffage central	Convient pour les systèmes de chauffage central
<b>Descriptif</b>	Non alimentaire	Non alimentaire	Constitué de 5 couches, avec au centre une barrière oxygène de couleur bleue qui empêche l'air d'entrer dans le circuit, réduisant ainsi l'effet de la corrosion sur les composants en métal - faible conductivité thermique - même en cas d'eau chaude, le tuyau ne chauffe pas et peut être manipulé sans danger - sans plomb et non toxique, léger et flexible	Ultra léger - sans plomb et non toxique - sans dépôts de calcaire - anti corrosion

## Tuyaux et flexibles eau

### Tuyaux d'eau



	<b>X814688</b>	<b>X814689</b>	<b>XMH820297</b>	<b>X821929M</b>	<b>X821930M</b>
<b>Désignation</b>	Tuyau Cristal Ø10/14	Tuyau Cristal Ø12/15	Tuyau polybutylène Ø15	Tuyau PE Ø10 bleu	Tuyau PE Ø10 rouge
<b>Marque</b>				John Guest	John Guest
<b>Matériau</b>	PVC souple	PVC souple	Polybutylène	Polyéthylène	Polyéthylène
<b>Diamètre</b>	Intérieur Ø10 / extérieur Ø14	Intérieur Ø12 / extérieur Ø15	Ø15	Intérieur Ø7 / extérieur Ø10	Intérieur Ø7 / extérieur Ø10
<b>Coloris</b>	Transparent	Transparent		Bleu	Rouge
<b>Cas d'emploi</b>				Utilisation recommandée pour les applications avec eau froide (ou eau chaude uniquement de façon temporaire)	
<b>Descriptif</b>	Protection anti-UV - tuyau monocouche en PVC souple transparent - plage d'utilisation : de -15°C à +60°C		Diamètre nominal intérieur : DN 15 - rayon de courbure minimum : 120mm	A basse densité linéaire - résistant, flexible et robuste - compatible avec une très large gamme de produits chimiques - rayon de courbure >32mm - températures d'utilisation : 1°C min / 65°C max - pression de fonctionnement : max. 10 bars (20°C) / 6 bars (65°C)	
<b>Conditionnement</b>	Couronne de 50 m	Couronne de 50 m	Couronne de 50 m	Le mètre	Le mètre



	<b>X818321</b>	<b>X818322</b>	<b>X818323</b>	<b>X818324</b>
<b>Désignation</b>	Tuyau PE ACS Ø12 bleu	Tuyau PE ACS Ø12 rouge	Tuyau PE ACS Ø15 bleu	Tuyau PE ACS Ø15 rouge
<b>Marque</b>	John Guest			
<b>Matériau</b>	Polyéthylène			
<b>Diamètre</b>	Intérieur Ø9 / extérieur Ø12	Intérieur Ø9 / extérieur Ø12	Intérieur Ø11,5 / extérieur Ø15	Intérieur Ø11,5 / extérieur Ø15
<b>Coloris</b>	Bleu	Rouge	Bleu	Rouge
<b>Cas d'emploi</b>	Compatible eau chaude et froide (température maximum 65°C) - compatible avec tous types de raccords instantanés			
<b>Descriptif</b>	Conforme aux normes ACS, WRAS et DVGW			
<b>Conditionnement</b>	Couronne de 25 m	Couronne de 25 m	Couronne de 25 m	Couronne de 25 m

## Tuyaux et flexibles eau

### Tuyaux d'eau



	<b>XR-29613M</b>	<b>XR-29612M</b>	<b>X818091</b>
<b>Désignation</b>	Tuyau PER nu Ø16x1,5 bleu	Tuyau PER nu Ø16x1,5 rouge	Tuyau Profiline Ø10 bleu
<b>Matériau</b>	PER	PER	
<b>Diamètre</b>			Intérieur Ø10 / extérieur Ø15
<b>Dimensions</b>	16 x 1,5 mm	16 x 1,5 mm	
<b>Coloris</b>	Bleu	Rouge	Bleu
<b>Cas d'emploi</b>	Pour l'alimentation eau chaude, plancher chauffant et radiateur basse température, radiateur haute température		Convient parfaitement au transfert de liquides alimentaires
<b>Descriptif</b>	Répond aux exigences des classes 2, 4 et 5 selon l'EN ISO 15875 - doit être utilisé avec des raccords PER certifiés NF 545		Sans phtalate ni DEHP, il convient parfaitement au transfert de liquides alimentaires - agréé eau potable KTW"A" (normes allemandes), il répond à la directive européenne 2007/19/CE - pression maximale de service : 20 Bar (à 23°C) - plage d'utilisation : de -15 à +50°C
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Le mètre	Le mètre



	<b>X814699</b>	<b>X814692</b>	<b>X814690</b>	<b>X814691</b>	<b>X805163</b>
<b>Désignation</b>	Tuyau Tricoclair Ø10/16 bleu	Tuyau Tricoclair Ø10/16 rouge	Tuyau Tricoclair Ø10/15 transparent	Tuyau Tricoclair Ø12,5/18 transparent	Tuyau Tricoclair Ø13/20 transparent
<b>Matériau</b>			PVC / polyester		
<b>Diamètre</b>	Intérieur Ø10 / extérieur Ø16	Intérieur Ø10 / extérieur Ø16	Intérieur Ø10 / extérieur Ø15	Intérieur Ø12,5 / extérieur Ø18	Intérieur Ø13 / extérieur Ø20
<b>Coloris</b>	Bleu	Rouge	Transparent	Transparent	Transparent
<b>Cas d'emploi</b>	Pour eau non potable				
<b>Descriptif</b>	Tuyau polyvalent tri-couches avec renforcement polyester haute ténacité - pression maximale de service : 13 bar (à 23°C) - plage d'utilisation : de -15° à +60°C - permet d'identifier facilement les circuits eau chaude / eau froide		Tuyau polyvalent tri-couches avec renforcement polyester haute ténacité - pression maximale de service : 13 bar (à 23°C) - plage d'utilisation : de -15° à +60°C		
<b>Conditionnement</b>	Couronne de 25 m	Couronne de 25 m	Couronne de 25 m	Couronne de 25 m	Le mètre

## Tuyaux et flexibles eau

### Tuyaux d'eau



**X814359**



**X814360**



**X812929**



**X816212**


<b>Désignation</b>	Tuyau Uniquick Reich eau chaude Ø12	Tuyau Uniquick Reich eau froide Ø12	Tuyau rigide spécial eaux usées Ø28	Ensemble de tuyaux d'évacuation eaux usées Ø28
<b>Marque</b>	Reich	Reich	Reich	Reich
<b>Matériau</b>			Polyéthylène	Polyéthylène
<b>Diamètre</b>	Ø12	Ø12	Ø28	Ø28
<b>Dimensions</b>			Longueur : 2 m	Longueurs : 30 cm et 300 cm
<b>Coloris</b>	Rouge sur noir	Bleu sur noir		
<b>Cas d'emploi</b>	Pour système Uniquick REICH - pour eau chaude		Pour l'écoulement des eaux usées des caravanes, camping-cars et mobil-homes	
<b>Descriptif</b>	Montage par clipsage : ne nécessite ni vis ni colle et reste démontable - réduit le risque de gel et du développement de bactéries - pression maxi 6 Bar - température maxi 90°C - certification alimentaire		Raccordement par simple emboîtement (pas de vissage, ni colle, ni soudage) - tuyau en polyéthylène épaisseur 1,5 mm / Ø28 mm - résiste à une température de - 40°C à + 80°C	Raccordement par simple emboîtement (pas de vissage, ni colle, ni soudage) - tuyau en polyéthylène épaisseur 1,5 mm / Ø28 mm - résiste à une température de - 40°C à + 80°C - kit contenant 2 flexibles de 0,3 et 3 m, pour branchement direct sur tube Ø28
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Le mètre	Unité	Kit



**XR-23247**



**X820853**



**X811821**



**X816422**

<b>Désignation</b>	Tuyau annelé d'évacuation Flexevac Ø32	Tuyau de vidange flexible et extensible Ø45	Tuyau d'eau plat 15 m sur enrouleur	Tuyau d'eau plat 15 m sur enrouleur
<b>Matériau</b>		TPR (Caoutchouc thermo-plastique)		
<b>Dimensions</b>	Ø32	Ø45 x 483>1090 mm	320 x 375 x 60 mm, longueur 15 m	Ø400 x 65 mm, longueur 15 m
<b>Coloris</b>		Gris		
<b>Cas d'emploi</b>	Utilisable pour l'évacuation du linge ou du lave-vaisselle	Pour eaux usées		
<b>Descriptif</b>		Extensible de 483 à 1090mm	Cassette tuyau plat longueur 15 m livrée avec raccords rapides	Cassette tuyau plat longueur 15 m, qui de par sa conception peut être utilisé sans besoin de le dérouler - livré avec raccords rapides, adaptateur pour robinet et lance
<b>Conditionnement</b>	Couronne de 15 m	Unité	Unité	Unité

## Tuyaux et flexibles eau

### Tuyaux d'eau



	<b>X817814</b>	<b>X817757</b>
<b>Désignation</b>	Tuyau d'eau rond extensible de 5 à 15m	Tuyau d'eau rond extensible de 7,5 à 22,5m
<b>Dimensions</b>	Longueur extensible de 5 à 15 m	Longueur extensible de 7,5 à 22,5 m
<b>Coloris</b>	Vert	Vert
<b>Descriptif</b>	Cassette comprenant un tuyau rond Ø12/16 mm avec gaine intérieure en latex qui s'allonge lorsque le tuyau est mis en eau, 1 raccord pour robinet (1"), 2 raccords rapides 'stop', 1 raccord rapide normal, 1 lance - pression : 2,5 bar	
<b>Conditionnement</b>	Kit	Kit

### Flexibles eau



	<b>XR-04356</b>	<b>XR-28931</b>	<b>XR-04356R</b>
<b>Désignation</b>	Flexible mâle 3/8" / femelle 3/8" 300mm	Flexible femelle 3/8" / mâle 1/2" 300mm	Flexible mâle 1/2" / femelle 1/2" 300mm
<b>Matériau</b>	Inox / laiton	Inox / laiton	Inox / laiton
<b>Dimensions</b>	Longueur : 30 cm	Ø intérieur 8 mm, longueur : 30 cm	Longueur : 30 cm
<b>Raccord(s)</b>	Femelle 3/8" (12x17) / mâle 3/8" (12x17)	Femelle 3/8" (12x17) / mâle 1/2" (15x21)	Femelle 1/2" (15x21) / mâle 1/2" (15x21)
<b>Cas d'emploi</b>	Pour l'alimentation eau chaude et froide, la robinetterie sanitaire, les réservoirs de chasse, les machines à café		
<b>Descriptif</b>	Flexible tressé en fil inox AISI 304, raccord en laiton nickelé, douille de sertissage en inox - température et pression de service : 5°C à 90°C - 10 bar - plage de PH de l'eau tolérée : entre 6 et 8 - rayon de courbure minimal : 30mm	Flexible tressé en fil inox AISI 304, raccord en laiton nickelé, douille de sertissage en inox - température et pression de service : 5°C à 90°C - 10 bar - plage de PH de l'eau tolérée : entre 6 et 8 - rayon de courbure minimal : 30mm - joint intégré EPDM sur écrou femelle	Flexible tressé en fil inox AISI 304, raccord en laiton nickelé, douille de sertissage en inox - température et pression de service : 5°C à 90°C - 10 bar - plage de PH de l'eau tolérée : entre 6 et 8 - rayon de courbure minimal : 45mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



	<b>XR-24330</b>
<b>Désignation</b>	Flexible coudé 2 femelles 1/2" 500mm
<b>Matériau</b>	Inox / laiton
<b>Dimensions</b>	Ø intérieur 8 mm / extérieur Ø12, longueur 50 cm
<b>Raccord(s)</b>	2 x femelles 1/2" (15x21)
<b>Cas d'emploi</b>	Pour une utilisation sanitaire - compatible sur tous pas de vis standards en plomberie
<b>Descriptif</b>	Flexible sanitaire avec écrous tournants coudé + droit femelles 1/2" - tuyau en EPDM tressé en acier inoxydable, raccord en laiton nickelé et bague de sertissage en inox - joint intégré en EPDM alimentaire - étanchéité assurée par joints pré-montés - ce flexible possède l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) - rayon de courbure : 30mm - plage de température : 5°C à 90°C - pression max : 4 bar
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Tuyaux et flexibles eau

### Flexibles eau

**X814603**

<b>Désignation</b>	Raccord sur flexible Ø12 filetage mâle Ø10
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Dimensions</b>	
<b>Raccord(s)</b>	Ø12 mm / mâle Ø10 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour robinets monoblocs
<b>Conditionnement</b>	La paire

**X814943**

<b>Désignation</b>	Raccord sur flexible tressé inox Ø15 filetage 1/2" 300mm
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Dimensions</b>	Longueur : 30 cm
<b>Raccord(s)</b>	Ø15 mm / femelle 1/2" (15x21)
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Clips, colliers et coudes de maintien

### Circlips et clips



	<b>X820273</b>	<b>X820274</b>	<b>X820275</b>	<b>X821766</b>	<b>X818871</b>
<b>Désignation</b>	Circlip de verrouillage Ø8 rouge	Circlip de verrouillage Ø10 rouge	Circlip de verrouillage Ø12 rouge	Clip d'identification Ø10 bleu	Clip d'identification Ø15 bleu
<b>Marque</b>	John Guest	John Guest	John Guest	John Guest	John Guest
<b>Diamètre</b>	Ø8	Ø10	Ø12	Ø10	Ø15
<b>Coloris</b>	Rouge	Rouge	Rouge	Bleu	Bleu
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux John Guest Ø8	Pour tuyaux John Guest Ø10	Pour tuyaux John Guest Ø12	Pour tuyaux Ø10	Pour tuyaux John Guest Ø15
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X820273B (x5)</b>	<b>X820274B (x5)</b>	<b>X820275B (x5)</b>	<b>X821766B (x5)</b>	

**X818872**

<b>Désignation</b>	Clip d'identification Ø15 rouge
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Diamètre</b>	Ø15
<b>Coloris</b>	Rouge
<b>Version</b>	
<b>Montage</b>	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux John Guest Ø15
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	

**X814378**

<b>Désignation</b>	Clip de maintien Ø12 simple
<b>Marque</b>	Reich
<b>Diamètre</b>	Ø12
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Version</b>	Simple
<b>Montage</b>	A visser
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X814378B (x1)</b>

**X814379**

<b>Désignation</b>	Clip de maintien Ø12 double
<b>Marque</b>	Reich
<b>Diamètre</b>	Ø12
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Version</b>	Double
<b>Montage</b>	A visser
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux de distribution d'eau Uniquick REICH Ø12
<b>Descriptif</b>	Montage par clipsage (ne nécessite ni vis ni colle et reste démontable) - réduit le risque de gel et de développement de bactéries - pression maxi 6 Bar - température maxi 90°C - certification alimentaire
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	

**X814376**

<b>Désignation</b>	Clip de maintien Ø12 coudé 90°
<b>Marque</b>	Reich
<b>Diamètre</b>	Ø12
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Version</b>	Coudée 90°
<b>Montage</b>	
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	

## Tuyaux et flexibles eau

Clips, colliers et coudes de maintien

### Colliers standards



**X801664**

<b>Désignation</b>	Collier de maintien HC65 pour tuyau Ø15
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Diamètre</b>	Ø15
<b>Coloris</b>	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux John Guest Ø15
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X821763**

<b>Désignation</b>	Collier de maintien blanc pour tuyau Ø22
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Diamètre</b>	Ø22
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux Ø22
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Colliers double fil

Pour la fixation des tuyaux d'évacuation (annelés)



**X803362**

**X803363**

**X803364**

**X803365**

<b>Désignation</b>	Collier double fil Ø20 - serrage Ø17	Collier double fil Ø25 - serrage Ø22	Collier double fil Ø30 - serrage Ø26	Collier double fil Ø35 - serrage Ø31
<b>Matériau</b>	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>Diamètre</b>	Ø20 - serrage Ø17	Ø25 - serrage Ø22	Ø30 - serrage Ø26	Ø35 - serrage Ø31
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X803362B (x3)</b>	<b>X803363B (x3)</b>	<b>X803364B (x3)</b>	

**X803366**

**X803367**

**X803368**

**X812766**

<b>Désignation</b>	Collier double fil Ø40 - serrage Ø35	Collier double fil Ø45 - serrage Ø40	Collier double fil Ø60	Collier double fil Ø80 - serrage Ø75
<b>Matériau</b>	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>Diamètre</b>	Ø40 - serrage Ø35	Ø45 - serrage Ø40	Ø60	Ø80 - serrage Ø75
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X803366B (x3)</b>	<b>X803367B (x3)</b>		<b>X812766B (x2)</b>

### Colliers Herbie



**X800474**

**X800475**

**X800476**




**X800477**

<b>Désignation</b>	Collier Herbie Ø11 - Ø12	Collier Herbie Ø12 - Ø14	Collier Herbie Ø13 - Ø15	Collier Herbie Ø15 - Ø17
<b>Diamètre</b>	Ø11 - Ø12	Ø12 - Ø14	Ø13 - Ø15	Ø15 - Ø17
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Tuyaux et flexibles eau

Clips, colliers et coudes de maintien

### Colliers Rilsan



	<b>X811525</b>	<b>X811526</b>	<b>X811527</b>	<b>X819018C</b>
<b>Désignation</b>	Collier Rilsan noir 200x4,6	Collier Rilsan noir 300x4,6	Collier Rilsan noir 390x4,7	Rilsan de fixation avec embasse à visser Ø6
<b>Matériau</b>	Polyamide	Polyamide	Polyamide	
<b>Diamètre</b>	Ø50 maximum	Ø85 maximum	Ø110 maximum	Ø6
<b>Dimensions</b>	200 x 4,6 mm	300 x 4,6 mm	390 x 4,7 mm	
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir	
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100



	<b>X472607S</b>	<b>X819022S</b>	<b>X819023S</b>	<b>X819024S</b>
<b>Désignation</b>	Embasse pour colliers Rilsan 28x28 blanche	Embasse pour colliers Rilsan 28x28 noire	Embasse pour colliers Rilsan 28x28 noire	Embasse souple pour colliers Rilsan 28x28 noire
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	28 x 28 mm	28 x 28 mm	28 x 28 mm	28 x 28 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir	Noir	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour colliers Rilsan	Pour colliers Rilsan	Pour colliers Rilsan	Pour colliers Rilsan
<b>Descriptif</b>	A visser ou à coller	A visser ou à coller	A coller, avec adhésif surpuissant	Souple, avec adhésif surpuissant
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 25	Sachet de 25	Sachet de 25	Sachet de 25
<b>Existe en blister</b>	<b>X472607B (x1)</b>			

### Colliers ruban



	<b>X817493</b>	<b>X811520</b>	<b>X817494</b>	<b>X817495</b>
<b>Désignation</b>	Collier ruban Ø8/12 acier	Collier ruban Ø10/16	Collier ruban Ø10/16 inox	Collier ruban Ø14/22 inox
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Inox	Inox
<b>Diamètre</b>	Ø8 - Ø12	Ø10 - Ø16	Ø10 - Ø16	Ø14 - Ø22
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux Ø10	Pour tuyaux Ø12	Pour tuyaux Ø12	Pour tuyaux Ø15
<b>Descriptif</b>	A bande ajourée largeur 8 mm - respecte la norme NF E 2785 1	A bande ajourée largeur 8 mm - respecte la norme NF E 2785 1	A bande ajourée largeur 8 mm	A bande ajourée largeur 8 mm
<b>Conditionnement</b>	Boîte de 50	Boîte de 50	Boîte de 50	Boîte de 50
<b>Existe en blister</b>		<b>X811520B (x5)</b>	<b>X817494B (x3)</b>	

## Tuyaux et flexibles eau

Clips, colliers et coudes de maintien

### Colliers ruban



	<b>X811522</b>	<b>X817496</b>	<b>X817497</b>	<b>X811524</b>
<b>Désignation</b>	Collier ruban Ø14/25	Collier ruban Ø18/28 inox	Collier ruban Ø24/36 inox	Collier ruban Ø30/45
<b>Matériau</b>	Acier	Inox	Inox	Acier
<b>Diamètre</b>	Ø14 - Ø25	Ø18 - Ø28	Ø24 - Ø36	Ø30 - Ø45
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux Ø15	Pour tuyaux Ø19	Pour tuyaux Ø25	Pour tuyaux Ø30
<b>Descriptif</b>	A bande ajourée largeur 8 mm - respecte la norme NF E 2785 1	A bande ajourée largeur 8 mm	A bande ajourée largeur 8 mm	A bande ajourée largeur 8 mm - respecte la norme NF E 2785 1
<b>Conditionnement</b>	Boîte de 25	Boîte de 25	Boîte de 25	Boîte de 25
<b>Existe en blister</b>				<b>X811524B (x5)</b>

### Courbes et ressorts de cintrage



	<b>X821757</b>	<b>X821758</b>	<b>X821759</b>
<b>Désignation</b>	Courbe de cintrage à froid pour tuyau Ø10	Courbe de cintrage à froid pour tuyau Ø15	Courbe de cintrage à froid pour tuyau Ø22
<b>Marque</b>	John Guest	John Guest	John Guest
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux Ø10 - convient pour l'eau chaude et l'eau froide, et pour le chauffage central	Pour tuyaux Ø15 - convient pour l'eau chaude et l'eau froide, et pour le chauffage central	Pour tuyaux Ø22 - convient pour l'eau chaude et l'eau froide, et pour le chauffage central
<b>Descriptif</b>	Connexion push-fit démontable - sans plomb, non toxique	Connexion push-fit démontable - sans plomb, non toxique	Connexion push-fit démontable - sans plomb, non toxique
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



	<b>X821760</b>	<b>X821761</b>	<b>X821762</b>
<b>Désignation</b>	Ressort de cintrage pour tuyau Ø10	Ressort de cintrage pour tuyau Ø15	Ressort de cintrage pour tuyau Ø22
<b>Marque</b>	John Guest	John Guest	John Guest
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux Ø10	Pour tuyaux Ø15	Pour tuyaux Ø22

## Tuyaux et flexibles eau

Autres accessoires pour tuyaux et flexibles eau

### Bagues de serrage



	X5621	X5622
<b>Désignation</b>	Bague de serrage Ø10/14	Bague de serrage Ø12/16
<b>Marque</b>	Reich	Reich
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux cristal Ø10/14	Pour tuyaux cristal Ø12/16
<b>Descriptif</b>	Livrée sans écrous	Livrée sans écrous
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

### Ciseaux et coupe-tuyaux



**X808348**

<b>Désignation</b>	Pince coupante pour tuyaux d'eau
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux de Ø4 à Ø22
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X814602**

<b>Désignation</b>	Coupe-tuyau
<b>Marque</b>	John Guest
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux souples de Ø4 à Ø12
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Dévidoir



**X820863**

<b>Désignation</b>	Dévidoir automatique d'eau
<b>Matériau</b>	Polypropylène
<b>Dimensions</b>	Avec support : 585 x 430 x 280 mm
<b>Descriptif</b>	Livré complet avec raccords rapides et pistolet métal
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Inserts pour tuyaux



	X818866	X818868	X814874	X818869	X818870
<b>Désignation</b>	Insert pour tuyau Ø10 BPEX	Insert pour tuyau Ø10	Insert pour tuyau Ø12	Insert pour tuyau Ø15	Insert pour tuyau Ø22
<b>Marque</b>	John Guest	John Guest	John Guest	John Guest	John Guest
<b>Diamètre</b>	Ø10	Ø10	Ø12 / intérieur Ø9	Ø15	Ø22
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux BPEX Ø10	Pour autres tubes plastiques (autres que Bpex) Ø10	Pour autres tubes plastiques Ø12	Pour autres tubes plastiques Ø15	Pour autres tubes plastiques Ø22
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

## Tuyaux et flexibles eau

Autres accessoires pour tuyaux et flexibles eau

### Raccords spéciaux pour tuyaux



**X924764**

<b>Désignation</b>	Raccord rapide femelle pour tuyau 1/2"	<b>X925406</b>	Raccord rapide femelle avec arrêt pour tuyau Ø15
<b>Marque</b>	Hozelock	<b>X925406</b>	Hozelock
<b>Raccord(s)</b>	Femelle 1/2" (15x21)		
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux souples de Ø12,5 à Ø15		Pour tuyaux souples de Ø12,5 à Ø15
<b>Descriptif</b>	Serrage du tuyau par griffe - raccord équipé d'un manchon flexible évitant les pincements, fuites et risques d'expansion du tuyau - pression maxi 10 Bar - s'utilise en entrée de tuyau (branchement sur robinet)		Serrage du tuyau par griffe - raccord équipé d'un manchon flexible évitant les pincements, fuites et risques d'expansion du tuyau - pression maxi 10 Bar - s'utilise en sortie de tuyau - le débit d'eau est coupé automatiquement lorsque la lance est débranchée
<b>Conditionnement</b>	Unité		Unité



**X818497**



**X925411**



**X925408**

<b>Désignation</b>	Raccord rapide pour robinet à bec rond	<b>X925411</b>	Raccord rapide pour robinet vissage 3/4" / réduction 1/2"	<b>X925408</b>	Raccord de jonction rapide pour tuyau Ø15
<b>Marque</b>	Hozelock	<b>X925411</b>	Hozelock	<b>X925408</b>	Hozelock
<b>Raccord(s)</b>		<b>X925411</b>	Vissage 3/4" (20x27) avec réducteur 1/2" (15x21)	<b>X925408</b>	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux souples de Ø12,5 à Ø15	<b>X925411</b>	Pour tuyaux souples de Ø12,5 à Ø15	<b>X925408</b>	Pour tuyaux souples de Ø12,5 à Ø15
<b>Descriptif</b>	Serrage du tuyau par griffe - raccord équipé d'un manchon flexible évitant les pincements, fuites et risques d'expansion du tuyau - pression maxi 10 Bar - serrage par collier sur robinet rond ou ovale, Ø maxi 18 mm	<b>X925411</b>	Serrage du tuyau par griffe - raccord équipé d'un manchon flexible évitant les pincements, fuites et risques d'expansion du tuyau - pression maxi 10 Bar - vissage 3/4" (20x27) avec réducteur 1/2" (15x21)	<b>X925408</b>	Serrage du tuyau par griffe - raccord équipé d'un manchon flexible évitant les pincements, fuites et risques d'expansion du tuyau - pression maxi 10 Bar - permet la jonction de 2 tuyaux
<b>Conditionnement</b>	Unité	<b>X925411</b>	Unité	<b>X925408</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X818497B (x1)</b>				



**X925409**



**X925410**

<b>Désignation</b>	Coupleur mâle/mâle pour raccords rapides	<b>X925410</b>	Lance d'arrosage avec arrêt
<b>Marque</b>	Hozelock	<b>X925410</b>	Hozelock
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux souples de Ø12,5 à Ø15	<b>X925410</b>	Pour tuyaux souples de Ø12,5 à Ø15
<b>Descriptif</b>	Serrage du tuyau par griffe - raccord équipé d'un manchon flexible évitant les pincements, fuites et risques d'expansion du tuyau - pression maxi 10 Bar	<b>X925410</b>	Serrage du tuyau par griffe - raccord équipé d'un manchon flexible évitant les pincements, fuites et risques d'expansion du tuyau - pression maxi 10 Bar - avec arrêt et à ouverture progressive
<b>Conditionnement</b>	Unité	<b>X925410</b>	Unité

## Produits d'étanchéité eau

### Joints fibre



	<b>X461602S</b>	<b>X804820S</b>	<b>X4616022S</b>	<b>X4616023S</b>	<b>X816372B</b>
<b>Désignation</b>	Joint fibre 1/4" (8x13)	Joint fibre 3/8" (12x17)	Joint fibre 1/2" (15x21)	Joint fibre 3/4" (20x27)	Assortiment de 5 joints fibre
<b>Matériau</b>	Fibre	Fibre	Fibre	Fibre	Fibre
<b>Raccord(s)</b>	1/4" (8x13)	3/8" (12x17)	1/2" (15x21)	3/4" (20x27)	
<b>Descriptif</b>					Comprend 1 joint 1/4", 3/8", 3/4" et 2 joints 1/2"
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 10	Sachet de 50	Sachet de 10	Sachet de 10	Lot de 5

### Autres produits d'étanchéité



#### **X4616024**

<b>Désignation</b>	Rouleau de Teflon PTFE
<b>Matériau</b>	Teflon
<b>Dimensions</b>	Longueur : 10 m
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 10 m



#### **X817750**

<b>Désignation</b>	Loctite 542®
<b>Marque</b>	Loctite
<b>Cas d'emploi</b>	Pour étanchéifier les raccords filetés à pas fins dans les circuits hydrauliques et pneumatiques et les raccords de petit diamètre en général - particulièrement recommandé pour étancher les raccords gaz
<b>Descriptif</b>	Produit d'étanchéité fileté de résistance moyenne - polymérisation rapide - température d'utilisation : de -55 à 110°C
<b>Conditionnement</b>	Flacon
<b>Contenance</b>	50 ml

## Autres équipements et accessoires pour l'eau

### Jerricans

#### Jerricans sans robinet



#### **X808217**



#### **X803373**



#### **X465141**

<b>Désignation</b>	Jerrican extraplat 9 litres avec poignée	Jerrican 10 litres avec poignée	Jerrican 13 litres avec poignée
<b>Matériau</b>	Plastique alimentaire	Plastique alimentaire	Plastique
<b>Dimensions</b>	260 x 425 x 120 mm	260 x 160 x 370 mm	280 x 170 x 400 mm
<b>Contenance</b>	9 l	10 l	13 l
<b>Descriptif</b>	Ouverture Ø100 - utilisable comme réservoir d'eau propre ou usée - version extraplat	Ouverture Ø40	Ouverture Ø90
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Autres équipements et accessoires pour l'eau

### Jerricans

#### Jerricans sans robinet

**X808215****X833086****X803374**

<b>Désignation</b>	Jerrican 13 litres avec poignée	Jerrican 14 litres avec poignée	Jerrican 15 litres avec poignée
<b>Matériau</b>	Plastique alimentaire	Plastique	Plastique alimentaire
<b>Dimensions</b>	350 x 275 x 165 mm	320 x 170 x 375 mm	280 x 180 x 410 mm
<b>Contenance</b>	13l	14l	15l
<b>Descriptif</b>	Ouverture Ø100 - utilisable comme réservoir d'eau propre ou usée	Ouverture Ø90	Ouverture Ø40
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

**X808216****X921138****X803375**

<b>Désignation</b>	Jerrican 16 litres avec poignée	Jerrican 19 litres avec poignée	Jerrican 20 litres avec poignée
<b>Matériau</b>	Plastique alimentaire	Plastique alimentaire	Plastique alimentaire
<b>Dimensions</b>	410 x 275 x 165 mm	465 x 275 x 165 mm	330 x 180 x 450 mm
<b>Contenance</b>	16l	19l	20l
<b>Cas d'emploi</b>		Utilisation comme réservoir d'eau propre ou usée	
<b>Descriptif</b>	Ouverture Ø100 - utilisable comme réservoir d'eau propre ou usée	La taille du bouchon Ø100 permet de passer aisément une pompe immergée par l'ouverture	Ouverture Ø40
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

#### Jerricans avec robinet

**X817427****X817428**

<b>Désignation</b>	Jerrican 10 litres pliant avec poignée	Jerrican 15 litres pliant avec poignée
<b>Dimensions</b>	260 x 280 x 220 mm	320 x 330 x 220 mm
<b>Contenance</b>	10l	15l
<b>Descriptif</b>	Pour un transport facilité - avec poignée et bouchon équipé d'un robinet - épaisseur replié 50 mm - livré en boîte carton	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité



	<b>X803370</b>	<b>X803372</b>	<b>X803376</b>
<b>Désignation</b>	Jerrican 10 litres avec poignée	Jerrican 20 litres avec poignée	Jerrican 35 litres avec poignée
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	260 x 170 x 360 mm	330 x 180 x 450 mm	390 x 240 x 480 mm
<b>Contenance</b>	10l	20l	35l
<b>Descriptif</b>	Ouverture Ø40	Ouverture Ø40	Ouverture Ø55
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Autres équipements et accessoires pour l'eau

### Jerricans

#### Accessoire pour jerricans



**X807942**

<b>Désignation</b>	Tuyau de remplissage souple Fill Up
<b>Dimensions</b>	Longueur : 1 m
<b>Descriptif</b>	Pour le remplissage des réservoirs et jerricans à partir d'un robinet - raccord souple adaptable
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X807942B (x1)</b>

### Réservoirs

#### Réservoirs à eaux propres



**X804475**



**X802491**



**X921133**

<b>Désignation</b>	Réservoir à roulettes 30 litres blanc	Réservoir à roulettes 30 litres bleu	Réservoir Roll Tank 23F FIAMMA
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique alimentaire
<b>Dimensions</b>	500 x 310 x 250 mm	500 x 310 x 250 mm	500 x 330 x 250 mm
<b>Contenance</b>	30 l	30 l	23 l
<b>Coloris</b>	Blanc	Bleu	Bleu
<b>Descriptif</b>	Livré avec 1 bouchon Ø90 et 1 bouchon de vidange à visser Ø40 mm - avec poignée de transport rabattable	Livré avec 1 bouchon Ø90 et 1 bouchon de vidange à visser Ø40 mm - avec poignée de transport rabattable	Sur roulettes - avec poignée pour le transport - modèle compact - livré avec bouchon supplémentaire permettant l'utilisation d'une pompe immergée
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**X821745**



**X821746**



**X802895**

<b>Désignation</b>	Réservoir Roll Tank 40F FIAMMA	Réservoir Roll Tank 70 FIAMMA	Fontaine murale Chantal
<b>Matériau</b>	Plastique alimentaire	Plastique alimentaire	Plastique alimentaire
<b>Dimensions</b>	810 x 410 x 200 mm	700 x 470 x 240 mm	480 x 270 x 140 mm
<b>Contenance</b>	35 l	65 l	12 l
<b>Coloris</b>	Bleu	Bleu	Blanc
<b>Descriptif</b>	Sur roulettes - avec poignée pour le transport - ouverture grand diamètre facilitant l'entretien	Livré avec vis de fixation et raccords d'eau - manchon Ø38mm (1,5") pour le remplissage, sortie Ø13mm - grand bouchon / trappe de visite - installation horizontale ou verticale	A placer au dessus de l'évier ou du lavabo - avec robinet
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

#### Réservoirs à eaux usées




**X921134**



**X821747**

<b>Désignation</b>	Réservoir Roll Tank 23W FIAMMA	Réservoir Roll Tank 40W FIAMMA
<b>Dimensions</b>	500 x 330 x 250 mm	810 x 410 x 200 mm
<b>Contenance</b>	23 l	35 l
<b>Coloris</b>	Gris	Gris
<b>Descriptif</b>	Sur roulettes - avec poignée pour le transport - modèle compact - avec bouchon de vidange	Sur roulettes - avec poignée pour le transport - ouverture grand diamètre facilitant l'entretien - avec indicateur de niveau et vanne à évent - livré avec le raccord à 45°
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

# Gaz

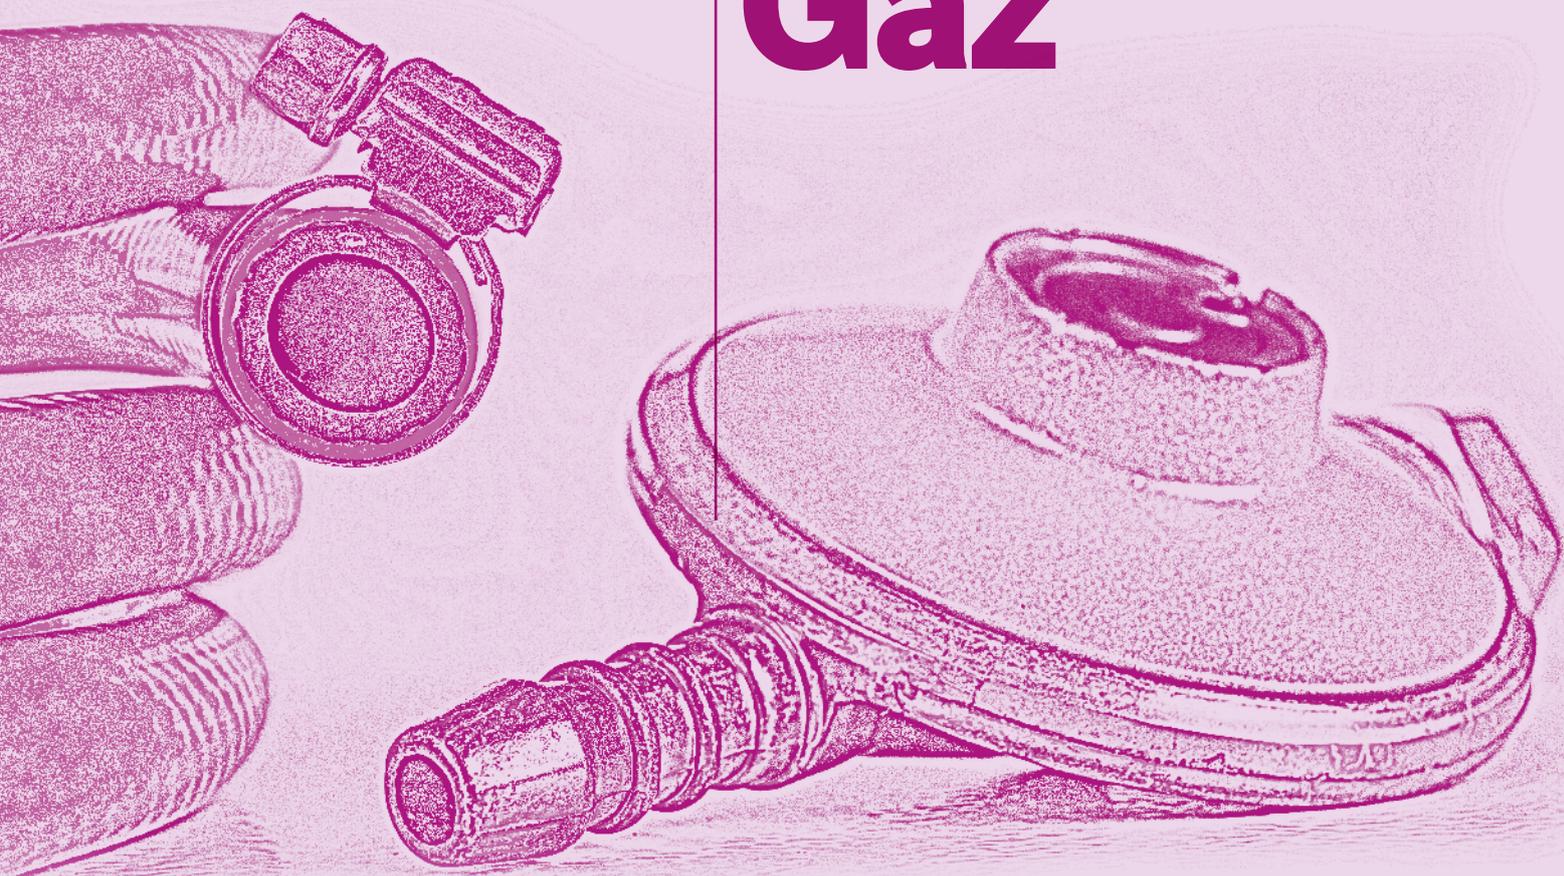

<b>Raccords gaz</b>	208
<b>Olives et écrous gaz</b>	212
<b>Détendeurs et prédetendeurs gaz</b>	213
<b>Coupleurs et inverseurs gaz</b>	213
<b>Lyres et flexibles gaz</b>	215
<b>Tuyaux gaz</b>	216
<b>Kits gaz complets</b>	217
<b>Produits d'étanchéité gaz</b>	217
<b>Autres équipements et accessoires pour le gaz</b>	218

## Raccords gaz

## Raccords bicônes

**X800504****X804444****X924772****X924838**

<b>Désignation</b>	Jonction double droite Ø6/8	Jonction double droite Ø6/8	Jonction passe-paroi droite Ø8	Jonction mâle G1/2" bicône Ø8
<b>Matériau</b>	Acier	Laiton		Acier
<b>Raccord(s)</b>	2 bicônes Ø8	2 bicônes Ø8	2 bicônes Ø8	Mâle G1/2" / bicône Ø8
<b>Version</b>	Droite	Droite	Droite	Droite
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux rigides Ø6/8	Pour tuyaux rigides Ø6/8	Permet d'effectuer le passage étanche au travers d'une paroi	Pour raccorder des lyres Gazinox ou Flexigaz
<b>Descriptif</b>	Sans soudure	Sans soudure		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X800504B (x1)</b>	<b>X804444B (x1)</b>		<b>X924838B (x1)</b>

**X926482****X817170****X817171****X813613**

<b>Désignation</b>	Jonction femelle G1/2" bicône Ø8	Jonction mâle 1/2" / bicône femelle Ø12	Jonction mâle 1/2" / bicône femelle Ø15	Jonction double droite Ø8/10
<b>Matériau</b>	Acier	Laiton	Laiton	Acier
<b>Raccord(s)</b>	Femelle G1/2" / bicône Ø8	Mâle 1/2" (15x21) / femelle Ø12	Mâle 1/2" (15x21) / femelle Ø15	Bicône Ø8 / bicône Ø10
<b>Version</b>	Droite	Droite	Droite	Droite
<b>Cas d'emploi</b>				Pour tuyaux rigides Ø8/10
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X926482B (x1)</b>	<b>X817170B (x1)</b>	<b>X817171B (x1)</b>	<b>X813613B (x1)</b>

**X813393****X800505****X804445****X816175**

<b>Désignation</b>	Jonction double droite Ø10	Jonction double coudée Ø6/8	Jonction double coudée Ø6/8	Jonction double coudée Ø8/10
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Laiton	Acier
<b>Raccord(s)</b>	2 bicônes Ø10	2 bicônes Ø8	2 bicônes Ø8	bicône Ø8 / bicône Ø10
<b>Version</b>	Droite	Coudée	Coudée	Coudée
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux rigides Ø8/10	Pour tuyaux rigides Ø6/8	Pour tuyaux rigides Ø6/8	Pour tuyaux rigides Ø8/10
<b>Descriptif</b>		Sans soudure	Sans soudure	Sans soudure
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X813393B (x1)</b>	<b>X800505B (x1)</b>	<b>X804445B (x1)</b>	<b>X816175B (x1)</b>

## Raccords gaz

## Raccords bicônes



	<b>X813394</b>	<b>X810575</b>	<b>X813901</b>	<b>X816173</b>
<b>Désignation</b>	Jonction double coudée Ø10	Té Ø6/8	Té Ø8/10	Té Ø10
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier	Acier
<b>Raccord(s)</b>	2 bicônes Ø10	2 bicônes Ø8	2 bicônes Ø10 / bicône Ø8	3 bicônes Ø10
<b>Versio</b>	Coudée	Té	Té	Té
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux rigides Ø8/10	Pour tuyaux rigides Ø6/8		
<b>Descriptif</b>	Sans soudure			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X813394B (x1)</b>	<b>X810575B (x1)</b>	<b>X813901B (x1)</b>	<b>X816173B (x1)</b>



	<b>XMH820648</b>	<b>X803386</b>	<b>X911083</b>	<b>X812150</b>
<b>Désignation</b>	Té réduit Ø15 x Ø15 x Ø10	Ajutage à visser Ø8 - 20x150	Ajutage à souder Ø8 - mâle 20x150	Ajutage à visser Ø10 - 20x150
<b>Matériau</b>	Laiton			
<b>Raccord(s)</b>	2 bicônes Ø15 / bicône Ø10	Entrée 20x150 / sortie bicône Ø8	Droite	Entrée 20x150 / sortie bicône Ø10
<b>Versio</b>	Té	Droite		Droite
<b>Cas d'emploi</b>		Type Ermeto - pour raccorder des tuyaux rigides Ø8 sur un filetage 20x150		Type Ermeto - pour raccorder des tuyaux rigides Ø10 sur un filetage 20x150
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X803386B (x1)</b>		<b>X812150B (x1)</b>

**X811251**

<b>Désignation</b>	Joint seul pour raccords Ermeto
<b>Cas d'emploi</b>	Pour raccords Ermeto
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Raccords droits

## Raccords simples



	<b>X817173</b>	<b>X817172</b>	<b>X921200</b>
<b>Désignation</b>	Raccord droit femelle 3/8" / femelle Ø15	Raccord droit femelle 1/2" / femelle Ø15	Raccord droit P17 femelle 20x150 / mâle G1/2"
<b>Matériau</b>	Laiton	Laiton	
<b>Raccord(s)</b>	Femelle 3/8" (12x17) / femelle Ø15	Femelle 1/2" (15x21) / femelle Ø15	Femelle 20x150 / mâle G1/2"
<b>Descriptif</b>			A visser
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X817173B (x1)</b>	<b>X817172B (x1)</b>	

## Raccords gaz

Raccords droits

Raccords simples



**X820704**

<b>Désignation</b>	Raccord droit Ø15 / Ø8
<b>Matériau</b>	Laiton
<b>Dimensions</b>	Longueur : 40 mm
<b>Raccord(s)</b>	Ø15 / Ø8
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X820703**

<b>Désignation</b>	Raccord droit Ø15 / Ø10
<b>Matériau</b>	Laiton
<b>Dimensions</b>	Longueur : 40 mm
<b>Raccord(s)</b>	Ø15 / Ø10
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X820702**

<b>Désignation</b>	Raccord droit Ø22 / Ø15
<b>Matériau</b>	Laiton
<b>Dimensions</b>	Longueur : 40 mm
<b>Raccord(s)</b>	Ø22 / Ø15
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Adaptateurs



**X804084**

<b>Désignation</b>	Adaptateur 2 x femelles 20x150
<b>Raccord(s)</b>	2 x femelles 20x150
<b>Descriptif</b>	A visser
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X804084B (x1)</b>



**X804096**

<b>Désignation</b>	Adaptateur 2 x mâles 20x150
<b>Raccord(s)</b>	2 x mâles 20x150
<b>Descriptif</b>	A visser
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X804096B (x1)</b>



**X804097**

<b>Désignation</b>	Adaptateur P49 mâle bouteille / mâle 20x150
<b>Raccord(s)</b>	Mâle bouteille / mâle 20x150
<b>Descriptif</b>	A visser
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X804097B (x1)</b>

## Adaptateurs internationaux



**X820227**

<b>Désignation</b>	Adaptateur mâle M10x1
<b>Raccord(s)</b>	Mâle M10 x 1
<b>Cas d'emploi</b>	Pour détendeur français et bouteille italienne et suisse
<b>Descriptif</b>	Raccord de soutirage FR1
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X820227B (x1)</b>



**X820228**

<b>Désignation</b>	Adaptateur femelle W20x1/14 LH
<b>Raccord(s)</b>	Femelle W20 x 1/14 LH
<b>Cas d'emploi</b>	Pour détendeur français et bouteille autrichienne / slovène / grecque
<b>Descriptif</b>	Raccord de soutirage FR2
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X820228B (x1)</b>



**X820229**

<b>Désignation</b>	Adaptateur mâle Mx1,5
<b>Raccord(s)</b>	Mâle M x 1,5
<b>Cas d'emploi</b>	Pour détendeur français et bouteille anglaise / irlandaise / finlandaise / islandaise / norvégienne / portugaise / suédoise
<b>Descriptif</b>	Raccord de soutirage FR3
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X820229B (x1)</b>



**X820230**

<b>Désignation</b>	Adaptateur femelle W21,8x1/14 LH
<b>Raccord(s)</b>	Femelle W21,8 x 1/14 LH
<b>Cas d'emploi</b>	Pour détendeur français et bouteille allemande / espagnole / russe / néerlandaise
<b>Descriptif</b>	Raccord de soutirage FR4
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X820230B (x1)</b>

## Raccords gaz

### Raccords têtes



	<b>X804443</b>	<b>X800498S</b>	<b>X804080</b>	<b>X800502</b>
<b>Désignation</b>	Raccord tête courte Ø8	Raccord tête P36 Ø8	Raccord tête P45/36 Ø8	Raccord tête P59 Ø8
<b>Diamètre</b>	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8
<b>Raccord(s)</b>		Mâle 20x150 / bouteille	Femelle 20x150 / Ø8	
<b>Cas d'emploi</b>		Pour tuyaux souples propane haute pression - ne pas utiliser sur les détendeurs domestiques	Pour tuyaux souples propane haute pression	
<b>Descriptif</b>		Joint P1 fourni - pression maxi 0.5 bar		A braser sur tuyau cuivre
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X804443B (x1)</b>		<b>X804080B (x1)</b>	



	<b>X819846</b>	<b>X804098</b>	<b>X820764</b>
<b>Désignation</b>	Raccord tête en T Ø8	Raccord tête P60 Ø6/8 - 20x150	Raccord tête Ø15
<b>Matériau</b>			Cuivre
<b>Diamètre</b>	Ø8	Ø6/8	Ø15
<b>Raccord(s)</b>		Mâle 20x150 / tête Ø6/8	
<b>Cas d'emploi</b>	Montage interdit dans caravane		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X819846B (x1)</b>	<b>X804098B (x1)</b>	

## Autres raccords et vannes

### Bouchon femelle



	<b>XMH820480</b>
<b>Désignation</b>	Bouchon femelle type P34 20x150
<b>Raccord(s)</b>	Femelle 20x150
<b>Cas d'emploi</b>	Pour butane et propane
<b>Descriptif</b>	Livré avec joint P1 - pression maximale 20 bar
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Vanne gaz



	<b>X803393</b>
<b>Désignation</b>	Vanne gaz haute pression 1/4 de tour
<b>Raccord(s)</b>	Entrée et sortie mâle 20x150
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X803393B (x1)</b>

## Olives et écrous gaz

Olives et écrous gaz



**X800134**



**X914320**



**X813396**

<b>Désignation</b>	Olive Ø8	Olive TRUMA Ø8	Olive TRUMA Ø10
<b>Marque</b>		Truma	Truma
<b>Matériau</b>	Laiton	Laiton	Laiton
<b>Diamètre</b>	Ø8	Ø8	Ø10
<b>Cas d'emploi</b>	Type Ermeto - pour tuyaux Ø6/8		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X914320B (x2)</b>	<b>X813396B (x1)</b>



**X812826S**



**X813395S**



**X803387**

<b>Désignation</b>	Ecrrou fileté 8x10 avec olive Ø8	Ecrrou fileté 8x10 avec olive Ø10	Ecrrou femelle 20x150
<b>Raccord(s)</b>	Filetage 8x10	Filetage 8x10	Femelle 20x150
<b>Cas d'emploi</b>			Pour gaz butane et propane
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X812826B (x1)</b>	<b>X813395B (x1)</b>	



**X800503**



**X803388**



**X804099**



**X820771**

<b>Désignation</b>	Ajutage à souder P41 Ø8	Ajutage à souder P45/41 Ø8 - femelle 20x150	Ajutage à souder P51 Ø8 - mâle 20x150	Raccord à souder M20x150
<b>Raccord(s)</b>	Ø8	Ø8 / femelle 20x150	Ø8 / mâle 20x150	Mâle 20x150
<b>Cas d'emploi</b>				A installer en sortie d'inverseur ou en entrée et sortie d'un deuxième détendeur
<b>Conditionnement</b>	Unité	Ensemble	Unité	Ensemble

## Détendeurs et prédetendeurs gaz

### Détendeurs gaz



**X805659**

<b>Désignation</b>	Détendeur propane 1,5kg/h
<b>Raccord(s)</b>	Entrée bouteille / sortie 20x150
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Descriptif</b>	Avec limiteur de débit incorporé 1,5 kg/h
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X805659B (x1)</b>



**X812821**

<b>Désignation</b>	Détendeur à sécurité propane 1,3kg/h
<b>Raccord(s)</b>	Entrée et sortie 20x150
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tables de cuisson
<b>Descriptif</b>	Débit maxi 1,3 kg/h
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X812821B (x1)</b>



**X804065**

<b>Désignation</b>	Détendeur à sécurité propane 4kg/h
<b>Raccord(s)</b>	Entrée et sortie 20x150
<b>Cas d'emploi</b>	Ajouter des raccords à souder en entrée et sortie pour l'intégrer à la ligne de gaz
<b>Descriptif</b>	Débit maxi 4 kg/h
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	

### Prédétendeurs gaz



**X804392**

<b>Désignation</b>	Prédétendeur à sécurité propane 8kg/h
<b>Raccord(s)</b>	Entrée et sortie 20x150
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Descriptif</b>	Avec limiteur de pression 1,5 bar - débit maxi 8 kg/h
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	



**X926384**

<b>Désignation</b>	Détendeur propane valve Ø20 pour Elfi / Malice / Twiny 1,5kg/h
<b>Raccord(s)</b>	Entrée Ø20 / sortie 20x150
<b>Cas d'emploi</b>	Pour toutes bouteilles à valve automatique (type Malice / Elfi / Twiny), hors Butagaz
<b>Descriptif</b>	Débit maxi 1,5 kg/h
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X926384B (x1)</b>



**X926385**

<b>Désignation</b>	Détendeur propane valve Ø27 pour Butagaz / Viséo 1,5kg/h
<b>Raccord(s)</b>	Entrée Ø27 / sortie 20x150
<b>Cas d'emploi</b>	Pour bouteilles cube Butagaz, Butane, Propane et Viséo
<b>Descriptif</b>	Débit maxi 1,5 kg/h
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	

## Coupleurs et inverseurs gaz

### Coupleur gaz



**X809128**

<b>Désignation</b>	Coupleur inverseur automatique propane 8kg/h
<b>Raccord(s)</b>	Entrée et sortie 20x150
<b>Descriptif</b>	Permet de basculer automatiquement l'alimentation sur la 2ème bouteille lorsque la 1ère est vide - avec limiteur de pression (1,5 bar) et indicateur de service/réserve incorporé - débit maxi 8 kg/h - conforme à la norme NF M88.769
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Coupleurs et inverseurs gaz

### Inverseurs gaz



X804066



X820770



X820769



X820772

<b>Désignation</b>	Inverseur automatique 216SC propane	Kit résidentiel inverseur automatique propane	Inverseur automatique butane 2,6kg/h	Inverseur automatique propane 4kg/h
<b>Raccord(s)</b>	Entrée et sortie 20x150	Entrée et sortie 20x150	Sortie mâle 20x150	Entrée et sortie 20x150
<b>Cas d'emploi</b>	Permet de basculer automatiquement l'alimentation sur la 2ème bouteille lorsque la 1ère est vide			
<b>Descriptif</b>	Avec limiteur de pression 1,5 bar - débit maxi 10 kg/h - conforme à la norme NF M88-779 - livré avec magiscope indicateur de service / réserve	Ce kit comprend 1 inverseur automatique propane 8kg/h (1,5 Bar), un limiteur de pression avec indicateur de service/réservoir incorporé, et 2 lyres souples 45cm	NF - avec indicateur de service / réserve incorporé - bi-bouteilles - 1ère détente - pression : 0,5 bar	Avec limiteur de pression (1,5 bar) et indicateur de service / réserve incorporé - débit maxi 4 kg/h - conforme à la norme NF
<b>Conditionnement</b>	Unité	Kit	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	X804066B (x1)			

## Lyres et flexibles gaz

### Lyres gaz

#### Lyres Shell



X800289

X800375

X800376

<b>Désignation</b>	Lyre souple Shell P11	Lyre souple Shell P14	Lyre souple Shell P30
<b>Dimensions</b>	Longueur : 35 cm	Longueur : 45 cm	Longueur : 70 cm
<b>Raccord(s)</b>	Entrée : filetage 20x150 / sortie : bouteille française		
<b>Cas d'emploi</b>	Pour bouteilles françaises		
<b>Descriptif</b>	S'installe avant le détendeur - normes G.2 - France, Suisse / NF M88768 - durée de vie limitée à 5 ans		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	X800289B (x1)	X800375B (x1)	X800376B (x1)

## Lyres et flexibles gaz

Lyres gaz

Lyres inox



	<b>X821005</b>	<b>X821006</b>	<b>X821007</b>
<b>Désignation</b>	Lyre inox NF 35cm	Lyre inox NF 45cm	Lyre inox NF 70cm
<b>Matériau</b>	Inox	Inox	Inox
<b>Dimensions</b>	Longueur : 35 cm	Longueur : 45 cm	Longueur : 70 cm
<b>Raccord(s)</b>	Sortie 20x150	Sortie 20x150	Sortie 20x150
<b>Descriptif</b>	Norme NF - durée de vie illimitée	Norme NF - durée de vie illimitée	Norme NF - durée de vie illimitée
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X821005B (x1)</b>	<b>X821006B (x1)</b>	<b>X821007B (x1)</b>

## Autres lyres



	<b>X921196</b>	<b>X921851</b>
<b>Désignation</b>	Lyre Flexigaz 1m	Lyre Flexigaz 1,5m
<b>Dimensions</b>	Longueur : 100 cm	Longueur : 150 cm
<b>Raccord(s)</b>	Entrée écrou 20x150 / sortie écrou G1/2"	
<b>Cas d'emploi</b>	Exclusivement pour bouteilles de gaz butane et propane	
<b>Descriptif</b>	Flexible de gaz à embouts mécaniques - durée de vie limitée à 10 ans	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité



	<b>X816115B</b>	<b>X816116</b>	<b>X816117</b>
<b>Désignation</b>	Lyre souple allemande G12	Lyre souple anglaise G7	Lyre souple italienne G1
<b>Dimensions</b>	Longueur : 40 cm	Longueur : 40 cm	Longueur : 40 cm
<b>Raccord(s)</b>	Entrée : filetage 20x150 / sortie : bouteille allemande	Entrée : filetage 20x150 / sortie : bouteille anglaise	Entrée : filetage 20x150 / sortie : bouteille italienne
<b>Cas d'emploi</b>	Pour bouteilles allemandes	Pour bouteilles anglaises	Pour bouteilles italiennes
<b>Descriptif</b>		S'installe avant le détendeur - durée de vie limitée à 5 ans	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X816116B (x1)</b>	<b>X816117B (x1)</b>

## Lyres et flexibles gaz

### Flexibles gaz

**X805593****X805595****XR-29735**

<b>Désignation</b>	Flexible inox 20x150 / G 1/2"	Flexible inox 20x150 / G 1/2"	Flexible inox GPL
<b>Matériau</b>		Inox / caoutchouc	Inox
<b>Dimensions</b>	Longueur : 1 m	Longueur : 1,5 m	Longueur : 2 m
<b>Raccord(s)</b>		20x150 / G 1/2"	
<b>Cas d'emploi</b>			Butane / propane
<b>Descriptif</b>	Ame en acier inoxydable enrobée d'un tuyau caoutchouc - totalement inaltérable - sans date de validité		Sans date de limite d'emploi - avec raccordement à visser
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Tuyaux gaz

### Tuyaux

**X803460****X803277****X810594**

<b>Désignation</b>	Kit tuyau gaz butane et propane avec colliers longueur 1m	Kit tuyau gaz butane et propane avec colliers longueur 1m50	Tuyau gaz en acier Ø6/8
<b>Matériau</b>			Acier
<b>Diamètre</b>			Ø8
<b>Dimensions</b>	Longueur : 1 m	Longueur : 1,5 m	Longueur : 6 m
<b>Cas d'emploi</b>		Idéal mobil-homes anglais	
<b>Descriptif</b>	Livré avec 2 colliers de serrage sous coque - durée de vie limitée à 5 ans		Attention, longueur maximale autorisée en messagerie à 4,5 m - nous contacter pour obtenir le produit dans son intégralité
<b>Conditionnement</b>	Kit	Kit	Unité

**X816965****X816491****X816439**

<b>Désignation</b>	Tuyau gaz cuivre recuit Ø6/8	Tuyau gaz cuivre recuit extérieur Ø10/intérieur Ø8	Tuyau gaz cuivre recuit Ø12
<b>Matériau</b>	Cuivre	Cuivre	Cuivre
<b>Diamètre</b>			Ø12
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 50 m	Rouleau de 50 m	Rouleau de 50 m

## Tuyaux gaz

Douilles



	X800514	X816176
<b>Désignation</b>	Douille de renfort Ø6/8	Douille de renfort Ø10
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tuyaux recuits Ø8	Pour tuyaux recuits Ø10
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X800514B (x4)</b>	<b>X816176B (x4)</b>

## Kits gaz complets

Kits gaz complets



	X804389	X820770
<b>Désignation</b>	Kit 2 bouteilles propane caravanes et mobil-homes	Kit résidentiel inverseur automatique propane
<b>Raccord(s)</b>		Entrée et sortie 20x150
<b>Cas d'emploi</b>	Pour caravanes et mobil-homes	
<b>Descriptif</b>	Détente 37 mbar - comprend 2 lyres, 1 inverseur, 1 magisque, 1 détendeur, des raccords - livré sous coque	Ce kit comprend 1 inverseur automatique propane 8kg/h (1,5 Bar), un limiteur de pression avec indicateur de service/réservoir incorporé, et 2 lyres souples 45cm
<b>Conditionnement</b>	Kit complet	Kit complet

## Produits d'étanchéité gaz

Joints



	X812783	X812909
<b>Désignation</b>	Joint P1 pour raccord gaz 20x150	Joint P2 pour bouteille raccord 1/2"
<b>Cas d'emploi</b>	Pour raccords filetage 20x150	Pour bouteilles de gaz raccord 1/2"
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 10	Sachet de 10
<b>Existe en blister</b>	<b>X812783B (x5)</b>	<b>X812909B (x5)</b>

## Produits d'étanchéité gaz

Colle pour gaz



<b>X817750</b>	
<b>Désignation</b>	Loctite 542®
<b>Cas d'emploi</b>	Pour étanchéifier les raccords filetés à pas fins dans les circuits hydrauliques et pneumatiques et les raccords de petit diamètre en général - particulièrement recommandé pour étancher les raccords gaz
<b>Descriptif</b>	Produit d'étanchéité fileté de résistance moyenne - polymérisation rapide - température d'utilisation : de -55 à 110°C
<b>Conditionnement</b>	Flacon
<b>Contenance</b>	50 ml

## Autres équipements et accessoires pour le gaz

Autres équipements et accessoires pour le gaz



**X800497**



**X817266**



**X925198**

**X821204**

<b>Désignation</b>	Clé écrou gaz 20x150	Clé universelle pour bouteilles de gaz européennes	Clé écrou gaz 20x150 multifonction	Thermocouple pour domino gaz 2 feux
<b>Matériau</b>	Acier		Plastique	
<b>Dimensions</b>				600 mm
<b>Raccord(s)</b>	Ecrou 20x150 et bouteille			
<b>Cas d'emploi</b>		Pour les différentes bouteilles de gaz européennes		Pour référence XR-27287
<b>Descriptif</b>		Clé universelle avec embouts adaptateurs pour les différentes bouteilles de gaz européennes livrée en mallette de rangement	Avec douille de vissage pour robinet de bouteille	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X800497B (x1)</b>		<b>X925198B (x1)</b>	

# Électricité



<b>Prises électriques</b>	220
<b>Rallonges et multiprises électriques</b>	225
<b>Adaptateurs électriques</b>	226
<b>Interrupteurs</b>	227
<b>Bornes de connexion électrique</b>	230
<b>Boîtiers électriques</b>	230
<b>Disjoncteurs</b>	231
<b>Gaines thermorétractables</b>	232
<b>Goulottes passe-câble</b>	233
<b>Systèmes d'attaches</b>	233
<b>Autres équipements et accessoires pour l'électricité</b>	234

## Prises électriques

Fiches électriques

Fiches électriques intérieures

**X809083****XMH820569****X803313****X922638**

<b>Désignation</b>	Fiche anglaise 13A	Fiche anglaise 13A 240V	Fiche femelle Schuko	Fiche femelle Schuko
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Noir	Noir
<b>Version</b>	Anglaise	Anglaise	Schuko	Schuko
<b>Descriptif</b>	Fusible 13 A	240V - fusible 13 A	16A	Corps en caoutchouc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>				<b>X922638B (x1)</b>

**X820428****X820429****X803152****X803321**

<b>Désignation</b>	Fiche femelle double Schuko	Fiche mâle Schuko à anneau	Fiche mâle 2 P+T Schuko + française	Fiche mâle Schuko + française
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Blanc	Noir
<b>Version</b>	Schuko	Schuko	Française + Schuko	Française + Schuko
<b>Descriptif</b>	Corps en caoutchouc	Corps en caoutchouc	DIN 16A	Corps en caoutchouc - 10/16A
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X803152B (x1)</b>	<b>X803321B (x1)</b>

**X800723****X805307****X805314**

<b>Désignation</b>	Fiche mâle 2 P+T à anneau française	Fiche femelle 220V à clapet française	Fiche mâle 230V à anneau française
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Gris
<b>Version</b>	Française	Française	Française
<b>Descriptif</b>	16A - câble 3 x 2,5mm <sup>2</sup> maximum - serre-câble à vis	Avec plexo pour câble Ø11	Avec plexo pour câble Ø11
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Prises électriques

## Fiches électriques

## Fiches électriques extérieures



	<b>X473713</b>	<b>X805653</b>
<b>Désignation</b>	Fiche femelle 2 P+T française	Fiche femelle 2 P+T 230V française
<b>Dimensions</b>	Ø4,8 mm	
<b>Coloris</b>	Noir	Bleu
<b>Version</b>	Française	Française
<b>Descriptif</b>	Corps en caoutchouc - 10/16A	10/16A - conforme aux normes CE
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X473713B (x1)</b>	

## Prises électriques intérieures



	<b>X805689</b>	<b>XMH820572</b>	<b>XMH820574</b>	<b>X817117</b>
<b>Désignation</b>	Prise anglaise PRESTO marron	Prise anglaise simple blanche	Prise anglaise double blanche	Prise allemande Schuko simple blanche
<b>Matériau</b>		Plastique	Plastique	
<b>Coloris</b>	Marron	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Version</b>	Anglaise	Anglaise	Anglaise	Allemande
<b>Descriptif</b>	220V	230V	230V	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X805689B (x1)</b>			



	<b>X820781</b>	<b>X820803S</b>	<b>X820802S</b>	<b>X817118</b>
<b>Désignation</b>	Prise allemande Schuko 2 postes blanche sans cadre VIMAR	Prise allemande simple 2 postes cadre blanc VIMAR	Prise allemande simple 2 postes cadre gris VIMAR	Prise allemande Schuko double blanche
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc / gris	Blanc
<b>Version</b>	Allemande	Allemande	Allemande	Allemande
<b>Descriptif</b>	2P+T 16 A 250 V - vendue seule, sans support et plaque de finition	Vendue complète avec socle 2 postes sans vis et cadre blanc simple pour 2 postes	Vendue complète avec socle 2 postes sans vis et cadre gris simple pour 2 postes	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Prises électriques

## Prises électriques intérieures

**X820695**

Prise allemande Schuko double crème

**X805654**

Prise française complète OTEO blanche

**X804874S**

Prise française complète MOSAIC blanche

**X820782**

Prise française simple 2 postes blanche sans cadre VIMAR

<b>Désignation</b>	Prise allemande Schuko double crème	Prise française complète OTEO blanche	Prise française complète MOSAIC blanche	Prise française simple 2 postes blanche sans cadre VIMAR
<b>Dimensions</b>		72 x 72 x 38 mm	83 x 83 mm	
<b>Coloris</b>	Crème	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Version</b>	Allemande	Française	Française	Française
<b>Descriptif</b>		Montage en saillie - 230V - 2 P+T 10/16A - avec éclips de protection et bornes automatiques - mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V - indice de protection IP31 - livrée bornes ouvertes	230V - vendue avec cadre de finition	2P+T 16 A 250 V - vendue seule, sans support et plaque de finition
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X805654B (x1)</b>		

**X820799S**

Prise française simple 2 postes cadre blanc VIMAR

**X820798S**

Prise française simple 2 postes cadre gris VIMAR

**X820805S**

Prise française double 2 postes cadre blanc VIMAR

**X820804S**

Prise française double 2 postes cadre gris VIMAR

<b>Désignation</b>	Prise française simple 2 postes cadre blanc VIMAR	Prise française simple 2 postes cadre gris VIMAR	Prise française double 2 postes cadre blanc VIMAR	Prise française double 2 postes cadre gris VIMAR
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc / gris	Blanc / gris	Gris
<b>Version</b>	Française	Française	Française	Française
<b>Descriptif</b>	Vendue complète avec socle 2 postes sans vis et cadre blanc simple pour 2 postes	Vendue complète avec socle 2 postes sans vis et cadre gris simple pour 2 postes	Avec 2 socles 2 postes sans vis et cadre double blanc pour 2 x 2 postes	Avec 2 socles 2 postes sans vis et cadre double gris pour 2 x 2 postes
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Boîtiers de prise

**X817113**

Boîtier de prise 1 poste simple blanc profondeur 25mm

**X817138**

Boîtier de prise 1 poste double blanc profondeur 25mm

**X817197**

Boîtier de prise 1 poste simple blanc profondeur 35mm

**XMH820577**

Boîtier de prise 1 poste simple blanc profondeur 35mm

<b>Désignation</b>	Boîtier de prise 1 poste simple blanc profondeur 25mm	Boîtier de prise 1 poste double blanc profondeur 25mm	Boîtier de prise 1 poste simple blanc profondeur 35mm	Boîtier de prise 1 poste simple blanc profondeur 35mm
<b>Dimensions</b>	Profondeur : 25 mm	Profondeur : 25 mm	Profondeur : 35 mm	Profondeur : 35 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Version</b>	1 poste simple	1 poste double	1 poste simple	1 poste simple
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Prises électriques



Boîtiers de prise

**X817196****XR-107910****XR-103021**

<b>Désignation</b>	Boîtier de prise 1 poste double blanc profondeur 35mm	Boîtier de prise 1 poste simple SQUARE blanc profondeur 40mm	Boîtier de prise 1 poste simple bleu profondeur 40mm
<b>Dimensions</b>	Profondeur : 35 mm	87 x 87 x 40 mm	Ø67 x 40 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Bleu
<b>Version</b>	1 poste double	1 poste simple	1 poste simple
<b>Montage</b>		En saillie	A encastrer
<b>Cas d'emploi</b>			Spécial parois minces
<b>Descriptif</b>			Boîtier d'encastrement placo Ø67x40mm - pour 1 module - livré avec griffe et vis
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

**X820778****X820791****XR-204771**


<b>Désignation</b>	Boîtier de prise 1 poste simple blanc profondeur 43,5mm	Boîtier de prise 1 poste simple bleu profondeur 48mm	Boîtier de prise 1 poste simple MUREVA gris profondeur 54mm
<b>Matériau</b>			Polycarbonate / polypropylène
<b>Dimensions</b>	90 x 82 x 43,5 mm	Ø60 x 48 mm	76 x 76 x 54 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Bleu	Gris clair (RAL 7035)
<b>Version</b>	1 poste simple	1 poste simple	1 poste simple
<b>Montage</b>	En saillie	A encastrer	En saillie
<b>Cas d'emploi</b>		Pour prises Ø60 - pour cloisons sèches	Utilisable en intérieur et extérieur
<b>Descriptif</b>			Indices de protection IP55 / IK08
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

**XMH820576****X820785****X820786**

<b>Désignation</b>	Boîtier de prise 2 postes blanc profondeur 35mm	Support de montage 1 poste VIMAR	Support de montage 2 postes VIMAR
<b>Dimensions</b>	70 x 150 x 35 mm		
<b>Coloris</b>	Blanc	Translucide	Translucide
<b>Version</b>	2 postes	1 poste simple	2 postes
<b>Cas d'emploi</b>		Pour boîtiers d'encastrement avec entraxe 60mm ou 56x56 mm	Pour boîtiers d'encastrement avec entraxe 60mm ou 56x56mm, modulaire avec entraxe 71mm, pour appareils à fixation horizontale et verticale
<b>Descriptif</b>		Sans vis - la translucidité simplifie l'installation et le câblage des appareils - la structure alvéolaire donne solidité structurale - les fentes sur les coins assurent la fixation sur panneau - les dents de fixation facilitent la pose en batterie pour l'installation de plusieurs modules - les fentes centrales permettent de fixer le support sur le mur en le nivelant	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Prises électriques

## Plaques de finition

**X820787****X820788****X820789**

<b>Désignation</b>	Plaque de finition 1 poste simple blanche VIMAR	Plaque de finition 1 poste simple grise VIMAR	Plaque de finition 2 postes simple blanche VIMAR
<b>Matériau</b>	Technopolymère	Technopolymère	Technopolymère
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris	Blanc
<b>Version</b>	1 poste simple	1 poste simple	2 postes simples
<b>Descriptif</b>	Avec fixation à encliquetage	Avec fixation à encliquetage	Avec fixation à encliquetage
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

**X820790****X820792****X820793**

<b>Désignation</b>	Plaque de finition 2 postes simple grise VIMAR	Plaque de finition 4 postes (2 x 2) blanche VIMAR	Plaque de finition 4 postes (2 x 2) grise VIMAR
<b>Matériau</b>	Technopolymère	Technopolymère	Technopolymère
<b>Coloris</b>	Gris	Blanc	Gris
<b>Version</b>	2 postes simples	2 x 2 postes	2 x 2 postes
<b>Descriptif</b>	Avec fixation à encliquetage	Avec fixation à encliquetage	Avec fixation à encliquetage
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Rallonges et multiprises électriques

## Rallonges électriques

**XR-203618****X818428****X821849****X821850**

<b>Désignation</b>	Rallonge électrique blanche 3500W 2P+T 3m	Rallonge électrique 4 prises Schuko étanche 10m	Prolongateur 3 prises Schuko/P17 1,5m	Prolongateur 3 prises Schuko/P17 20m
<b>Dimensions</b>	Longueur : 3 m	Longueur : 10 m	Longueur : 1,5 m	Longueur : 20 m
<b>Descriptif</b>		Socle étanche IP44	10A	10A
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Rallonges et multiprises électriques

## Rallonges électriques



	<b>X820064</b>	<b>X816778</b>	<b>X817362</b>	<b>X815728</b>
<b>Désignation</b>	Range-câbles pour rallonge électrique	Dévidoir avec poignée et crochet support de prise	Enrouleur avec encoches de maintien	Sac de rangement en toile noire pour rallonges électriques
<b>Matériau</b>		Plastique	Plastique	Toile
<b>Dimensions</b>		460 x 105 x 14 mm	400 x 120 mm	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour rallonges électriques de 15m maximum	Pour rallonges électriques de 25m maximum	Pour rallonges électriques de 30m maximum	Pour rallonges électriques
<b>Descriptif</b>	Vendu seul sans rallonge	Vendu seul sans rallonge	Vendu seul sans rallonge	Vendu seul sans rallonge
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Multiprises électriques



	<b>X804889</b>	<b>X817363</b>	<b>X817364</b>	<b>XR-31412</b>
<b>Désignation</b>	Multiprise étanche 2 sorties 230V mâle CEE 17 / 2 femelles CEE 17	Multiprise étanche 2 sorties 230V mâle CEE 17 / 2 femelles CEE 17	Multiprise étanche 3 sorties 230V mâle CEE 17 / 3 femelles CEE 17	Bloc 2 prises avec prise USB et enceinte Bluetooth
<b>Dimensions</b>		210 x 185 x 50 mm	227 x 220 x 50 mm	Longueur du câble : 2 m
<b>Raccord(s)</b>	Mâle CEE 17 / 2 femelles CEE 17	Mâle CEE 17 / 2 femelles CEE 17	Mâle CEE 17 / 3 femelles CEE 17	Prise USB / 2 prises 220V
<b>Coloris</b>				Acier brossé
<b>Descriptif</b>	Étanche IP44	Étanche IP44	Étanche IP44	220V - Bluetooth v4.0 - 4W - avec prise USB 1A et 2 prises de courant 220V - hauteur de 540mm (réglage possible de 0 à + 50 mm)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X804889B (x1)</b>	<b>X817363B (x1)</b>	<b>X817364B (x1)</b>	

## Adaptateurs électriques

## Adaptateurs électriques



	<b>X807721</b>	<b>X806527</b>	<b>X807912</b>	<b>X814189</b>
<b>Désignation</b>	Mâle anglaise / femelle française	Mâle anglaise / femelle française	Mâle anglaise / femelle CEE 17	Mâle CEE 7/7 / femelle CEE 17
<b>Dimensions</b>		Longueur : 16 cm	Longueur : 15 cm	Longueur : 15 cm
<b>Descriptif</b>				La fiche mâle dispose de 2 terres : française et Schuko
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X807721B (x1)</b>	<b>X806527B (x1)</b>		

## Adaptateurs électriques

Adaptateurs électriques

**X803157****Désignation** Mâle CEE 17 / femelle française**Dimensions****Descriptif** Fusible 16A**Conditionnement** Unité**Existe en blister** X803157B (x1)**X803331****Désignation** Mâle CEE 17 / femelle française**Dimensions** Longueur : 60 cm**Descriptif** Fusible 16A**Conditionnement** Unité**Existe en blister** X803331B (x1)**X818556****Désignation** Mâle CEE 17 / femelle PowerShell**Dimensions** Longueur : 15 cm**Descriptif** Fusible 16A - indice de protection IP67**Conditionnement** Unité**Existe en blister** X818556B (x1)**X803154****Désignation** Mâle CEE 17 / femelle Schuko**Dimensions****Descriptif** Fusible 16A**Conditionnement** Unité**Existe en blister** X803154B (x1)**X803182****Désignation** Mâle CEE 17 / femelle Schuko**Dimensions****Descriptif** Fusible 16A**Conditionnement** Unité**Existe en blister** X803182B (x1)**X817365****Désignation** Mâle CEE 17 / femelle Schuko**Dimensions** Etanche IP44 - fusible 16A**Conditionnement** Unité**Existe en blister** X817365B (x1)**X803330****Désignation** Mâle CEE 17 / femelle Schuko**Dimensions** Longueur : 60 cm**Descriptif** Fusible 16A**Conditionnement** Unité**Existe en blister** X803330B (x1)**X817366****Désignation** Mâle CEE 17 / femelle Schuko / 2 femelles italiennes**Dimensions****Descriptif****Conditionnement** Unité**Existe en blister** X817366B (x1)**X803315****Désignation** Mâle française / femelle Schuko**Dimensions****Descriptif****Conditionnement** Unité**Existe en blister****X807237****Désignation** Mâle Schuko / femelle anglaise**Dimensions****Descriptif****Conditionnement** Unité**Existe en blister****X818051****Désignation** Mâle Schuko / femelle CEE 17**Dimensions** Corps en polyamide auto-extinguible**Conditionnement** Unité**Existe en blister** X818051B (x1)**X818047****Désignation** Mâle Schuko et française / femelle CEE 17**Dimensions** Longueur : 40 cm**Descriptif** Fusible 16A - la fiche mâle dispose de 2 terres : française et Schuko**Conditionnement** Unité**Existe en blister** X818047B (x1)

## Adaptateurs électriques

Adaptateurs électriques



**X807913**

**Désignation** Mâle suisse / femelle CEE 17

**Dimensions** Longueur : 16 cm

**Descriptif**

**Conditionnement** Unité



**X821919**

**Désignation** Adaptateur fiches italienne et allemande

**Descriptif** Etanche - indice de protection IP44 - 2P+E 16A

**Conditionnement** Unité



**X807169**

**Désignation** Kit voyageur 230V Europe, Amérique, Afrique et Angleterre

**Descriptif** Vendu sous coque avec différentes fiches (Europe, Amérique, Afrique et Angleterre) - sortie universelle (sans terre)

**Conditionnement** Kit complet

## Interrupteurs

Interrupteurs simples

Modules seuls



**X820779**

**Désignation** Module simple va-et-vient blanc seul VIMAR

**Coloris** Blanc

**Descriptif** Module 10 AX 250V - éclairable, touche remplaçable - vendu seul, sans support et plaque de finition

**Conditionnement** Unité



**X820780**

**Désignation** Module double va-et-vient blanc seul VIMAR

**Coloris** Blanc

**Descriptif** Module double 10 AX 250V - éclairable, touche remplaçable - vendu seul, sans support et plaque de finition

**Conditionnement** Unité

## Interrupteurs complets



**X820797S**

**Désignation** Interrupteur simple va-et-vient 2 modules cadre blanc VIMAR

**Dimensions**

**Coloris** Blanc

**Descriptif** Avec va-et-vient simple 2 modules, socle 2 modules sans vis et cadre blanc simple pour 2 modules

**Conditionnement** Unité



**X820796S**

**Désignation** Interrupteur simple va-et-vient 2 modules cadre gris VIMAR

**Coloris** Blanc / gris

**Descriptif** Avec va-et-vient simple 2 modules, socle 2 modules sans vis et cadre gris simple pour 2 modules

**Conditionnement** Unité



**X817114**

**Désignation** Interrupteur simple blanc

**Dimensions** 86 x 86 x 11 mm

**Coloris** Blanc

**Descriptif** 230V

**Conditionnement** Unité



**X807324**

**Désignation** Interrupteur simple crème

**Dimensions** 86 x 86 x 11 mm

**Coloris** Crème

**Descriptif** 230V

**Conditionnement** Unité

## Interrupteurs

Interrupteurs simples

Interrupteurs complets



**XMH820570**



**XMH820571**



**X806188**



**XR-26632S**

<b>Désignation</b>	Interrupteur simple va-et-vient argenté / gris	Interrupteur simple va-et-vient blanc	Interrupteur simple va-et-vient blanc OTEO	Interrupteur simple va-et-vient blanc PLEIADE
<b>Coloris</b>	Argenté / gris	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Montage</b>			En saillie	
<b>Descriptif</b>	230V	230V	230V	Mécanisme 10A / 250V - connexions rapides, conforme NF - livré avec sa plaque de finition
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X806188B (x1)</b>	

## Autres interrupteurs



**X807312**



**X807341**



**X807323**

<b>Désignation</b>	Interrupteur à corde carré blanc	Interrupteur à corde rond blanc	Corde seule pour interrupteurs à corde
<b>Dimensions</b>	62 x 62 x 53 mm	Ø82 x 35 mm	
<b>Coloris</b>	Crème	Blanc	
<b>Cas d'emploi</b>	Spécial salle de bain	Spécial salle de bain	Pour interrupteurs X807312 et X807341
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



## Interrupteurs

### Interrupteurs doubles

**X817115****X810583****X820795S****X820794S**

<b>Désignation</b>	Interrupteur double blanc	Interrupteur double va-et-vient blanc OTEO	Interrupteur double va-et-vient cadre blanc VIMAR	Interrupteur double va-et-vient cadre gris VIMAR
<b>Dimensions</b>	86 x 86 x 11 mm			
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc / gris
<b>Descriptif</b>		230V - mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V - livré bornes ouvertes	Avec double va-et-vient, socle 2 modules sans vis et cadre blanc simple pour 2 modules	Avec double va-et-vient, socle 2 modules sans vis et cadre gris simple pour 2 modules
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

### Interrupteur triple

**X817116**

<b>Désignation</b>	Interrupteur triple blanc
<b>Dimensions</b>	86 x 86 x 11 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Bornes de connexion électrique

### Barrettes de connexion domino

**X804922****XLS004**

<b>Désignation</b>	Barrette de connexion domino 12 plots 6mm <sup>2</sup>	Barrette de connexion domino 12 plots 10mm <sup>2</sup>
<b>Descriptif</b>	Section maxi 6 mm <sup>2</sup>	Section maxi 10 mm <sup>2</sup>
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Bornes de connexion électrique

## Bornes de connexion

**XR-29788****XR-624115X**

<b>Désignation</b>	Borne de connexion 3 conducteurs C3 222 fil 0.8>4mm <sup>2</sup>	Borne rigide 8 conducteurs 1.5/2,5mm <sup>2</sup>
<b>Dimensions</b>		24 x 13,1 x 19,5 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour nouvelles installations ou pour rénovation des installations électriques existantes	Pour 8 conducteurs
<b>Descriptif</b>	Section nominale 0.8 - 4 mm <sup>2</sup> - avec leviers de manipulation - idéale pour connecter des câbles électriques rigides et semi-rigides à un réseau électrique - leviers pouvant être ouverts à 90° pour une insertion facilitée	Section maxi 2,5mm <sup>2</sup> - intensité 24A - 8 positions de serrage - section nominale : 1.5...2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

**X819812S****X819813S****X819814S**

<b>Désignation</b>	Borne de connexion WAGO 2 conducteurs 2x0.14/4mm <sup>2</sup>	Borne de connexion WAGO 3 conducteurs 3x0.14/4mm <sup>2</sup>	Borne de connexion WAGO 5 conducteurs 5x0.14/4mm <sup>2</sup>
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tous types de conducteurs - borne pour 2 conducteurs - fils souples ou rigides	Pour tous types de conducteurs - borne pour 3 conducteurs - fils souples ou rigides	Pour tous types de conducteurs - borne pour 5 conducteurs - fils souples ou rigides
<b>Descriptif</b>	Mini borne d'installation universelle - avec leviers de manipulation - température maximale d'utilisation continue : 105°C		
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50
<b>Existe en blister</b>	<b>X819812B (x5)</b>	<b>X819813B (x5)</b>	<b>X819814B (x5)</b>

## Boîtiers électriques

## Boîtiers de dérivation

**XR-26639****X924834****X801164****X805321****XR-451146R**

<b>Désignation</b>	Boîte de dérivation 4 entrées	Boîte de dérivation 4 entrées Ø80x40	Boîte de dérivation 6 entrées 80x80x40	Boîte de dérivation 6 entrées 100x100x50	Boîte de dérivation 7 entrées étanche
<b>Dimensions</b>		Ø80 x 40 mm	80 x 80 x 40 mm	100 x 100 x 50 mm	105 x 105 x 55 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Beige	Blanc	Blanc	Gris
<b>Descriptif</b>	Avec bornier intégré - 4 trous 10 mm <sup>2</sup> max				Indice de protection IP55 - avec vis 1/4 de tour - livrée avec couvercle, lien et capuchons
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

## Disjoncteurs

Interrupteur différentiel



### XR-108192

<b>Désignation</b>	Interrupteur différentiel 40A/30MA
<b>Coloris</b>	Blanc de sécurité (RAL 9003)
<b>Descriptif</b>	Interrupteur différentiel embrochable - type A - 40A à 30DEGC selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF. IP20 - largeur : 4 pas de 9mm
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Disjoncteurs



	<b>XR19140</b>	<b>XR-104918</b>	<b>XR-104919</b>	<b>XR-104920</b>	<b>XR-104921</b>
<b>Désignation</b>	Disjoncteur divisionnaire 16A	Disjoncteur 2A	Disjoncteur 10A	Disjoncteur 16A	Disjoncteur 32A
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	16A - 4,5kA - disjoncteur phase + neutre Unibis, courbe C - pouvoir de coupure 3kA - tension nominale : 230V - tension minimale d'utilisation : 12V	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - embrochable	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe C - embrochable
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

## Gaines thermorétractables

Gaines thermorétractables

Pour protéger les connexions apparentes



	<b>X819684</b>	<b>X819685</b>	<b>X819714</b>	<b>X819686</b>	<b>X816957</b>
<b>Désignation</b>	Gaine thermorétractable adhésive noire Ø4,5 / 1,5	Gaine thermorétractable adhésive noire Ø6 / 2	Gaine thermorétractable adhésive transparente Ø6 / 2	Gaine thermorétractable adhésive noire Ø9 / 3	Gaine thermorétractable noire Ø9,5
<b>Diamètre</b>	Intérieur : Ø4,5	Intérieur : Ø6	Intérieur : Ø6	Intérieur : Ø9	Intérieur : Ø9,5
<b>Dimensions</b>	Longueur : 1,20 m	Longueur : 1,20 m	Longueur : 1,20 m	Longueur : 1,20 m	
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Transparent	Noir	Noir
<b>Descriptif</b>	Rapport de rétreint (120°C) : 3:1	Rapport de rétreint (120°C) : 3:1	Rapport de rétreint (120°C) : 3:1	Rapport de rétreint (120°C) : 3:1	Rapport de rétreint (110°C) : 2:1
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Le mètre

## Gaines thermorétractables

Gaines thermorétractables

Pour protéger les connexions apparentes



	<b>X819687</b>	<b>X819715</b>	<b>X819688</b>	<b>X819713</b>
<b>Désignation</b>	Gaine thermorétractable adhésive noire Ø12 / 4	Gaine thermorétractable adhésive transparente Ø12 / 4	Gaine thermorétractable adhésive noire Ø19 / 6	Assortiment de 6 gaines d'isolation
<b>Diamètre</b>	Intérieur : Ø12	Intérieur : Ø12	Intérieur : Ø19	
<b>Dimensions</b>	Longueur : 1,20 m	Longueur : 1,20 m	Longueur : 1,20 m	
<b>Coloris</b>	Noir	Transparent	Noir	
<b>Descriptif</b>	Rapport de rétreint (120°C) : 3:1	Rapport de rétreint (120°C) : 3:1	Rapport de rétreint (120°C) : 3:1	Ensemble de 4 gaines thermorétractables (Ø 3,2 x 15m - 4,8 x 2 - 6,4 x 12m - 9,5 x 8m mm) + 2 gaines PVC (Ø 5 x 12 - 10mm x 5m)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Assortiment de 6

## Goulottes passe-câble

Goulottes passe-câble



	<b>X805425</b>	<b>X807350</b>	<b>X807351</b>	<b>X807352</b>
<b>Désignation</b>	Goulotte passe-câble 22x12	Goulotte passe-câble 22x12	Goulotte passe-câble 22x16	Goulotte passe-câble 22x16
<b>Coloris</b>	Blanc	Ivoire	Blanc	Ivoire
<b>Descriptif</b>	Base livrée avec son couvercle			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité




	<b>X815267</b>	<b>X810601</b>	<b>XR-207941</b>
<b>Désignation</b>	Goulotte passe-câble 27x17	Goulotte passe-câble 40x25	Goulotte passe-câble 40x60
<b>Dimensions</b>	27 x 17 mm, longueur 2,5 m	40 x 25 mm, longueur 3 m	40 x 60 mm, longueur 2 m
<b>Coloris</b>	Aulne	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	Base livrée avec son couvercle	Base livrée avec son couvercle	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Systèmes d'attaches

## Systèmes d'attaches



	<b>X819638</b>	<b>X819019S</b>	<b>X819020S</b>	<b>X819669</b>	<b>X819670</b>
<b>Désignation</b>	Rilsan de fixation Edge Clip Ø1,5/40	Rilsan de fixation Edge Clip orientable Ø1/3	Rilsan de fixation Edge Clip Ø3/6	Collier de serrage à tête basculante 25 à 40mm	Collier de serrage à tête basculante 32 à 50mm
<b>Dimensions</b>				25 à 40 mm	32 à 50 mm
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir		
<b>Cas d'emploi</b>	Diamètre de serrage de 1,5 à 40 mm	Pour bords de tôle 1 à 3mm	Pour bords de tôle 3 à 6mm		
<b>Descriptif</b>	Lanière assemblée facile à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement sur un bord de tôle ou une nervure				
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 12	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 6	Sachet de 6
<b>Existe en blister</b>		<b>X819019B (x10)</b>	<b>X819020B (x10)</b>		

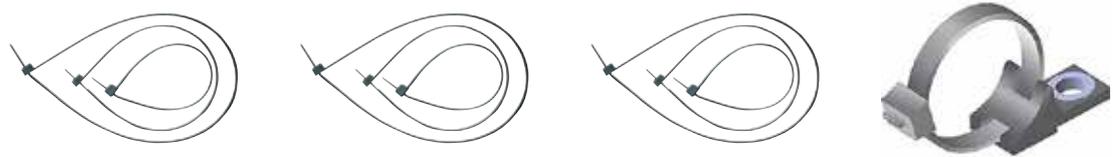

	<b>X811525</b>	<b>X811526</b>	<b>X811527</b>	<b>X819018C</b>
<b>Désignation</b>	Collier Rilsan noir 200x4,6	Collier Rilsan noir 300x4,6	Collier Rilsan noir 390x4,7	Rilsan de fixation avec embase à visser Ø6
<b>Matériau</b>	Polyamide	Polyamide	Polyamide	
<b>Diamètre</b>	Ø50 maximum	Ø85 maximum	Ø110 maximum	Ø6
<b>Dimensions</b>	200 x 4,6 mm	300 x 4,6 mm	390 x 4,7 mm	
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir	
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100



	<b>X472607S</b>	<b>X819022S</b>	<b>X819023S</b>	<b>X819024S</b>
<b>Désignation</b>	Embase pour colliers Rilsan 28x28 blanche	Embase pour colliers Rilsan 28x28 noire	Embase pour colliers Rilsan 28x28 noire	Embase souple pour colliers Rilsan 28x28 noire
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	28 x 28 mm	28 x 28 mm	28 x 28 mm	28 x 28 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir	Noir	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour colliers Rilsan	Pour colliers Rilsan	Pour colliers Rilsan	Pour colliers Rilsan
<b>Descriptif</b>	A visser ou à coller	A visser ou à coller	A coller, avec adhésif surpuissant	Souple, avec adhésif surpuissant
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 25	Sachet de 25	Sachet de 25	Sachet de 25
<b>Existe en blister</b>	<b>X472607B (x1)</b>			

## Autres équipements et accessoires pour l'électricité

## Autres protections

**X818048****X816779****X805847****X922840**

<b>Désignation</b>	Boîtier étanche de protection de fiches extérieures	Boîtier étanche de protection de fiches extérieures avec cadenas	Ruban isolant adhésif noir 15mm	Ruban isolant adhésif coloris assorti 15mm
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique		
<b>Dimensions</b>			Largeur : 15 mm	Largeur : 15 mm
<b>Coloris</b>	Rouge	Rouge	Noir	Assorti
<b>Cas d'emploi</b>			Pour la protection des connexions apparentes	Pour la protection des connexions apparentes
<b>Descriptif</b>	Avec joint d'étanchéité caoutchouc	Avec joint d'étanchéité caoutchouc et cadenas		10 rouleaux de 10 mètres chacun, coloris assorti
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Rouleau de 33 m	Lot de 10
<b>Existe en blister</b>	<b>X818048B (x1)</b>			

**X819651****X818980****X819417**

<b>Désignation</b>	Ruban adhésif velours noir 19mm	Ruban d'étanchéité et d'isolation Loctite SI 5075®	Rondelle d'obturation en mousse grise Ø28
<b>Matériau</b>		Base de silicone	Mousse
<b>Dimensions</b>	Largeur : 19 mm	2,5 cm x 4,27 m	Ø28
<b>Coloris</b>	Noir	Rouge	Gris
<b>Cas d'emploi</b>		Pour l'étanchéité et l'isolation de tuyaux, l'isolation électrique, la protection de manches d'outils ou encore le masquage	
<b>Descriptif</b>		Permet la réparation des joints d'étanchéité de tuyaux flexibles et rigides, conduits, ventilations, évènements... l'isolation électrique pour conducteurs, terminaux, moteurs, la protection des manches d'outils manuels ou encore le masquage - température de service : -54°C à +260°C	
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 5 m	Rouleau de 4 m	Unité

**X820846**

<b>Désignation</b>	Multi-testeur électronique Multi-Test MT 6 S/2
<b>Dimensions</b>	Longueur : 130 mm
<b>Descriptif</b>	Avec témoin lumineux - fonctionne sur piles (livré avec) - très utile pour contrôler les circuits des appareils électriques, le repérage des conducteurs phase ou neutre sur les prises de courant, le repérage de la polarité des batteries lorsque les symboles sont effacés, le contrôle des semi-conducteurs, la vérification du bon état de conductibilité des ampoules électriques, des interrupteurs, des relais, des câbles électriques, des fusibles, ou autres
<b>Conditionnement</b>	Unité

# Luminaires



<b>Spots et liseuses</b>	236
<b>Appliques et plafonniers</b>	241
<b>Lampadaires</b>	242
<b>Réglettes et bandes LED</b>	243
<b>Autre éclairage intérieur</b>	246
<b>Eclairage extérieur</b>	247
<b>Ampoules et tubes</b>	250
<b>Autre accessoire de luminaires</b>	252

## Spots et liseuses

## Spots halogènes

## Spots sur pied

**X809120****X815872****X815873****X815874****X814558**

<b>Désignation</b>	Spot halogène sur pied 12V 10W chromé mat	Spot halogène sur pied 12V 10W satin	Spot halogène sur pied 12V 10W blanc	Spot halogène sur pied 12V 10W gris	Spot halogène sur pied 12V 15W
<b>Dimensions</b>	Ø50 x 97 mm	Ø56 x 211 mm	Ø90 x 60 mm	Ø90 x 60 mm	Ø86 x 112 mm
<b>Ampoules</b>	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
<b>Culot</b>	G4	G4	G4	G4	G4
<b>Puissance</b>	10W	10W	10W	10W	15W
<b>Coloris</b>	Chromé mat	Satin	Blanc	Gris	Chromé mat
<b>Descriptif</b>	Avec interrupteur sur la base et tête orientable		Avec interrupteur sur la base et tête orientable - embase pivotante		Avec interrupteur sur la base et tête orientable
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X809120B (x1)</b>	<b>X815872B (x1)</b>	<b>X815873B (x1)</b>	<b>X815874B (x1)</b>	<b>X814558B (x1)</b>

## Spots LED

## Spots sur pied

**X815823****X816836****X815824****X815808**

<b>Désignation</b>	Spot 9 LED sur pied rond 12V 0,5W	Spot 1 LED sur pied rond 12V 1W	Spot 21 LED sur pied rond 12V 1,4W	Spot 6 LED sur pied carré 12V 1,5W
<b>Dimensions</b>	Ø50 x 150 mm	Ø57 x 95 mm	Ø50 x 143 mm	50 x 50 x 137 mm
<b>Ampoules</b>	LED	LED	LED	LED
<b>Eclairage</b>		Blanc chaud	Blanc chaud	Blanc chaud
<b>Flux</b>	18 lm	80 lm	90 lm	96 lm
<b>Puissance</b>	0,5W	1W	1,4W	1,5W
<b>Coloris</b>	Chromé	Acier brossé	Chromé	Chromé
<b>Descriptif</b>	Avec interrupteur sur la base et tête orientable			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X815823B (x1)</b>	<b>X816836B (x1)</b>	<b>X815824B (x1)</b>	<b>X815808B (x1)</b>

## Spots et liseuses

Spots LED

Spots sur pied

**X815809****X815807****X814561**

<b>Désignation</b>	Spot 6 LED sur pied carré 12V 1,5W	Spot 6 LED sur pied rond 12V 1,5W	Spot 9 LED sur pied ovale 12V 1,5W
<b>Matériau</b>			Métal
<b>Dimensions</b>	50 x 50 x 96 mm	56 x 211 mm	72 x 90/106 mm
<b>Ampoules</b>	LED	LED	LED
<b>Eclairage</b>	Blanc chaud	Blanc chaud	
<b>Flux</b>	96 lm	96 lm	
<b>Puissance</b>	1,5W	1,5W	1,5W
<b>Coloris</b>	Chromé	Chromé	Gris
<b>Descriptif</b>	Avec interrupteur sur la base et tête orientable sur bras	Avec interrupteur sur la base et tête orientable	Avec interrupteur sur la base et tête orientable
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X814561B (x1)</b>

## Spots encastrables

**XMH820412****XMH820413****XR-31046**

<b>Désignation</b>	Spot LED encastrable dimmable Ø86 6W	Spot LED encastrable dimmable Ø88 7W	Spot LED encastrable Ø70 2,5W
<b>Diamètre</b>	Ø86	Ø88	Ø70
<b>Dim. encastrement</b>	Ø 55 > Ø 70 mm	Ø 65 > Ø 70 mm	Ø 65 mm
<b>Ampoules</b>	LED	LED	LED
<b>Eclairage</b>	3000K	2700K > 4000K	Blanc chaud (3000K)
<b>Flux</b>	550 lm	560 > 600 lm	
<b>Puissance</b>	6W	7W	3 x 2,5W
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Chromé mat
<b>Montage</b>	Au plafond	Au plafond	Pour meubles
<b>Cas d'emploi</b>	Pour pièces humides ou extérieur - compatible isolant déroulé et soufflé	Pour pièces humides ou extérieur - compatible isolant déroulé et soufflé	Pour éclairage en saillie des meubles
<b>Descriptif</b>	Étanche (indice de protection IP65) - conforme RT2012 - bornier séparé - peut être associé à différentes collerettes magnétiques interchangeables (voir rubrique Accessoires pour spots) - connexions automatiques repicables - alimentation dimmable intégrée	Étanche (indice de protection IP65) - classe III - angle de diffusion 60° - sélecteur intégré permettant de choisir parmi 3 températures de couleur : 2700K / 3000K / 4000K - avec driver séparé - conforme RT2012 - étanchéité à l'air - peut être associé à différentes collerettes magnétiques interchangeables (voir rubrique Accessoires pour spots) - connexions automatiques repicables - alimentation dimmable intégrée	Avec alimentation réseau
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Lot de 3

## Spots et liseuses

## Spots LED

## Spots encastrables

**XMH820302**

<b>Désignation</b>	Spot LED encastrable orientable Ø90 6W
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Diamètre</b>	Ø90
<b>Dim. encastrement</b>	68 x 45 x 30 mm
<b>Ampoules</b>	LED
<b>Eclairage</b>	Blanc neutre (4000K)
<b>Flux</b>	680 lm
<b>Puissance</b>	6W
<b>Coloris</b>	Blanc dépoli
<b>Montage</b>	Au plafond
<b>Cas d'emploi</b>	Pour pièces humides ou extérieur
<b>Descriptif</b>	Orientable 30° - protection IP65 pour pièces humides ou extérieur - non gradable - avec réglage anti-éblouissement - ampoule LED incluse
<b>Conditionnement</b>	Unité

**XMH820301**

<b>Désignation</b>	Spot LED encastrable orientable Ø90 6W
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Diamètre</b>	Ø90
<b>Dim. encastrement</b>	68 x 45 x 30 mm
<b>Ampoules</b>	LED
<b>Eclairage</b>	Blanc neutre (4000K)
<b>Flux</b>	680 lm
<b>Puissance</b>	6W
<b>Coloris</b>	Blanc dépoli
<b>Montage</b>	Au plafond
<b>Cas d'emploi</b>	Pour pièces humides ou extérieur
<b>Descriptif</b>	Orientable 30° - protection IP65 pour pièces humides ou extérieur - non gradable - avec réglage anti-éblouissement - ampoule LED incluse
<b>Conditionnement</b>	Lot de 10

## Spots patère / liseuses

**XMH820168**

<b>Désignation</b>	Spot patère LED métal chromé 10W
<b>Matériau</b>	Métal
<b>Dimensions</b>	Ø120 x 100 x 105 mm
<b>Ampoules</b>	LED
<b>Culot</b>	GU10
<b>Flux</b>	140 lm
<b>Puissance</b>	10W
<b>Coloris</b>	Chromé
<b>Montage</b>	Mural
<b>Descriptif</b>	Avec interrupteur et tête orientable - livré sans ampoule
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	

**X820949**

<b>Désignation</b>	Liseuse LED 3 positions 1,2W
<b>Dimensions</b>	140 x 70 x 35 cm
<b>Ampoules</b>	LED
<b>Flux</b>	140 lm
<b>Puissance</b>	1,2W
<b>Coloris</b>	Argent
<b>Descriptif</b>	Tension 12/24V
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X820949B (x1)</b>

## Spots et liseuses

Spots LED

Rampe de spots

**XMH820853**

<b>Désignation</b>	Rampe 4 spots satiné brossé 44W
<b>Dimensions</b>	Ø90 x 765 mm
<b>Ampoules</b>	LED
<b>Culot</b>	GU10
<b>Coloris</b>	Satiné brossé
<b>Montage</b>	Au plafond
<b>Puissance</b>	50W
<b>Descriptif</b>	Livré sans les ampoules - indice de protection IP20 - projection 135mm
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Spots standards

Spots patère / liseuses

**XMH820167**

<b>Désignation</b>	Spot patère blanc 10W	<b>XMH820253</b>	Spot patère nickel satiné 10W	<b>XMH820191</b>	Spot liseuse flexible simple avec interrupteur	<b>XR-106559</b>	Spot patère orientable MOKA
<b>Matériau</b>	Métal	Métal	Métal	Nickel	Nickel	Métal / liège	Métal / liège
<b>Dimensions</b>	52 x 100 x 120 mm	52 x 100 x 120 mm	52 x 100 x 120 mm			Ø80 x 70 x 95 mm	
<b>Culot</b>	GU10	GU10	GU10			GU10	GU10
<b>Puissance</b>	10W	10W	10W				
<b>Coloris</b>	Blanc	Nickel satiné	Nickel			Blanc / liège	Blanc / liège
<b>Montage</b>	Mural	Mural	Mural			Mural	Mural
<b>Cas d'emploi</b>				Compatible mobil-homes Résidences Trigano			
<b>Descriptif</b>	Ampoule non incluse - avec interrupteur et tête orientable	Ampoule non incluse - avec interrupteur et tête orientable	Ampoule non incluse - avec interrupteur et tête orientable	Avec flexible simple, et interrupteur différentiel - livré avec ampoule		Avec interrupteur - à fixer - livré avec ampoule	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité		Unité	



## Rampe de spots

**XR-29522**

<b>Désignation</b>	Rampe 3 spots nickel mat 30W
<b>Matériau</b>	Métal
<b>Dimensions</b>	482 x 124 x 80 mm
<b>Culot</b>	GU10
<b>Puissance</b>	3 x 10W
<b>Coloris</b>	Nickel mat
<b>Montage</b>	Au plafond
<b>Descriptif</b>	Indice de protection IP20 - orientation simple de l'éclairage grâce à ses têtes orientables - livré sans les ampoules (voir XR-29526)
<b>Conditionnement</b>	Unité

**+** Complétez avec

**XR-29526**

<b>Désignation</b>	Ampoule LED GU10 5W
<b>Page</b>	250



## Spots et liseuses

Accessoires pour spots



XMH820414



XMH820417



XMH820419



XMH820416


<b>Désignation</b>	Collerette magnétique ronde alu brossé	Collerette magnétique ronde blanche	Collerette magnétique ronde bleue	Collerette magnétique ronde chromée
<b>Dimensions</b>	Ø88 x 4 mm	Ø88 x 4 mm	Ø88 x 4 mm	Ø88 x 4 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium brossé	Blanc	Bleu nocturne (RAL 5022)	Chromé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour les spots encastrables réf. XMH820412 et XMH820413			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



XMH820415



XMH820421



XMH820420



XMH820418

<b>Désignation</b>	Collerette magnétique ronde noir mat	Collerette magnétique ronde orange	Collerette magnétique ronde rouge	Collerette magnétique ronde verte
<b>Dimensions</b>	Ø88 x 4 mm	Ø88 x 4 mm	Ø88 x 4 mm	Ø88 x 4 mm
<b>Coloris</b>	Noir mat	Orangé pur (RAL 2004)	Rouge (RAL 3021)	Vert sapin (RAL 6009)
<b>Cas d'emploi</b>	Pour les spots encastrables réf. XMH820412 et XMH820413			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



XMH820422



XMH820425



XMH820424




XMH820423

<b>Désignation</b>	Collerette magnétique carré alu brossé	Collerette magnétique carré blanche	Collerette magnétique carré chromée	Collerette magnétique carré noir mat
<b>Dimensions</b>	88 x 88 x 4 mm	88 x 88 x 4 mm	88 x 88 x 4 mm	88 x 88 x 4 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium brossé	Blanc	Chromé	Noir mat
<b>Cas d'emploi</b>	Pour les spots encastrables réf. XMH820412 et XMH820413			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Appliques et plafonniers

### Appliques

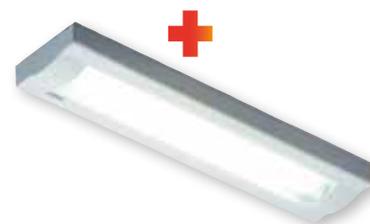**XR-107057****X820685****XMH820002**

<b>Désignation</b>	Applique industrielle noire 10W	Applique murale blanche 60W	Applique extra plate 8W
<b>Matériau</b>	Acier		
<b>Dimensions</b>	300 x 210 x 130 mm	305 x 105 mm	320 x 78 mm
<b>Ampoules</b>	E27 LED A60, 10W	E27 ES, 60W	
<b>Eclairage</b>			Blanc froid (4000K)
<b>Puissance</b>	10W	60W	8W
<b>Coloris</b>	Noir	Blanc	
<b>Descriptif</b>	Livrée avec ampoule - indice de protection IP20 - avec interrupteur à câble - tension 220-240V - 50/60Hz	Avec protecteur verre opaque	A allumage instantané - extra plate avec interrupteur et cache de protection - livrée sans fil d'alimentation (voir XMH820001) - faible dégagement de chaleur - possibilité de montage en série (maxi 10 pièces)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

### + Complétez avec

	<b>XMH820001</b>	
<b>Désignation</b>	Fil d'alimentation pour luminaire	
<b>Page</b>	252	

### Plafonniers

**X816873****X820684****X820681**

<b>Désignation</b>	Plafonnier encastrable LED Ø125 230V 6W blanc	Plafonnier globe base Ø95 60W	Plafonnier rond Ø230 60W
<b>Matériau</b>		Plastique / verre	
<b>Dimensions</b>	Ø125 x 51 mm	Ø95	Ø230
<b>Ampoules</b>	LED, 6W	E27 ES, 60W	E27 ES, 60W
<b>Eclairage</b>	6000K		
<b>Flux</b>	480 lm		
<b>Puissance</b>	6W	60W	60W
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	
<b>Cas d'emploi</b>			Spécial salle de bain
<b>Descriptif</b>		Base plastique avec protecteur verre opaque	Protecteur verre - classe IP44 - livré sans ampoule
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Appliques et plafonniers

### Plafonniers



	<b>XMH820852</b>	<b>X820683</b>	<b>X817166</b>	<b>X820682</b>
<b>Désignation</b>	Plafonnier rond Ø290 230V 60W	Plafonnier rond Ø300 60W	Plafonnier rond Ø235 100W	Plafonnier rond Ø300 100W
<b>Matériau</b>	Polycarbonate	Métal / verre	Polycarbonate	Polycarbonate
<b>Dimensions</b>	Ø290	Ø300 x 72 mm	Ø235	Ø300
<b>Ampoules</b>	E27 ES, 60W	E27 ES, 60W	E27 ES, 60W	E27 ES, 100W
<b>Puissance</b>	60W	60W	100W	100W
<b>Coloris</b>	Blanc	Chromé	Blanc	
<b>Cas d'emploi</b>	Spécial salle de bain	Spécial salle de bain	Spécial salle de bain	Spécial salle de bain
<b>Descriptif</b>	Classe IP 21 - avec base en métal zingué et diffuseur opale en plastique - livré sans ampoule	Base métal effet chromé avec diffuseur verre - livré sans ampoule	Indice de protection IP21 - livré sans ampoule	Classe IP 65 - livré sans ampoule
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Lampadaires



	<b>XMH820278</b>	<b>XMH820403</b>	<b>XMH820279</b>
<b>Désignation</b>	Lampadaire en papier ivoire hauteur 129cm	Lampadaire métal noir et verre hauteur 136cm	Lampadaire blanc hauteur 190cm
<b>Matériau</b>	Papier / métal	Métal / verre	Toile / fer / marbre
<b>Dimensions</b>	40 x 40 x 128 cm	26 x 19 x 136 cm	60 x 60 x 190 cm
<b>Ampoules</b>			E27, 60W
<b>Coloris</b>	Ivoire	Noir / blanc	Noir / blanc
<b>Descriptif</b>	Livré sans ampoule - fabriqué à la main - à monter soi-même - tension maximale : 220V	Livré sans ampoule - à monter soi-même - tension : 220-240V	Livré en kit sans ampoule - à monter soi-même
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Réglettes et bandes LED

## Réglettes LED



	<b>X815795</b>	<b>X815791</b>	<b>X814562</b>	<b>X816776</b>
<b>Désignation</b>	Réglette 24 LED 12V 1,6W 265mm	Réglette 12 LED 12V 1,7W 312mm	Réglette 18 LED 12V 2W 390mm	Réglette 20 LED 12V 2,4W 355mm
<b>Dimensions</b>	265 x 30 x 6 mm	312 x 26 x 10 mm	390 x 50 x 40 mm	Ø12 x 355 mm
<b>Eclairage</b>	Blanc chaud	Blanc chaud		Blanc froid
<b>Flux</b>	96 lm	100 lm	126 lm	260 lm
<b>Puissance</b>	1,6W	1,7W	2W	2,4W
<b>Coloris</b>	Miroir opalin	Gris	Aluminium	Aluminium
<b>Descriptif</b>	Avec interrupteur - tension : 10,5/15V	Avec interrupteur - tension : 10,5/15V	Avec interrupteur - tension : 10/30V - base en aluminium et diffuseur en polycarbonate	Avec interrupteur - tension : 12V
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X814562B (x1)</b>	



	<b>X816775</b>	<b>X815792</b>	<b>X815793</b>	<b>X817287</b>
<b>Désignation</b>	Réglette 20 LED 12V 2,4W 577mm	Réglette 24 LED 12V 3,4W 540mm	Réglette 24 LED 12V 3,4W 570mm	Réglette 60 LED 12V 4W 440mm blanc
<b>Dimensions</b>	Ø12 x 577 mm	540 x 60 x 18 mm	570 x 31 x 12 mm	440 x 62 x 33 mm
<b>Eclairage</b>	Blanc froid	Blanc chaud	Blanc chaud	Blanc chaud
<b>Flux</b>	260 lm	200 lm	200 lm	480 lm
<b>Puissance</b>	2,4W	3,4W	3,4W	4W
<b>Coloris</b>	Aluminium	Gris	Gris	Blanc
<b>Descriptif</b>	Avec interrupteur - tension : 12V	Avec interrupteur - tension : 10,5/15V	Avec interrupteur - tension : 10,5/15V	Avec interrupteur - tension : 12V - diffuseur opaque
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>				<b>X817287B (x1)</b>

## Réglettes et bandes LED

## Réglettes LED



	<b>X817288</b>	<b>X816846</b>	<b>X818721</b>	<b>X815324</b>
<b>Désignation</b>	Réglette 60 LED 12V 4W 440mm gris	Réglette 12 LED 12V 4,2W 510mm	Réglette 12 LED 12/24V 5,5W 330mm	Réglette 112 LED 12V étanche 5,6W 566mm
<b>Dimensions</b>	440 x 62 x 33 mm	510 x 26 x 10 mm	330 x 30 x 10 mm	566 x 34 x 37 mm
<b>Eclairage</b>	Blanc chaud	Blanc chaud	Blanc froid	
<b>Flux</b>	480 lm	250 lm	600 lm	225 lm
<b>Puissance</b>	4W	4,2W	5,5W	5,6W
<b>Coloris</b>	Gris	Gris	Blanc	Aluminium
<b>Descriptif</b>	Avec interrupteur - tension : 12V - diffuseur opaque	Tension : 10/16,5V	Avec interrupteur - tension : 12/24V	Pivote sur 360° - étanche classe IP51 - 112 LED Ø5
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X817288B (x1)</b>			



	<b>X818722</b>	<b>X817807</b>	<b>X816698</b>	<b>XR-108536</b>
<b>Désignation</b>	Réglette 15 LED 12/24V étanche 6W 330mm	Réglette 84 LED 12V 6W 420mm	Réglette 30 LED 12V 6W 500mm	Réglette LED 220V 9W 300mm
<b>Dimensions</b>	330 x 30 x 10 mm	420 x 15 x 19 mm	500 x 35 x 5 mm	300 x 75 x 25 mm
<b>Eclairage</b>	Blanc froid	Blanc chaud	Blanc neutre	4000K
<b>Flux</b>	750 lm	450 lm	225 lm	800 lm
<b>Puissance</b>	6W	6W	6W	9W
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Aluminium	
<b>Descriptif</b>	Étanche classe IP69K	Avec interrupteur tactile - tension : 12V - plusieurs réglettes peuvent être mises bout à bout	Avec interrupteur tactile - tension : 12V - 30 LED	Indice IP 20 / IK08 220° - classe II
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Réglettes et bandes LED

## Bandes LED

**XR-102515**

<b>Désignation</b>	Ruban LED adhésif lumière du jour 3W 970mm
<b>Dimensions</b>	Longueur : 970 mm
<b>Eclairage</b>	Blanc clair
<b>Flux</b>	
<b>Puissance</b>	3W
<b>Cas d'emploi</b>	Matériau flexible pour montage sur des surfaces planes ou à relief
<b>Descriptif</b>	Avec face arrière autocollante pour un montage simple - système de connexion rapide par fiche pour un montage sans problème - peut être raccourci en fonction de la longueur souhaitée (aux endroits marqués) - technologie LED basse consommation
<b>Conditionnement</b>	Unité

**X815727**

<b>Désignation</b>	Guirlande LED adhésive étanche 3,2W
<b>Eclairage</b>	Blanc chaud
<b>Flux</b>	240 lm
<b>Puissance</b>	3,2W
<b>Cas d'emploi</b>	Idéale pour l'utilisation en extérieur (stores, marchepied...)
<b>Descriptif</b>	Très facile à poser - isolée par un revêtement époxy - base autocollante - recoupée à longueur, il suffit ensuite de la câbler sur les points de soudure pour la raccorder au circuit électrique - 60 LED SMD 3528 par mètre - plage d'alimentation : 10/15,2 V - étanche classe IP67
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 5 m

**XR-29492**

<b>Désignation</b>	Kit bande LED adhésive blanche 4,8W 12/230V 1,5m
<b>Dimensions</b>	Longueur : 1,5 m
<b>Eclairage</b>	Blanc clair
<b>Puissance</b>	4,8W
<b>Coloris</b>	
<b>Descriptif</b>	Kit LED prêt à brancher composé d'une alimentation / transformateur et d'un ruban LED avec revêtement, d'une température de couleur blanc lumière du jour - montage simple grâce au dos adhésif et au système d'enfichage
<b>Conditionnement</b>	Kit

**XR-28645**

<b>Désignation</b>	Kit bande LED adhésive 4,8W 12/230V 3m
<b>Dimensions</b>	Longueur : 3 m
<b>Eclairage</b>	
<b>Puissance</b>	4,8W
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Kit

**XR-31411**

<b>Désignation</b>	Câble de connexion pour bandes LED 5m
<b>Dimensions</b>	Longueur : 5 m
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour rubans / bandes LED
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 5 m
<b>Existe en blister</b>	

**X820951**

<b>Désignation</b>	Connecteur rapide étanche 180° pour bandes LED 8mm
<b>Dimensions</b>	20 x 15 x 8 mm
<b>Coloris</b>	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour bandes LED 8mm
<b>Descriptif</b>	Connecteur rapide étanche IP44 - tension max. 24V DC - vendu seul sans bande LED
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X820951B (x2)</b>

**X820952**

<b>Désignation</b>	Connecteur rapide étanche 180° pour bandes LED 10mm
<b>Dimensions</b>	20 x 13 x 8 mm
<b>Coloris</b>	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour bandes LED 10mm
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X820952B (x2)</b>

## Réglottes et bandes LED

### Bandes LED



#### XR-107448

<b>Désignation</b>	Convertisseur à tension constante pour luminaires LED 6W
<b>Dimensions</b>	41 x 96 mm
<b>Puissance</b>	6W
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour luminaires LED
<b>Descriptif</b>	Dispose d'une protection contre la surchauffe et les courts-circuits - câble interchangeable permettant de connecter un autre câble au convertisseur avec une prise différente, selon le marché auquel il est adressé - coque en plastique noir avec protection classe II - dispose d'un distributeur AMP avec 6 sorties et d'un câble d'alimentation de 2 mètres - entrée : 100-240V AC - 50-60Hz / sortie : 12V DC
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Autre éclairage intérieur

### Autre éclairage intérieur



#### X805317

<b>Désignation</b>	Porte-linolite 230V 30W blanc
<b>Dimensions</b>	Longueur : 221 mm
<b>Ampoules</b>	Tube 230V
<b>Puissance</b>	30W
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Descriptif</b>	Avec prise et interrupteur latéraux - vendu sans tube 230V
<b>Conditionnement</b>	Unité



#### X817167

<b>Désignation</b>	Réglotte blanche 60W avec 2 prises et interrupteur
<b>Dimensions</b>	440 x 70 mm
<b>Ampoules</b>	S15S, 60W
<b>Puissance</b>	60W
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Spécial salle de bain
<b>Descriptif</b>	Avec 2 prises rasoir, diffuseur opaque et interrupteur à corde
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Eclairage extérieur

## Appliques

**XR-107913****XMH820858****XMH820857**

<b>Désignation</b>	Applique industrielle 5W marron	Applique noire avec éclairage haut et bas	Applique 35W inox avec éclairage haut et bas
<b>Matériau</b>	Aluminium / verre	Polycarbonate	Inox / verre
<b>Dimensions</b>	Ø144 x 133 x 96 mm	80 x 80 x 160 mm	60 x 160 x 110 mm
<b>Ampoules</b>	GU10, 5W	LED, GU10, 7W	LED, GU10
<b>Puissance</b>	5W	14W	35W maximum
<b>Coloris</b>	Marron	Noir	Argent
<b>Descriptif</b>	Classe IP 44 - livrée sans ampoule	Classe IP 44 - avec double éclairage haut et bas - compatible avec ampoules LED / basse consommation, culot GU10 7W (non fournies)	Classe IP 44 - avec double éclairage haut et bas - compatible avec ampoules LED / basse consommation, culot GU10 (non fournies) - 35W max
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

**XMH820856****X820687****X820688**

<b>Désignation</b>	Applique 50W inox avec éclairage haut et bas	Applique 60W coloris inox	Applique 60W coloris chromé brossé avec détecteur de mouvement
<b>Matériau</b>	Polycarbonate / verre	Polycarbonate	
<b>Dimensions</b>	120 x 100 mm	250 x 230 mm	230 x 260 mm
<b>Ampoules</b>	LED, GU10, 50W	E27, 60W	E27, 60W
<b>Puissance</b>	50W maximum	60W	60W
<b>Coloris</b>	Inox	Inox	Chromé brossé
<b>Descriptif</b>	Classe IP 44 - avec double éclairage haut et bas - compatible avec ampoules LED / basse consommation, culot GU10 (non fournies) - 50W max	Classe IP 44	Livrée sans ampoule
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Eclairage extérieur

## Eclaireurs



	<b>X803259</b>	<b>X820690</b>	<b>X820689</b>	<b>X817168</b>
<b>Désignation</b>	Eclairer d'auvent 230V 25W blanc	Eclairer extérieur 230V 60W en aluminium blanc	Eclairer 60W blanc	Eclairer rond Ø215 60W blanc
<b>Matériau</b>		Aluminium / polycarbonate	Polycarbonate / verre	Polycarbonate
<b>Dimensions</b>	170 x 115 mm	190 x 115 mm	280 x 160 mm	Ø215 mm
<b>Ampoules</b>	E14, 25W	E27 ES, 60W	E27, 60W	E27, 60W
<b>Puissance</b>	25W	60W	60W	60W
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Montage</b>	A encastrer			
<b>Cas d'emploi</b>	Pour l'éclairage d'auvents			
<b>Descriptif</b>	Livré avec ampoule montée	Classe IP 65 - livré sans ampoule	Livré sans ampoule	Étanche classe IP 44 - diffuseur polycarbonate - livré sans ampoule
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Projecteurs



	<b>XMH820410</b>	<b>XMH820411</b>
<b>Désignation</b>	Projecteur solaire LED mural 3,2W blanc	Projecteur solaire LED mural 3,2W noir
<b>Ampoules</b>		LED
<b>Eclairage</b>		3000K
<b>Flux</b>		400 lm
<b>Puissance</b>		3,2W
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir
<b>Descriptif</b>	Avec panneau solaire en silicium mono-cristallin et détecteur de mouvement - un jour de charge suffit pour 3 nuits d'éclairage - 3 scénarii de durée d'éclairage au choix - diffusion de la lumière sur les faces avant et arrière - simple à poser grâce au gabarit fourni - sans fil (alimentation par panneau solaire) - on/off automatique - batterie remplaçable - classe de protection IP 65	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Eclairage extérieur

## Plafonniers



	<b>XMH820407</b>	<b>XMH820409</b>	<b>XMH820408</b>
<b>Désignation</b>	Plafonnier rond Ø215 60W blanc	Plafonnier rond Ø215 60W gris	Plafonnier rond Ø215 60W noir
<b>Matériau</b>	Polycarbonate		
<b>Dimensions</b>	Ø215 mm		
<b>Ampoules</b>	E27, 60W		
<b>Puissance</b>	60W		
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris	Noir
<b>Descriptif</b>	Classe IP 65 - ampoule E27 - 60W ou fluo basse consommation (max. 11W, longueur 145 mm) non fournie - résistance aux chocs mécaniques IK08 - diffuseur en polycarbonate opale		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



	<b>XMH820404</b>	<b>XMH820406</b>	<b>XMH820405</b>
<b>Désignation</b>	Plafonnier ovale 60W blanc	Plafonnier ovale 60W gris	Plafonnier ovale 60W noir
<b>Matériau</b>	Polycarbonate		
<b>Dimensions</b>	215 x 125 x 110 mm		
<b>Ampoules</b>	E27, 60W		
<b>Puissance</b>	60W		
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris	Noir
<b>Descriptif</b>	Classe IP 65 - ampoule E27 - 60W ou fluo basse consommation (max. 11W, longueur 145 mm) non fournie - résistance aux chocs mécaniques IK08 - diffuseur en polycarbonate opale		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Spot



	<b>XMH820855</b>
<b>Désignation</b>	Spot LED mural 230V noir
<b>Matériau</b>	Polycarbonate / verre
<b>Dimensions</b>	120 x 100 mm
<b>Ampoules</b>	LED, GU10
<b>Puissance</b>	1,2W
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Descriptif</b>	Classe IP 44 - livré sans ampoule
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Ampoules et tubes

## Ampoules LED

**XMH820854****XR-29526****X819329****XR-205450****XR-104068**

<b>Désignation</b>	Ampoule LED flamme 3,5W	Ampoule LED GU10 5W	Ampoule LED GU10 5W	Ampoule LED Vision-EL GU10 5W	Ampoule LED E27 15W
<b>Dimensions</b>			Ø50 x 55 mm	Ø50 x 56 mm	
<b>Culot</b>	B22 BC	GU10	GU10	GU10	E27
<b>Eclairage</b>	Blanc chaud	Blanc neutre (3700K)	4000K	Lumière bleue	Blanc neutre (4200K)
<b>Flux</b>		430 lm	430 lm		
<b>Puissance</b>	3,5 (25)W	5W	5W	5W	15W
<b>Cas d'emploi</b>			Pour spots réf. X818531 et X818532		
<b>Descriptif</b>	Non dimmable			Classification énergétique A+ - angle 75° - durée de vie théorique : 30 000 heures	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

## Ampoules sphériques

**X803255****X817053****X817032****X817258**

<b>Désignation</b>	Ampoule sphérique E14 15W	Ampoule sphérique éco-halogène E14 25W	Ampoule sphérique éco-halogène E14 40W	Ampoule sphérique éco-halogène B22D 40W
<b>Dimensions</b>	Ø45 x 80 mm	Ø45 x 80 mm	Ø45 x 80 mm	Ø45 x 70 mm
<b>Culot</b>	E14	E14	E14	B22D
<b>Puissance</b>	15W	18 (25)W	28 (40)W	28 (40)W
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X817053B (x2)</b>	<b>X817032B (x2)</b>	<b>X817258B (x2)</b>

## Ampoules et tubes

## Ampoules tubes

**X803169**

<b>Désignation</b>	Ampoule tube E14 25W
<b>Dimensions</b>	Ø25 x 88 mm
<b>Culot</b>	E14
<b>Puissance</b>	25W
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X803169B (x2)</b>

**X817083**

<b>Désignation</b>	Ampoule tube éco-halogène E14 40W
<b>Dimensions</b>	Ø26 x 89 mm
<b>Culot</b>	E14
<b>Puissance</b>	33 (40)W
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X817083B (x2)</b>

## Tubes

**X803172**

<b>Désignation</b>	Tube fluo droit G5 4W
<b>Dimensions</b>	Ø16 x 136 mm
<b>Culot</b>	G5
<b>Eclairage</b>	
<b>Puissance</b>	4W
<b>Cas d'emploi</b>	Utilisé sur des appliques ou plafonniers en 12V, il est également compatible en 24 et 230V.
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X803172B (x2)</b>

**X812969**

<b>Désignation</b>	Tube fluo droit G5 8W
<b>Dimensions</b>	Ø16 x 288 mm
<b>Culot</b>	G5
<b>Eclairage</b>	
<b>Puissance</b>	8W
<b>Cas d'emploi</b>	Utilisé sur des appliques ou plafonniers en 12V, il est également compatible en 24 et 230V.
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X812969B (x2)</b>

**X813765**

<b>Désignation</b>	Tube fluo 2D GR10Q 16W
<b>Dimensions</b>	Ø140 x 140 x 26 mm
<b>Culot</b>	GR10Q
<b>Eclairage</b>	Blanc neutre (3500K)
<b>Puissance</b>	16W
<b>Cas d'emploi</b>	Utilisé sur des appliques ou plafonniers en 12V, il est également compatible en 24 et 230V.
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X813765B (x2)</b>

**X820691**

<b>Désignation</b>	Tube LED droit 3,5W
<b>Dimensions</b>	Longueur : 221 mm
<b>Eclairage</b>	Blanc chaud
<b>Flux</b>	350 lm
<b>Puissance</b>	3,5 (30)W
<b>Descriptif</b>	Non dimmable
<b>Conditionnement</b>	Unité

**X820692**

<b>Désignation</b>	Tube LED droit 5,5W
<b>Dimensions</b>	Longueur : 284 mm
<b>Eclairage</b>	Blanc chaud (2700K)
<b>Flux</b>	550 lm
<b>Puissance</b>	5,5 (60)W
<b>Descriptif</b>	Non dimmable
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Autre accessoire de luminaires

Alimentation pour luminaire



### XMH820001

<b>Désignation</b>	Fil d'alimentation pour luminaire
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2 m
<b>Descriptif</b>	Sortie droite
<b>Conditionnement</b>	Unité



# Chauffage Climatisation



<b>Chauffage gaz</b>	254
<b>Chauffage électrique</b>	257
<b>Chauffe-eaux et chauffe-bains</b>	257
<b>Climatisation, ventilation et purification de l'air</b>	264
<b>Autres équipements et accessoires de chauffage et climatisation</b>	268

Chauffage gaz

Chauffages



X820196



X820194



X820195

<b>Désignation</b>	Chauffage Truma S3004 avec allumage électronique	Chauffage Truma S5004 simple ventilation	Chauffage Truma S5004 double ventilation
<b>Marque</b>	Truma	Truma	Truma
<b>Dimensions</b>	Avec façade : 500 x 212 x 545 mm	Avec façade : 530 x 337 x 568 mm	Avec façade : 530 x 337 x 568 mm
<b>Puissance</b>	3500W (calorifique)	6000W (calorifique)	6000W (calorifique)
<b>Descriptif</b>	Chauffage au gaz à encastrer fonctionnant sans courant, avec thermostat de fonctionnement intégré - pour une meilleure distribution de la chaleur, il peut être complété d'une installation d'air pulsé - l'entrée d'air s'effectue par le plancher et l'évacuation des gaz brûlés par le toit - le corps de chauffe est livré avec thermostat et niche - l'habillage est à commander séparément - puissance calorifique 3500W - consommation gaz : 30>280 g/h - poids : 10,3kg - allumage électronique	Chauffage très puissant qui convient pour les mobil-homes - pour une meilleure distribution de la chaleur, il peut être complété d'une installation d'air pulsé - à allumage électronique, avec réglage thermostatique du gaz - prévoir en supplément la façade (X816193 ou X816194) et le kit d'évacuation de gaz brûlés - puissance calorifique 6000W - consommation gaz : 60>480 g/h - poids : 17,5kg - livré avec thermostat et niche	Chauffage très puissant qui convient pour les mobil-homes - pour une meilleure distribution de la chaleur, il peut être complété d'une installation d'air pulsé - à allumage électronique, avec réglage thermostatique du gaz - prévoir en supplément la façade (X816193 ou X816194) et le kit d'évacuation de gaz brûlés - puissance calorifique 6000W - consommation gaz : 60>480 g/h - poids : 17,5kg - livré avec thermostat et niche spécifique pour accueillir 2 ventilateurs Truma
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Façades



X816189



X816193



X816195

<b>Désignation</b>	Façade pour Truma S3004 gris titan	Façade pour Truma S5004 gris titan	Kit d'extension feu de cheminée pour Truma S5004
<b>Marque</b>	Truma	Truma	Truma
<b>Coloris</b>	Aluminium gris (RAL 9007)	Aluminium gris (RAL 9007)	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour TRUMA S3004	Pour TRUMA S5004	Pour TRUMA S5004
<b>Descriptif</b>			Sans rétroéclairage - à poser sur habillage existant - flammes, ambiance et crépitements réglables par télécommande (livrée avec)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Chauffage gaz

Pièces détachées et accessoires


**X908954**

<b>Désignation</b>	Kit cheminée AK 3
<b>Marque</b>	Truma
<b>Dimensions</b>	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour TRUMA S3002 / S3004
<b>Descriptif</b>	Comprend 1 cheminée AK 3, 2,5 m de tuyau d'évacuation AE 3, 2 m de gaine isolante UR et 3 brides US
<b>Conditionnement</b>	Kit


**X908955**

<b>Désignation</b>	Kit cheminée AKL 5
<b>Marque</b>	Truma
<b>Dimensions</b>	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour TRUMA S5002 / S5004
<b>Descriptif</b>	Comprend 1 cheminée AKL 5, 2,5 m de tuyau d'évacuation AE 5, 2 m de gaine isolante UR 5 et 3 brides US 5
<b>Conditionnement</b>	Kit


**X917203**

<b>Désignation</b>	Cheminée AKL 5
<b>Marque</b>	Truma
<b>Dimensions</b>	Ø70
<b>Cas d'emploi</b>	Pour TRUMA S5002 / S5004 - toit jusqu'à 12cm
<b>Conditionnement</b>	Unité


**X924003**

<b>Désignation</b>	Kit de chauffage Ultraheat pour chauffages type S Truma
<b>Marque</b>	Truma
<b>Dimensions</b>	
<b>Puissance</b>	500W/1000W/2000W
<b>Cas d'emploi</b>	Montage sur les nouveaux chauffages S3004 et S5004 + anciens S3002 et S5002 (incompatible avec les chauffages Truma S2200, S3002K et S5002 équipés de l'ancienne façade carrée)
<b>Descriptif</b>	Résistance électrique (230V) qui se monte derrière la façade des chauffages type S, près du corps de chauffe - trois puissances : 500W, 1000W, 2000W - poids : 2kg - livré avec thermostat d'ambiance sur boîtier de commande déporté
<b>Conditionnement</b>	Unité


**X910397**

<b>Désignation</b>	Gaine d'isolation UR 5 Ø75 pour Truma S5004
<b>Marque</b>	Truma
<b>Dimensions</b>	Ø75
<b>Cas d'emploi</b>	Pour TRUMA S5004
<b>Conditionnement</b>	Le mètre


**X911029**

<b>Désignation</b>	Chapeau de cheminée T2 anti-refouleur
<b>Marque</b>	Truma
<b>Dimensions</b>	
<b>Cas d'emploi</b>	Se monte sur la cheminée AK - pour tous chauffages série S de TRUMA
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X911029B (x1)</b>


**X910387**

<b>Désignation</b>	Gaine d'évacuation AE5 Ø65
<b>Marque</b>	Truma
<b>Dimensions</b>	Ø65
<b>Cas d'emploi</b>	Pour TRUMA S5002 / S5004
<b>Conditionnement</b>	Le mètre

## Chauffage électrique

### Convecteurs



	<b>XMH820187</b>	<b>XMH820188</b>	<b>XMH820189</b>	<b>XMH820190</b>
<b>Désignation</b>	Radiateur horizontal chaleur douce SOKIO 750W	Radiateur horizontal chaleur douce SOKIO 1000W	Radiateur horizontal chaleur douce SOKIO 1500W	Radiateur horizontal chaleur douce SOKIO 2000W
<b>Marque</b>	Atlantic			
<b>Matériau</b>	Aluminium			
<b>Dimensions</b>	601 x 477 x 130 mm	601 x 477 x 130 mm	823 x 477 x 130 mm	1045 x 477 x 130 mm
<b>Puissance</b>	750W	1000W	1500W	2000W
<b>Coloris</b>	Blanc signalisation (RAL 9016)			
<b>Descriptif</b>	Radiateur chaleur douce design horizontal - surface plane pour un entretien facilité - boîtier de commande digital pratique avec touches tactiles pour une utilisation intuitive - corps de chauffe en aluminium - programmation personnalisable - détection automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtres			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

### Sèche-serviettes



	<b>XR-31160</b>	<b>XMH820072</b>
<b>Désignation</b>	Radiateur sèche-serviette électrique gamme étroite 2012 ATLANTIC 300W	Radiateur sèche-serviette électrique Corsaire galbé blanc THERMOR 500W
<b>Marque</b>	Atlantic	Thermor
<b>Matériau</b>		Acier
<b>Dimensions</b>	400 x 798 x 100 mm	480 x 998 x 115 mm
<b>Puissance</b>	300W	500W
<b>Coloris</b>	Blanc signalisation (RAL 9016)	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Gamme étroite idéale mobil-home	Idéal salles de bain étroites
<b>Descriptif</b>	Equipé d'un boîtier de commande - système 3 fixations - barres rondes - poids : 7 kg	Tubes ronds galbés pour sécher les serviettes et chauffer la salle de bain - montée en température automatique à l'heure souhaitée pour chauffer la salle de bains en hiver ou sécher et chauffer uniquement les serviettes en mi-saison/été - boîtier de commandes pour piloter votre confort - compatible avec les systèmes de programmation centralisée - livré avec purgeur d'air 1/2", vis, cheville, bouchon 1/2" et notice d'installation - profondeur réglable de 85 à 100mm - poids : 10 kg
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Chauffage électrique

Autres chauffages


**X815678**

**X821847**

**X816702**

<b>Désignation</b>	Chauffage halogène Sunny Warm 300/600W	Chauffage électrique MQK-200 MESTIC 400/800W	Chauffage électrique Sunny Warm 600W
<b>Marque</b>		Mestic	
<b>Dimensions</b>	235 x 130 x 320 mm	150 x 270 x 370 mm	118 x 100 x 185 mm
<b>Puissance</b>	300/600W	400/800W	600W
<b>Descriptif</b>	Équipé d'un contact de sécurité coupant l'alimentation en cas d'étouffement ou de retournement - poids : 800g	Chauffage oscillant proposant deux niveaux de chauffage : 400W et 800W, avec sécurité anti-renversement - le ventilateur intégré assure une répartition uniforme de la chaleur - tension : 230V	Équipé d'un contact de sécurité coupant l'alimentation en cas d'étouffement ou de retournement - poids : 450g
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité


**X814010**

**X817816**

<b>Désignation</b>	Chauffage céramique Sunny Warm 500/1000W	Chauffage céramique Sunny Warm 600/1200W
<b>Dimensions</b>	200 x 150 x 300 mm	190 x 155 x 250 mm
<b>Puissance</b>	500/1000W	600/1200W
<b>Descriptif</b>	Fonctions chauffage ou ventilateur avec variateur de vitesse et interrupteur - équipé d'un contact de sécurité coupant l'alimentation en cas d'étouffement ou de retournement - poids : 1,7 kg	Fonctions chauffage ou ventilateur avec variateur de vitesse et interrupteur - équipé d'un contact de sécurité coupant l'alimentation en cas d'étouffement ou de retournement - poids : 1,5 kg
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Chauffe-eaux et chauffe-bains

Gamme BOSCH / ELM LEBLANC


**XMH820123**

<b>Désignation</b>	Chauffe-bain Bosch Ondea WR8-4KG
<b>Marque</b>	Bosch
<b>Dimensions</b>	580 x 310 x 220 mm
<b>Puissance</b>	7 > 11,8kW (calorifique)
<b>Descriptif</b>	Modèle THERM 4300 avec brûleur bas inox - débit d'eau : 4 - 7 l/min 25°C - débit calorifique : 8,1 - 13,5 kW - évacuation gaz brûlés : Ø3/4" - pression : 0,35 - 12 Bar
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Chauffe-eaux et chauffe-bains

Gamme BOSCH / ELM LEBLANC



### XR-30949

<b>Désignation</b>	Chauffe-bain Bosch Hydrosmart GWH12
<b>Marque</b>	Bosch
<b>Dimensions</b>	300 x 570 x 170 mm
<b>Puissance</b>	4,3>20,7kW (calorifique)
<b>Descriptif</b>	Modèle THERM 4000S - chauffe-eau instantané au gaz type ventouse conçu pour la production d'eau chaude sanitaire - livré avec jeu de pièces de fixation, documentation de l'appareil, accessoire de raccordement d'eau, robinet de gaz - raccords eau froide : 3/4" / eau chaude sanitaire : 1/2" - raccords gaz : 1/2" - poids : 10kg
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Gamme COINTRA



### XMH820061

<b>Désignation</b>	Chauffe-eau Cointra CPA11 11l
<b>Marque</b>	Cointra
<b>Dimensions</b>	330 x 550 x 180 mm
<b>Puissance</b>	8,1>21,1 kW (calorifique)
<b>Descriptif</b>	Conforme aux nouvelles normes, il vient en remplacement de la gamme Optima COB - allumage électronique alimenté par batterie - dimensions compactes, modulation possible de la puissance de chauffe et de la température - tuyaux cuivre, finition extérieure avec traitement aluminium antirouille - affichage digital permettant une lecture facile et rapide de l'état du chauffe-eau (indicateurs de fonctionnement, charge de la batterie etc) - plage de température 40°C min /65°C max - débit d'eau 11,2 l/min - livré avec les raccords (raccord eau 1/2" BSP)
<b>Conditionnement</b>	Unité

### + Complétez avec

#### XMH820229

<b>Désignation</b>	Support de fixation murale pour Cointra COB 10
<b>Page</b>	263



## Gamme MORCO



### X820675

<b>Désignation</b>	Chauffe-eau Morco Primo 6l
<b>Marque</b>	Morco
<b>Dimensions</b>	256 x 549 x 245 mm
<b>Puissance</b>	4,9>10,1kW (calorifique)
<b>Descriptif</b>	Allumage piezo (allumage électronique non disponible), économiseur de gaz et sélecteur de température de l'eau - rendement élevé, équipé d'un dispositif de contrôle de la surchauffe de l'eau et du dégagement de fumée - kit de montage à prévoir (raccords de branchement réf. X819838) et kit d'adaptation disponible (réf. XMH820159) - débit d'eau : 2,5l/min 25°C - pression : 0,2>10 bar - évacuation gaz brûlés : Ø90 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité

### + Complétez avec

#### X819838

<b>Désignation</b>	Raccords de branchement pour Morco D61
<b>Page</b>	262

#### XMH820159

<b>Désignation</b>	Kit de conversion pour Morco Primo 6l
<b>Page</b>	263



## Chauffe-eaux et chauffe-bains

Gamme MORCO



	<b>XMH820058</b>
<b>Désignation</b>	Chauffe-eau Morco EUP6 6l
<b>Marque</b>	Morco
<b>Dimensions</b>	255 x 550 x 246 mm
<b>Puissance</b>	5,6>9,4kW (calorifique)
<b>Descriptif</b>	Nouvelle version de chauffe-eaux conformes aux normes EUP - vient en remplacement des versions Morco D61B, D61E et MP6 - peut facilement être installé en lieu et place des anciens modèles - le diamètre du tuyau d'évacuation est le même que sur les autres modèles, à savoir Ø90mm- alimentation uniquement verticale - allumage piezo (allumage électronique non disponible) - attention, kit de conversion/branchement XMH820059 nécessaire si les branchements gaz et eau existants de votre installation sont différents de ceux utilisés pour un modèle D61 ou MP6
<b>Conditionnement</b>	Unité



Complétez avec

	<b>XMH820059</b>
<b>Désignation</b>	Kit de conversion pour Morco EUP06 et EUP11
<b>Page</b>	262



	<b>X820676</b>
<b>Désignation</b>	Chauffe-eau Morco Primo 11l
<b>Marque</b>	Morco
<b>Dimensions</b>	314 x 592 x 245 cm
<b>Puissance</b>	7,5>19,0kW (calorifique)
<b>Descriptif</b>	Allumage piezo (allumage électronique non disponible), économiseur de gaz et sélecteur de température de l'eau - rendement élevé, équipé d'un dispositif de contrôle de la surchauffe de l'eau et du dégagement de fumée - kit de montage à prévoir (raccords de branchement réf. X819838) et kit d'adaptation disponible (réf. XMH820159) - débit d'eau : 2,5l/min 25°C - pression : 0,2>10 bar - évacuation gaz brûlés : Ø110 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité



Complétez avec

	<b>X819838</b>		<b>XMH820159</b>	
<b>Désignation</b>	Raccords de branchement pour Morco D61		Kit de conversion pour Morco Primo 6l	
<b>Page</b>	262		263	



	<b>XMH820060</b>
<b>Désignation</b>	Chauffe-eau Morco EUP11 11l
<b>Marque</b>	Morco
<b>Dimensions</b>	314 x 592 x 245 cm
<b>Puissance</b>	10>19,2kW (calorifique)
<b>Descriptif</b>	Nouvelle version de chauffe-eaux conformes aux normes EUP qui peut venir en remplacement des modèles G11E et MP11 - peut facilement être installé en lieu et place des anciens modèles : le diamètre du tuyau d'évacuation est le même que sur les autres modèles (Ø110mm) - vous pouvez donc réutiliser les mêmes branchements - alimentation uniquement verticale - attention, kit de conversion/branchement XMH820059 nécessaire pour brancher le chauffe-eau en toute circonstance
<b>Conditionnement</b>	Unité



Complétez avec

	<b>X819838</b>		<b>XMH820159</b>	
<b>Désignation</b>	Raccords de branchement pour Morco D61		Kit de conversion pour Morco Primo 6l	
<b>Page</b>	262		263	

## Chauffe-eaux et chauffe-bains

Kit de cheminées et ventouses

### Cheminées



	<b>XMH820556</b>	<b>X817176</b>	<b>X817178</b>	<b>X805350</b>	<b>X805354</b>
<b>Désignation</b>	Cheminée pour chauffe-eaux Vaillant	Cheminée pour chauffe-eaux Morco, Cointra et Bosch	Cheminée pour chauffe-eaux Morco F11	Kit cheminée de chauffe-eau universel Ø95	Kit cheminée de chauffe-eau universel Ø125
<b>Matériau</b>	Acier	Aluminium		Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>		Ø115 x 680 mm	Ø100 x 1107 mm	Longueur du conduit intérieur : 500 mm	
<b>Dim. encastrement</b>				Ø 90 mm	Ø 100 mm
<b>Dim. hors-tout</b>				Ø95 x 610 mm	Ø125 x 610 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour chauffe-eaux VAILLANT MAG350 et MAG400	Pour chauffe-eaux MORCO G111E, MORCO Primo, BOSCH W11 et COINTRA COB 10 - convient à la plupart des mobil-homes	Pour chauffe-eaux MORCO F11	Convient à la plupart des modèles : Morco D51/ D61, Bosch W135, Cointra COB5...	Convient à la plupart des mobil-homes
<b>Descriptif</b>				Avec réducteur et tube Ø90 mm	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Kit complet	Kit complet

### Accessoires de cheminées



	<b>X806664</b>	<b>X806665</b>	<b>X817484</b>	<b>XMH820124</b>	<b>X817177</b>
<b>Désignation</b>	Chapeau de cheminée universel Ø125x320	Chapeau de cheminée universel Ø125x330	Kit ventouse horizontale télescopique pour chauffe-bains	Kit ventouse horizontale fixe pour chaudière murale Ø60/100x810	Kit ventouse horizontale pour Morco F11E
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium			
<b>Dimensions</b>	Sortie : Ø102 mm	Sortie : Ø102 mm	Ø101	Ø60/100 x 810 mm	Ø100 x 700 mm
<b>Dim. encastrement</b>	Ø 105 mm	Ø 105 mm			
<b>Dim. hors-tout</b>	Ø125 x 320 mm	Ø125 x 330 mm			
<b>Cas d'emploi</b>			Compatible avec toutes chaudières à condensation dont diamètre de ventouse Ø60/100 (ex : Ondea...)	Pour toutes chaudières murales conventionnelles - uniquement pour tuiles mécaniques	Pour chauffe-eaux MORCO F11E
<b>Descriptif</b>	Normes CE - modèle moyen	Normes CE - laquée	Référence AZ414 - poids : 2,8kg	Référence AZ415 - poids : 3,3kg	Référence RSF003
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Kit complet	Kit complet	Kit complet

## Chauffe-eaux et chauffe-bains

Pièces détachées et accessoires pour chauffe-eaux et chauffe-bains

### Pièces détachées pour chauffe-eaux MORCO



	<b>XMH820778</b>	<b>X817184</b>	<b>X807964</b>	<b>X820693</b>	<b>X807817</b>
<b>Désignation</b>	Brûleur veilleuse seul	Rampe d'alimentation veilleuse	Thermocouple avec sécurité	Kit de vidange	Membrane
<b>Cas d'emploi</b>	Pour chauffe-eaux MORCO	Pour chauffe-eaux MORCO D51, D61	Pour chauffe-eaux MORCO D51B (C+D), D61	Pour chauffe-eaux MORCO D51, D61 (B-E), G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO D51B, D61 (B-E), G11E, G111E
<b>Descriptif</b>	Référence FW0330	Référence FW0310		Comprend vis, joint et raccord	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Kit	Unité



	<b>X813696</b>	<b>X813700</b>	<b>X813701</b>	<b>X817190</b>	<b>X819837</b>
<b>Désignation</b>	Electro-aimant	Bouton d'allumage (partie intérieure)	Bouton d'allumage (partie extérieure)	Gicleur de veilleuse	Gicleur
<b>Cas d'emploi</b>	Pour chauffe-eaux MORCO D51B, D61 (B-E), G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO D51B, D61 (B-E), G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO D51B, D61 (B-E), G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO D51B, D61 (B-E), G101B, G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO D51B, D61 (B-E), G101B, G11E, G111E
<b>Descriptif</b>				Référence FW0126 - attention, il faut commander 2 lots pour le modèle G11E car 12 gicleurs sont nécessaires	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Lot de 6	Unité



	<b>X817180</b>	<b>X813697</b>	<b>X817183</b>	<b>X813698</b>	<b>X813704</b>
<b>Désignation</b>	Bougie d'allumage	Corps de chauffe pour Morco D61	Brûleur pour Morco D61	Valve à eau pour Morco D61	Vis de purge avec joint pour Morco D61
<b>Cas d'emploi</b>	Pour chauffe-eaux MORCO D51(B), D61(B) (>09/1993), D61E, G101B, G111E, G11E	Pour chauffe-eaux MORCO D61	Pour chauffe-eaux MORCO D61	Pour chauffe-eaux MORCO D61	Pour chauffe-eaux MORCO D61
<b>Descriptif</b>	Référence FW0291		Référence FW0115		Référence FW0251
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

## Chauffe-eaux et chauffe-bains

Pièces détachées et accessoires pour chauffe-eaux et chauffe-bains

### Pièces détachées pour chauffe-eaux MORCO


**X819838**

**X813699**

**XMH820085**

**X813702**

**X813703**

<b>Désignation</b>	Raccords de branchement pour Morco D61	Tige de contrôle de vanne d'eau pour Morco D61	Tige de contrôle de vanne d'eau pour Morco D61	Piezo électronique	Fil d'allumage
<b>Cas d'emploi</b>	Pour chauffe-eaux MORCO D61	Pour chauffe-eaux MORCO D61 avant 06/2011	Pour chauffe-eaux MORCO D61 (B-E) depuis 06/2011	Pour chauffe-eaux MORCO D61, G11E	Pour chauffe-eaux MORCO D61, G11E
<b>Descriptif</b>		Pour Morco D61 fabriqués avant 06/2011	Pour Morco D61 fabriqués depuis 06/2011	Référence FW0485	Référence FW0460
<b>Conditionnement</b>	Kit	Unité	Unité	Unité	Unité


**X813706**

**X817181**

**X817182**

**XMH820652**

**XMH820650**

<b>Désignation</b>	Veilleuse	Bouton de contrôle gaz blanc	Bouton de contrôle gaz gris	Thermocouple pour Morco EUP06	Brûleur principal pour Morco EUP06
<b>Coloris</b>		Blanc	Gris		
<b>Cas d'emploi</b>	Pour chauffe-eaux MORCO D61, G11E	Pour chauffe-eaux MORCO D61, G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO D61, G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO EUP06 réf. XMH820058	Pour chauffe-eaux MORCO EUP06 réf. XMH820058
<b>Descriptif</b>	Référence FW0320				
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité


**XMH820649**

**XMH820651**

**XMH820059**

**X817187**

**X817189**

<b>Désignation</b>	Corps de chauffe pour Morco EUP06	Rampe brûleur avec injecteur pour Morco EUP06	Kit de conversion pour Morco EUP06 et EUP11	Membrane pour Morco F11E	Commutateur de débit d'eau pour Morco F11E
<b>Cas d'emploi</b>	Pour chauffe-eaux MORCO EUP06 réf. XMH820058	Pour chauffe-eaux MORCO EUP06 réf. XMH820058	Pour chauffe-eaux MORCO EUP06 et EUP11 (6l : XMH820058, 11l : XMH820060)	Pour chauffe-eaux MORCO F11E	Pour chauffe-eaux MORCO F11E à partir du numéro de série 0938 et au-delà
<b>Descriptif</b>				Référence MRS0140	Référence MRS0230
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Kit	Unité	Unité

## Chauffe-eaux et chauffe-bains


Pièces détachées et accessoires pour chauffe-eaux et chauffe-bains

### Pièces détachées pour chauffe-eaux MORCO



	<b>XMH820757</b>	<b>X817186</b>	<b>XMH820557</b>	<b>XMH820558</b>	<b>XMH820159</b>
<b>Désignation</b>	Vanne d'isolation gaz pour Morco G11	Vanne d'eau	Thermocouple avec sécurité pour Morco G111E	Tube de veilleuse pour Morco Primo	Kit de conversion pour Morco Primo 6l
<b>Cas d'emploi</b>	Pour chauffe-eaux MORCO G11	Pour chauffe-eaux MORCO G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO G111E	Pour chauffe-eaux MORCO Primo	Pour chauffe-eaux MORCO Primo 6l
<b>Descriptif</b>	Accepte une alimentation de 15mm	Référence FW0162	En acier	Référence MP0121	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Kit

### Pièces détachées pour autres chauffe-eaux

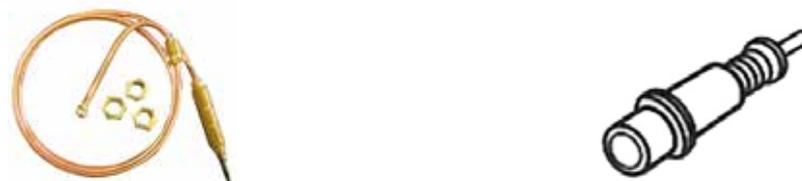

	<b>X819389</b>	<b>X807779</b>
<b>Désignation</b>	Thermocouple universel	Vanne magnétique pour Paloma
<b>Dimensions</b>	Longueur : 900 mm	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tous chauffe-eaux	Pour chauffe-eaux PALOMA
<b>Descriptif</b>		Référence MKV
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

### Accessoires pour chauffe-eaux et chauffe-bains



	<b>XMH820229</b>	<b>XR-102948</b>	<b>XR-23618</b>
<b>Désignation</b>	Support de fixation murale pour Cointra COB 10	Groupe de sécurité vertical droit 1/2"	Groupe de sécurité vertical droit 3/4"
<b>Matériau</b>		Laiton	Laiton
<b>Dimensions</b>	38 x 285 mm	96 x 140 x 65 mm	
<b>Raccord(s)</b>		1/2" (15x21)	3/4" (20x27)
<b>Cas d'emploi</b>	Pour chauffe-eaux COINTRA COB10		
<b>Descriptif</b>	Permet de fixer le chauffe-eau Cointra COB10 à la place d'un Morco G11 sans nécessiter de modification du conduit de sortie des gaz	Pour petites capacités - 7 bar - alimentation verticale - protège un ballon ou un générateur contre le risque de surpression - placé en amont, il l'alimente en eau froide - les groupes de sécurité sont obligatoires sur tous les générateurs d'eau ou ballons - meilleur débit interne - réduction des pertes de charge	Alimentation verticale - protège un ballon ou un générateur contre le risque de surpression - placé en amont, il l'alimente en eau froide - les groupes de sécurité sont obligatoires sur tous les générateurs d'eau ou ballons - meilleur débit interne - réduction des pertes de charge
<b>Conditionnement</b>	La paire	Unité	Unité

## Chauffe-eaux et chauffe-bains

Pièces détachées et accessoires pour chauffe-eaux et chauffe-bains

### Accessoires pour chauffe-eaux et chauffe-bains



**XR-23752**



**XR-28899**

<b>Désignation</b>	Siphon de groupe de sécurité avec déflecteur 26x34	Siphon de groupe de sécurité droit 3/4"
<b>Dimensions</b>	100 x 100 x 70 mm	
<b>Raccord(s)</b>		Eau froide : entrée mâle 3/4" (20x27) / sortie femelle 3/4" (20x27)
<b>Cas d'emploi</b>	Pour groupes de sécurité de chauffe-eau	Pour groupes de sécurité de chauffe-eau droits et coudés
<b>Descriptif</b>	Doté d'un flexible d'évacuation Ø32 mm - permet de réaliser une vidange	Grand débit 4000l/h sous 1 bar - clapet anti retour - limite de la pression tarage : 7 bars - robinet d'isolement quart de tour à boisseau sphérique - orifice de décharge filetage mâle 1" (26x34)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Climatisation, ventilation et purification de l'air

Ventilateurs et extracteurs d'air

### Ventilateur



**X819839**

<b>Désignation</b>	Ventilateur extracteur d'air Xpelair DX100
<b>Dimensions</b>	165 x 155 x 65 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Idéal pour les salles de bain et les toilettes
<b>Descriptif</b>	Contrôle à distance par détecteur ou interrupteur - une seule vitesse - livré avec kit d'installation complet
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Climatisation, ventilation et purification de l'air

Ventilateurs et extracteurs d'air

### Ventilateur



**X819576**

<b>Désignation</b>	Extracteur d'air
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dim. encastrement</b>	Ø 120 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	Ø 165 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	220V - débit d'air 130 m³/h
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Climatisation, ventilation et purification de l'air

Ventilateurs et extracteurs d'air

Systèmes de VMC

**XMH820193**

<b>Désignation</b>	Kit VMC simple flux autoréglable Penta 30W avec 3 bouches
<b>Matériau</b>	ABS
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Puissance</b>	30W
<b>Descriptif</b>	Equipé de ventilateurs centrifuges, composé de 7 orifices : cinq entrées Ø80 (pour piquages régulés 15 et 30 m <sup>3</sup> /h), une entrée Ø125 régulée (pour l'extraction de la cuisine), et une sortie Ø125 (pour le rejet d'air vicié) - fonctionnement standard - trois vitesses de fonctionnement par une commande déportée - IPX4 + double isolation électrique (Classe II) - montage suspendu ou fixé sur paroi - hélice : ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène - moteur : moteur à pôles blindés munis de roulement à billes et d'un disjoncteur thermique
<b>Conditionnement</b>	Kit

**XMH820194**


<b>Désignation</b>	Kit VMC simple flux autoréglable Ariant 16,5W avec 3 bouches
<b>Matériau</b>	Polypropylène
<b>Coloris</b>	Vert
<b>Puissance</b>	16,5W
<b>Descriptif</b>	Fixation suspendue - fermeture rapide du caisson par clips, avec cordelette - faible consommation électrique (16,5W pour un T5 - 2 SdB - 2WC) - conforme ErP 2018 - utilisation continue sous 50°C - alimentation 230 VAC, protection IPX4, classe d'isolation II - ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène - 6 orifices : 4 entrées Ø80 mm pour les sanitaires, 1 entrée régulée Ø125 mm pour la cuisine, 1 sortie Ø125 mm d'air vicié
<b>Conditionnement</b>	Kit

**XR-108092**

<b>Désignation</b>	Manchon de raccordement galvanisé Ø80
<b>Matériau</b>	Tôle galvanisée
<b>Dimensions</b>	Ø80 x 80 mm
<b>Coloris</b>	Galvanisé
<b>Cas d'emploi</b>	Spécial VMC
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Climatisation, ventilation et purification de l'air

### Systèmes de purification de l'air


**XMH820047**

**XMH820048**

<b>Désignation</b>	Purificateur d'air à poser AirO' Desk blanc	Purificateur d'air à poser AirO' Desk gris
<b>Matériau</b>	Acier / acrylique	
<b>Dimensions</b>	210 x 210 x 41 > 105 mm	
<b>Puissance</b>	4W	
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris
<b>Cas d'emploi</b>	Pour pièces jusqu'à 20m <sup>2</sup> - à poser	
<b>Descriptif</b>	La technologie du plasma froid permet de nettoyer, purifier et améliorer la qualité de l'air à la maison - peut compléter voire remplacer une hotte selon la configuration de la pièce - compact, silencieux, basse consommation (4W) - le plasma généré au contact de l'air par une réaction physico-chimique décompose différents types de molécules polluantes, notamment les virus, les bactéries, les spores et les champignons - les odeurs sont complètement neutralisées - peut fonctionner en permanence de manière imperceptible - effet durable - aucun entretien n'est nécessaire	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité


**XMH820046**

**XMH820049**

<b>Désignation</b>	Purificateur d'air à poser AirO' Desk noir	Purificateur d'air AirO' Ceiling blanc
<b>Matériau</b>	Acier / acrylique	Inox / perspex
<b>Dimensions</b>	210 x 210 x 41 > 105 mm	210 x 210 x 70 mm
<b>Puissance</b>	4W	4,2W
<b>Coloris</b>	Noir	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour pièces jusqu'à 20m <sup>2</sup> - à poser	Idéal pour les salles de bain, les bureaux ou les pièces jusqu'à 40m <sup>2</sup> - à fixer au mur ou au plafond
<b>Descriptif</b>	La technologie du plasma froid permet de nettoyer, purifier et améliorer la qualité de l'air à la maison - peut compléter voire remplacer une hotte selon la configuration de la pièce - compact, silencieux, basse consommation (4W) - le plasma généré au contact de l'air par une réaction physico-chimique décompose différents types de molécules polluantes, notamment les virus, les bactéries, les spores et les champignons - les odeurs sont complètement neutralisées - peut fonctionner en permanence de manière imperceptible - effet durable - aucun entretien n'est nécessaire	Fonctionne grâce à la technologie Cold plasma - composé d'un double moteur de 30 m <sup>3</sup> /h - 220V - consommation 13W - structure en acier inoxydable et couvercle en perspex blanc - assainit l'environnement, efficace contre les virus, bactéries, spores, champignons, moisissures - il élimine rapidement divers types d'odeurs et enrichit l'air en quantités d'ions négatifs bénéfiques pour la santé - à brancher sur un interrupteur mural (non fourni) - pas d'entretien - température de fonctionnement : 0-50°C
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Climatisation, ventilation et purification de l'air

## Systèmes de purification de l'air

**X821128**

<b>Désignation</b>	Purificateur d'air anti-odeur naturel Hygeolis
<b>Dimensions</b>	23 x 23 cm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour les surfaces jusqu'à 45m <sup>2</sup> - peut se poser sur un meuble ou être fixé au mur
<b>Descriptif</b>	La révolution anti-odeurs sans parfum ni produits chimiques - 100% naturel - véritable alternative aux diffuseurs de parfums, Hygeolis ne masque pas les odeurs mais les détruit en purifiant l'air de façon naturelle, sans danger pour la santé - intègre un système de filtration français composé d'un filtre biocide et d'un filtre à charbon actif très haute densité - le bloc de filtres assure ainsi l'élimination de 99.99 % des particules (PM10, PM2,5), odeurs, COV, poussières, bactéries, fumées, gaz... - fonctionnalité Clean Booster (activable/désactivable) qui permet de générer de l'oxygène actif, détergent naturel, afin de proposer un traitement de fond en 30 minutes, et de traiter les odeurs indésirables pouvant être incrustées dans les textiles ou les moquettes - solution compacte et silencieuse, simple d'utilisation (Plug & play : se branche sur une simple prise secteur - 3 vitesses possibles - contrôlable à distance grâce à sa télécommande) - consommables longue durée (vendus séparément) - faible consommation d'énergie
<b>Conditionnement</b>	Unité

**X821129**

<b>Désignation</b>	Bloc filtre pour purificateur d'air Hygeolis
<b>Cas d'emploi</b>	Pour le purificateur d'air Hygeolis référence X821128
<b>Descriptif</b>	Compact et performant - conçu pour détruire les odeurs - composé de deux filtres : 1 filtre bactéricide, virucide et acaricide (certifié EN 1276 et EN 14675) qui capture les macro-particules présentes dans l'air (cheveux, poils d'animaux, poussières, pollens...) et agit efficacement sur les micro-organismes comme les bactéries, les virus et les acariens - lavable afin d'allonger sa durée de vie - + 1 filtre à charbon actif très haute densité (THD) qui élimine les odeurs tenaces (même celles imprégnées dans les textiles) : odeurs de cigarette, odeurs de tabac froid, odeurs corporelles... et absorbe les COV (Composés Organiques Volatils) et les gaz : formaldéhyde, benzène, vapeurs d'ammoniaque, de javel..., et accélère le processus de décomposition de l'ozone présent dans l'air ambiant
<b>Conditionnement</b>	Unité

**X821267**

<b>Désignation</b>	Télécommande pour purificateur d'air Hygeolis
<b>Cas d'emploi</b>	Pour le purificateur d'air Hygeolis référence X821128
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Autres équipements et accessoires de chauffage et climatisation

### Pierres réfractaires


**X806732**

**X805355**

<b>Désignation</b>	Pierre réfractaire pour Widney	<b>Désignation</b>	Pierre réfractaire pour Widney
<b>Matériau</b>	Céramique	<b>Matériau</b>	Céramique
<b>Dimensions</b>	170 x 100 mm	<b>Dimensions</b>	220 x 95 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour Widney	<b>Cas d'emploi</b>	Pour Widney
<b>Descriptif</b>	Référence T173	<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Lot de 3	<b>Conditionnement</b>	Lot de 4

### Minuterie


**X819840**

<b>Désignation</b>	Minuterie électronique pour chauffages électriques
<b>Dimensions</b>	87 x 87 x 16 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	Système de minuterie pour chauffage électrique qui vous permettra d'économiser sur l'utilisation de vos appareils électriques - il coupera automatiquement tout appareil laissé en marche une fois la durée programmée sur la minuterie écoulée
<b>Conditionnement</b>	Unité



# Sol Cloison Plafond



<b>Revêtement de sol</b>	270
<b>Plinthes de sol et seuils</b>	272
<b>Profils et goulottes sol, cloison, plafond</b>	273
<b>Contreplaqués et panneaux composites</b>	278
<b>Ventilation sol, cloison, plafond</b>	281
<b>Autres accessoires et équipements de sol, cloison et plafond</b>	292

## Revêtement de sol

### Gamme GERFLOR

Revêtement PVC multicouche à coller - résistant et facile d'entretien - classement A+ : très faible niveau d'émission pour une qualité de l'air intérieur préservée - isolation acoustique : 20dB - épaisseur 2,75mm - 100% recyclable !



**XMH820088**



**X819139**



**X819134**



**X819135**

<b>Désignation</b>	Revêtement de sol châtain	Revêtement de sol ivoire	Revêtement de sol lichen	Revêtement de sol miel
<b>Dimensions</b>	Largeur : 2 m	Largeur : 2 m	Largeur : 2 m	Largeur : 2 m
<b>Coloris</b>	Châtain	Ivoire	Lichen	Miel
<b>Descriptif</b>	Motif bois - imitation parquet			
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre



**X819138**



**X819137**



**X819136**



**X819141**

<b>Désignation</b>	Revêtement de sol pécan	Revêtement de sol sable	Revêtement de sol souris	Revêtement de sol taupe
<b>Dimensions</b>	Largeur : 2 m	Largeur : 2 m	Largeur : 2 m	Largeur : 2 m
<b>Coloris</b>	Pécan	Sable	Souris	Taupe
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre

### Gamme TARKETT



**XR-28928**



**XMH820118**



**XMH820119**

<b>Désignation</b>	Revêtement de sol Iconik 220T Swan Medium Grege	Revêtement de sol Iconik 220T Swan Medium Grey	Revêtement de sol Iconik 240 Legacy Oak Natural
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Largeur : 4 m	Largeur : 4 m	Largeur : 4 m
<b>Coloris</b>	Swan Medium Grege	Swan Medium Grey	Legacy Oak Natural
<b>Descriptif</b>	<p>Revêtement de sol textile en vinyle résistant - facile à installer et à entretenir - classement A+ : très faible niveau d'émission pour une qualité de l'air intérieur préservée - isolation acoustique : 16dB - compatible sol chauffant (27°C max) - sans phtalate - recyclable - épaisseur : 2,2 mm</p> <p>Revêtement de sol textile en vinyle résistant - facile à installer et à entretenir - classement A+ : très faible niveau d'émission pour une qualité de l'air intérieur préservée - isolation acoustique : 16dB - compatible sol chauffant (27°C max) - sans phtalate - recyclable - épaisseur : 2,4 mm</p>		
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Le mètre	Le mètre

Revêtement de sol

Gamme TARKETT



**XR-107811**



**XR-106382**



**XMH820153**

<b>Désignation</b>	Revêtement de sol Iconik 280T Gea Grey	Revêtement de sol Iconik 280T Harmony Oak Beige	Revêtement de sol Iconik 320T French Oak Snow
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Largeur : 4 m	Largeur : 4 m	Largeur : 4 m
<b>Coloris</b>	Gea Grey	Harmony Oak Beige	French Oak Snow
<b>Descriptif</b>	Revêtement de sol textile en vinyle résistant - facile à installer et à entretenir - classement A+ : très faible niveau d'émission pour une qualité de l'air intérieur préservée - isolation acoustique : 19dB - compatible sol chauffant (27°C max) - sans phtalate - épaisseur : 2,8 mm		Revêtement de sol textile en vinyle très résistant - facile à installer et à entretenir - classement A+ : très faible niveau d'émission pour une qualité de l'air intérieur préservée - isolation acoustique : 20dB - compatible sol chauffant (27°C max) - sans phtalate - épaisseur : 3,2 mm
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Le mètre	Le mètre



**XR-205459**



**XMH820120**

<b>Désignation</b>	Revêtement de sol Iconik Confort Macadam Green	Revêtement de sol Iconik Life Zing Metallic
<b>Matériau</b>	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Largeur : 4 m	Largeur : 4 m
<b>Coloris</b>	Macadam Green	Zing Metallic
<b>Descriptif</b>	Sa surface renforcée rend ce revêtement résistant à l'usure du quotidien, tandis que son épaisseur globale présente une efficacité acoustique de 18 dB - traitement de surface Extrême Protection - facile à nettoyer - classement A+ : très faible niveau d'émission pour une qualité de l'air intérieur préservée - recyclable - épaisseur : 3 mm	Sa bonne résistance à l'usure du quotidien et son efficacité acoustique de 18 dB font de cette collection la solution de revêtement de sol idéale pour toutes les pièces de votre habitation, y compris les chambres, les salles de séjour, les cuisines, les dressings et même les salles de bain - traitement de surface Extrême Protection rendant votre sol facile à nettoyer - classement A+ : très faible niveau d'émission pour une qualité de l'air intérieur préservée - compatible sol chauffant (27°C max) - recyclable - épaisseur : 2,60 mm
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Le mètre

Autre revêtement



**X817445**

<b>Désignation</b>	Linoleum noir
<b>Dimensions</b>	Largeur : 1,50 m
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Descriptif</b>	Peut être utilisé en remplacement ou en complément pour protéger le revêtement d'origine
<b>Conditionnement</b>	Le mètre

## Plinthes de sol et seuils

## Plinthes



	<b>XMH820715</b>	<b>XMH820717</b>	<b>XMH820716</b>	<b>XMH820802</b>
<b>Désignation</b>	Plinthe blanche 45x6	Plinthe chêne doré 45x6	Plinthe crème 45x6	Plinthe blanche 70x6
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	45 x 6 mm, longueur 2,5 m	45 x 6 mm, longueur 2,5 m	45 x 6 mm, longueur 2,5 m	70 x 6 mm, longueur 2,5 m
<b>Coloris</b>	Blanc	Chêne doré	Crème	Blanc
<b>Descriptif</b>	Epaisseur 6mm	Epaisseur 6mm	Epaisseur 6mm	Epaisseur 6mm
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2



	<b>XMH820718</b>	<b>XR-103357</b>	<b>XR-103356</b>	<b>XR-103355</b>
<b>Désignation</b>	Plinthe blanche 95x6	Plinthe blanche hauteur 60mm	Plinthe beige clair hauteur 60mm	Plinthe gris clair hauteur 60mm
<b>Matériau</b>	Plastique			
<b>Dimensions</b>	95 x 6 mm, longueur 2,5 m	Hauteur 60 mm, longueur : 3 m	Hauteur 60 mm, longueur : 3 m	Hauteur 60 mm, longueur : 3 m
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Beige clair	Gris clair
<b>Descriptif</b>	Epaisseur 6mm			
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Unité	Unité	Unité

## Seuils



	<b>XR-103354</b>	<b>XR-103353</b>	<b>XMH820727</b>
<b>Désignation</b>	Barre de seuil percée en aluminium incolore 30mm	Barre de seuil percée en aluminium titane 30mm	Barre de seuil percée chromée 34mm
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	
<b>Dimensions</b>	30 mm x 3,35 m	30 mm x 2,70 m	34 mm x 2,70 m
<b>Coloris</b>	Aluminium incolore	Aluminium titane	Chromé
<b>Descriptif</b>		Livrée avec vis 30mm	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Plinthes de sol et seuils

Seuils



**XMH820442**



**XMH820443**



**XMH820441**

<b>Désignation</b>	Barre de seuil 3 en 1 hauteur 6/9mm gris dauphin	Barre de seuil 3 en 1 hauteur 6/9mm ivoire	Barre de seuil 3 en 1 hauteur 6/9mm noir charbon
<b>Matériau</b>	PVC		
<b>Dimensions</b>	6/9 mm x 1,80 m		
<b>Coloris</b>	Gris dauphin	Ivoire	Noir charbon
<b>Cas d'emploi</b>	Permet la jonction, la finition ou le rattrapage de niveau - compatible chauffage au sol		
<b>Descriptif</b>	Barre de seuil 3 en 1 en PVC teinté dans la masse qui permet la jonction, la finition ou le rattrapage de niveau - se compose de 1 seuil extra plat waterproof, 2 bases pour répondre aux 3 fonctions, et vis à -sceller - fixation simple par vis à sceller ou avec de la colle - se découpe facilement à dimension - matériau durable et résistant (classe 32) - dimensions du seuil uniquement : 42 x 930 x 1,8 mm - hauteur de base : 6/9mm (coloris gris)		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Profilés et goulottes sol, cloison, plafond

Cornières

En plastique rigide



**X800594**



**X800586**



**X800595**



**X800587**



**X800596**

<b>Désignation</b>	Cornière 10x10 blanche	Cornière 10x10 marron	Cornière 15x15 blanche	Cornière 15x15 marron	Cornière 20x20 blanche
<b>Dimensions</b>	10 x 10 mm, longueur 2,75 m	10 x 10 mm, longueur 2,75 m	15 x 15 mm, longueur 2,75 m	15 x 15 mm, longueur 2,75 m	20 x 20 mm, longueur 2,75 m
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron	Blanc	Marron	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité



**XR-23942**



**XR-30650**



**XR-29106**



**XR-29105**



**X800597**

<b>Désignation</b>	Cornière 20x20 blanche	Cornière 20x20 blanche	Cornière 20x20 blanc perlé	Cornière 20x20 grise	Cornière 25x25 blanche
<b>Dimensions</b>	20 x 20 x 1 mm, longueur 3,70 m	20 x 20 x 1 mm, longueur 4,20 m	20 x 20 mm, longueur 4,20 m	20 x 20 mm, longueur 4,20 m	25 x 25 mm, longueur 2,75 m
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc perlé (RAL 1013)	Gris	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

## Profils et goulottes sol, cloison, plafond

### Cornières

En plastique rigide




	<b>X800589</b>	<b>X800599</b>	<b>X800591</b>	<b>X800601</b>
<b>Désignation</b>	Cornière 25x25 marron	Cornière 35x35 blanche	Cornière 35x35 marron	Cornière 50x50 blanche
<b>Dimensions</b>	25 x 25 mm, longueur 2,75 m	35 x 35 mm, longueur 2,75 m	35 x 35 mm, longueur 2,75 m	50 x 50 mm, longueur 2,75 m
<b>Coloris</b>	Marron	Blanc	Marron	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Profils

### Profils de jonction



	<b>XMH820460</b>	<b>XR-28953</b>	<b>XR-29528</b>	<b>XR-24814</b>	<b>XR-30673</b>
<b>Désignation</b>	Profil H aluminium de jonction bord à bord 3mm	Profil H blanc 3mm	Profil H brun pâle 3mm	Profil H blanc 3,5x40x23	Profil H bleu gris 3,5x40x23
<b>Matériau</b>	Aluminium	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Longueur : 1,22 m	Longueur : 4,33 m	Longueur : 4,33 m	Longueur : 2,05 m	Longueur : 2,05 m
<b>Coloris</b>	Aluminium	Blanc	Brun pâle (RAL 8025)	Blanc pur (RAL 9010)	Bleu gris
<b>Cas d'emploi</b>	Pour panneaux composite				
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité



	<b>XR-28607</b>	<b>XR-26807</b>	<b>XR-25974</b>	<b>XR-25976</b>	<b>XR-26981</b>
<b>Désignation</b>	Profil H brun pâle 3,5x40x23	Profil de jonction brun pâle 3,5x40x23	Profil H blanc perlé 3,5mm	Profil H brun pâle 3,5mm	Profil H gris 5mm
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2,05 m	Longueur : 2,05 m	Longueur : 2,05 m	Longueur : 2,05 m	Longueur : 2,05 m
<b>Coloris</b>	Brun pâle (RAL 8025)	Brun pâle (RAL 8025)	Blanc perlé (RAL 1013)	Brun pâle (RAL 8025)	Télégris 4 (RAL 7047)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Profils et goulottes sol, cloison, plafond

Profils

Profils de jonction



**XR-27757**




**XR-25305**



**XR-26917**

<b>Désignation</b>	Profil H blanc 6mm	Profil H blanc perlé 6mm	Profil H brun pâle 6mm
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2,40 m	Longueur : 2,05 m	Longueur : 2,05 m
<b>Coloris</b>	Blanc de sécurité (RAL 9003)	Blanc perlé (RAL 1013)	Brun pâle (RAL 8025)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**XR-27758**



**XR-25892**



**XR-23881**

<b>Désignation</b>	Profil H gris 6mm	Profil Y beige gris 16mm	Profil Y blanc 16mm
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2,40 m	Longueur : 4,20 m	Longueur : 4,20 m
<b>Coloris</b>	Gris	Beige gris (RAL 1019)	Blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Profils de finition



**XMH820459**



**XMH820458**



**XMH820719**



**XMH820720**



**X822285**

<b>Désignation</b>	Profil d'angle aluminium 3mm	Profil de finition aluminium 3mm	Profil 1/4 rond blanc 12x12	Profil 1/4 rond blanc 17,5x17,5	Profil L blanc adhésif préformé 2,5x2,5
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Longueur : 1,22 m	Longueur : 1,22 m	13 x 13 mm, longueur 2,50 m	20 x 20 mm, longueur 2,50 m	2,5 x 2,5 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium	Aluminium	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour panneaux composite	Pour panneaux composite			

<b>Descriptif</b>	Épaisseur 3mm, dimensions visibles : 11mm				Permet de protéger, masquer ou finir vos travaux en toute simplicité - angle rentrant jusqu'à 30° / sortant jusqu'à 300° - épaisseur : 0,4mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Lot de 2	Lot de 2	Rouleau de 2,6 m

Profils et goulottes sol, cloison, plafond

Profils

Profils de finition



	<b>XMH820726</b>	<b>XMH820725</b>	<b>XMH820723</b>	<b>XMH820724</b>	<b>XMH820722</b>
<b>Désignation</b>	Profil L chêne clair 15x15	Profil L crème 15x15	Profil L chêne clair 19x19	Profil L crème 19x19	Profil L transparent 19x19
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2,50 m	Longueur : 2,50 m	Longueur : 2,50 m	Longueur : 2,50 m	Longueur : 2,50 m
<b>Coloris</b>	Chêne clair	Crème	Chêne clair	Crème	Transparent
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité



	<b>XR-29442</b>	<b>XR-104255</b>	<b>X821349</b>	<b>XR-104347</b>	<b>X819578</b>
<b>Désignation</b>	Profil T embase blanche 24,5x5	Profil T clip lin 22x5	Profil T clip terra cotta 22x5	Profil T clip lin 22x8	Profil U blanc 16mm
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2 m	Longueur : 2,44 m	Longueur : 2,44 m	Longueur : 2,44 m	Longueur : 2,75 m
<b>Coloris</b>	Blanc	Lin	Terra cotta	Lin	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>					Pour bois épaisseur 16mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité



	<b>XMH820004</b>	<b>XR-25891</b>	<b>XR-23880</b>	<b>XR-29104</b>	<b>XMH820721</b>
<b>Désignation</b>	Profil U gris 16mm	Profil U beige gris 16,5x20	Profil U blanc 16,5x20	Profil U brun pâle 16,5x20	Profil U transparent 18mm
<b>Matériau</b>	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Dimensions</b>	Longueur : 4,20 m	Longueur : 4,20 m	Longueur : 4,20 m	Longueur : 4,20 m	Longueur : 2,50 m
<b>Coloris</b>	Gris	Beige gris (RAL 1019)	Blanc	Brun pâle (RAL 8025)	Transparent
<b>Cas d'emploi</b>	Pour bois épaisseur 16mm				Pour panneaux de particules et MDF jusqu'à 18mm
<b>Descriptif</b>					Moulure en PVC transparent en forme U qui protège les bords des panneaux de particules et des MDF jusqu'à 18 mm contre les dégâts d'eau
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

## Profils et goulottes sol, cloison, plafond

Profils

Autres profils




**XR-24360**

<b>Désignation</b>	Profil plat blanc 20x2
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2,05 m
<b>Coloris</b>	Blanc pur (RAL 9010)
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819424**

<b>Désignation</b>	Base à clipser blanche 20mm pour profil X819425
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	20 mm x 3 m
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	Base vendue seule, sans profil supérieur à clipser (référence X819425)
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819425**

<b>Désignation</b>	Moulure à clipser blanche 20mm sur base X819424
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	20 mm x 2,5 m
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	Moulure vendue seule, sans base à clipser (référence X819424)
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819426**


<b>Désignation</b>	Profil blanc à clipser complet 20mm x 2,5m
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Dimensions</b>	20 mm x 2,5 m
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	Profil complet comprenant la base avec la moulure supérieure à clipser
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Contreplaqués et panneaux composites


### Composite

#### Panneaux composite


Se recoupe facilement au cutter - leur résistance à l'humidité et à la chaleur (110°C) permet leur utilisation partout dans la maison sur diverses surfaces : crédence de la cuisine, du lavabo ou de la baignoire de la salle de bain, en tant que revêtement mural ou encore en guise de tête de lit - ils peuvent se poser derrière tout type de plaques sauf la plaque gaz - classement au feu : M1 - classement émissions dans l'air intérieur : A+ - épaisseur 3mm

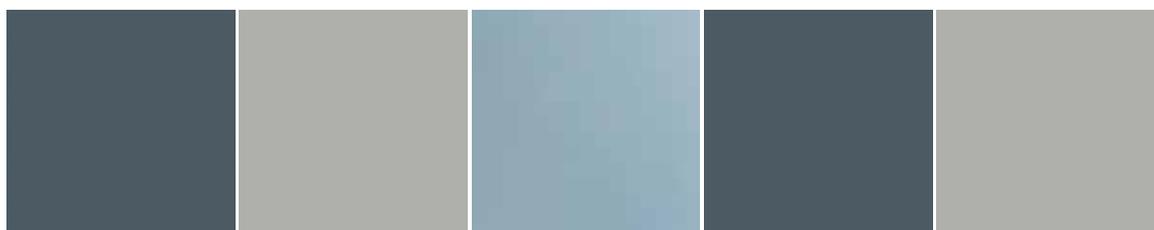

	<b>XMH820456</b>	<b>XMH820457</b>	<b>XMH820455</b>	<b>XMH820453</b>	<b>XMH820454</b>
<b>Désignation</b>	Panneau composite effet verre 22x120 bleu gris	Panneau composite effet verre 22x120 gris perle	Panneau composite effet verre 22x120 menthe	Panneau composite effet verre 45x60 bleu gris	Panneau composite effet verre 45x60 gris perle
<b>Matériau</b>	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium
<b>Dimensions</b>	22 x 120 mm	22 x 120 mm	22 x 120 mm	45 x 60 mm	45 x 60 mm
<b>Coloris</b>	Bleu gris	Gris perle	Menthe	Bleu gris	Gris perle
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

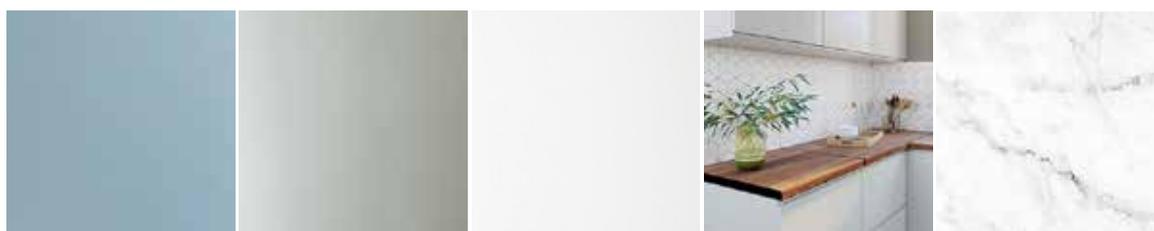

	<b>XMH820452</b>	<b>XMH820444</b>	<b>XMH820450</b>	<b>XMH820449</b>	<b>XMH820447</b>
<b>Désignation</b>	Panneau composite effet verre 45x60 menthe	Panneau composite 80x120 aluminium brossé	Panneau composite 80x120 blanc uni	Panneau composite 80x120 géométrique	Panneau composite 80x120 marbre blanc
<b>Matériau</b>	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium
<b>Dimensions</b>	45 x 60 mm	80 x 120 mm	80 x 120 mm	80 x 120 mm	80 x 120 mm
<b>Coloris</b>	Menthe	Aluminium brossé	Blanc uni	Géométrique	Marbre blanc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

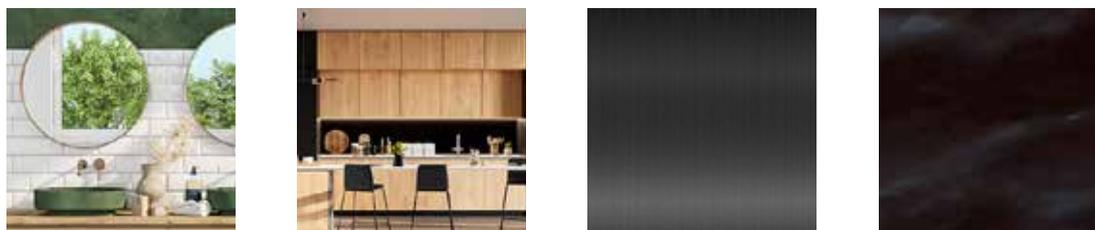

	<b>XMH820448</b>	<b>XMH820451</b>	<b>XMH820445</b>	<b>XMH820446</b>
<b>Désignation</b>	Panneau composite 80x120 métro blanc	Panneau composite 80x120 noir brillant	Panneau composite 80x120 noir brossé	Panneau composite 80x120 pierre de lave
<b>Matériau</b>	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium
<b>Dimensions</b>	80 x 120 mm	80 x 120 mm	80 x 120 mm	80 x 120 mm
<b>Coloris</b>	Métro blanc	Noir brillant	Noir brossé	Pierre de lave
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

#### Complétez avec

	<b>XMH820458</b>	<b>XMH820459</b>	<b>XMH820460</b>
<b>Désignation</b>	Profil de finition aluminium 3mm	Profil d'angle aluminium 3mm	Profil H aluminium de jonction bord à bord 3mm
<b>Page</b>	279	279	279

## Contreplaqués et panneaux composites

Composite

### Profils pour panneaux composite



**XMH820459**




**XMH820460**



**XMH820458**

<b>Désignation</b>	Profil d'angle aluminium 3mm	Profil de jonction bord à bord aluminium 3mm	Profil de finition aluminium 3mm
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Longueur : 1,22 m	Longueur : 1,22 m	Longueur : 1,22 m
<b>Coloris</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Cas d'emploi</b>	Pour panneaux composite	Pour panneaux composite	Pour panneaux composite
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Contreplaqués



**XR-30717**




**X815223**

**XR-28606**



**XR-104254**

<b>Désignation</b>	Contreplaqué blanc épaisseur 2,7mm	Contreplaqué brut épaisseur 2,7mm	Contreplaqué cacao épaisseur 2,7mm	Contreplaqué lin épaisseur 2,7mm
<b>Dimensions</b>	2070 x 1220 x 2,7 mm	2220 x 1220 x 2,7 mm	2070 x 1220 x 2,7 mm	2070 x 1220 x 2,7 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Brut	Cacao	Lin
<b>Cas d'emploi</b>	Peut être utilisé nu pour la réparation des toits bois ou planchers, et en complément de contreplaqués décor pour la réalisation de structures de meubles en différentes épaisseurs			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



**XR-103869**

<b>Désignation</b>	Contreplaqué surin bleu épaisseur 2,7mm	Contreplaqué terra cotta épaisseur 2,7mm	Contreplaqué vert pâle épaisseur 2,7mm
<b>Dimensions</b>	2070 x 1220 x 2,7 mm	2070 x 1220 x 2,7 mm	2070 x 1220 x 2,7 mm
<b>Coloris</b>	Surin bleu	Terra cotta	Vert pâle
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Contreplaqués et panneaux composites

### Contreplaqués

**X816738****X816744****X817606**

<b>Désignation</b>	Contreplaqué beige/marron rayé épaisseur 3mm	Contreplaqué blanc granité épaisseur 3mm	Contreplaqué blanc taloché épaisseur 3mm
<b>Dimensions</b>	2520 x 1230 x 3 mm	2250 x 1230 x 3 mm	2230 x 1230 x 3 mm
<b>Coloris</b>	Beige / marron rayé	Blanc granité	Blanc taloché
<b>Cas d'emploi</b>	Pour l'aménagement intérieur	Pour l'aménagement intérieur	Peut être utilisé pour la réparation des toits
<b>Descriptif</b>			Décor sur 1 face
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

**X816739****X817420****X816740**

<b>Désignation</b>	Contreplaqué crème épaisseur 3mm	Contreplaqué Marbella épaisseur 3mm	Contreplaqué merisier épaisseur 3mm
<b>Dimensions</b>	2520 x 1230 x 3 mm	2440 x 1210 x 3 mm	2520 x 1230 x 3 mm
<b>Coloris</b>	Crème	Marbella	Merisier
<b>Cas d'emploi</b>	Pour l'aménagement intérieur	Pour l'aménagement intérieur - permet l'assemblage de meubles	Pour l'aménagement intérieur
<b>Descriptif</b>		Avec papier décor sur les deux faces	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

### + Complétez avec

**X817423**

<b>Désignation</b>	Chant adhésif Marbella 20mm
--------------------	-----------------------------

**XR-31062****XR-26979****XR-104342**

<b>Désignation</b>	Contreplaqué blanc épaisseur 5mm	Contreplaqué gris épaisseur 5mm	Contreplaqué lin épaisseur 5mm
<b>Dimensions</b>	2070 x 1220 x 5 mm	2070 x 1220 x 5 mm	2070 x 1220 x 5 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris	Lin
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Contreplaqués et panneaux composites

Contreplaqués



	X821348	X815224	X815225
<b>Désignation</b>	Contreplaqué terra cotta épaisseur 5mm	Contreplaqué brut épaisseur 6mm	Contreplaqué brut épaisseur 8mm
<b>Dimensions</b>	2070 x 1220 x 5 mm	2440 x 1650 x 6 mm	2440 x 1220 x 8 mm
<b>Coloris</b>	Terra cotta	Brut	Brut
<b>Cas d'emploi</b>	Peut être utilisé nu pour la réparation des toits bois ou planchers, et en complément de contreplaqués décor pour la réalisation de structures de meubles en différentes épaisseurs		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Ventilation sol, cloison, plafond

Grilles rondes



	X532201	X801466	X801465	X5322
<b>Désignation</b>	Grille Ø30 crème	Grille Ø33 blanche	Grille Ø33 marron	Grille Ø60 crème
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dim. encastrement</b>	Ø 30 mm	Ø 33 mm	Ø 33 mm	Ø 60 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 68 mm
<b>Passage d'air</b>	4 cm <sup>2</sup>			
<b>Coloris</b>	Crème	Blanc	Marron	Crème
<b>Montage</b>		A clipser	A clipser	A encastrer
<b>Descriptif</b>	Traitée anti-UV	Pour meubles	Pour meubles	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



	X801452	X801454	X805889	X805890
<b>Désignation</b>	Grille Ø60 blanche	Grille Ø60 blanche	Grille Ø60 blanc gris	Grille Ø60 blanc de sécurité
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dim. encastrement</b>	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	Ø 78 mm	Ø 78 mm	Ø 78 mm	Ø 78 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc gris (RAL 9002)	Blanc de sécurité (RAL 9003)
<b>Montage</b>		A encastrer	A encastrer	A encastrer
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X801454B (x2)</b>		

## Ventilation sol, cloison, plafond

Grilles rondes



	<b>X800050</b>	<b>X800051</b>	<b>X819565</b>	<b>X921270</b>
<b>Désignation</b>	Grille Ø60 marron	Grille Ø60 marron	Grille Ø80 blanche	Grille Ø80 blanc gris
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Résine	Plastique
<b>Dim. encastrement</b>	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 71 mm	Ø 80 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	Ø 78 mm	Ø 78 mm	Ø 106 mm	Ø 100 mm
<b>Passage d'air</b>				30 cm²
<b>Coloris</b>	Marron	Marron	Blanc	Blanc gris (RAL 9002)
<b>Montage</b>		A encastrer		A encastrer
<b>Descriptif</b>			Avec moustiquaire - se pose en intérieur	Peut servir d'évacuation de ventilation ou de hotte aspirante
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X819565B (x1)</b>	<b>X921270B (x1)</b>



	<b>X810824</b>	<b>X819566</b>	<b>X810830</b>	<b>X819564</b>
<b>Désignation</b>	Grille Ø95 blanche	Grille Ø100 blanche	Grille Ø103 blanche	Grille Ø198 blanche
<b>Matériau</b>	Plastique	Résine	Plastique	Polystyrène
<b>Dim. encastrement</b>	Ø 95 mm		Ø 103 mm	
<b>Dim. hors-tout</b>	Ø 120 mm	Ø 132 mm		Ø 198 mm
<b>Passage d'air</b>	20 cm²	23 cm²	50 cm²	200 cm²
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Montage</b>	A encastrer	A clipser		A visser ou à coller
<b>Descriptif</b>	Avec moustiquaire - traitée anti-UV	Avec moustiquaire	Traitée anti-UV	Avec moustiquaire - se pose en intérieur
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X810824B (x1)</b>		<b>X810830B (x1)</b>	

Ventilation sol, cloison, plafond

Grilles rectangulaires



	<b>X819563</b>	<b>X819488</b>	<b>X807044</b>	<b>X807042</b>
<b>Désignation</b>	Grille 100x200 blanche	Grille 100x200 laquée blanche	Grille 115x230 inox	Grille 127x65 inox
<b>Matériau</b>	Polystyrène	Aluminium anodisé	Inox	Inox
<b>Dim. encastrement</b>	100 x 200 mm			
<b>Dim. hors-tout</b>		100 x 200 mm	115 x 230 mm	127 x 65 mm
<b>Passage d'air</b>	60 cm <sup>2</sup>	50 cm <sup>2</sup>		
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Inox	Inox
<b>Montage</b>	A visser ou à coller			
<b>Cas d'emploi</b>	Convient pour équiper les trappes de visite pour baignoires			
<b>Descriptif</b>	Avec moustiquaire - cette grille de ventilation type carrelage s'insère exactement en place des carreaux de faïence de mêmes dimensions		Avec moustiquaire	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X819563B (x1)</b>			



	<b>X807043</b>	<b>X807045</b>	<b>X802954</b>	<b>X812967</b>
<b>Désignation</b>	Grille 127x115 inox	Grille 127x228 inox	Grille 130x70 laquée blanche	Grille 130x120 laquée blanche
<b>Matériau</b>	Inox	Inox	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
<b>Dim. hors-tout</b>	127 x 115 mm	127 x 228 mm	130 x 70 mm	130 x 120 mm
<b>Coloris</b>	Inox	Inox	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>			Sans moustiquaire	Sans moustiquaire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>				<b>X812967B (x1)</b>



	<b>X802957</b>	<b>X819570</b>	<b>X819482</b>	<b>X819492</b>
<b>Désignation</b>	Grille 130x230 laquée blanche	Grille 132x338 blanche	Grille 150x300 aluminium anodisé	Grille 150x300 laquée blanche
<b>Matériau</b>	Aluminium anodisé	Polystyrène	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
<b>Dim. encastrement</b>		108 x 314 mm		
<b>Dim. hors-tout</b>	130 X 230 mm	132 x 338 mm	150 x 300 mm	150 x 300 mm
<b>Passage d'air</b>		200 cm <sup>2</sup>	80 cm <sup>2</sup>	80 cm <sup>2</sup>
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Aluminium anodisé	Blanc
<b>Montage</b>		A visser ou à coller		
<b>Descriptif</b>	Sans moustiquaire	Avec moustiquaire	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X802957B (x1)</b>			

## Ventilation sol, cloison, plafond

Grilles rectangulaires



	<b>X807748</b>	<b>X807749</b>	<b>XMH820728</b>	<b>X819420</b>
<b>Désignation</b>	Grille 170x90 blanche	Grille 170x90 marron	Grille 172x89 noir	Grille 175x41 blanche
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dim. encastrement</b>	157 x 71 mm	157 x 71 mm		170 x 35 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	170 x 90 mm	170 x 90 mm	172 x 89 mm	175 x 41 mm
<b>Passage d'air</b>	55 cm <sup>2</sup>	55 cm <sup>2</sup>	55 cm <sup>2</sup>	25 cm <sup>2</sup>
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron	Noir	Blanc
<b>Montage</b>	En applique	En applique	En applique	A encastrer
<b>Partie</b>	Intérieure	Intérieure	Intérieure	
<b>Descriptif</b>				Sans moustiquaire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X807748B (x1)</b>			



	<b>X803436</b>	<b>X819477</b>	<b>X819483</b>	<b>X819493</b>
<b>Désignation</b>	Grille 200x60 laquée blanche	Grille 200x100 aluminium anodisé	Grille 200x100 aluminium anodisé	Grille 200x100 laquée blanche
<b>Matériau</b>	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
<b>Dim. hors-tout</b>	200 x 60 mm	200 x 100 mm	200 x 100 mm	200 x 100 mm
<b>Passage d'air</b>		50 cm <sup>2</sup>	50 cm <sup>2</sup>	50 cm <sup>2</sup>
<b>Coloris</b>	Blanc	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Blanc
<b>Descriptif</b>	Sans moustiquaire	Avec moustiquaire	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X803436B (x1)</b>			

## Ventilation sol, cloison, plafond

Grilles rectangulaires



	<b>XMH820729</b>	<b>X921279</b>	<b>X802956</b>
<b>Désignation</b>	Grille 229x89 blanche	Grille 230x80 blanche	Grille 230x130 laquée blanche
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Aluminium anodisé
<b>Dim. encastrement</b>		210 x 65 mm	
<b>Dim. hors-tout</b>	229 x 89 mm	230 x 80 mm	230 x 130 mm
<b>Passage d'air</b>		35 cm <sup>2</sup>	
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Montage</b>	En applique	En applique	
<b>Partie</b>	Intérieure	Extérieure	
<b>Cas d'emploi</b>	Idéale pour le raccordement aux ventilateurs, VMC, hottes aspirantes et autres systèmes de ventilation - convient aux applications à l'intérieur - ne pas utiliser pour la ventilation des appareils à gaz		
<b>Descriptif</b>	Possibilité de fermer l'évent pour arrêter le flux d'air - permet à l'air d'entrer/sortir d'une pièce		Sans moustiquaire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X921279B (x1)</b>	<b>X802956B (x1)</b>



	<b>XMH820731</b>	<b>XMH820732</b>	<b>XMH820730</b>	<b>X800139</b>
<b>Désignation</b>	Grille 240x90 blanche	Grille 240x90 marron	Grille 240x160 blanche	Grille 250x70 blanche
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dim. encastrement</b>				217 x 52 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	240 x 90 mm	240 x 90 mm	240 x 160 mm	250 x 70 mm
<b>Passage d'air</b>	55 cm <sup>2</sup>	55 cm <sup>2</sup>	55 cm <sup>2</sup>	23 cm <sup>2</sup>
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron	Blanc	Blanc
<b>Montage</b>	En applique	En applique	En applique	En applique
<b>Partie</b>				Extérieure
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité




	<b>X801480</b>	<b>X801506</b>	<b>X819489</b>	<b>X819486</b>
<b>Désignation</b>	Grille 250x70 blanche	Grille 255x115 aluminium	Grille 300x100 laquée blanche	Grille 300x150 aluminium anodisé
<b>Matériau</b>	Plastique	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
<b>Dim. encastrement</b>	217 x 52 mm			
<b>Dim. hors-tout</b>	250 x 70 mm	255 x 115 mm	300 x 100 mm	300 x 150 mm
<b>Passage d'air</b>	40 cm <sup>2</sup>	45 cm <sup>2</sup>	66 cm <sup>2</sup>	80 cm <sup>2</sup>
<b>Coloris</b>	Blanc	Aluminium	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
<b>Montage</b>	En applique			
<b>Partie</b>	Intérieure			
<b>Descriptif</b>	Avec moustiquaire et obturateur	Sans moustiquaire	Avec moustiquaire	Sans moustiquaire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X801480B (x1)</b>			

## Ventilation sol, cloison, plafond

## Grilles rectangulaires



	<b>X819495</b>	<b>X801481S</b>	<b>X801482</b>	<b>X801476</b>
<b>Désignation</b>	Grille 300x150 laquée blanche	Grille 325x105 blanche	Grille 325x105 blanche	Grille 330x125 blanche
<b>Matériau</b>	Aluminium anodisé	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dim. encastrement</b>		300 x 80 mm	300 x 80 mm	300 x 105 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	300 x 150 mm	325 x 105 mm	325 x 105 mm	330 x 125 mm
<b>Passage d'air</b>	80 cm <sup>2</sup>		74 cm <sup>2</sup>	
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Montage</b>		A encastrer	A encastrer	En applique
<b>Partie</b>		Intérieure	Extérieure	Extérieure
<b>Descriptif</b>	Sans moustiquaire	Avec obturateur		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>				<b>X801476B (x1)</b>



	<b>X802958</b>	<b>XR-202067</b>	<b>X801508</b>	<b>X803438</b>
<b>Désignation</b>	Grille 335x130 laquée blanche	Grille 340x140 blanche	Grille 360x115 aluminium	Grille 360x160 aluminium argenté
<b>Matériau</b>	Aluminium anodisé	Plastique	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
<b>Dim. hors-tout</b>	335 x 130 mm	340 x 140 mm	360 x 115 mm	360 x 160 mm
<b>Passage d'air</b>			68 cm <sup>2</sup>	68 cm <sup>2</sup>
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Aluminium	Aluminium argenté
<b>Montage</b>		A encastrer		
<b>Partie</b>		Intérieure et extérieure		
<b>Descriptif</b>	Sans moustiquaire	En plastique renforcé U.V. - avec moustiquaire (non-réglable) - peut être posée en partie extérieure ou intérieure - à coller	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X802958B (x1)</b>			



	<b>X800140</b>	<b>X801491</b>	<b>X801492</b>	<b>X801497</b>
<b>Désignation</b>	Grille 365x140 blanche	Grille 365x140 marron	Grille 365x140 noire	Grille 365x140 blanche
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dim. encastrement</b>	340 x 108 mm	340 x 108 mm	340 x 108 mm	340 x 115 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	365 x 140 mm	365 x 140 mm	365 x 140 mm	365 x 140 mm
<b>Passage d'air</b>	200 cm <sup>2</sup>	200 cm <sup>2</sup>	200 cm <sup>2</sup>	250 cm <sup>2</sup>
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron	Noir	Blanc
<b>Montage</b>	En applique	En applique	En applique	A encastrer
<b>Partie</b>	Extérieure	Extérieure	Extérieure	Extérieure
<b>Descriptif</b>	Avec moustiquaire	Avec moustiquaire	Avec moustiquaire	Avec moustiquaire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X800140B (x1)</b>			<b>X801497B (x1)</b>



	<b>X801498</b>	<b>X920953</b>	<b>X803443</b>	<b>X801483</b>
<b>Désignation</b>	Grille 365x140 noire	Grille 370x120 blanche	Grille 385x225 blanche	Grille 385x225 crème
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dim. encastrement</b>	340 x 115 mm	334 x 94 mm	355 x 185 mm	355 x 185 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	365 x 140 mm	370 x 120 mm	385 x 225 mm	385 x 225 mm
<b>Passage d'air</b>	250 cm <sup>2</sup>	170 cm <sup>2</sup>	255 cm <sup>2</sup>	255 cm <sup>2</sup>
<b>Coloris</b>	Noir	Blanc	Blanc	Crème
<b>Montage</b>	A encastrer	A encastrer	A encastrer	A encastrer
<b>Partie</b>	Extérieure	Extérieure	Intérieure	Intérieure
<b>Descriptif</b>	Avec moustiquaire	Avec moustiquaire	Avec obturateur	Avec obturateur
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X920953B (x1)</b>		



	<b>X802959</b>	<b>X806838</b>	<b>X812963</b>	<b>X801502</b>
<b>Désignation</b>	Grille 400x130 laquée blanche	Grille 445x90x35 blanche	Cache-grille blanc	Cache-grille noir
<b>Matériau</b>	Aluminium anodisé	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dim. encastrement</b>		433 x 77 mm		
<b>Dim. hors-tout</b>	400 x 130 mm	445 x 90 mm	340 x 115 mm	340 x 115 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Noir
<b>Montage</b>		A encastrer	A encastrer	A encastrer
<b>Partie</b>		Extérieure		
<b>Descriptif</b>	Sans moustiquaire	Epaisseur 35 mm	Pour grilles 365x140	Pour grilles 365x140
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X802959B (x1)</b>	<b>X806838B (x1)</b>	<b>X812963B (x1)</b>	



	<b>X806838</b>	<b>X812963</b>	<b>X801502</b>
<b>Désignation</b>	Grille 445x90x35 blanche	Cache-grille blanc	Cache-grille noir
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dim. encastrement</b>	433 x 77 mm		
<b>Dim. hors-tout</b>	445 x 90 mm	340 x 115 mm	340 x 115 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Noir
<b>Montage</b>	A encastrer	A encastrer	A encastrer
<b>Partie</b>	Extérieure		
<b>Descriptif</b>	Epaisseur 35 mm	Pour grilles 365x140	Pour grilles 365x140
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X806838B (x1)</b>	<b>X812963B (x1)</b>	

## Ventilation sol, cloison, plafond

Grilles carrées



	<b>X819475</b>	<b>X819479</b>	<b>X819487</b>	<b>X819490</b>
<b>Désignation</b>	Grille 100x100 aluminium anodisé	Grille 100x100 aluminium anodisé	Grille 100x100 blanche	Grille 100x100 laquée blanche
<b>Matériau</b>	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
<b>Dim. hors-tout</b>	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
<b>Passage d'air</b>	25 cm <sup>2</sup>	25 cm <sup>2</sup>	25 cm <sup>2</sup>	25 cm <sup>2</sup>
<b>Coloris</b>	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	Avec moustiquaire	Sans moustiquaire	Avec moustiquaire	Sans moustiquaire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



	<b>X801505</b>	<b>X819476</b>	<b>X819481</b>	<b>X819491</b>
<b>Désignation</b>	Grille 117x117 aluminium brut	Grille 150x150 aluminium anodisé	Grille 150x150 aluminium anodisé	Grille 150x150 laquée blanche
<b>Matériau</b>	Aluminium brut	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
<b>Dim. hors-tout</b>	117 x 117 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm
<b>Passage d'air</b>	27 cm <sup>2</sup>	60 cm <sup>2</sup>	60 cm <sup>2</sup>	60 cm <sup>2</sup>
<b>Coloris</b>	Aluminium brut	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Blanc
<b>Descriptif</b>	Sans moustiquaire	Avec moustiquaire	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



	<b>X819478</b>	<b>X819484</b>	<b>X819494</b>	<b>X819485</b>
<b>Désignation</b>	Grille 200x200 aluminium anodisé	Grille 200x200 aluminium anodisé	Grille 200x200 laquée blanche	Grille 250x250 aluminium anodisé
<b>Matériau</b>	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
<b>Dim. hors-tout</b>	200 x 200 mm	200 x 200 mm	200 x 200 mm	250 x 250 mm
<b>Passage d'air</b>	95 cm <sup>2</sup>	95 cm <sup>2</sup>	95 cm <sup>2</sup>	150 cm <sup>2</sup>
<b>Coloris</b>	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Blanc	Aluminium anodisé
<b>Descriptif</b>	Avec moustiquaire	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Ventilation sol, cloison, plafond

Grilles carrées



	<b>X819484</b>	<b>X819494</b>	<b>X819485</b>
<b>Désignation</b>	Grille 200x200 aluminium anodisé	Grille 200x200 laquée blanche	Grille 250x250 aluminium anodisé
<b>Matériau</b>	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
<b>Dim. hors-tout</b>	200 x 200 mm	200 x 200 mm	250 x 250 mm
<b>Passage d'air</b>	95 cm <sup>2</sup>	95 cm <sup>2</sup>	150 cm <sup>2</sup>
<b>Coloris</b>	Aluminium anodisé	Blanc	Aluminium anodisé
<b>Descriptif</b>	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Autres grilles



	<b>X801463</b>	<b>X801462</b>
<b>Désignation</b>	Grille hexagonale Ø75 blanche	Grille hexagonale Ø75 marron
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique
<b>Dim. encastrement</b>	Ø 75 mm	Ø 75 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X801463B (x2)</b>	<b>X801462B (x2)</b>

## Autres accessoires et équipements de sol, cloison et plafond

Autres accessoires et équipements de sol, cloison et plafond



	<b>X819383</b>	<b>X819385</b>
<b>Désignation</b>	Insert Ø30x48x10 brun beige	Couvercle pour insert blanc pur
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	Ø30 x 48 x 10 mm	51 x 32 x 3 mm
<b>Entraxe</b>		49 x 29 mm
<b>Coloris</b>	Brun beige	Blanc pur (RAL 9010)
<b>Cas d'emploi</b>	Pour panneaux épaisseur 10mm	Pour inserts X819383
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

## Autres accessoires et équipements de sol, cloison et plafond

Autres accessoires et équipements de sol, cloison et plafond

**X819384****XR-29972****X819641**

<b>Désignation</b>	Couvercle pour insert brun beige	Boitier excentrique Ø15 zingué	Vis bois/aggloméré 4,8x16
<b>Matériau</b>	Plastique	Zamak	Acier zingué
<b>Dimensions</b>	51 x 32 x 3 mm	Ø15 mm	4,8 x 16 mm
<b>Entraxe</b>	49 x 29 mm		
<b>Coloris</b>	Brun beige	Zingué	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour inserts X819383	Pour panneaux épaisseur 16mm	Pour bois et agglomérés - pour moulures et bandeaux
<b>Descriptif</b>		Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage	Tête poëlier
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Sachet de 20



# Châssis Attelage



**Equipements et accessoires de roues** 292

**Equipements et accessoires d'attelage** 294

**Equipements et accessoires de stabilisation** 295

**Autres équipements et accessoires de châssis** 297

## Equipements et accessoires de roues

### Roues


**XR-201156**

**XMH820801**

**X806581**

**X818505**

<b>Désignation</b>	Roue complète 195/55R10/C 5/0	Roue complète 300Dx8 1700kg	Roue complète 400Dx9 2100kg	Roue complète 500x8 1300kg
<b>Dimensions</b>	67 x 112	300D x 8	400D x 9	500 x 8
<b>Descriptif</b>		Montée avec pneu et chambre à air 500x8 et roulements 35mm - charge maxi : 1 700kg	Montée avec pneu et chambre à air - sans roulement - charge maxi : 2 100kg - pneu 6.00 x 9, jante Ø260mm, pneu 540mm, 6 PLY	Pneu 5.00 x 8, 8PR sur jante à moyeu 3.00-8 ARB 35x68 - charge maxi : 1300kg
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

### + Complétez avec

	<b>X807727</b>	<b>X807729</b>
<b>Désignation</b>	Pneu avec chambre à air 600x9	Chambre à air 400Dx9
<b>Page</b>	292	293


**X818506**

**X818507**

**XMH820186**

**X818508**

<b>Désignation</b>	Roue complète 500x8 1700kg	Roue complète 600x9 1300kg	Roue complète 600x9 1700kg	Roue complète 600x9 1700kg
<b>Dimensions</b>	500 x 8	600 x 9	600 x 9	600 x 9
<b>Descriptif</b>	Pneu 5.00 x 8, 10PR sur jante à moyeu 3.00-8 ARB 35x68 - charge maxi : 1700kg	Pneu 6.00 x 9, 6PR sur jante à moyeu 4.00-9 ARB 35x68 - charge maxi : 1300kg	Chambre à air avec valve TR15 et jante blanche (RAL 9010) avec axe lg 66mm avec roulements à billes étanches Ø35 - charge maxi : 1700kg à 10km/h à 5.9 bars	Pneu 6.00 x 9, 10PR sur jante à moyeu 4.00-9 ARB 35x68 - charge maxi : 1700kg
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Pneus et chambres à air

### Pneu avec chambre à air


**X807727**

<b>Désignation</b>	Pneu avec chambre à air 600x9
<b>Dimensions</b>	600 x 9
<b>Cas d'emploi</b>	Pour roue réf. X806581
<b>Descriptif</b>	Pneu 6.00 x 9, 6 ply avec chambre à air pour roue 400Dx9 - vendu sans roulement
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Equipements et accessoires de roues

Pneus et chambres à air

Chambres à air


**X807728**

<b>Désignation</b>	Chambre à air 300Dx8
<b>Dimensions</b>	300D x 8
<b>Cas d'emploi</b>	Pour roue réf. X806580
<b>Conditionnement</b>	Unité


**X807729**

<b>Désignation</b>	Chambre à air 400Dx9
<b>Dimensions</b>	400D x 9
<b>Cas d'emploi</b>	Pour roue réf. X806581
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Roulements


**X806576**

<b>Désignation</b>	Roulements Ø30mm
<b>Diamètre</b>	Extérieur : Ø62 / roulements Ø30
<b>Cas d'emploi</b>	Pour roues réf. X806580 et X806581
<b>Conditionnement</b>	La paire


**X806577**

<b>Désignation</b>	Roulements Ø32mm
<b>Diamètre</b>	Extérieur : Ø62 / roulements Ø32
<b>Cas d'emploi</b>	Pour roues réf. X806580 et X806581
<b>Conditionnement</b>	La paire


**X806578**

<b>Désignation</b>	Roulements Ø35mm
<b>Diamètre</b>	Extérieur : Ø62 / roulements Ø35
<b>Cas d'emploi</b>	Pour roues réf. X806580 et X806581
<b>Conditionnement</b>	La paire


**X806579**

<b>Désignation</b>	Roulements Ø40mm
<b>Diamètre</b>	Extérieur : Ø62 / roulements Ø40
<b>Cas d'emploi</b>	Pour roues réf. X806580 et X806581
<b>Conditionnement</b>	La paire

## Roues jockey


**X807907**

<b>Désignation</b>	Roue jockey
<b>Dimensions</b>	
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité


**XMH820559**

<b>Désignation</b>	Roue jockey zinguée A10/Z
<b>Dimensions</b>	
<b>Coloris</b>	Zingué
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité


**X807723**

<b>Désignation</b>	Galet pour roue jockey réf. X807907
<b>Dimensions</b>	Ø 160 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour roue jockey réf. X807907
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Equipements et accessoires d'attelage

Têtes d'attelage


Têtes d'attelage



**XR-23069**



**X820649**



**X820648**

<b>Désignation</b>	Tête d'attelage pour carré 50mm	Tête d'attelage Boson noire non freinée	Tête d'attelage Peak galvanisée non freinée
<b>Dimensions</b>		50 mm	50 mm
<b>Entraxe</b>	Horizontal 75 mm / vertical 85 mm		
<b>Coloris</b>		Noir	Galvanisé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour carré 50mm		
<b>Descriptif</b>		Triangulaire - avec poignée et 4 trous de fixation pour roue jockey	Triangulaire - avec poignée et 4 trous de fixation pour roue jockey
<b>Conditionnement</b>	Unité		

**+ Complétez avec**

	<b>X820652</b>	<b>X820650</b>
<b>Désignation</b>	Timon de remorquage pour tête d'attelage X820649	Kit de visserie pour têtes d'attelage
<b>Page</b>	294	294

## Visserie pour têtes d'attelage



**X820650**

<b>Désignation</b>	Kit de visserie pour têtes d'attelage
<b>Cas d'emploi</b>	Pour têtes d'attelage Peak réf. X820648 et Boson réf. X820649
<b>Descriptif</b>	Comprend un jeu de 4 écrous avec rondelles + vis (2 courts et 2 longs).
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Timons d'attelage



**X820653**



**X820652**

<b>Désignation</b>	Timon de remorquage pour tête d'attelage X820648	Timon de remorquage pour tête d'attelage X820649
<b>Dimensions</b>	70 x 70 mm, longueur 1,40 m	60 x 60 mm, longueur 1,40 m
<b>Coloris</b>	Non peint	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tête d'attelage Peak réf. X820648	Pour tête d'attelage Boson réf. X820649
<b>Conditionnement</b>	Unité	

## Equipements et accessoires d'attelage

### Flèche d'attelage



#### X820651

<b>Désignation</b>	Flèche type A pour tête d'attelage non peinte
<b>Dimensions</b>	1828 x 2070 mm
<b>Coloris</b>	Non peint
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tête d'attelage Peak réf. X820648
<b>Descriptif</b>	Kit d'installation vendu séparément (voir réf. X820650)
<b>Conditionnement</b>	Unité

#### + Complétez avec

#### X820650

<b>Désignation</b>	Kit de visserie pour têtes d'attelage
<b>Page</b>	294

### Autre accessoire d'attelage



#### XMH820560

<b>Désignation</b>	Poignée pour tête d'attelage zinguée
<b>Coloris</b>	Zingué
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tête d'attelage Peak réf. X820648
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Equipements et accessoires de stabilisation

### Vérins



#### X807970

<b>Désignation</b>	Vérin réversible 460mm
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 460 mm
<b>Coloris</b>	
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Descriptif</b>	Support largeur 200mm - s'ouvre vers l'intérieur
<b>Conditionnement</b>	Unité



#### X807725

<b>Désignation</b>	Vérin réversible 610mm
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 610 mm
<b>Coloris</b>	Brut non peint
<b>Cas d'emploi</b>	
<b>Descriptif</b>	Support largeur 200mm - s'ouvre vers l'intérieur
<b>Conditionnement</b>	Unité



#### XMH820561

<b>Désignation</b>	Vis sans fin zinguée
<b>Coloris</b>	Zingué
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tous vérins standards 18"
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Equipements et accessoires de stabilisation

### Chandelles


**XMH820564**

**X817111**

**X807948**

<b>Désignation</b>	Chandelle ajustable 270>340mm 1500kg	Chandelle ajustable 245>405mm 7000kg	Chandelle ajustable 380>470mm 2000kg
<b>Matériau</b>	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
<b>Dimensions</b>	Hauteur ajustable de 270 à 340 mm	Hauteur ajustable de 245 à 405 mm	Hauteur ajustable de 380 à 470 mm
<b>Coloris</b>	Zingué	Zingué	Zingué
<b>Descriptif</b>	Capacité 1500kg	Base large - résistance élevée - largeur de la mâchoire : 123mm - capacité élevée de 7t	Base large - avec boulon de serrage - avec U de serrage de 110mm - capacité 2000kg
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité


**XMH820563**

<b>Désignation</b>	Mâchoire zinguée supplémentaire pour chandelle X817111
<b>Matériau</b>	Acier zingué
<b>Dimensions</b>	Largeurs mâchoire interne 178 mm / externe 188 mm
<b>Coloris</b>	Zingué
<b>Cas d'emploi</b>	Pour chandelle réf. X817111
<b>Descriptif</b>	Longueur du filetage 185mm
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Autres accessoires de stabilisation


**XMH820562**

**X30604900**

**X820654**

<b>Désignation</b>	Vilebrequin zingué 75mm	Vilebrequin Ø19 longueur 850mm	Vis d'arrimage 535mm
<b>Matériau</b>	Acier zingué	Acier zingué	Acier galvanisé
<b>Dimensions</b>	Longueur : 75 mm	Ø19 x 850 mm	Hauteur : 535 mm, épaisseur 5 mm
<b>Coloris</b>	Zingué		Galvanisé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour vérins		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Autres équipements et accessoires de châssis

## Manilles

**X820655**

<b>Désignation</b>	Manille Ø6
<b>Matériau</b>	Acier galvanisé
<b>Dimensions</b>	Ø 6 mm
<b>Coloris</b>	Galvanisé
<b>Conditionnement</b>	Unité

**XMH820565**

<b>Désignation</b>	Manille Ø8
<b>Matériau</b>	Acier galvanisé
<b>Dimensions</b>	Ø 8 mm
<b>Coloris</b>	Galvanisé
<b>Conditionnement</b>	Unité

**X807949**

<b>Désignation</b>	Manille Ø10
<b>Matériau</b>	Acier galvanisé
<b>Dimensions</b>	Ø 10 mm
<b>Coloris</b>	Galvanisé
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Tendeurs

**X805375**

<b>Désignation</b>	Tendeur à crochets Ø12
<b>Matériau</b>	Acier galvanisé
<b>Dimensions</b>	Ø 12 mm, ajustable 254 > 342 mm
<b>Coloris</b>	Galvanisé
<b>Descriptif</b>	Très résistant - avec crochet à chaque extrémité - ajustement entre 254mm et 342mm
<b>Conditionnement</b>	Unité

**XMH820566**

<b>Désignation</b>	Tendeur œil/crochet Ø12
<b>Matériau</b>	Acier galvanisé
<b>Dimensions</b>	Ø 12 mm, ajustable 254 > 342 mm
<b>Coloris</b>	Galvanisé
<b>Descriptif</b>	Très résistant - avec crochet et œil à chaque extrémité - ajustement entre 254mm et 342mm
<b>Conditionnement</b>	Unité

**XMH820567**

<b>Désignation</b>	Tendeur œil/œil Ø12
<b>Matériau</b>	Acier galvanisé
<b>Dimensions</b>	Ø 12 mm, ajustable 254 > 342 mm
<b>Coloris</b>	Galvanisé
<b>Descriptif</b>	Très résistant - avec œil à chaque extrémité - ajustement entre 254mm et 342mm
<b>Conditionnement</b>	Unité


## Chaînes

**X805377**


<b>Désignation</b>	Chaîne en acier galvanisé Ø6
<b>Matériau</b>	Acier galvanisé
<b>Dimensions</b>	Maillon Ø6 mm
<b>Coloris</b>	Galvanisé
<b>Descriptif</b>	Résistance à la rupture > 1 500kg
<b>Conditionnement</b>	Le mètre

**XMH820568**

<b>Désignation</b>	Chaîne en acier galvanisé Ø8
<b>Matériau</b>	Acier galvanisé
<b>Dimensions</b>	Maillon Ø8mm
<b>Coloris</b>	Galvanisé
<b>Descriptif</b>	Résistance à la rupture > 1 800kg
<b>Conditionnement</b>	Le mètre

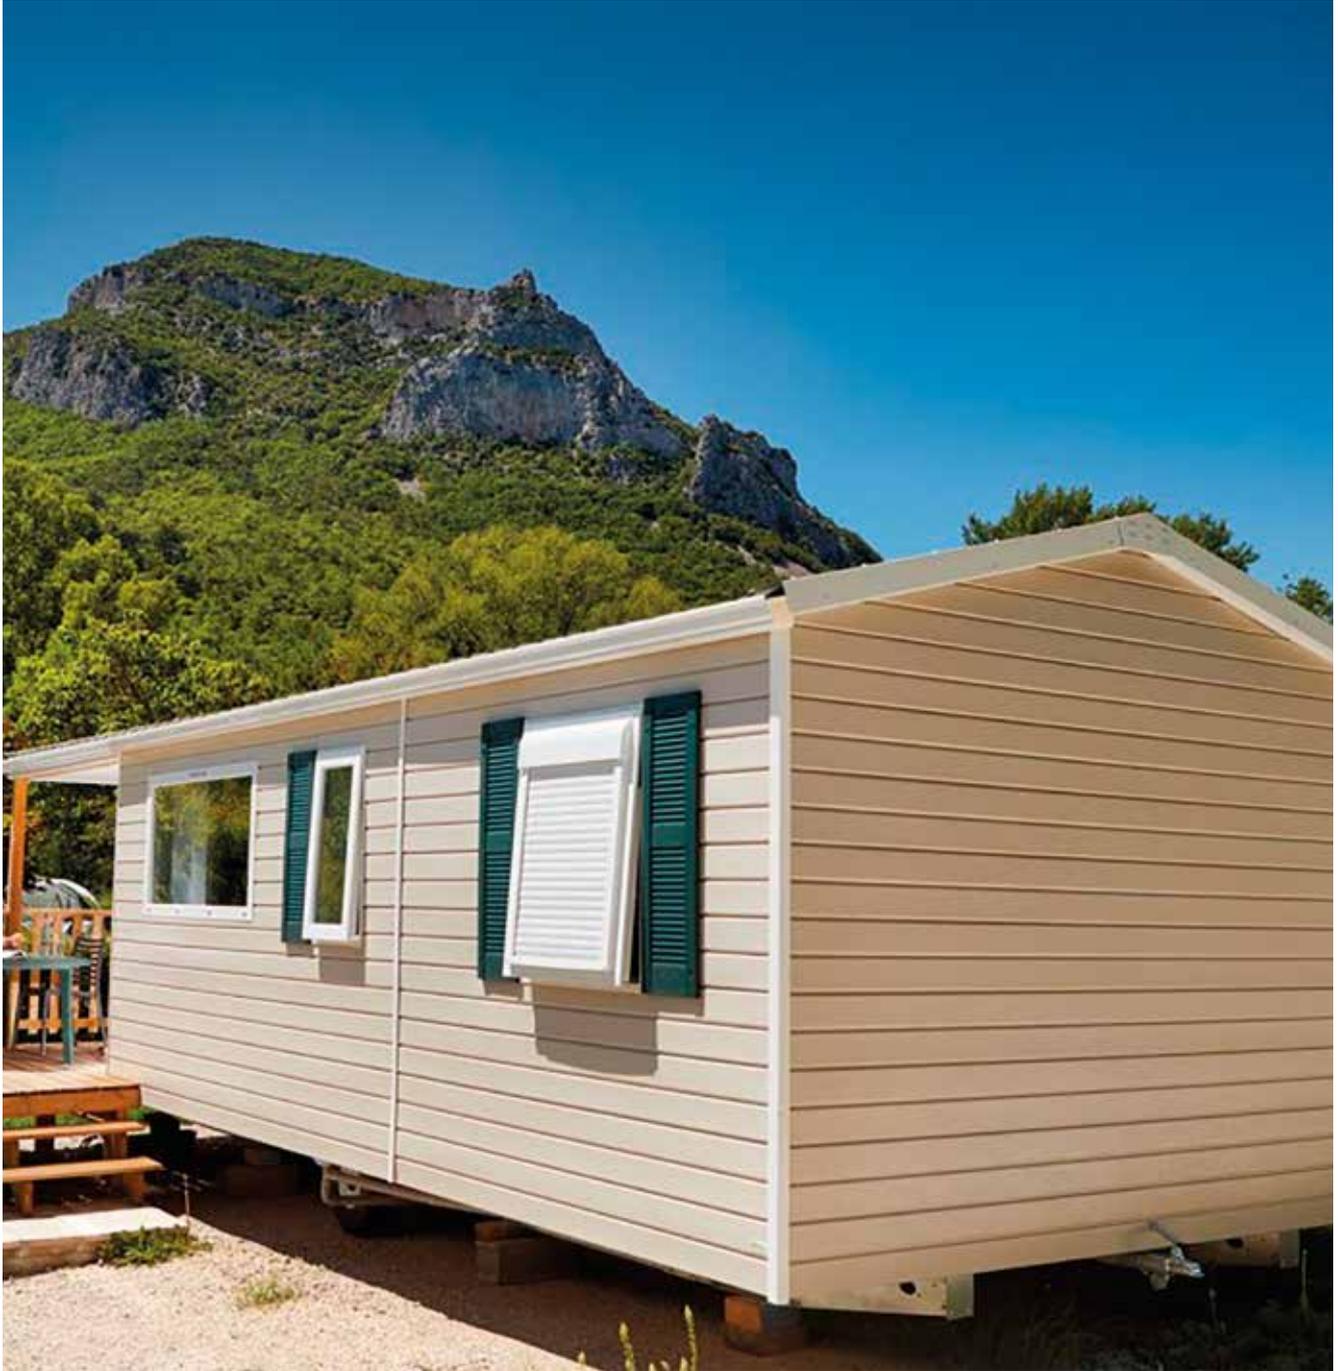

# Quincaillerie

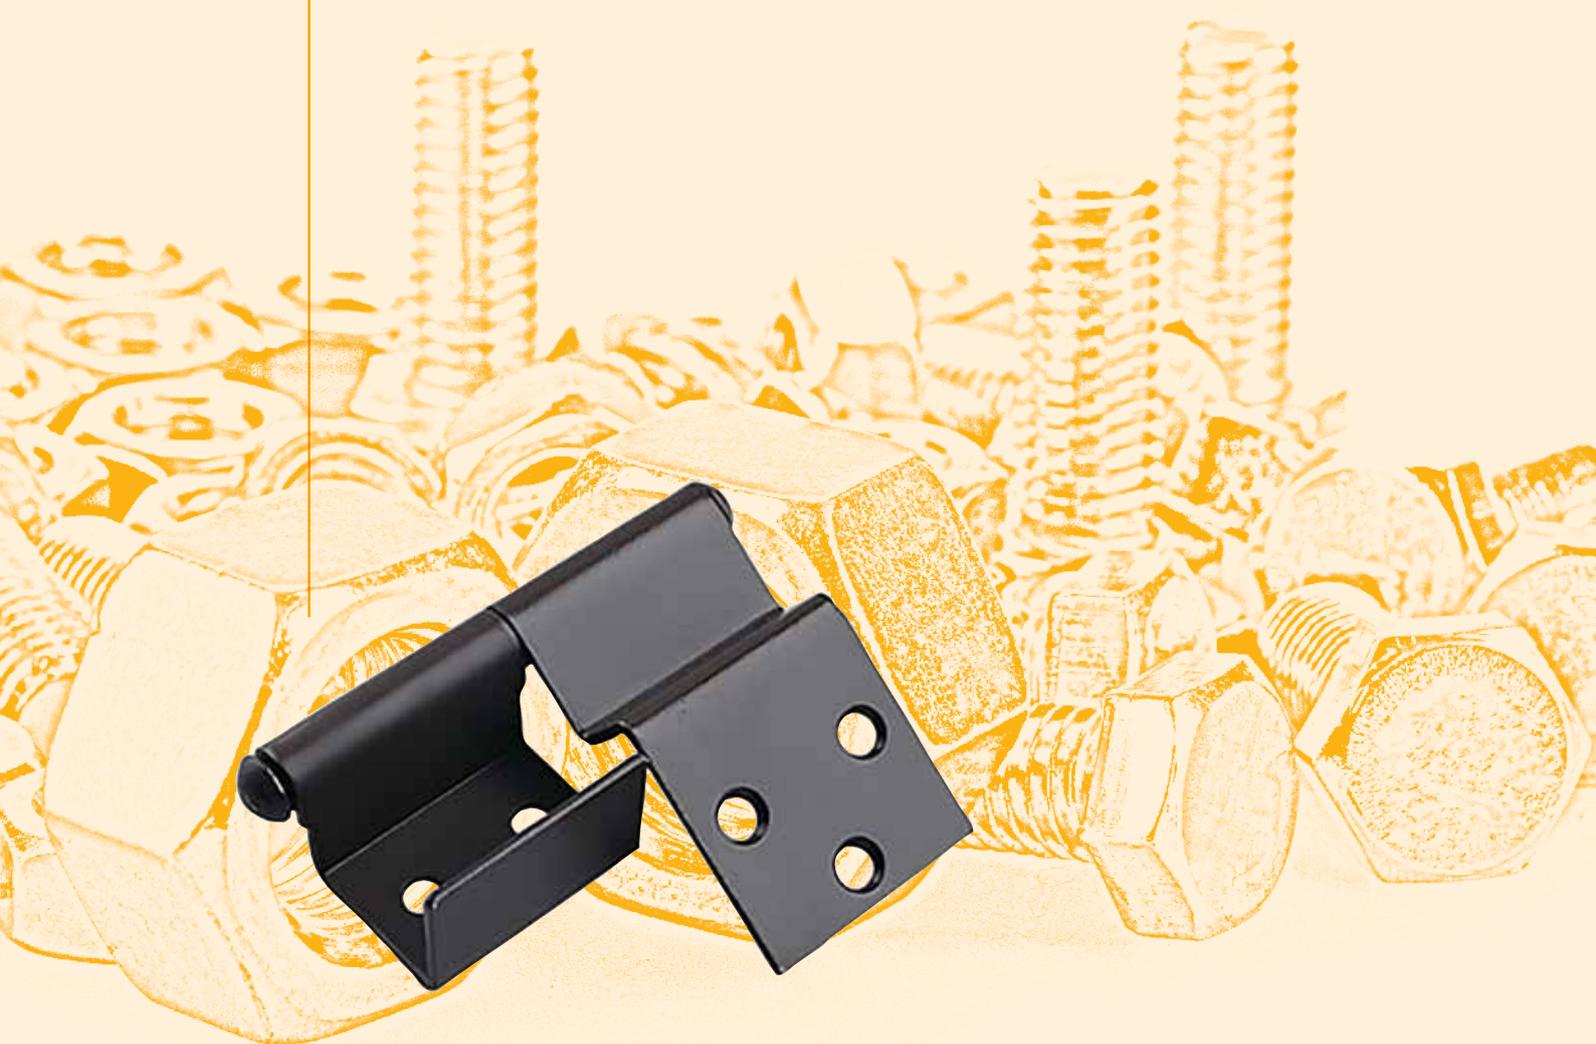

<b>Vis et pointes</b>	300
<b>Cache-vis, inserts et pastilles</b>	303
<b>Ecrous et rondelles</b>	307
<b>Clips</b>	309
<b>Charnières et ferrures de meubles</b>	310
<b>Compas et pistons de meubles</b>	317
<b>Coulisses et autres garnitures de meubles</b>	319
<b>Poignées et boutons de meubles</b>	322
<b>Profils et chants de meuble</b>	323
<b>Autres équipements et accessoires de meubles</b>	325
<b>Systèmes de fixation divers</b>	327

## Vis et pointes

### Vis bois et agglos



**X810775S**



**X810779S**



**X819641**

<b>Désignation</b>	Vis bois zinguée 4x30	Vis bois zinguée 4x50	Vis bois/agggloméré 4,8x16
<b>Matériau</b>	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
<b>Dimensions</b>	4 x 30 mm	4 x 50 mm	4,8 x 16 mm
<b>Coloris</b>	Zingué	Zingué	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Spécial mobilier	Spécial mobilier	Pour bois et agglomérés - pour moulures et bandeaux
<b>Descriptif</b>	Compatible avec les cache-vis - tête fraisée percée	Compatible avec les cache-vis - tête fraisée percée	Tête poêlier
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 20

### Vis tôle et métal

#### Vis à tôle



**X810781S**



**X819615**



**X810783S**



**X810785S**

<b>Désignation</b>	Vis tôle inox 2,84x15,9	Vis tôle zinguée blanche 3,5x10	Vis tôle inox 3,5x25,4	Vis tôle inox 3,5x31,7
<b>Matériau</b>	Inox	Acier zingué	Inox	Inox
<b>Dimensions</b>	2,84 x 15,9 mm	3,5 x 10 mm	3,5 x 25,4 mm	3,5 x 31,7 mm
<b>Coloris</b>		Blanc		
<b>Cas d'emploi</b>	Pour la pose de petits appareillages extérieurs		Pour la pose d'embouts de profils	Pour la pose de profils aluminium
<b>Descriptif</b>	Tête fraisée bombée	Tête fraisée bombée	Tête fraisée bombée	Tête fraisée bombée
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 100	Sachet de 60	Sachet de 100	Sachet de 100
<b>Existe en blister</b>	<b>X810781B (x25)</b>		<b>X810783B (x25)</b>	



**X810787S**



**X819617**



**X810797S**



**X810793S**

<b>Désignation</b>	Vis tôle inox 3,94x19	Vis tôle zinguée noire 4,2x25	Vis tôle zinguée 4,3x25	Vis tôle zinguée noire 4,8x15
<b>Matériau</b>	Inox	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
<b>Dimensions</b>	3,94 x 19 mm	4,2 x 25 mm	4,3 x 25 mm	4,8 x 15 mm
<b>Coloris</b>		Noir		Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour la pose d'embouts de profils et compas	Pour panneaux de porte	Pour la pose de profils aluminium	Pour la pose de bandeaux extérieurs (plastique)
<b>Descriptif</b>	Tête ronde bombée	Tête ronde bombée	Tête fraisée plate	Tête ronde bombée
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 100	Sachet de 40	Sachet de 100	Sachet de 100
<b>Existe en blister</b>	<b>X810787B (x25)</b>		<b>X810797B (x25)</b>	<b>X810793B (x25)</b>

## Vis et pointes

Vis tôle et métal

Vis à tôle



**X819616**



**XR-24511**



**X810791S**

<b>Désignation</b>	Vis tôle zinguée blanche 4,8x19	Vis tôle noire 4,8x25	Vis tôle inox 4,85x25,4
<b>Matériau</b>	Acier zingué		Inox
<b>Dimensions</b>	4,8 x 19 mm	4,8 x 25 mm	4,85 x 25,4 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour la pose de renforts, de raidisseurs ou d'équerres		Pour la pose de tout accessoire sur véhicules de loisirs tels que galeries et échelles
<b>Descriptif</b>	Tête ronde bombée	Tête cylindrique bombée	Tête ronde bombée
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 35	Boîte de 100	Sachet de 100
<b>Existe en blister</b>			<b>X810791B (x25)</b>

Vis tôle et métal

Vis autoperceuses



**X812603S**



**X819750**



**XMH820027**

<b>Désignation</b>	Vis autoperceuse 3,5x25	Vis autoperceuse 3,9x16	Vis autoperceuse noire 4,2x13
<b>Matériau</b>	Acier zingué	Inox A2	Aluminium
<b>Dimensions</b>	3,5 x 25 mm	3,9 x 16 mm	4,2 x 13 mm
<b>Coloris</b>			Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour la pose de profils aluminium		
<b>Descriptif</b>	Tête fraisée et réduite	Tête fraisée plate	
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 100	Unité	Sachet de 100



**X810795S**



**X813688S**



**X813689S**

<b>Désignation</b>	Vis autoperceuse noire 4,3x24	Vis autoperceuse zinguée noire 4,3x32	Vis autoperceuse noire 4,3x45
<b>Matériau</b>	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
<b>Dimensions</b>	4,3 x 24 mm	4,3 x 32 mm	4,3 x 45 mm
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour la pose de profils sur faces (ABS et polyester)	Pour la pose de profils sur faces (ABS et polyester)	Pour la pose de profils sur faces (ABS et polyester)
<b>Descriptif</b>	Tête fraisée plate	Tête fraisée plate	Tête fraisée plate
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100
<b>Existe en blister</b>			<b>X813689B (x25)</b>

## Vis et pointes

Vis tôle et métal

Vis autotaraudeuses



**X805356**



**X802798S**



**X810381S**



**X816196S**

<b>Désignation</b>	Vis zinguée pour fenêtres 2,5x6,5	Vis inox pour fenêtres 3,5x14	Vis inox pour fenêtres 3,5x14	Vis autotaraudeuse zinguée 3,9x25
<b>Matériau</b>	Acier zingué	Inox	Inox	Acier zingué
<b>Dimensions</b>	2,5 x 6,5 mm	3,5 x 14 mm	3,5 x 14 mm	3,9 x 25 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Spéciale baies / fenêtres	Spéciale baies / fenêtres	Spéciale baies / fenêtres	Pour le montage de portillons, etc
<b>Descriptif</b>	Tête ronde bombée	Tête ronde bombée	Tête ronde bombée	Tête fraisée plate
<b>Conditionnement</b>	Unité	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100

## Autres vis et pointes



**XMH820028**



**X807343**



**X807344**



**XR-202766**

<b>Désignation</b>	Rivet tête noire 3,2x50	Clou tête blanche 25x2	Clou tête ivoire 25x2	Vis pour penture TX 25x2
<b>Matériau</b>				Acier zingué
<b>Dimensions</b>	3,2 x 50 mm	25 x 2 mm	25 x 2 mm	25 x 6 mm
<b>Coloris</b>	Noir	Blanc	Ivoire	
<b>Descriptif</b>		Tête plate	Tête plate	
<b>Conditionnement</b>	Boîte de 1 000	Boîte de 500	Boîte de 500	Boîte de 500
<b>Existe en blister</b>		<b>X807343B (x10)</b>		



**XR-201563**



**X819709**



**X819710**



**X819711**

<b>Désignation</b>	Vis inox M5x50	Vis acier M8x1,25x16	Vis acier M8x1,25x20	Vis acier M8x1,25x25
<b>Matériau</b>	Inox	Acier	Acier	Acier
<b>Dimensions</b>	M5 x 50 mm	M8 x 1,25 x 16 mm	M8 x 1,25 x 20 mm	M8 x 1,25 x 25 mm
<b>Coloris</b>		Blanc	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	Tête hexagonale	Tête fraisée	Tête fraisée	Tête fraisée
<b>Conditionnement</b>	Boîte de 200	Sachet de 25	Sachet de 20	Sachet de 15

## Vis et pointes

### Autres vis et pointes



	<b>XR19712</b>	<b>XR-201704</b>	<b>XR-201550</b>
<b>Désignation</b>	Vis acier M8x1,25x30	Vis inox M8x30	Vis M16x140
<b>Matériau</b>	Acier	Inox	Acier
<b>Dimensions</b>	M8 x 1,25 x 30 mm	M8 x 30 mm	M16 x 140 mm
<b>Descriptif</b>	Tête fraisée	Tête bombée poélière fendue - filetage total NF E25-129	Tête hexagonale - filetage total ISO 4017
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 10	Boîte de 200	Boîte de 25

## Cache-vis, inserts et pastilles

### Cache-vis

#### Cache-vis avec couvercle



	<b>XR-04599</b>	<b>X807245S</b>	<b>X810669S</b>	<b>X807244S</b>
<b>Désignation</b>	Cache-vis Ø12 blanc universel	Cache-vis Ø15 blanc	Cache-vis Ø15 ivoire	Cache-vis Ø15 marron
<b>Diamètre</b>	Ø12	Ø15	Ø15	Ø15
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Ivoire clair (RAL 1015)	Marron
<b>Cas d'emploi</b>	Compatible avec plusieurs tailles de vis pour un aspect fini soigné	Pour vis Ø5 mm	Pour vis Ø5 mm	Pour vis Ø5 mm
<b>Descriptif</b>		Avec chapeau articulé	Avec chapeau articulé	Avec chapeau articulé
<b>Conditionnement</b>	Unité	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50
<b>Existe en blister</b>		<b>X807245B (x20)</b>	<b>X810669B (x20)</b>	<b>X807244B (x20)</b>

#### Cache-vis sans couvercle



	<b>X810474S</b>	<b>X807240S</b>	<b>X807242S</b>	<b>X819593S</b>
<b>Désignation</b>	Cache-vis Ø11 blanc	Cache-vis Ø11 gris foncé	Cache-vis Ø11 marron clair	Cache-vis Ø12 beige
<b>Diamètre</b>	Ø11	Ø11	Ø11	Ø12
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris foncé	Brun terre de Siègne (RAL 8001)	Beige
<b>Cas d'emploi</b>	Pour vis cruciformes	Pour vis cruciformes	Pour vis cruciformes	Pour vis hexagonales
<b>Descriptif</b>	Avec picot central Ø2,5	Avec picot central Ø2,5	Avec téton en croix pour vis de Ø4,5 à Ø5	Avec picot central Ø2,5
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50
<b>Existe en blister</b>	<b>X810474B (x20)</b>	<b>X807240B (x20)</b>	<b>X807242B (x20)</b>	<b>X819593B (x20)</b>

## Cache-vis, inserts et pastilles

### Cache-vis

#### Cache-vis sans couvercle



	<b>X819594S</b>	<b>X811287S</b>	<b>X811336S</b>	<b>X819595S</b>	<b>X819596S</b>
<b>Désignation</b>	Cache-vis Ø12 blanc	Cache-vis Ø12 gris clair	Cache-vis Ø12 ivoire	Cache-vis Ø12 marron	Cache-vis Ø12 marron gris
<b>Diamètre</b>	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris clair	Ivoire clair (RAL 1015)	Marron	Marron gris
<b>Cas d'emploi</b>	Pour vis hexagonales	Pour vis hexagonales	Pour vis hexagonales	Pour vis hexagonales	Pour vis hexagonales
<b>Descriptif</b>		Avec picot central Ø2,5	Avec picot central Ø2,5		
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50
<b>Existe en blister</b>	<b>X819594B (x20)</b>	<b>X811287B (x20)</b>	<b>X811336B (x20)</b>	<b>X819595B (x20)</b>	<b>X819596B (x20)</b>

#### Cache-vis avec embase



	<b>X811339S</b>	<b>X818288S</b>	<b>X817768S</b>	<b>X817767S</b>
<b>Désignation</b>	Cache-vis avec embase Ø11 blanc pur	Cache-vis avec embase Ø13 anthracite	Cache-vis avec embase Ø13 gris	Cache-vis avec embase Ø13 ivoire
<b>Diamètre</b>	Ø11	Ø13	Ø13	Ø13
<b>Coloris</b>	Blanc pur (RAL 9010)	Gris anthracite (RAL 7016)	Aluminium blanc (RAL 9006)	Ivoire clair (RAL 1015)
<b>Cas d'emploi</b>	Typiquement utilisé pour les meubles de salle de bains en ABS	Typiquement utilisé pour les meubles de salle de bains en ABS	Typiquement utilisé pour les meubles de salle de bains en ABS	Typiquement utilisé pour les meubles de salle de bains en ABS
<b>Descriptif</b>	Avec embase (translucide) permettant la fixation du chapeau	Avec embase Ø3,5 (translucide) permettant la fixation du chapeau Ø13	Avec embase Ø3,5 (translucide) permettant la fixation du chapeau Ø13	Avec embase Ø3,5 (translucide) permettant la fixation du chapeau Ø13
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50
<b>Existe en blister</b>	<b>X811339B (x20)</b>	<b>X818288B (x20)</b>	<b>X817768B (x20)</b>	<b>X817767B (x20)</b>

#### Couvercles de cache-vis



	<b>X815929S</b>	<b>X815932S</b>	<b>X815930S</b>	<b>X815931S</b>
<b>Désignation</b>	Couvercle cache-vis Ø30 blanc	Couvercle cache-vis Ø30 marron Vienna	Couvercle cache-vis Ø30 noisette	Couvercle cache-vis Ø30 terre de Sienne
<b>Diamètre</b>	Ø30	Ø30	Ø30	Ø30
<b>Entraxe</b>	15,5 mm	15,5 mm	15,5 mm	15,5 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron Vienna	Noisette	Terre de Sienne
<b>Cas d'emploi</b>	Pour inserts Ø23	Pour inserts Ø23	Pour inserts Ø23	Pour inserts Ø23
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10
<b>Existe en blister</b>	<b>X815929B (x5)</b>	<b>X815932B (x5)</b>	<b>X815930B (x5)</b>	<b>X815931B (x5)</b>

## Cache-vis, inserts et pastilles

### Cache-vis

#### Couvercles de cache-vis



	<b>X805892S</b>	<b>X805894S</b>	<b>X805893S</b>	<b>X805891S</b>
<b>Désignation</b>	Couvercle cache-vis Ø31 beige	Couvercle cache-vis Ø31 blanc	Couvercle cache-vis Ø31 gris clair	Couvercle cache-vis Ø31 ivoire
<b>Diamètre</b>	Ø31	Ø31	Ø31	Ø31
<b>Entraxe</b>	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
<b>Coloris</b>	Beige	Blanc	Gris clair	Ivoire
<b>Cas d'emploi</b>	Pour inserts Ø25	Pour inserts Ø25	Pour inserts Ø25	Pour inserts Ø25
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10
<b>Existe en blister</b>		<b>X805894B (x5)</b>	<b>X805893B (x5)</b>	<b>X805891B (x5)</b>

### Inserts



	<b>X815927S</b>	<b>X815928S</b>	<b>X812856S</b>	<b>X805895S</b>
<b>Désignation</b>	Insert Ø23x8,5 transparent	Insert Ø23x10 transparent	Insert Ø25x8 beige avec cache-entraxe	Insert Ø25x8 beige
<b>Dimensions</b>	Ø23 x 8,5 mm	Ø23 x 10 mm	Ø25 x 8 mm	Ø25 x 8 mm
<b>Coloris</b>	Transparent	Transparent	Beige	Beige
<b>Cas d'emploi</b>	A assortir avec les caches entraxe 15,5mm	A assortir avec les caches entraxe 15,5mm	Livré avec cache-entraxe 17mm	A assortir avec les caches entraxe 3,2 mm
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10
<b>Existe en blister</b>	<b>X815927B (x5)</b>	<b>X815928B (x5)</b>		



	<b>X819383</b>	<b>X819385</b>	<b>X819384</b>	<b>X819588</b>
<b>Désignation</b>	Insert Ø30x48x10 brun beige	Couvercle pour insert blanc pur	Couvercle pour insert brun beige	Cache insert Ø32x8 blanc
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	Ø30 x 48 x 10 mm	51 x 32 x 3 mm	51 x 32 x 3 mm	Ø32 x 8 mm
<b>Entraxe</b>		49 x 29 mm	49 x 29 mm	
<b>Coloris</b>	Brun beige	Blanc pur (RAL 9010)	Brun beige	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour panneaux épaisseur 10mm	Pour inserts réf. X819383	Pour inserts réf. X819383	Cache seul en plastique pour assemblage
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

Cache-vis, inserts et pastilles

Pastilles



	<b>XR-27193</b>	<b>XR-817424</b>	<b>XR-19589</b>	<b>XR-23147</b>	<b>XR-106018</b>
<b>Désignation</b>	Pastille adhésive Ø12 grise	Pastille adhésive Ø12 Marbella	Pastille adhésive Ø14 blanche	Pastille adhésive Ø15 blanc lisse	Pastille adhésive Ø15 bleue
<b>Diamètre</b>	Ø12	Ø12	Ø14	Ø15	Ø15
<b>Coloris</b>	Gris	Marbella	Blanc	Blanc SF6346 GLATT	Bleu
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Plaque de 40	Paquet de 100



	<b>XR-104369</b>	<b>XR-204511P</b>	<b>XR-104370</b>	<b>XR-104372</b>
<b>Désignation</b>	Pastille adhésive Ø15 Classic Ash Tabac	Pastille adhésive Ø15 Dijon Yellow	Pastille adhésive Ø15 Granit Grey	Pastille adhésive Ø15 Rio Style
<b>Diamètre</b>	Ø15	Ø15	Ø15	Ø15
<b>Coloris</b>	Classic Ash Tabac D4107VL	Dijon Yellow U4438	Granit Grey U4809VL	Rio Style D4830 PE
<b>Conditionnement</b>	Paquet de 100	Paquet de 100	Paquet de 100	Paquet de 100



	<b>XR-104368</b>	<b>XR-200561</b>	<b>XR-19590</b>	<b>XR-201618</b>
<b>Désignation</b>	Pastille adhésive Ø15 Swiss Elm Cool	Pastille adhésive Ø15 Wine Red	Pastille adhésive Ø18 blanche	Pastille Ø15 Terra Cotta Red
<b>Diamètre</b>	Ø15	Ø15	Ø18	Ø15
<b>Coloris</b>	Swiss Elm Cool D2541	Wine Red U4437	Blanc	Terra Cotta Red U4436VL
<b>Conditionnement</b>	Paquet de 100	Paquet de 100	Unité	Unité

Ecrous et rondelles

Ecrous



	<b>XR-108193</b>	<b>XR-24025</b>	<b>XR-31256</b>	<b>XR-24499</b>
<b>Désignation</b>	Ecrou hexagonal M2,5  8	Ecrou hexagonal M4  8	Ecrou hexagonal borgne M5  6	Ecrou hexagonal brut M5  8
<b>Matériau</b>	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué	Acier brut
<b>Dimensions</b>	M2,5  8	M4  8	M5  6	M5  8
<b>Coloris</b>	Zingué	Zingué	Zingué	Brut
<b>Conditionnement</b>	Boîte de 1 000	Boîte de 250	Boîte de 250	Boîte de 250



	<b>XMH820488</b>	<b>XR-700623N</b>	<b>XR-700606T</b>	<b>XR-23668</b>
<b>Désignation</b>	Ecrou hexagonal freiné M6	Ecrou hexagonal auto-freiné M8  5	Ecrou hexagonal zingué jaune M8  8	Ecrou hexagonal auto-freiné M10  5
<b>Matériau</b>	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
<b>Dimensions</b>	M6	M8  5	M8  8	M10  5
<b>Coloris</b>	Zingué blanc	Zingué	Zingué jaune	Zingué
<b>Descriptif</b>		Avec anneau non-métallique DIN 985 en acier électro zingué		Avec anneau non-métallique DIN 985 en acier électro zingué
<b>Conditionnement</b>	Unité	Boîte de 250	Boîte de 250	Boîte de 200
<b>Existe en blister</b>		<b>XR-700623NB (x5)</b>		



	<b>XR-25533</b>	<b>XR-703255D</b>	<b>XR-201554</b>	<b>X819330</b>
<b>Désignation</b>	Ecrou hexagonal brut M10  8	Ecrou hexagonal auto-freiné M12  8	Ecrou hexagonal auto-freiné M16  8	Ecrou noyé en néoprène M4
<b>Matériau</b>	Acier brut	Acier zingué	Acier zingué	Néoprène
<b>Dimensions</b>	M10  8	M12  8	M16  8	Longueur : 12,6 mm
<b>Coloris</b>	Brut	Zingué	Zingué	Noir
<b>Cas d'emploi</b>				Pour l'installation des bacs à douche
<b>Descriptif</b>		Avec anneau non-métallique DIN 6926 en acier électro zingué	Avec anneau non-métallique DIN 985 en acier électro zingué	Tête plate - épaisseur à sertir : 0,4 - 4mm
<b>Conditionnement</b>	Boîte de 250	Boîte de 100	Boîte de 50	Unité
<b>Existe en blister</b>				<b>X819330B (x5)</b>

## Ecrous et rondelles

### Rondelles



**XR-28706**



**XR-701802C**



**XR-25618**

<b>Désignation</b>	Rondelle plate 3xD1 M4	Rondelle plate M NF E25-513 M8	Rondelle plate LL NF E25-51 M10
<b>Matériau</b>	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
<b>Dimensions</b>	M4	M8	M10
<b>Coloris</b>	Zingué	Zingué	Zingué
<b>Descriptif</b>	140 HV M16 - avec diamètre extérieur Ø3 - diamètre nominal DIN 9021 en acier électro zingué	100 HV M8	100 HV M10
<b>Conditionnement</b>	Boîte de 250	Boîte de 250	Boîte de 200



**XR-23669**



**XR-201553**



**XR-31105**

<b>Désignation</b>	Rondelle plate M NF E25-513 M10	Rondelle plate M16	Rondelle plate L NF E25-513 M18
<b>Matériau</b>	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
<b>Dimensions</b>	M10	M16	M18
<b>Coloris</b>	Zingué	Zingué	Zingué
<b>Descriptif</b>	100 HV M10	140 HV M16 - avec diamètre extérieur Ø3 / diamètre nominal DIN 9021 en acier électro zingué	100 HV M18
<b>Conditionnement</b>	Boîte de 200	Boîte de 100	Boîte de 100

## Clips

### Clips



**X818994**



**X818995**



**X818996**



**X819418**

<b>Désignation</b>	Clip autotaraudeur mâle blanc	Clip autotaraudeur mâle noir	Clip femelle pour clip autotaraudeur mâle	Clip femelle pour clip autotaraudeur mâle montage 90°
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir	Blanc	Marron
<b>Cas d'emploi</b>	Pour panneaux épaisseur de 5 à 9mm	Pour panneaux épaisseur de 9 à 12mm	Pour clips autotaraudeurs mâles réf. X818994 et X818995	Pour clips autotaraudeurs mâles réf. X818994 et X818995
<b>Descriptif</b>	Montage en insert 5kg	Montage en insert 10kg	Montage en applique par vissage	Montage à 90° par vissage
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Clips

### Clips



	<b>X818993S</b>	<b>X819500S</b>	<b>XR-29972</b>
<b>Désignation</b>	Ensemble de clips Fast Mount gris	Ensemble de clips Fast Mount spécial textile	Boîtier excentrique Ø15 en zamak zingué
<b>Coloris</b>	Gris		Zingué
<b>Cas d'emploi</b>	Pour panneaux épaisseur 6mm ou nid d'abeille	Spécial textile : spécifiquement conçu pour le montage de textiles doux sur des surfaces dures	Pour panneaux épaisseur 16mm
<b>Descriptif</b>	Ensemble de 2 clips gris (1 mâle et 1 femelle) livrés avec 2 vis cruciformes	Ensemble de 2 clips (1 mâle + 1 femelle) - le système caché se verrouille en place et ne peut être retiré qu'en déverrouillant le clip, ce qui procure une sécurité accrue - rend les coussins simples à installer, enlever et remplacer	Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble	Unité

## Charnières et ferrures de meubles

### Charnières

#### Charnières à ressort



	<b>X816783</b>	<b>X804940</b>	<b>X810441</b>	<b>X814707</b>
<b>Désignation</b>	Charnière à ressort 88x58	Charnière à ressort 90x45	Charnière à ressort 93/59x50/44	Charnière à ressort 100/66x63
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier	Acier
<b>Dimensions</b>	88 x 58 mm	90 x 45 mm	93/59 x 50/44 mm	100/66 x 63 mm
<b>Coloris</b>	Chromé	Zingué	Chromé	Nickel
<b>Descriptif</b>	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée - réglable
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X804940B (x1)</b>	<b>X810441B (x1)</b>	<b>X814707B (x1)</b>

#### Charnières anglaises



	<b>X801103</b>	<b>X812962</b>	<b>X801301</b>	<b>X801105</b>	<b>X801106</b>
<b>Désignation</b>	Charnière plate bronze 38x30	Charnière plate bronze 51x35	Charnière plate bronze 51x48	Charnière plate bronze 63x38	Charnière plate bronze 76x52
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
<b>Dimensions</b>	38 x 30 mm	51 x 35 mm	51 x 48 mm	63 x 38 mm	76 x 52 mm
<b>Coloris</b>	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X801103B (x4)</b>	<b>X812962B (x4)</b>	<b>X801301B (x2)</b>		

## Charnières et ferrures de meubles

### Charnières

#### Charnières anglaises




**XMH820752**



**X801815**



**X801107**



**X812977**

<b>Désignation</b>	Charnière à déport laiton longueur 50mm	Charnière à déport bronze 51x25	Charnière à déport bronze 51x35	Charnière à déport dorée 51x35
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier	Acier
<b>Dimensions</b>	Longueur : 50 mm	51 x 25 mm	51 x 35 mm	51 x 35 mm
<b>Déport</b>		8 mm	8 mm	8 mm
<b>Coloris</b>	Laiton	Bronze	Bronze	Doré
<b>Descriptif</b>	Version double			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X801815B (x2)</b>		<b>X812977B (x4)</b>



**X801814**



**X801114**



**X810637**

<b>Désignation</b>	Charnière à déport bronze 51x35	Charnière à déport bronze 51x57	Charnière à déport chromé 55x65
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier
<b>Dimensions</b>	51 x 35 mm	51 x 57 mm	55 x 65 mm
<b>Déport</b>	8 mm	8+8 mm	16 mm
<b>Coloris</b>	Bronze	Bronze	Chromé
<b>Descriptif</b>		Déport 8 + 8 mm (de gauche à droite)	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X801814B (x4)</b>	<b>X801114B (x2)</b>	

#### Charnières dégondables



**X801136**



**X803149**



**X801135**



**X803150**



**X814706**

<b>Désignation</b>	Charnière dégondable droite gris foncé 55x45/25	Charnière dégondable gauche gris foncé 55x45/25	Charnière dégondable droite marron 55x45/25	Charnière dégondable gauche marron 55x45/25	Charnière dégondable 120x66
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
<b>Dimensions</b>	55 x 45/25 mm	55 x 45/25 mm	55 x 45/25 mm	55 x 45/25 mm	120 x 66 mm
<b>Coloris</b>	Gris foncé	Gris foncé	Marron	Marron	Nickel
<b>Version</b>	Droite	Gauche	Droite	Gauche	
<b>Descriptif</b>	Pour profil de porte	Pour profil de porte	Pour profil de porte	Pour profil de porte	Articulée - ouverture à 110°
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

## Charnières et ferrures de meubles

### Charnières

#### Charnières invisibles



	<b>X804937</b>	<b>X810475</b>	<b>X810211</b>
<b>Désignation</b>	Charnière invisible dorée Ø10x11	Charnière invisible dorée Ø12x11	Charnière invisible réglable 50x50
<b>Matériau</b>	Acier	Plastique	Acier
<b>Dimensions</b>	Ø10 x 11 mm	Ø12 x 11 mm	50 x 50 mm
<b>Coloris</b>	Doré	Doré	Nickel
<b>Descriptif</b>			Articulée - réglable - sans ressort
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X804937B (x1)</b>	<b>X810475B (x2)</b>	<b>X810211B (x1)</b>

#### Charnières piano

La largeur est mesurée ouverte.



	<b>X801126</b>	<b>X801127</b>	<b>X801128</b>	<b>X801129</b>	<b>X801130</b>
<b>Désignation</b>	Charnière nickelée percée largeur 20 mm	Charnière nickelée percée largeur 25 mm	Charnière nickelée percée largeur 30 mm	Charnière nickelée percée largeur 40 mm	Charnière inox percée largeur 40 mm
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier	Acier	Inox
<b>Dimensions</b>	20 mm x 2 m	25 mm x 2 m	30 mm x 2 m	40 mm x 2 m	40 mm x 2 m
<b>Entraxe</b>	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
<b>Coloris</b>	Nickel	Nickel	Nickel	Nickel	Inox
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

#### Charnières plates



	<b>X801131</b>	<b>X801123</b>	<b>XMH820206</b>	<b>X818991</b>
<b>Désignation</b>	Charnière blanche largeur 30 mm	Charnière zinguée 30x30x0,5	Charnière blanche 40x40	Charnière gris clair 40x40
<b>Matériau</b>	Plastique	Acier	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	Largeur fermée : 15 mm / largeur ouverte : 30 mm	30 x 30 x 0,5 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Zingué	Blanc	Gris clair
<b>Descriptif</b>	Sans âme			
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X801123B (x2)</b>		<b>X818991B (x10)</b>

Charnières et ferrures de meubles

Charnières

Charnières plates



**X818992**



**X819585**



**X801986**



**X812860**

<b>Désignation</b>	Charnière noire 40x40	Charnière zinguée 40x40	Charnière blanche 44x41x2	Charnière marron 44x41x3
<b>Matériau</b>	Plastique	Acier zingué	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	40 x 40 mm	Ø4,5 / 40 x 40 mm	44 x 41 x 2 mm	44 x 41 x 3 mm
<b>Entraxe</b>		25 mm		
<b>Coloris</b>	Noir	Zingué	Blanc	Marron
<b>Descriptif</b>		Plaque de fixation 4 trous		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X818992B (x10)</b>		<b>X801986B (x10)</b>	<b>X812860B (x10)</b>



**X819586**



**X801124**



**X801116**



**XR-30958**

<b>Désignation</b>	Charnière zinguée 46x15x1,5	Charnière zinguée 50x30x0,9	Charnière blanche 50x40	Charnière zinguée 50x100
<b>Matériau</b>	Acier zingué	Acier	Nylon	Acier
<b>Dimensions</b>	Ø4,5 / 46 x 15 x 1,5 mm	50 x 30 x 0,9 mm	50 x 40 mm	50 x 100 mm
<b>Coloris</b>	Zingué	Zingué	Blanc	Zingué
<b>Descriptif</b>	Plaque de liaison		Avec axe inox	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



**X813008**



**X801117**



**XMH820751**



**X801122**

<b>Désignation</b>	Charnière zinguée 63x44	Charnière type machine à coudre 67x30	Charnière triple satinée 85mm	Charnière bichromatée 190x40
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Acier	Acier
<b>Dimensions</b>	63 x 44 mm	67 x 30 x 2 mm	Longueur : 85 mm	190 x 40 x 2 mm
<b>Entraxe</b>				56 mm
<b>Coloris</b>	Zingué	Laiton poli	Argent	Zingué bichromaté
<b>Descriptif</b>		Spéciale plateau de table double		Noeud de 12 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X801117B (x1)</b>		

Charnières et ferrures de meubles

Charnières

Charnières universelles



	<b>X801120</b>	<b>X801121</b>
<b>Désignation</b>	Charnière blanche invisible 40x12x11	Charnière noire invisible 40x12x11
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	40 x 12 x 11 mm	40 x 12 x 11 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

Equerres



	<b>X810591</b>	<b>X800113S</b>	<b>X812880S</b>	<b>XR-29683</b>
<b>Désignation</b>	Equerre 24x24	Equerre 30x30	Equerre 40x40	Equerre 47x35
<b>Matériau</b>	Acier	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
<b>Dimensions</b>	24 x 24 mm	30 x 30 mm	40 x 40 x 2 mm	47 x 35 mm
<b>Entraxe</b>		13 mm	17,5 mm	25 mm
<b>Descriptif</b>	Epaisseur 1,5 mm		Epaisseur 2 mm	Universelle
<b>Conditionnement</b>	Unité	Sachet de 10	Sachet de 10	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X810591B (x4)</b>	<b>X800113B (x4)</b>	<b>X812880B (x4)</b>	



	<b>XR-23940</b>	<b>XR-23143</b>	<b>X800162</b>	<b>X812865S</b>
<b>Désignation</b>	Equerre 48x76x90	Equerre 50x50x35	Equerre à plat 40x40	Equerre à plat 60x60
<b>Matériau</b>	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier zingué	Acier zingué
<b>Dimensions</b>	48 x 76 x 90 mm	50 x 50 x 35 mm	40 x 40 x 10 mm	60 x 60 x 2 mm
<b>Entraxe</b>				36 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour bois	Idéale pour des raccords porteurs bois-bois et bois-béton de haute qualité dans les constructions en bois		
<b>Descriptif</b>	Renforcée - épaisseur 3 mm	Raccord d'angle A sans nervure de renfort compatible pour un usage universel pour les raccords standard tels que les éléments en bois d'intersection - version sans traverse		Epaisseur 2 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Sachet de 10

Charnières et ferrures de meubles

Equerres



	<b>X800930</b>	<b>X800931</b>	<b>X800928</b>	<b>X800933S</b>
<b>Désignation</b>	Equerre à plat 60x60	Equerre 20/33x29	Equerre 25/25x29	Equerre 19/19x39
<b>Matériau</b>	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué	Plastique
<b>Dimensions</b>	60 x 60 x 10 mm	20/33 x 29 mm	25/25 x 29 mm	19/19 x 39 mm
<b>Coloris</b>				Marron
<b>Descriptif</b>	Epaisseur 1,5 mm			Epaisseur 3,5 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Sachet de 10
<b>Existe en blister</b>				<b>X800933B (x4)</b>

Fixe-meubles



	<b>X801056S</b>	<b>X801055S</b>	<b>X819587S</b>	<b>X816962S</b>	<b>X801186</b>
<b>Désignation</b>	Fixe-meuble blanc	Fixe-meuble marron	Fixe-meuble blanc	Fixe-meuble beige	Fixe-meuble marron
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique / acier
<b>Dimensions</b>	20 x 20 mm	20 x 20 mm	21 x 21 x 18 mm	21 x 21 x 18 mm	40 x 20 x 15 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron	Blanc	Beige	Marron
<b>Version</b>	2 trous	2 trous	2 trous	2 trous	2 trous
<b>Descriptif</b>	Avec couvercle	Avec couvercle	Avec couvercle	Avec couvercle	Avec renfort acier
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X801056B (x4)</b>	<b>X801055B (x4)</b>			



	<b>X812858S</b>	<b>X801910S</b>	<b>X801060S</b>	<b>X812859S</b>	<b>X801063S</b>
<b>Désignation</b>	Fixe-meuble blanc	Fixe-meuble gris	Fixe-meuble marron	Fixe-meuble teck	Fixe-meuble blanc
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	43 x 20 mm	43 x 43 x 43 mm			
<b>Entraxe</b>	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris	Marron	Teck	Blanc
<b>Version</b>	4 trous	4 trous	4 trous	4 trous	3 trous
<b>Descriptif</b>	Avec couvercle	Avec couvercle	Avec couvercle	Avec couvercle	Avec couvercle
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10
<b>Existe en blister</b>	<b>X812858B (x4)</b>	<b>X801910B (x4)</b>	<b>X801060B (x4)</b>	<b>X812859B (x4)</b>	

## Charnières et ferrures de meubles

### Fixe-meubles



	<b>X801064S</b>	<b>X801051S</b>	<b>X801052S</b>	<b>X801053S</b>	<b>X801054S</b>
<b>Désignation</b>	Fixe-meuble marron	Fixe-meuble blanc	Fixe-meuble marron	Fixe-meuble blanc	Fixe-meuble marron
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	43 x 43 x 43 mm	42 x 15 x 12 mm	42 x 15 x 12 mm	42 x 15 x 15 mm	42 x 15 x 15 mm
<b>Coloris</b>	Marron	Blanc	Marron	Blanc	Marron
<b>Version</b>	3 trous	3 trous	3 trous	4 trous	4 trous
<b>Descriptif</b>	Avec couvercle	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10
<b>Existe en blister</b>		<b>X801051B (x4)</b>	<b>X801052B (x4)</b>	<b>X801053B (x4)</b>	<b>X801054B (x4)</b>

## Verrous et loqueteaux

### Loqueteaux



	<b>X431702</b>	<b>X822066</b>	<b>X812877</b>	<b>X800240</b>
<b>Désignation</b>	Loqueteau marine doré 80x40	Loqueteau fléau chromé 32x42	Loqueteau magnétique blanc 4kg	Loqueteau magnétique blanc 6kg
<b>Matériau</b>	Acier	Acier nickelé	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	80 x 40 mm	32 x 42 mm	Largeur : 46 mm	Largeur : 46 mm
<b>Entraxe</b>		20 mm	37 mm	32 mm
<b>Coloris</b>	Doré	Chromé	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	A double articulation		Force 4 kg	Force 6 kg
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X822066B (x1)</b>	<b>X812877B (x2)</b>	<b>X800240B (x2)</b>



	<b>X805048</b>	<b>XMH820750</b>	<b>XMH820682</b>	<b>XMH820681</b>
<b>Désignation</b>	Loqueteau magnétique Tutch Latch noir	Loqueteau magnétique blanc	Loqueteau magnétique blanc 22x40x12	Loqueteau magnétique marron 22x40x12
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	Largeur : 41 mm		22 x 40 x 12 mm	22 x 40 x 12 mm
<b>Coloris</b>	Noir	Blanc	Blanc	Marron
<b>Descriptif</b>		Avec plaque aimantée	Avec plaque aimantée	Avec plaque aimantée
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Charnières et ferrures de meubles

Verrous et loqueteaux

### Verrous alsaciens



**X803131**



**X800741**

<b>Désignation</b>	Verrou alsacien pêne droit marron 70x14	Verrou alsacien pêne coudé marron 70x14
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	70 x 14 x 8,5 mm	70 x 14 x 8,5 mm
<b>Coloris</b>	Marron	Marron
<b>Descriptif</b>	Pêne droit de 13 mm	Pêne coudé de 17 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X803131B (x1)</b>	

## Systemes de fixation divers

### Pontets de fixation



**X801097**



**X815328**



**X801096**



**X801094**

<b>Désignation</b>	Pontet en plastique marron 18x12	Pontet en plastique marron 23x14	Pontet en aluminium 32x7	Pontet en plastique noir 42x12
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Aluminium	Plastique
<b>Dimensions</b>	18 x 12 mm	23 x 14 mm	32 x 7 mm	42 x 12 mm
<b>Entraxe</b>	39 mm	44 mm	58 mm	70 mm
<b>Coloris</b>	Marron	Marron	Aluminium	Noir
<b>Descriptif</b>		Pour tables		En plastique Delrin
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X801097B (x1)</b>	<b>X815328B (x1)</b>	<b>X801096B (x1)</b>	<b>X801094B (x1)</b>

### Pressions tenax



**X815684S**



**X815685**



**X815686B**

<b>Désignation</b>	Pression tenax femelle Ø20x14	Pression tenax mâle 27x11x12	Ensemble pressions tenax mâle + femelle
<b>Matériau</b>	Acier	Acier nickelé	Acier
<b>Dimensions</b>	Ø20 x 14 mm	27 x 11 x 12 mm	
<b>Coloris</b>	Nickel	Nickel	Nickel
<b>Descriptif</b>	Avec bague de serrage	Sur plaque de fixation (entraxe 15 mm)	Composé d'un tenax mâle et d'un tenax femelle
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Ensemble

## Charnières et ferrures de meubles

Systèmes de fixation divers

Autres



	<b>X811309S</b>	<b>X801071S</b>	<b>X818432</b>	<b>X812883</b>
<b>Désignation</b>	Cheville nylon Ø6x10	Tourniquet blanc complet	Ventouse avec patère noire	Ferrure d'armoire demi-lune laitonée 63x40x8
<b>Matériau</b>	Nylon	Plastique		Acier
<b>Dimensions</b>	Ø6 x 10 mm	Longueur : 51 mm		63 x 40 x 8 mm
<b>Entraxe</b>				49 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Noir	Laiton
<b>Cas d'emploi</b>	Usage universel pour la pose d'éléments légers		Pour les surfaces lisses	
<b>Descriptif</b>		Livré avec contre-plaque - épaisseur 17 mm	Supporte jusqu'à 8 kg maximum	2 x 2 trous
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 100	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X811309B (x10)</b>			<b>X812883B (x2)</b>

## Compas et pistons de meubles

Compas à ressort



	<b>X800915S</b>	<b>X800925S</b>	<b>X800284S</b>
<b>Désignation</b>	Compas à ressort 65 mm	Compas à ressort 100 mm	Compas à ressort 120 mm
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 65 mm	Hauteur : 100 mm	Hauteur : 120 mm
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir
<b>Descriptif</b>	Type Sesam II	Type Sesam II	Entraxe 24mm - à force réglable
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X800915B (x2)</b>	<b>X800925B (x2)</b>	<b>X800284B (x2)</b>

## Compas et pistons de meubles

### Compas articulés



	<b>X800918</b>	<b>X800919</b>	<b>X800920</b>
<b>Désignation</b>	Compas hauteur 150 mm	Compas hauteur 200 mm	Compas hauteur 240 mm
<b>Matériau</b>	Acier nickelé	Acier nickelé	Acier nickelé
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 150 mm	Hauteur : 200 mm	Hauteur : 240 mm
<b>Entraxe</b>	16 mm	16 mm	26 mm
<b>Descriptif</b>	Droit + gauche	Droit + gauche	
<b>Conditionnement</b>	La paire	La paire	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X800918B (x1)</b>		

### Compas automatique



	<b>X803349</b>
<b>Désignation</b>	Compas hauteur 150 mm
<b>Matériau</b>	Acier nickelé
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 150 mm
<b>Descriptif</b>	Avec arrêt plastique
<b>Conditionnement</b>	Unité

### Compas télescopiques



	<b>X800148</b>	<b>X800149</b>	<b>X800916</b>	<b>X812189</b>
<b>Désignation</b>	Compas hauteur 150 mm	Compas hauteur 200 mm	Compas hauteur 250 mm	Compas hauteur 125 mm
<b>Matériau</b>	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué	Acier nickelé
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 150 mm	Hauteur : 200 mm	Hauteur : 250 mm	Hauteur : 125 mm
<b>Entraxe</b>	16 mm côté tige, 18 mm côté fût	16 mm côté tige, 18 mm côté fût	16 mm côté tige, 18 mm côté fût	
<b>Coloris</b>				Nickel mat
<b>Descriptif</b>	Avec platines de fixation d'angle et latérale	Avec platines de fixation d'angle et latérale	Avec platines de fixation d'angle et latérale	Ecartement 184 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X800148B (x2)</b>	<b>X800149B (x2)</b>	<b>X800916B (x2)</b>	

## Compas et pistons de meubles

### Pistons de meubles



	<b>XR-204109S</b>	<b>XR-204098S</b>	<b>XR-204099S</b>
<b>Désignation</b>	Piston H relevable pour portes 8kg	Fixation de piston pour porte en bois	Fixation latérale de piston pour porte en bois
<b>Matériau</b>	Acier / plastique	Acier nickelé	Acier nickelé
<b>Dimensions</b>		15 x 51 x 20 mm	Ø28 x 25 mm
<b>Coloris</b>		Nickel	Nickel
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes en bois ou aluminium	Pour portes en bois ou aluminium	Pour portes en bois ou aluminium
<b>Descriptif</b>	Pour module et porte de 16 et 19mm d'épaisseur et charnière droite à boîtier et chevauchement de 15mm - pour les portes d'une largeur supérieure à 450mm, il est recommandé d'utiliser 2 amortisseurs		
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Sachet de 10	Sachet de 10

## Coulisses et autres garnitures de meubles

### Amortisseurs de placard



	<b>X814342</b>	<b>XMH820464</b>	<b>XR-28428</b>
<b>Désignation</b>	Amortisseur de porte de placard gris	Amortisseur de porte de placard gris	Amortisseur pour charnière Mesuco
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Zamak nickelé
<b>Dimensions</b>	67 x 44 mm		
<b>Coloris</b>	Gris	Gris	Nickel
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes de placards	Pour portes de placards	Pour charnière Mesuco 143 Rapid
<b>Descriptif</b>	Evite les bruits et amortit les chocs	Fonctionne sur toutes les portes de placard et évite le claquage de porte - livré avec 8 vis	A incorporer dans le boîtier Mesuco 143 Rapid - permet de ne pas réduire l'espace à l'intérieur du meuble - s'adapte au poids et à la taille des portes, ainsi qu'à la vitesse de fermeture
<b>Conditionnement</b>	Unité	Lot de 4	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X814342B (x1)</b>		

Coulisses et autres garnitures de meubles

Coulisses de meubles



**XR-25658**



**XR10418**



**XR-28106**

<b>Désignation</b>	Coulisse de tiroir à galets 250x86	Coulisse de tiroir à galets 295mm	Coulisse de tiroir à galets 350x86
<b>Matériau</b>	Acier	Plastique	Acier
<b>Dimensions</b>	250 x 86 mm	295 x 15 x 10 mm	350 x 86 mm
<b>Coloris</b>	Blanc crème (RAL 9001)	Blanc	Blanc
<b>Descriptif</b>	Paire de coulisses à galets simple paroi hauteur 86 mm en acier - livrées avec attaches façade et caches - capacité de charge : 25kg		Paire de coulisses à galets simple paroi acier hauteur 86 mm - livrées avec attaches façade et caches - capacité de charge : 25kg
<b>Conditionnement</b>	La paire	Unité	La paire



**X806390**



**XR-28248**



**X806829**

<b>Désignation</b>	Coulisse de tiroir à galets 400mm	Coulisse de tiroir à galets 450mm	Coulisse de tiroir à galets 450mm
<b>Matériau</b>	Métal laqué époxy	Acier	Métal laqué époxy
<b>Dimensions</b>	Longueur : 400 mm	Longueur : 450 mm	450 x 86 mm, longueur extension : 363 mm
<b>Coloris</b>	Blanc crème	Blanc	Beige
<b>Descriptif</b>	Paire de coulisses (droite + gauche) avec galets nylon - capacité de charge : 25 kg par paire	A galets silencieux blancs sortie 3/4 pour tiroir - sans amortisseur - capacité de charge : 35kg	Paire de coulisses (droite + gauche) avec galets nylon - livrées avec côtés - capacité de charge : 25kg
<b>Conditionnement</b>	La paire	La paire	La paire



**XR-23273**



**XR-28410**



**XR-25662**

<b>Désignation</b>	Coulisse de tiroir à galets 450x86	Kit complet pour tiroir coulissant blanc 450x86	Coulisse de tablette à bille blanches 350mm
<b>Matériau</b>	Acier		Acier
<b>Dimensions</b>	450 x 86 mm	450 x 86 mm	350 x 62 > 93 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc crème (RAL 9001)	Blanc brillant
<b>Descriptif</b>	Paire de coulisses à galets simple paroi en acier hauteur 86 mm - livrées avec attaches façade et caches - capacité de charge : 25kg	Comprend un jeu de côtés latéraux, un jeu de coulisses, un jeu d'attaches frontales - vendu sans autre quincaillerie	Sortie simple - charge de 35kg par paire - course 75% - équerres de montage réglables en hauteur de 62 à 93mm - points durs en position ouverte et fermée - déconnexion frontale
<b>Conditionnement</b>	La paire	Kit	La paire

Coulisses et autres garnitures de meubles

Supports et taquets



**X812187**

<b>Désignation</b>	Support d'étagère marron 18x18
<b>Dimensions</b>	18 x 18 mm
<b>Coloris</b>	Marron
<b>Descriptif</b>	A visser
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X812188**

<b>Désignation</b>	Support d'étagère marron 24x20
<b>Dimensions</b>	24 x 20 mm
<b>Coloris</b>	Marron
<b>Descriptif</b>	A visser
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X806392**

<b>Désignation</b>	Support d'étagère pour placard 31x18
<b>Dimensions</b>	31 x 18 mm
<b>Coloris</b>	Beige
<b>Descriptif</b>	Pour étagère dans placard
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X818383**

<b>Désignation</b>	Support télescopique longueur 252mm
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Ø15 x 20>30 cm
<b>Coloris</b>	Argent
<b>Cas d'emploi</b>	Pour rallonges de cuisine etc
<b>Descriptif</b>	Supporte jusqu'à 95kg
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XR-25171**

<b>Désignation</b>	Taquet coinéur Ø5
<b>Dimensions</b>	Ø5
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Descriptif</b>	Pour calage de tablettes
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819591**

<b>Désignation</b>	Support tablette aluminium 59x27x65
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Dimensions</b>	59 x 27 x 65 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium
<b>Descriptif</b>	Pour tablettes
<b>Conditionnement</b>	Pour serrage de 4 à 23mm

Poignées et boutons de meubles

Poignées de meubles



**XR-28560**

<b>Désignation</b>	Poignée Monaco 42x78x25 aluminium mat
<b>Matériau</b>	Aluminium anodisé
<b>Dimensions</b>	42 x 78 x 25 mm
<b>Entraxe</b>	50 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium mat
<b>Descriptif</b>	Livrée avec vis de montage
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X807358**

<b>Désignation</b>	Poignée Westminster 105x24 blanc/doré
<b>Dimensions</b>	105 x 24 mm
<b>Coloris</b>	Blanc / doré
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X807359**

<b>Désignation</b>	Poignée Westminster 105x24 crème/doré
<b>Dimensions</b>	105 x 24 mm
<b>Coloris</b>	Crème / doré
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X807355**

<b>Désignation</b>	Poignée Westminster 110x24 blanc/doré
<b>Dimensions</b>	110 x 24 mm
<b>Coloris</b>	Blanc / doré
<b>Conditionnement</b>	Unité



**XR-27010**

<b>Désignation</b>	Poignée 143x30x13 argent
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Dimensions</b>	143 x 30 x 13 mm
<b>Entraxe</b>	96 mm
<b>Coloris</b>	Argent
<b>Conditionnement</b>	Unité

## Poignées et boutons de meubles

### Poignées de meubles



	<b>XR-107143</b>	<b>XR-28771</b>	<b>XR-27859</b>	<b>XR-29117</b>	<b>XR19582</b>
<b>Désignation</b>	Poignée Angle 200x11x19,5 noire	Poignée bâton 218x12x36 inox	Poignée 290x8x28 chromée mat	Poignée 306x25x31 nickelé mat	Poignée 392x35 inox
<b>Matériau</b>	Aluminium	Inox	Zamak	Aluminium	Acier inoxydable
<b>Dimensions</b>	200 x 11 x 19,5 mm	Ø12 x 218 x 36 mm	290 x 8 x 28 mm	306 x 25 x 31 mm	392 x 35 mm
<b>Entraxe</b>	128/160 mm	160 mm	256 mm	256 mm	352 mm
<b>Coloris</b>	Noir	Inox	Chromé mat	Nickel mat	Inox
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité



	<b>XR-27736</b>	<b>XR-29445</b>	<b>XR-27783</b>	<b>XR-201598</b>	<b>XMH820232</b>
<b>Désignation</b>	Poignée entraxe 192mm argent	Poignée entraxe 192mm bicolore	Poignée cuvette Ø40 nickel brossé	Poignée cuvette Ø41 moka	Poignée cuvette Ø41 nickel satiné
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Zamak	Zamak	Zamak
<b>Dimensions</b>			Ø40 x 11 mm	Ø41	Ø41 x 8 mm
<b>Entraxe</b>	192 mm	192 mm			
<b>Coloris</b>	Argent	Bicolore	Nickel brossé	Moka	Nickel satiné
<b>Descriptif</b>			Encastrement 35mm		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

## Profils et chants de meuble

### Profils de meubles

#### Profils d'assemblage doubles




	<b>X800611</b>	<b>X800608</b>	<b>X800610</b>	<b>X806401</b>
<b>Désignation</b>	Profil d'assemblage double anthracite	Profil d'assemblage double blanc	Profil d'assemblage double marron	Profil d'assemblage double blanc
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2,60 m	Longueur : 2,75 m	Longueur : 2,75 m	Longueur : 2,75 m
<b>Coloris</b>	Gris anthracite	Blanc	Marron	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Epaisseur de montage : 3 à 4 mm	Epaisseur de montage : 3 à 4 mm	Epaisseur de montage : 3 à 4 mm	Epaisseur de montage : 16 mm
<b>Descriptif</b>	En plastique rigide	En plastique rigide	En plastique rigide	En plastique rigide
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

## Profils et chants de meuble

### Profils de meubles

#### Profils d'angle



	<b>X800582</b>	<b>X803673</b>	<b>X800602</b>
<b>Désignation</b>	Profil d'angle anthracite	Profil d'angle gris clair	Profil d'angle rentrant blanc
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2,2 m	Longueur : 2,2 m	Longueur : 2,75 m
<b>Coloris</b>	Gris anthracite	Gris clair	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 3 à 4 mm
<b>Descriptif</b>	Souple - avec arrondi	Souple - avec arrondi	En plastique rigide
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

#### Profils de finition simples



	<b>X800583</b>	<b>X800244</b>	<b>X812875</b>	<b>X803710</b>
<b>Désignation</b>	Profil de finition simple blanc	Profil de finition simple marron	Profil de finition simple anthracite	Profil de finition simple gris clair
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2,75 m	Longueur : 2,75 m	Largeur : 18 mm	Largeur : 18 mm
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron	Gris anthracite	Gris clair
<b>Cas d'emploi</b>	Epaisseur de montage : 5 mm	Epaisseur de montage : 5 mm	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 15 mm
<b>Descriptif</b>			Souple	Souple
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Le mètre	Le mètre



	<b>X803712</b>	<b>X814703</b>	<b>X806403</b>	<b>X805692</b>
<b>Désignation</b>	Profil de finition simple gris clair	Profil de finition simple aulne 4m	Profil de finition simple aulne	Profil de finition simple blanc
<b>Dimensions</b>	Largeur : 19 mm	Largeur : 18 mm, longueur : 4 m		
<b>Coloris</b>	Gris clair	Aulne	Aulne	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 18 mm	Epaisseur de montage : 26 mm	Epaisseur de montage : 26 mm
<b>Descriptif</b>	Souple	Souple	Souple	Souple
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Unité	Le mètre	Le mètre

## Profils et chants de meuble

Profils de meubles

Profils de finition avec lèvres




	<b>X800576</b>	<b>X803668</b>	<b>X800575</b>	<b>X800578</b>	<b>X800577</b>
<b>Désignation</b>	Profil de finition avec lèvres anthracite	Profil de finition avec lèvres gris clair	Profil de finition avec lèvres marron	Profil de finition avec lèvres anthracite	Profil de finition avec lèvres marron
<b>Dimensions</b>	Largeur : 18 mm	Largeur : 18 mm	Largeur : 18 mm	Largeur : 19 mm	Largeur : 19 mm
<b>Coloris</b>	Gris anthracite	Gris clair	Marron	Gris anthracite	Marron
<b>Cas d'emploi</b>	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 15 mm
<b>Descriptif</b>	Souple	Souple	Souple	Souple	Souple
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre

## Chants de meubles



	<b>X817423</b>	<b>XR-30605AG9</b>	<b>XR-30607AR</b>	<b>XR-102265</b>	<b>XR-102267</b>
<b>Désignation</b>	Chant adhésif Marbella 20mm	Chant à coller Argile 23mm	Chant à coller Chêne Arlington 23mm	Chant à coller Chianti Oak Sand 23mm	Chant à coller Durban Style 23mm
<b>Matériau</b>	PVC	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>Dimensions</b>	Largeur : 20 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm
<b>Coloris</b>	Marbella	Argile SF457E W257	Chêne Arlington DC43P6 W87	Chianti Oak Sand 18J9 W102	Durban Style DC49X4 W86
<b>Cas d'emploi</b>	Pour la jonction du contreplaqué Marbella réf. X817420				
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre

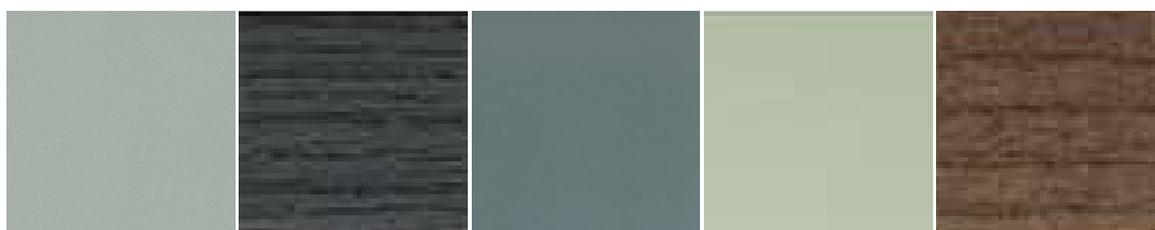

	<b>XR-102271</b>	<b>XR-102266</b>	<b>XR-102261</b>	<b>XR-30611GS</b>	<b>X817425</b>
<b>Désignation</b>	Chant à coller Field Grey 23mm	Chant à coller Gagliano Oak 23mm	Chant à coller Granit Grey 23mm	Chant à coller Gris Souris 23mm	Chant à coller Marbella 19mm
<b>Matériau</b>	ABS	ABS	ABS	ABS	PVC
<b>Dimensions</b>	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 19 mm
<b>Coloris</b>	Field Grey SF834E W86	Gagliano Oak DC18L8 OHNE	Granit Grey SF58C6 W86	Gris souris SF0549 W257	Marbella
<b>Cas d'emploi</b>	Pour la jonction du contreplaqué Marbella réf. X817420				
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre

## Profils et chants de meuble

### Chants de meubles



**X817426**



**XR-102262**



**XR-102259**




**XR-102260**


<b>Désignation</b>	Chant à coller Marbella 26mm	Chant à coller New York Oak 23mm	Chant à coller Rio Style 23mm	Chant à coller Sonoma Oak 23mm
<b>Matériau</b>	PVC	ABS	ABS	ABS
<b>Dimensions</b>	Largeur : 26 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm
<b>Coloris</b>	Marbella	New York Oak DC42X0 P7145	Rio Style DC70X3 W200	Sonoma Oak DC30P1 W87
<b>Cas d'emploi</b>	Pour la jonction du contreplaqué Marbella réf. X817420			
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre



**XR-102263**



**XR-102270**



**XR-102269**



**XR-30614WR**

<b>Désignation</b>	Chant à coller Truffle 23mm	Chant à coller Venice Walnut 23mm	Chant à coller White 23mm	Chant à coller Woodline Crème 23mm
<b>Matériau</b>	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>Dimensions</b>	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm
<b>Coloris</b>	Truffle SF44B9 OHNE	Venice Walnut DC041U W257	White DC45N6 W111	Woodline Crème DC31L6 W111
<b>Conditionnement</b>	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre

## Autres équipements et accessoires de meubles

### Autres



**X801466**



**X801465**



**X819592S**

<b>Désignation</b>	Grille Ø33 blanche	Grille Ø33 marron	Patin de meuble blanc Ø13
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>			Ø13
<b>Dim. encastrement</b>	Ø 33 mm	Ø 33 mm	
<b>Dim. hors-tout</b>	Ø 38 mm	Ø 38 mm	
<b>Coloris</b>	Blanc	Marron	Blanc
<b>Montage</b>	A clipser	A clipser	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour meubles		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Lot de 4

Autres équipements et accessoires de meubles

Autres



**XR-204072S**



**XR-23226V**



**XR-29973**

<b>Désignation</b>	Vérin hexagonal M6	Tourillon Ø8 en hêtre	Tourillon Quickfit Ø8 à expansion
<b>Matériau</b>	Acier / plastique	Bois (hêtre commun)	Plastique / zamak
<b>Dimensions</b>	M6	Ø8	Ø8
<b>Coloris</b>	Blanc	Bois	
<b>Descriptif</b>	Permet le réglage de pieds de meuble - avec écrou en acier et plastique blanc	Chanfreiné des deux côtés - existe en sachet de 10 (réf. XR-23226S) - taux d'humidité du bois 8-10% - la boîte contient environ 895 pièces	Axe de perçage 24 (23-27) - permet une tolérance de perçage du boîtier de -1 à +3mm et du perçage de côté de +/- 0,5mm - avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage
<b>Conditionnement</b>	Lot de 20	Boîte	Unité
<b>Contenance</b>		1 kg	



**X820233**



**X816631**



**X812598**

<b>Désignation</b>	Minirupteur pour porte de placard	Butée adhésive Ø11	Joint adhésif souple 1 face 10x15
<b>Matériau</b>		Caoutchouc	
<b>Dimensions</b>		Ø11	10 x 15 mm
<b>Coloris</b>		Transparent	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour portes de placard	Pour portes de placard	
<b>Descriptif</b>	A l'ouverture de la porte, le minirupteur s'allume et éclaire le placard	Offre une excellente capacité de résistance à la charge - antidérapante	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Plaquette de 72	Rouleau de 10 m



Systèmes de fixation divers

Gamme L'ATTACHANTE



	X821890	X821905	X821906	X821891
<b>Désignation</b>	Fixation crochet L'ATTACHANTE coloris aluminium	Fixation crochet L'ATTACHANTE coloris noir	Fixation déco L'ATTACHANTE coloris noir	Fixation tableau L'ATTACHANTE coloris aluminium
<b>Marque</b>	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Tête : Ø25 x ép. 10 mm / longueur de la vis : 15 mm	Tête : Ø25 x ép. 10 mm / longueur de la vis : 15 mm	Tête : Ø25 x ép. 10 mm / longueur de la vis : 15 mm	Tête : Ø25 x ép. 10 mm / longueur de la vis : 15 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium	Noir	Noir	Aluminium
<b>Cas d'emploi</b>	Pour cloisons épaisses		Pour cloisons épaisses	Pour cloisons épaisses
<b>Descriptif</b>	Résiste à une charge de 10 kg. Permet de clipser les accessoires de la gamme L'Attachante, et d'accrocher, d'attacher ou de suspendre cadres et/ou objets de décoration.		Résiste à une charge de 8 kg. Pour les petits objets de décoration avec des rainures de type « trou de serrure ».	Sans outil pour cloison intérieure (type plaques de plâtre BA13) - pour les cloisons dures (béton, parpaing, brique, faïence...), il faut simplement percer un petit trou puis insérer une cheville plastique Ø8 et visser la fixation à la main - dans les cloisons en bois tendre ou mélaminé, il faut percer un trou Ø3 puis visser la fixation à la main (sans cheville) - résiste à une charge de 8 kg. Permet d'accrocher des tableaux équipés d'anneaux ou autres éléments de décoration.
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2



	X822252	X821892	X822264	X821907
<b>Désignation</b>	Suspension classique L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Suspension classique L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse	Suspension classique L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine	Suspension classique L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse
<b>Marque</b>	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Ø28 x 28mm	Ø28 x 28mm	Ø28 x 28mm	Ø28 x 28mm
<b>Coloris</b>	Aluminium	Aluminium	Noir	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour cloisons fines	Pour cloisons épaisses	Pour cloisons fines	Pour cloisons épaisses
<b>Descriptif</b>	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet murale - vendue avec sa fixation crochet. Permet de suspendre, au mur, des objets de décoration (suspensions florales, linges de maison, clés...).		Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet murale - vendue avec sa fixation crochet. Permet de suspendre, au mur, des objets de décoration (suspensions florales, linges de maison, clés...).	
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble

Systemes de fixation divers

Gamme L'ATTACHANTE



	X822253	X821893	X822254	X821894
<b>Désignation</b>	Suspension passe-câble L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Suspension passe-câble L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse	Suspension crochet L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Suspension crochet L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse
<b>Marque</b>	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Ø28 x 17 mm	Ø28 x 17 mm	Ø28 x 35 mm	Ø28 x 35 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Cas d'emploi</b>	Pour cloisons fines	Pour cloisons épaisses	Pour cloisons fines	Pour cloisons épaisses
<b>Descriptif</b>	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet - diamètre maximum du câble : Ø3,5mm. Permet de faire passer un câble (fil métallique, corde, luminaire).		Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet. Permet d'accrocher, au mur ou au plafond, des objets de décoration (suspensions florales, luminaires, mobile pour enfants...).	
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble



	X822265	X821908	X822255	X821895
<b>Désignation</b>	Suspension crochet L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine	Suspension crochet L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse	Suspension insert aimant L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Suspension insert aimant L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse
<b>Marque</b>	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Ø28 x 35 mm	Ø28 x 35 mm	Ø28 x 19 mm	Ø28 x 19 mm
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Aluminium	Aluminium
<b>Cas d'emploi</b>	Pour cloisons fines	Pour cloisons épaisses	Pour cloisons fines	Pour cloisons épaisses
<b>Descriptif</b>	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet. Permet d'accrocher, au mur ou au plafond, des objets de décoration (suspensions florales, luminaires, mobile pour enfants...).		Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet. Permet de suspendre au mur un élément de décoration métallique (cache pot, tableau métallique, clé...).	
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble



	X822256	X821896
<b>Désignation</b>	Suspension insert métal L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Suspension insert métal L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse
<b>Marque</b>	L'Attachante	L'Attachante
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Ø28 x 19 mm	Ø28 x 19 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium	Aluminium
<b>Cas d'emploi</b>	Pour cloisons fines	Pour cloisons épaisses
<b>Descriptif</b>	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet. Permet de suspendre au mur un élément de décoration aimanté (cache pot, magnet...).	
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble

# Entretien Outillage Accessoires



<b>Equipements et accessoires pour l'extérieur</b>	<b>330</b>
<b>Equipements et accessoires de sécurité</b>	<b>352</b>
<b>Produits et accessoires d'entretien</b>	<b>354</b>
<b>Outils divers</b>	<b>363</b>
<b>Colles et mastics</b>	<b>366</b>
<b>Autres produits d'entretien, outillage et accessoires</b>	<b>378</b>

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Terrasse et mobilier de jardin

Parasols



**XMH820429**



**XMH820427**



**XMH820430**



**XMH820426**



**XMH820428**

<b>Désignation</b>	Parasol droit coloris aqua	Parasol droit coloris citron	Parasol droit coloris citron vert	Parasol droit coloris corail	Parasol droit coloris taupe
<b>Matériau</b>	Toile polyester 180gr/m <sup>2</sup>				
<b>Dimensions</b>	Toile Ø2 m, hauteur 2,30 m				
<b>Coloris</b>	Aqua	Citron	Citron vert	Corail	Taupe
<b>Descriptif</b>	Vendu sans socle et déjà monté, avec son sac de transport - non inclinable				
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Chaises



**XR-30567**



**XR-104473**



**XR-106180**

<b>Désignation</b>	Chaise Sunday anthracite	Chaise Sunday blanc	Chaise Sunday lin
<b>Matériau</b>	PP fibre de verre		
<b>Dimensions</b>	50 x 84 x 56 cm		
<b>Coloris</b>	Gris anthracite	Blanc	Lin
<b>Cas d'emploi</b>	S'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur		
<b>Descriptif</b>	Haute résistance aux UV et aux intempéries - résistance totale à la rouille - grande stabilité - meilleurs confort et ergonomie grâce au renfort en fibre de verre		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**XR-107234**



**XR-28633**

Divers



**X815956**

<b>Désignation</b>	Chaise Sunday vert	Chaise pliante Miami blanche	Poubelle pliable Pack Waste 40 l
<b>Matériau</b>	PP fibre de verre	Résine de synthèse	Fiamma
<b>Dimensions</b>	50 x 84 x 56 cm	42 x 80 x 50 cm	Structure plastique / tissu
<b>Coloris</b>	Vert	Blanc	300 x 320 x 420 mm
<b>Cas d'emploi</b>	S'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur	S'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur	Conçue pour recevoir des sacs jusqu'à 35l
<b>Descriptif</b>	Haute résistance aux UV et aux intempéries - résistance totale à la rouille - grande stabilité - meilleurs confort et ergonomie grâce au renfort en fibre de verre	Chaise pliante, fonctionnelle, pratique et commode, qui s'adapte à tous les espaces - résistance exceptionnelle au soleil et aux intempéries	Peut s'accrocher n'importe où grâce à ses crochets de fixation - hauteur repliée 50mm pour un rangement aisé
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Marchepieds


Marchepieds métal



**X816228**



**X816692**



**X916477**



**X816308**

<b>Désignation</b>	Marchepied aluminium simple	Embase marchepied simple	Marchepied 1 marche en fil rigide	Marchepied pliant aluminium simple
<b>Matériau</b>	Aluminium	Plastique	Acier	Aluminium
<b>Dimensions</b>	414 x 455 x 250 mm	Ø80 x 65,5 mm	400 x 300 x 230 mm	480 x 300 x 230 mm
<b>Coloris</b>	Aluminium	Noir		Laqué
<b>Cas d'emploi</b>		Pour stabiliser le marchepied acier simple réf. X816228		
<b>Descriptif</b>	Tapis antidérapant - charge maxi 150 kg		En fil galvanisé	Avec bandes antidérapantes - grande stabilité jusque 150 kg - hauteur fermé 35mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Lot de 4	Unité	Unité



**X816229**



**X816230**



**X816690**



**X819326**

<b>Désignation</b>	Marchepied métal acier 2 marches	Embase marchepied 2 marches	Eclairage pour marchepied	Marchepied avec plateforme extra large
<b>Matériau</b>	Acier	Plastique		Métal
<b>Dimensions</b>	424 x 634 x 330 mm	Ø80	173 x 45 x 25 mm	740 x 470 x 230 mm
<b>Coloris</b>	Laqué	Noir		
<b>Cas d'emploi</b>		Pour stabiliser le marchepied acier double réf. X816229	Pour marchepied réf. X816229	
<b>Descriptif</b>	Tapis antidérapant - charge maxi 150 kg		Avec détecteur de mouvement	Plateforme extra large pour une grande stabilité - charge maxi 150 kg - hauteur fermé 72 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Lot de 4	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Marchepieds

Marchepieds plastique



**X817815**



**X807079**



**X820848**

<b>Désignation</b>	Marchepied en plastique pliant gris/noir	Marchepied en plastique gris foncé	Marchepied double marche en plastique gris
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Polypropylène
<b>Dimensions</b>	415 x 275 x 250 mm	490 x 340 x 220 mm	630 x 450 x 390 mm
<b>Coloris</b>	Gris / noir	Gris foncé	Gris
<b>Descriptif</b>	Hauteur replié 84mm - charge maxi : 150 kg		Charge maximale autorisée : 200kg - poids : 2,65kg
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**X918389**



**X812233**



**X815579**

<b>Désignation</b>	Marchepied en plastique gris FIAMMA Step	Marchepied en plastique gris FIAMMA Step Magnum Platinum	Tapis FIAMMA Step Mat antidérapant
<b>Marque</b>	Fiamma	Fiamma	Fiamma
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique	Caoutchouc
<b>Dimensions</b>	500 x 400 x 230 mm	580 x 400 x 240 mm	450 x 270 mm
<b>Coloris</b>	Gris (Platinum)	Gris (Platinum)	Noir
<b>Cas d'emploi</b>			Pour marchepieds FIAMMA Step
<b>Descriptif</b>	Résistant aux UV - surface anti-dérapante - charge maxi : 150kg	Résistant aux UV - surface anti-dérapante - charge maxi : 200kg	Résistant aux UV - surface anti-dérapante - en caoutchouc souple, il se fixe par pression pour plus de sécurité
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Luminaire extérieur


Appliques



**XR-107913**



**XMH820858**



**XMH820857**

<b>Désignation</b>	Applique industrielle 5W marron	Applique noire avec éclairage haut et bas	Applique 35W inox avec éclairage haut et bas
<b>Matériau</b>	Aluminium / verre	Polycarbonate	Inox / verre
<b>Dimensions</b>	Ø144 x 133 x 96 mm	80 x 80 x 160 mm	60 x 160 x 110 mm
<b>Ampoules</b>	GU10, 5W	LED, GU10, 7W	LED, GU10
<b>Puissance</b>	5W	14W	35W maximum
<b>Coloris</b>	Marron	Noir	Argent
<b>Descriptif</b>	Classe IP 44 - livrée sans ampoule	Classe IP 44 - avec double éclairage haut et bas - compatible avec ampoules LED / basse consommation, culot GU10 7W (non fournies)	Classe IP 44 - avec double éclairage haut et bas - compatible avec ampoules LED / basse consommation, culot GU10 (non fournies) - 35W max
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



**XMH820856**



**X820687**



**X820688**

<b>Désignation</b>	Applique 50W inox avec éclairage haut et bas	Applique 60W coloris inox	Applique 60W coloris chromé brossé avec détecteur de mouvement
<b>Matériau</b>	Polycarbonate / verre	Polycarbonate	
<b>Dimensions</b>	120 x 100 mm	250 x 230 mm	230 x 260 mm
<b>Ampoules</b>	LED, GU10, 50W	E27, 60W	E27, 60W
<b>Puissance</b>	50W maximum	60W	60W
<b>Coloris</b>	Inox	Inox	Chromé brossé
<b>Descriptif</b>	Classe IP 44 - avec double éclairage haut et bas - compatible avec ampoules LED / basse consommation, culot GU10 (non fournies) - 50W max	Classe IP 44	Livrée sans ampoule
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Luminaire extérieur

Eclaireurs



**X803259**



**X820690**



**X820689**



**X817168**

<b>Désignation</b>	Eclairer d'auvent 230V 25W blanc	Eclairer extérieur 230V 60W en aluminium blanc	Eclairer 60W blanc	Eclairer rond Ø215 60W blanc
<b>Matériau</b>		Aluminium / polycarbonate	Polycarbonate / verre	Polycarbonate
<b>Dimensions</b>	170 x 115 mm	190 x 115 mm	280 x 160 mm	Ø215 mm
<b>Ampoules</b>	E14, 25W	E27 ES, 60W	E27, 60W	E27, 60W
<b>Puissance</b>	25W	60W	60W	60W
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	A encastrer - pour l'éclairage d'auvents			
<b>Descriptif</b>	Livré avec ampoule montée	Classe IP 65 - livré sans ampoule	Livré sans ampoule	Étanche classe IP 44 - diffuseur polycarbonate - livré sans ampoule
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

Projecteurs



**XMH820410**



**XMH820411**

<b>Désignation</b>	Projecteur solaire LED mural 3,2W blanc	Projecteur solaire LED mural 3,2W noir
<b>Ampoules</b>		LED
<b>Eclairage</b>	3000K	3000K
<b>Flux</b>		400 lm
<b>Puissance</b>		3,2W
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir
<b>Descriptif</b>	Avec panneau solaire en silicium mono-cristallin et détecteur de mouvement - un jour de charge suffit pour 3 nuits d'éclairage - 3 scénarii de durée d'éclairage au choix - diffusion de la lumière sur les faces avant et arrière - simple à poser grâce au gabarit fourni - sans fil (alimentation par panneau solaire) - on/off automatique - batterie remplaçable - classe de protection IP 65	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Luminaire extérieur

Plafonniers



	<b>XMH820404</b>	<b>XMH820406</b>	<b>XMH820405</b>
<b>Désignation</b>	Plafonnier ovale 60W blanc	Plafonnier ovale 60W gris	Plafonnier ovale 60W noir
<b>Matériau</b>	Polycarbonate		
<b>Dimensions</b>	215 x 125 x 110 mm		
<b>Ampoules</b>	E27, 60W		
<b>Puissance</b>	60W		
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris	Noir
<b>Descriptif</b>	Classe IP 65 - ampoule E27 - 60W ou fluo basse consommation (max. 11W, longueur 145 mm) non fournie - résistance aux chocs mécaniques IK08 - diffuseur en polycarbonate opale		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



	<b>XMH820407</b>	<b>XMH820409</b>	<b>XMH820408</b>
<b>Désignation</b>	Plafonnier rond Ø215 60W blanc	Plafonnier rond Ø215 60W gris	Plafonnier rond Ø215 60W noir
<b>Matériau</b>	Polycarbonate		
<b>Dimensions</b>	Ø215 mm		
<b>Ampoules</b>	E27, 60W		
<b>Puissance</b>	60W		
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris	Noir
<b>Descriptif</b>	Classe IP 65 - ampoule E27 - 60W ou fluo basse consommation (max. 11W, longueur 145 mm) non fournie - résistance aux chocs mécaniques IK08 - diffuseur en polycarbonate opale		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Spot



	<b>XMH820855</b>
<b>Désignation</b>	Spot LED mural 230V noir
<b>Matériau</b>	Polycarbonate / verre
<b>Dimensions</b>	120 x 100 mm
<b>Ampoules</b>	LED, GU10
<b>Culot</b>	GU10
<b>Puissance</b>	1,2W
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Descriptif</b>	Classe IP 44 - livré sans ampoule
<b>Conditionnement</b>	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Glacières

Glacières DOMETIC



	X822244	X822245	X822246
<b>Désignation</b>	Glacière à compression DOMETIC CFX3 35	Glacière à compression DOMETIC CFX3 45	Glacière à compression DOMETIC CFX3 55
<b>Contenance</b>	32 l	40 l	48 l
<b>Dimensions</b>	694 x 407 x 398 mm	694 x 476 x 398 mm	455 x 480 x 720 mm
<b>Consommation</b>	0,47 KWh / 24h	0,49 KWh / 24h	0,56 KWh / 24h
<b>Poids</b>	16,9 Kg	18,7 Kg	20,4 Kg
<b>Descriptif</b>	Conception robuste et légère avec bords recouverts d'une protection et poignées en alliage d'aluminium - refroidissement puissant et efficace entre 20°C et -22°C - écran couleur haute résolution facile à lire et touches tactiles - l'application CFX3 pour smartphone permet le contrôle de la température via Wi-Fi ou Bluetooth et fournit un historique des performances - système de protection dynamique de la batterie - technologie Active Gasket qui fournit une étanchéité supérieure pour retenir l'air froid et minimiser la consommation d'énergie		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



	X822247	X822248	X822249
<b>Désignation</b>	Housse de protection pour DOMETIC CFX3 35	Housse de protection pour DOMETIC CFX3 45	Housse de protection pour DOMETIC CFX3 55
<b>Dimensions</b>	694 x 407 x 398 mm	694 x 476 x 398 mm	455 x 480 x 720 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour glacières DOMETIC CFX3 35	Pour glacières DOMETIC CFX3 45	Pour glacières DOMETIC CFX3 55
<b>Descriptif</b>	Conçue en mousse EVA durable thermoformée et en nylon 1200D pour protéger la CFX3 de la saleté, de la poussière et des chocs		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Glacières MESTIC



	X821522	X821523
<b>Désignation</b>	Glacière à compression MESTIC MCC-25	Glacière à compression MESTIC MCC-35
<b>Contenance</b>	25 l	35 l
<b>Dimensions</b>	33 x 58,3 x 35,6 cm	33 x 58,5 x 44 cm
<b>Cas d'emploi</b>	Convient pour les bouteilles de 1l	Convient pour les bouteilles de 2l
<b>Descriptif</b>	Capacité de refroidissement très puissante allant de +10°C à -18°C - réglage facile de la température souhaitée grâce à l'écran LCD tactile de la boîte (avec connexion USB) - la température ambiante n'a aucune influence sur les performances de refroidissement de cette glacière qui possède la même puissance de refroidissement sur 12V que sur 230V (nécessite l'adaptateur X821524 pour le 230V) - convient pour les bouteilles de 1l - possède deux poignées encastrées sur les côtés - poids net : 13,5 kilos - tension d'alimentation : 12/24/230V (230V : nécessite un adaptateur X821524)	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Glacières

Glacières MESTIC



**X821844**

<b>Désignation</b>	Glacière à compression MESTIC MCCHD-45
<b>Contenance</b>	43 l
<b>Dimensions</b>	64,5 x 42,5 x 44,0 cm
<b>Cas d'emploi</b>	Convient pour les bouteilles de 1,5l
<b>Descriptif</b>	Plage de refroidissement de +10°C à -18°C - affichage numérique permettant le réglage facile de la température - version 12V / 24V (possible de connecter sur le 230V avec adaptateur optionnel vendu séparément référence X821524) - construction robuste avec bords résistants aux chocs - charnières métalliques solides pour des conditions extrêmes
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X821524**

<b>Désignation</b>	Adaptateur 12V/230V pour glacières MESTIC
<b>Cas d'emploi</b>	Pour les glacières à compression MESTIC réf. X821522, X821523 et X821844
<b>Descriptif</b>	L'adaptateur convertit la connexion 12V en 230V.
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X821519**

<b>Désignation</b>	Glacière thermo-électrique MESTIC MTEC-25
<b>Contenance</b>	25 l
<b>Dimensions</b>	30 x 39 x 40,7 cm
<b>Descriptif</b>	Refroidit jusqu'à 20°C en dessous de la température ambiante - peut être connectée au 12V et 230V - légère et compacte - poids : 4kg
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X821521**

<b>Désignation</b>	Glacière hybride MESTIC MHC-40
<b>Contenance</b>	40 l
<b>Dimensions</b>	48 x 52 x 47 cm
<b>Descriptif</b>	Refroidit jusqu'à 20°C en dessous de la température ambiante en 12V - connectée à une prise 230V, la température extérieure n'a aucune influence sur son fonctionnement ; quelle que soit la chaleur, elle refroidit entre +10 et -15°C - équipée de poignées encastrées - tension d'alimentation : 12/24/230V - poids : 20 kilos
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X821846**

<b>Désignation</b>	Support pour glacières MESTIC
<b>Dimensions</b>	50 x 45 x 33 cm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour les glacières MESTIC
<b>Descriptif</b>	Pliable et réglable en 2 positions - poids : 1,5kg
<b>Conditionnement</b>	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Glacières

Glacières TRUMA



	X821964	X822125	X821965	X822126
<b>Désignation</b>	Glacière TRUMA Cooler C30	Glacière TRUMA Cooler C36	Glacière TRUMA Cooler C44	Glacière TRUMA Cooler C60
<b>Contenance</b>	30 l	35 l	43 l	59 l
<b>Dim. intérieures</b>	459 x 243 x 326 mm	479 x 288 x 323 mm	479 x 288 x 303 mm	578 x 327 x 379 mm
<b>Dim. hors-tout</b>	610 x 340 x 422 mm	652 x 412 x 428 mm	652 x 412 x 428 mm	732 x 456 x 488 mm
<b>Descriptif</b>	Refroidit ou congèle de manière fiable de +10°C jusqu'à -22°C, même lorsque les températures extérieures sont élevées - fonctionnement silencieux tout en étant petit et très léger - conception robuste grâce aux angles renforcés et aux charnières en acier inox - convient pour une utilisation en continu - excellente isolation et plus faible consommation d'énergie - possible de contrôler la glacière avec la Truma Cooler App gratuite depuis un appareil mobile (Smartphone) à proximité via Bluetooth			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Consommation</b>	3,40 A (12V) / 0,44 A (230V)	3,40 A (12V) / 0,44 A (230V)	3,80 A (12V) / 0,50 A (230V)	5,60 A (12V) / 0,30 A (230V)
<b>Poids</b>	17,5kg	21,8kg	23,4kg	25,6kg



	X821966	X822127	X822128	X822129
<b>Désignation</b>	Glacière TRUMA Cooler C73	Glacière TRUMA Cooler C105	Glacière TRUMA Cooler C69 DZ	Glacière TRUMA Cooler C96 DZ
<b>Contenance</b>	72 l	104 l	69 l (24 + 45 l)	95 l (40 + 55 l)
<b>Dim. intérieures</b>	578 x 327 x 401 mm	757 x 403 x 389 mm		
<b>Dim. hors-tout</b>	732 x 456 x 555 mm	912 x 536 x 504 mm	732 x 456 x 558 mm	912 x 536 x 504 mm
<b>Descriptif</b>	Refroidit ou congèle de manière fiable de +10°C jusqu'à -22°C, même lorsque les températures extérieures sont élevées - fonctionnement silencieux tout en étant petit et très léger - conception robuste grâce aux angles renforcés et aux charnières en acier inox - convient pour une utilisation en continu - excellente isolation et plus faible consommation d'énergie - possible de contrôler la glacière avec la Truma Cooler App gratuite depuis un appareil mobile (Smartphone) à proximité via Bluetooth - prises 12/24V des 2 côtés - ouverture double sens et couvercle amovible * Pour les références X822128 et X822129, le modèle Dual Zone (DZ) dispose de deux zones de températures réglables individuellement			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Consommation</b>	5,60 A (12V) / 0,30 A (230V)	2,80 A (12V) / 0,30 A (230V)	5,30 A (12V) / 0,31 A (230V)	5,80 A (12V) / 0,34 A (230V)
<b>Poids</b>	28,2kg	32,4kg	29,4kg	34,9kg



	X822130	X822131	X822132	X822133
<b>Désignation</b>	Housse isolante pour TRUMA Cooler C30	Housse isolante pour TRUMA Cooler C36	Housse isolante pour TRUMA Cooler C44	Housse isolante pour TRUMA Cooler C60
<b>Dimensions</b>	61 x 34 x 42,2 cm	65,2 x 41,2 x 42,8 cm	65,2 x 41,2 x 48,8 cm	73,2 x 45,6 x 48,8 cm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour glacières TRUMA Cooler C30	Pour glacières TRUMA Cooler C36	Pour glacières TRUMA Cooler C44	Pour glacières TRUMA Cooler C60
<b>Descriptif</b>	Améliore l'efficacité énergétique de la glacière Truma et réduit ainsi la consommation d'énergie - l'extérieur en nylon robuste protège la glacière des rayures, de la saleté et des projections d'eau - équipée de poches pratiques sur le côté			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité

	X822134	X822135	X822276
<b>Désignation</b>	Housse isolante pour TRUMA Cooler C69 DZ et C73	Housse isolante pour TRUMA Cooler C105	Housse isolante pour TRUMA Cooler C96 DZ
<b>Dimensions</b>	73,2 x 45,6 x 55,8 cm	91,2 x 53,6 x 50,4 cm	91,2 x 53,6 x 50,4 cm
<b>Cas d'emploi</b>	Pour glacières TRUMA Cooler C69 DZ et C73	Pour glacières TRUMA Cooler C105	Pour glacières TRUMA Cooler C96 DZ
<b>Descriptif</b>	Améliore l'efficacité énergétique de la glacière Truma et réduit ainsi la consommation d'énergie - l'extérieur en nylon robuste protège la glacière des rayures, de la saleté et des projections d'eau - équipée de poches pratiques sur le côté		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Piquets et matériel de camping

Piquets



**X811576**



**X816514**



**X817112**

<b>Désignation</b>	Piquet cornière 10/10 13x180	Piquet cornière renforcé 15/10 longueur 290mm	Piquet cornière longueur 760mm
<b>Matériau</b>	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
<b>Dimensions</b>	13 x 180 mm	Longueur : 290 mm	Longueur : 760 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Caillebotis



**X819772**

**X819773**

**X819774**

<b>Désignation</b>	Caillebotis en mousse 60x60 - lot de 4	Caillebotis en mousse 60x60 - lot de 8	Caillebotis en mousse 60x60 - lot de 16
<b>Marque</b>		Via Mondo	
<b>Matériau</b>		Mousse	
<b>Dimensions</b>		60 x 60 x 1,1 cm	
<b>Cas d'emploi</b>	Convient pour les auvents, tentes et aires de jeux	Convient pour les auvents, tentes et aires de jeux	Convient pour les auvents, tentes et aires de jeux
<b>Descriptif</b>	Confortable, léger et durable - protège de l'humidité et des salissures et préserve l'herbe - peut être découpé à la taille souhaitée		
<b>Conditionnement</b>	Lot de 4	Lot de 8	Lot de 16



**X811586**



**X811585**



**X814851**

<b>Désignation</b>	Piquet fil Ø4x150	Piquet fil Ø4x180	Piquet pour parasol 460mm
<b>Matériau</b>	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
<b>Dimensions</b>	Ø4 x 150 mm	Ø4 x 180 mm	Longueur : 460 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X811586B (x10)</b>		

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Piquets et matériel de camping

Outils de camping



**X811589**

**Désignation** Maillet caoutchouc avec manche métal

**Matériau** Caoutchouc / métal

**Dimensions** Manche en métal muni d'un arrache piquet

**Descriptif** Manche en métal muni d'un arrache piquet

**Conditionnement** Unité



**X812328**

**Désignation** Pelle pliante en acier

**Matériau** Acier

**Dimensions** Longueur ouverte : 580 mm / fermée : 240 mm

**Descriptif** Longueur ouverte : 580 mm / fermée : 240 mm

**Conditionnement** Unité



**X811910**

**Désignation** Pelle pioche pliante en tôle indéformable

**Matériau** Corps en tôle indéformable laquée / manche en hêtre verni

**Dimensions** Longueur ouverte : 650 mm / fermée : 450 mm

**Descriptif** Avec un côté dentelé - poids : 1kg

**Conditionnement** Unité

Autre accessoire



**X447209**

**Désignation** Bouchon de matelas pneumatique

**Matériau** Plastique

**Dimensions** Ø7/9 mm

**Coloris** Blanc

**Cas d'emploi** Pour matelas pneumatiques

**Conditionnement** Unité



Equipements et accessoires pour l'extérieur

Stores extérieurs

Stores extérieurs



Store de section réduite - double prédisposition à LED de série sur le bandeau frontal et sur le boîtier, ainsi que les 3 rails - pattes de fixation à commander séparément

<b>Marque</b>	Fiamma	Fiamma	Fiamma
<b>Coloris</b>	Boîtier Deep Black / toile Royal Grey	Boîtier Polar White / toile Royal Grey	Boîtier Titanium / toile Royal Grey
<b>Avancée</b>	2,50 m	2,50 m	2,50 m
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

	<b>X820584</b>	<b>X820570</b>	<b>X820577</b>
<b>Désignation</b>	F80S 290 Deep Black®	F80S 290 Polar White®	F80S 290 Titanium®
<b>Dimensions</b>	Longueur : 2,78 m	Longueur : 2,78 m	Longueur : 2,78 m
<b>Poids</b>			27 Kg

	<b>X820585</b>	<b>X820571</b>	<b>X820578</b>
<b>Désignation</b>	F80S 320 Deep Black®	F80S 320 Polar White®	F80S 320 Titanium®
<b>Dimensions</b>	Longueur : 3,08 m	Longueur : 3,08 m	Longueur : 3,08 m
<b>Poids</b>			29 Kg

	<b>X820586</b>	<b>X820572</b>	<b>X820579</b>
<b>Désignation</b>	F80S 340 Deep Black®	F80S 340 Polar White®	F80S 340 Titanium®
<b>Dimensions</b>	Longueur : 3,28 m	Longueur : 3,28 m	Longueur : 3,28 m
<b>Poids</b>			30 Kg

	<b>X820587</b>	<b>X820573</b>	<b>X820580</b>
<b>Désignation</b>	F80S 370 Deep Black®	F80S 370 Polar White®	F80S 370 Titanium®
<b>Dimensions</b>	Longueur : 3,58 m	Longueur : 3,58 m	Longueur : 3,58 m
<b>Poids</b>			32 Kg

	<b>X820588</b>	<b>X820574</b>	<b>X820581</b>
<b>Désignation</b>	F80S 400 Deep Black®	F80S 400 Polar White®	F80S 400 Titanium®
<b>Dimensions</b>	Longueur : 3,88 m	Longueur : 3,88 m	Longueur : 3,88 m
<b>Poids</b>			34 Kg

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Stores extérieurs

Stores extérieurs

Store de section réduite - double prédisposition à LED de série sur le bandeau frontal et sur le boîtier, ainsi que les 3 rails - pattes de fixation à commander séparément

<b>Marque</b>	Fiamma	Fiamma	Fiamma
<b>Coloris</b>	Boîtier Deep Black / toile Royal Grey	Boîtier Polar White / toile Royal Grey	Boîtier Titanium / toile Royal Grey
<b>Avancée</b>	2,50 m	2,50 m	2,50 m
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

	<b>X820589</b>	<b>X820575</b>	<b>X820582</b>
<b>Désignation</b>	F80S 425 Deep Black®	F80S 425 Polar White®	F80S 425 Titanium®
<b>Dimensions</b>	Longueur : 4,12 m	Longueur : 4,12 m	Longueur : 4,12 m
<b>Poids</b>	35 Kg		

	<b>X820590</b>	<b>X820576</b>	<b>X820583</b>
<b>Désignation</b>	F80S 450 Deep Black®	F80S 450 Polar White®	F80S 450 Titanium®
<b>Dimensions</b>	Longueur : 4,31 m	Longueur : 4,31 m	Longueur : 4,31 m
<b>Poids</b>	36,5 Kg		



Store à treuil - Rain Guard (joint d'étanchéité) monté de série - conçu pour recevoir 2 bandeaux LED - triple rail pouvant installer en plus 2 parois frontales et d'autres accessoires

<b>Marque</b>	Fiamma	Fiamma	Fiamma
<b>Coloris</b>	Boîtier Deep Black / toile Royal Grey	Boîtier Polar White / toile Royal Grey	Boîtier Titanium / toile Royal Grey
<b>Avancée</b>	2,75 m	2,75 m	2,75 m
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

	<b>X821969</b>	<b>X821967</b>	<b>X821968</b>
<b>Désignation</b>	F80L 450 Deep Black®	F80L 450 Polar White®	F80L 450 Titanium®
<b>Dimensions</b>	Longueur : 4,54 m	Longueur : 4,54 m	Longueur : 4,54 m
<b>Poids</b>	43,8 Kg		

	<b>X821972</b>	<b>X821970</b>	<b>X821971</b>
<b>Désignation</b>	F80L 500 Deep Black®	F80L 500 Polar White®	F80L 500 Titanium®
<b>Dimensions</b>	Longueur : 4,97 m	Longueur : 4,97 m	Longueur : 4,97 m
<b>Poids</b>	46,5 Kg		

	<b>X821975</b>	<b>X821973</b>	<b>X821974</b>
<b>Désignation</b>	F80L 550 Deep Black®	F80L 550 Polar White®	F80L 550 Titanium®
<b>Dimensions</b>	Longueur : 5,47 m	Longueur : 5,47 m	Longueur : 5,47 m
<b>Poids</b>	50 Kg		

	<b>X821978</b>	<b>X821976</b>	<b>X821977</b>
<b>Désignation</b>	F80L 600 Deep Black®	F80L 600 Polar White®	F80L 600 Titanium®
<b>Dimensions</b>	Longueur : 5,97 m	Longueur : 5,97 m	Longueur : 5,97 m
<b>Poids</b>	54,5 Kg		

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Stores extérieurs

Accessoires pour stores extérieurs



X820592



X817929

<b>Désignation</b>	Tendeur de toile Rafter®	Kit Repair Plus FIAMMA
<b>Marque</b>	Fiamma	Fiamma
<b>Matériau</b>	Aluminium anodisé	PVC
<b>Dimensions</b>		80 x 150 mm chacune
<b>Coloris</b>		Transparent
<b>Cas d'emploi</b>	Pour stores F45, F65 et F80 FIAMMA®	Idéal pour la réparation des stores FIAMMA
<b>Descriptif</b>	En aluminium anodisé - il renforce le store dans sa partie centrale	Lot de 3 bandes adhésives en PVC transparent permettant la réparation de toiles déchirées, utilisables notamment sur les stores FIAMMA
<b>Conditionnement</b>	Unité	Lot de 3

Tendeurs et câbles/cordons

Cordes



X484330



X814785



X484328



X816523

<b>Désignation</b>	Corde tendeur Ø3	Corde tendeur Ø4	Corde tendeur Ø5	Corde nylon Ø2,5
<b>Matériau</b>	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
<b>Dimensions</b>	Ø3 mm, longueur 4 m	Ø4 mm, longueur 3 m	Ø5 mm, longueur 15 m	Ø2,5 mm, longueur 20 m
<b>Coloris</b>	Blanc		Blanc	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	X484330B (x3)		X484328B (x3)	X816523B (x2)



X816525



X818381



X816524

<b>Désignation</b>	Corde nylon Ø2,5	Corde à linge rétractable en inox 2m	Cordeau coton Ø3
<b>Matériau</b>	Nylon	Inox	Coton
<b>Dimensions</b>	Ø2,5 mm, longueur 4 m	Longueur : 2 m	Ø3 mm, longueur 15 m
<b>Descriptif</b>	Avec tendeur plastique et anneau	Spécial linge	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>	X816525B (x4)		X816524B (x1)

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Tendeurs et câbles/cordons

Tendeurs



**X801587**



**X447401**



**X818257**



**X447404**

<b>Désignation</b>	Tendeur de corde ancre	Tendeur de corde cambré 2 trous	Tendeur de corde 3 trous	Tendeur chicane
<b>Matériau</b>	Aluminium	Aluminium	Plastique	Aluminium
<b>Descriptif</b>	Dural ABS	Dural		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X447401B (x10)</b>	<b>X818257B (x10)</b>	<b>X447404B (x10)</b>



**X818382**



**X815912**



**X811924**

<b>Désignation</b>	Tendeur avec fermeture plastique	Profil tendeur caoutchouc	Fixe-bagage élastique 8 bras
<b>Matériau</b>	Plastique	Caoutchouc	
<b>Dimensions</b>	Longueur : 75 cm		8 x 750 mm (extensible à 1500 mm)
<b>Coloris</b>	Bleu	Noir	
<b>Descriptif</b>	Avec fermeture rapide en plastique bleu	En caoutchouc naturel - permet l'arrimage de tout type de chargement à l'aide de crochets et/ou œilletons - densité 1,15 g/cm <sup>3</sup> - force de traction 97N / 2,5 mm - élongation jusqu'à rupture 510% - en boîte dévidoir	Avec crochets plastifiés
<b>Conditionnement</b>	Lot de 4	Rouleau de 10 m	Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X811924B (x1)</b>

Sangles



**X820305**



**X820306**

<b>Désignation</b>	Sangle universelle 50cm	Sangle universelle 150cm
<b>Dimensions</b>	Longueur : 50 cm	Longueur : 150 cm
<b>Cas d'emploi</b>	Universelle	Universelle
<b>Descriptif</b>	A blocage et déblocage rapides	A blocage et déblocage rapides
<b>Conditionnement</b>	Lot de 2	Lot de 2

## Equipements et accessoires pour l'extérieur

Autres équipements et accessoires pour l'extérieur

### Aménagement extérieur modulable

Rangements modulables en barres aluminium et bacs plastique - barres à hauteur réglable et recoupables selon les spécificités de l'espace à aménager - structure de départ permettant la création de 3 espaces de rangement



	<b>X815945</b>	<b>X815946</b>	<b>X815947</b>
<b>Désignation</b>	Etagère Garage System standard	Etagère Garage System upgrade	Bac de rangement pliable Garage Box
<b>Marque</b>	Fiamma	Fiamma	Fiamma
<b>Matériau</b>	Aluminium / plastique	Aluminium	Plastique
<b>Dimensions</b>	645 x 410 x 1430 > 1460 mm	620 x 410 x 1430 > 1460 mm	590 x 390 x 210 mm
<b>Cas d'emploi</b>		A associer au Garage System standard réf. X815945	Pour rangements FIAMMA Garage Systems
<b>Descriptif</b>	Poids : 3kg	Structure permettant l'ajout 3 espaces de rangement complémentaires à la version standard référence X815945	Equipé de crochets pour éviter glissade ou chute pendant les voyages - poids : 2kg
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Lot de 3

### Chariots et diables



	<b>X815677</b>	<b>X818543</b>	<b>X810221</b>
<b>Désignation</b>	Diable pliant en acier	Diable pliant en acier	Diable pliant en aluminium
<b>Matériau</b>	Acier	Acier	Aluminium
<b>Dimensions</b>	Plié : 305 x 120 x 534 mm / déplié : 358 x 310 x 900 mm	Plié : 570 x 335 x 160 mm / déplié : 985 x 335 x 450 mm	Plié : 480 x 60 x 710 mm / déplié : 480 x 410 x 980 mm
<b>Descriptif</b>	Avec bras repliable et câbles élastiques (longueur 560-1160 mm) pour maintenir le chargement - charge maxi : 30kg - poids : 6kg	Totalement repliable - livré avec sangle de fixation 140cm - charge maxi : 50kg	Avec bras télescopique
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

## Équipements et accessoires pour l'extérieur

Autres équipements et accessoires pour l'extérieur

### Housses de protection



**X818495**



**X818494**



**X818493**

<b>Désignation</b>	Housse de protection pour vélo	Housse de protection pour scooter	Housse de protection pour moto
<b>Matériau</b>	Polyester	Polyester	Polyester
<b>Dimensions</b>	196 x 77 x 89 cm	188 x 102 x 115 cm	230 x 100 x 125 cm
<b>Coloris</b>	Gris	Gris	Gris
<b>Cas d'emploi</b>	Pour vélos	Pour scooters	Pour motos
<b>Descriptif</b>	En polyester gris, 170 deniers d'épaisseur - avec élastiques à l'avant et à l'arrière pour serrer la housse et velcros dans le bas pour fermer la housse - équipée d'œillets permettant le passage d'un cadenas		En polyester gris, 170 deniers d'épaisseur - avec élastiques à l'avant et à l'arrière pour serrer la housse et sangle avec boucle plastique dans le bas pour fermer la housse
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

### Isolation thermique



**X811480**

<b>Désignation</b>	Isolant thermique extérieur
<b>Matériau</b>	1 film métallisé armé 30 g/m <sup>2</sup> / 1 couche de bulle 104/150 et 1 film métallisé armé 30 g/m <sup>2</sup>
<b>Dimensions</b>	Largeur : 1,60 m
<b>Descriptif</b>	Isolant thermique haute performance doté d'un pouvoir d'isolation thermique et phonique de premier ordre - léger et inaltérable grâce au traitement antioxydation des feuilles d'aluminium - permet d'isoler en toute sécurité caravane, camping-car, mobil-home, maison, bateau, fourgon, baraque de chantier, véranda, etc...
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 20 m

### Pièges à moustiques



**XMH820431**



**XMH820432**

<b>Désignation</b>	Piège à moustiques TRAVEL LAMP	Piège à moustiques d'intérieur TIGER TRAP EVOLUTION
<b>Dimensions</b>	8,5 x 8,5 x 13,5 cm	18 x 18 x 25 cm
<b>Coloris</b>	Noir	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	S'accroche ou se pose facilement n'importe où dans le mobil-home ou sur votre terrasse de jardin grâce à son mousqueton	Pour l'intérieur
<b>Descriptif</b>	Pour tous les moustiques et insectes volants - facile d'entretien - petit, efficace et silencieux - pratique et écologique (aucun produit chimique) - couvre jusqu'à 25 m <sup>2</sup> - se recharge via USB (câble fourni) pour un fonctionnement entre 8h (mode lampe + piège), 10 h (mode lampe) et 12h (mode piège) - fournie avec une brosse de nettoyage et le câble de recharge USB	Ultra pratique et compact - attire, capture et tue efficacement les moustiques dans votre mobil-home (surface couverte = 30m <sup>2</sup> ) - économique et respectueux de l'environnement (sans produit chimique), ses lumières LED UV et sa technologie 2D imitent la chaleur du corps humain pour capturer tous les types de moustiques grâce à son hélice - cible tous les moustiques, moustiques tigres, mouches piqueuses, guêpes, frelons, papillons de nuit, punaises, moucheron piqueurs et autres nuisibles volants pouvant évoluer à l'intérieur de votre mobil-home - économique (pas besoin de recharge)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Autres équipements et accessoires pour l'extérieur

Pièges à moustiques



	<b>XMH820433</b>
<b>Désignation</b>	Piège à moustiques d'extérieur TIGER TRAP PRO
<b>Dimensions</b>	33 x 33 x 116 cm
<b>Puissance</b>	15W
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour l'extérieur
<b>Descriptif</b>	Les insectes volants sont attirés par la lumière UV de l'appareil et le CO2 qui est généré par la photocatalyse entre les lampes UV et le revêtement TiO2 - cela permet d'attirer le moustique et celui-ci pénètre alors dans l'appareil, le ventilateur aspire alors très rapidement le moustique qui sera alors capturé dans le réservoir - respectueux de l'environnement, cet appareil n'utilise aucun produit chimique ou de pesticide et fonctionne silencieusement et efficacement - à n'utiliser qu'en extérieur uniquement : l'appareil doit être placé entre "l'habitat" du moustique et les lieux de vie (jardin, maison, terrasse...) - livré avec son mât - couvre jusqu'à 1000m <sup>2</sup> - équipé d'un allumage manuel, avec allumage en continu ou allumage automatique par capteur de luminosité - voltage : 220-240V - durée de vie de la lampe : 3 000 heures (4 mois environ)
<b>Conditionnement</b>	Unité



	<b>XMH820478</b>
<b>Désignation</b>	Réservoir à eau pour piège à moustiques TIGER TRAP
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour pour pièges à moustique TIGER TRAP PRO (réf. XMH820433), TIGER TRAP PREMIUM et TIGER TRAP EVOLUTION (réf. XMH820432)
<b>Conditionnement</b>	Unité

Planchas gaz



	<b>XMH820434</b>	<b>XMH820473</b>	<b>XMH820474</b>	<b>XMH820435</b>
<b>Désignation</b>	Plancha à gaz 2 brûleurs CADIX	Plancha à gaz 3 brûleurs CADIX	Housse de protection pour plancha 3/4 feux	Kit plancha et barbecue propane
<b>Matériau</b>	Inox	Inox	Polyester	Caoutchouc
<b>Dimensions</b>	Surface de cuisson: 45,5 x 36 cm	Surface de cuisson: 62 x 37,5 cm	38 x 87 x 28 cm	
<b>Puissance</b>	6kW	9,45kW		
<b>Coloris</b>	Inox	Inox	Noir	
<b>Descriptif</b>	Brûleurs ronds en acier inoxydable - épaisseur de la plaque de cuisson en inox : 3mm	3 brûleurs ronds inox de 3,15kW, avec récupérateur de graisse - allumage et nettoyage faciles - pour 6 à 8 convives	Résistance aux UV, imperméable, elle protège les planchas de la poussière, des végétaux ou encore de la pluie	Comprend 1 flexible caoutchouc raccord à visser longueur 1m durée de vie 10 ans + 1 détendeur propane
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Kit

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Autres équipements et accessoires pour l'extérieur

Quincaillerie pour l'équipement extérieur



**X447207**

<b>Désignation</b>	Attache sandow
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Dimensions</b>	
<b>Coloris</b>	Gris / noir
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X447207B (x10)</b>



**X820640**

<b>Désignation</b>	Poulie attache sandow noire Ø20
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Dimensions</b>	Ø20
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X820640B (x10)</b>



**X484307B**

<b>Désignation</b>	Œillet plastique Ø12
<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Dimensions</b>	Ø12
<b>Coloris</b>	
<b>Conditionnement</b>	Blister de 10
<b>Existe en blister</b>	



**X820645S**

<b>Désignation</b>	Tourniquet avec œillet titan
<b>Matériau</b>	Laiton
<b>Coloris</b>	Nickel
<b>Descriptif</b>	
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X820645B (x10)</b>



**X484316**

<b>Désignation</b>	Tourniquet grand modèle
<b>Matériau</b>	Laiton
<b>Coloris</b>	Jaune
<b>Descriptif</b>	Avec œillet
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X484316B (x5)</b>



**X813065**

<b>Désignation</b>	Bouton pression mâle à visser
<b>Matériau</b>	
<b>Coloris</b>	
<b>Descriptif</b>	A utiliser sur paroi bois ou acier
<b>Conditionnement</b>	Unité
<b>Existe en blister</b>	<b>X813065B (x10)</b>

Equipements et accessoires de sécurité

Détecteurs



**XMH820466**

<b>Désignation</b>	Détecteur de fumée photoélectrique NF
<b>Dimensions</b>	Ø100 mm x 32 mm
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour fumée - surface entre 20 et 40 m <sup>2</sup> - utilisable en camping-car
<b>Descriptif</b>	Utilise le principe de diffusion ou de transmission de la lumière, et ne comporte donc aucune substance particulière - alarme 85 dB à 3m - fonction test (un test hebdomadaire est requis) - température d'utilisation : 0°C - 40°C - durée de vie pile lithium intégrée non remplaçable : 10 ans
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X811632**

<b>Désignation</b>	Détecteur de gaz soporifique et de GPL
<b>Dimensions</b>	
<b>Coloris</b>	Gris
<b>Cas d'emploi</b>	Pour gaz soporifique et GPL
<b>Descriptif</b>	Livré avec entourage cache-vis et entretoise de montage
<b>Conditionnement</b>	Unité

Equipements et accessoires de sécurité

Détecteurs



	<b>X817109</b>	<b>X817817</b>
<b>Désignation</b>	Détecteur de gaz DOMETIC MSG 150N 12/24V	Détecteur de monoxyde de carbone
<b>Dimensions</b>		37 x 51 x 37 mm
<b>Coloris</b>	Noir	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Réagit à tous les gaz asphyxiants courants	Pour monoxyde de carbone
<b>Descriptif</b>	Signal d'alarme sonore et lumineux - réglage automatique sur l'air ambiant et insensible aux variations de chaleur - raccordement possible sur sirène et alarme extérieure - livré avec support de montage et fiche allume-cigare	Installation recommandée à proximité du couchage pour une meilleure surveillance - buzzer intégré 85 dB >= 1m - conforme à la norme EN50291 - durée de vie estimée : 5 ans - alimentation par 3 piles AA (non fournies) - ne pas peindre
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

Autres produits et accessoires de sécurité



	<b>X921773</b>	<b>X913057</b>	<b>X922389</b>
<b>Désignation</b>	Extincteur 1kg norme ABC sans manomètre	Extincteur 2kg norme ABC avec manomètre	Extincteur 2kg norme ABC sans manomètre
<b>Dimensions</b>	300 x 80 mm		370 x 100 mm
<b>Cas d'emploi</b>	Classes A (feu de bois, papier, tissus, matières plastiques) B (feu d'essence, d'huile, d'alcool) et C (feu de butane, propane, gaz de ville)		
<b>Descriptif</b>	A poudre polyvalente - rechargeable - conforme aux normes NFS 61900 - avec poignée plastique et support métallique - à pression auxiliaire - poids : 1,8kg	A poudre polyvalente - rechargeable - conforme aux normes NFS 61900	A poudre polyvalente - rechargeable - conforme aux normes NFS 61900 - avec support - à pression permanente - poids : 3,2kg
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



	<b>XMH820737</b>	<b>XMH820736</b>
<b>Désignation</b>	Armoire pour extincteurs à poser 490x720x410	Armoire pour extincteurs 583x713x232
<b>Matériau</b>	Plastique	Plastique
<b>Dimensions</b>	490 x 720 x 410 mm	583 x 713 x 232 mm
<b>Coloris</b>	Rouge	Rouge
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

**Equipements et accessoires de sécurité**

Autres produits et accessoires de sécurité



**XR-208520**



**XMH820743**



**X817119**

<b>Désignation</b>	Coffre-fort de sécurité à code	Bloque tiroir ou placard de sécurité enfant	Clip de sécurité enfant
<b>Matériau</b>	Acier	Plastique	
<b>Contenance</b>	13 l		
<b>Dimensions</b>	Intérieures : 350 x 185 x 200 mm / extérieures : 355 x 195 x 270 mm		
<b>Cas d'emploi</b>		Pour tiroirs ou placards	Pour stores à enrouleur ou vénitiens
<b>Descriptif</b>	Système sécurisé avec blocage automatique après plusieurs essais - livré avec une clé de sécurité - alimentation : 4 piles 1,5V type LR6 (AA) fournies - fixation : 2 points au dos et à la base - corps acier épaisseur 2mm, porte acier épaisseur 4mm		Maintient la corde / chaînette de tout store
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

**Produits et accessoires d'entretien**

Entretien métaux



**X801556**



**X818978**



**X821198**

<b>Désignation</b>	Peinture de galvanisation à froid	Antirouille préventif et curatif Blackson®	Polish chrome et inox Star Brite®
<b>Marque</b>		Blackson	Star Brite
<b>Coloris</b>		Incolore	
<b>Cas d'emploi</b>	Protection anticorrosion longue durée intérieure et extérieure sur supports fer, acier, tôle galvanisée	Peut être appliqué directement sur la rouille	Convient également à l'inox, au chrome, laiton et cuivre
<b>Descriptif</b>	Retouches après soudure - peinture possible après séchage - apprêt résistant à l'eau et au sel	Base de vernis anticorrosif - prévient et stoppe la corrosion - forme un film souple et résistant permettant d'isoler le support de l'humidité - application à la brosse, au trempé ou au pistolet - temps de séchage : 2 heures - peut être peint après 4 h	Polish résistant à la chaleur - ravive et protège les pièces en inox, et supprime les piqûres de rouille - laisse une brillance étincelante
<b>Conditionnement</b>	Aérosol	Bidon	Flacon
<b>Contenance</b>	310 ml	1 l	250 ml

Produits et accessoires d'entretien

Entretien et rénovation du bois

Entretien du bois



XMH820512



XMH820513



XMH820508



XMH820509

<b>Désignation</b>	Huile pour terrasse teinte mélèze	Huile pour terrasse teinte teck	Lasure spéciale intempéries teinte chêne clair	Lasure spéciale intempéries incolore
<b>Coloris</b>	Mélèze	Teck	Chêne clair	Incolore
<b>Cas d'emploi</b>	Pour tous les bois extérieurs		Pour les boiseries extérieures (résineux et divers feuillus)	
<b>Descriptif</b>	Aprêt et traitement protecteur pour terrasses, bardeaux de bois, dalles		Excellente résistance à l'eau et aux intempéries - forme un film de protection amélioré - bonne protection contre les UV	
<b>Conditionnement</b>	Pot	Pot	Pot	Pot
<b>Contenance</b>	2,5 l	2,5 l	0,75 l	0,75 l



XMH820511



XMH820510



XMH820504



XMH820505

<b>Désignation</b>	Lasure spéciale intempéries teinte Noyer	Lasure spéciale intempéries incolore	Vernis Le Tonkinois®	Vernis Le Tonkinois®
<b>Coloris</b>	Noyer	Incolore	Transparent	Transparent
<b>Cas d'emploi</b>	Pour les boiseries extérieures (résineux et divers feuillus)		Pour les boiseries extérieures et intérieures, parquets, métaux dégraissés, univers marin	
<b>Descriptif</b>	Excellente résistance à l'eau et aux intempéries - forme un film de protection amélioré - bonne protection contre les UV		Imperméable et anti-corrosion, il embellit et conserve bois, parquets et métaux	
<b>Conditionnement</b>	Pot	Pot	Pot	Pot
<b>Contenance</b>	0,75 l	2,5 l	0,5 l	1 l

**Produits et accessoires d'entretien**

Entretien et rénovation du bois

Entretien du bois



**XMH820506**



**XMH820507**



**X819262**



**X819268**

<b>Désignation</b>	Solution à mater Gelomat®	Dégriseur bois	Nettoyant concentré spécial Teck Matt Chem	Raviveur spécial Teck Matt Chem
<b>Coloris</b>	Transparent	Transparent		
<b>Cas d'emploi</b>		Pour les boiseries extérieures	Spécialement élaboré pour le nettoyage du teck	Spécialement élaboré pour le nettoyage du teck - en complément du nettoyant concentré référence X819262
<b>Descriptif</b>	Excellent pouvoir garnissant - bonne tenue à la lumière - avec le vernis le Tonkinois : application facile, très résistant à l'abrasion et aux chocs	Enlève l'aspect grisâtre et éclaircit les bois - nettoie et éclaircit les boiseries	Nettoyant alcalin qui permet d'éliminer les tâches de gras, les résidus d'huile sans frotter en 15 minutes - en complément, pour un meilleur rendu, utilisez le raviveur spécial bois teck référence X819268 - à diluer	Permet de dégriser le teck et de raviver sa couleur - produit à très haut pouvoir de pénétration - enlève les tâches grisâtres dues aux intempéries sans frotter et en 15 minutes - à diluer
<b>Conditionnement</b>	Pot	Pot	Bidon	Bidon
<b>Contenance</b>	0,5 l	1 l	1 l	1 l



**X819263**



**X816612**



**X816609**

<b>Désignation</b>	Poudre nettoyante pour terrasses en bois Matt Chem	Colle à bois	Joint multimatériaux teinte chêne clair
<b>Coloris</b>			Chêne clair
<b>Cas d'emploi</b>	Pour terrasses en bois	Pour toutes les essences de bois	Pour boiseries et supports usuels (bois, ciment, plâtre...) - usages intérieur et extérieur
<b>Descriptif</b>	Nettoie en profondeur les surfaces avec une fonction de blanchiment suractivée - dissout et enlève les salissures, les moisissures, les dépôts ternes gris ou verdâtres incrustés, les tâches provenant de tanins végétaux - à diluer	Colle à bois permettant le collage des différents bois - corrige les imperfections et lisse les porosités du bois	Joint d'étanchéité et de raccordement ayant une bonne résistance aux intempéries - garde une certaine élasticité pour pallier les mouvements des supports
<b>Conditionnement</b>	Pot	Flacon	Cartouche
<b>Contenance</b>	1 kg	250 g	310 ml

**Produits et accessoires d'entretien**

Entretien et rénovation du bois

Rénovation du bois



	<b>X816607</b>	<b>X816608</b>	<b>XMH820829</b>	<b>X821920</b>
<b>Désignation</b>	Mastic à bois Sintobois® teinte sapin	Mastic à bois dur Sintobois® teinte sapin	Mastic à bois Rex Lith Duo®	Mallette de réparation spéciale bois
<b>Coloris</b>	Sapin	Sapin		Assorti
<b>Cas d'emploi</b>			Pour réparer des dommages importants sur le bois	Permet de réparer coups et griffes sur les meubles
<b>Descriptif</b>	Reconstitue les parties manquantes du bois, rebouche les trous importants et les nœuds manquants - contient de la poudre de bois	Reconstitue les parties manquantes sur le bois et répare les angles et les arêtes vives - grande résistance mécanique - contient de la poudre de bois - livré avec durcisseur	Mastic avec durcisseur permettant de réparer des dommages importants subis par le bois - idéal pour les surfaces soumises à une utilisation intensive	Composée de 22 bâtonnets de cire teintés spéciales, d'outils de préparation, d'un fer applicateur 3V et d'un vernis protecteur
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Boîte	Kit	Mallette
<b>Contenance</b>	300 ml	1 l		



	<b>XMH820828</b>	<b>XMH820830</b>	<b>XMH820831</b>
<b>Désignation</b>	Mallette de cire à reboucher Konig 40 couleurs bois	Spatule pour cire à reboucher	Rabot métal pour cire
<b>Descriptif</b>	Idéale pour l'entretien des meubles (chaises, tables, portes de cuisine ou de placards etc), elle contient 40 bâtons de cire pouvant être appliquée sur les dommages sur le bois, tels que les éclats, les rayures ou des bosses - idéal pour remplir les petits éclats et rattraper les bords endommagés - peut être utilisé sur du bois naturel ou sur des surfaces artificielles - nous vous recommandons d'utiliser deux teintes différentes de cire voire plus afin d'obtenir une couleur bois plus réaliste	Design innovant permettant l'application et le lissage de la cire - la partie extérieure possède à la fois des dents et des dentelures arrondies permettant d'enlever efficacement le surplus de cire appliqué sur les éclats et les réparations - à l'intérieur de l'applicateur, vous trouverez un peigne de nettoyage pour nettoyer les dents ainsi que 2 tampons de polissage qui vous permettront d'opter pour une finition brillante ou pour une finition mate qui se fondra dans la surface environnante	Outil de précision destiné à enlever le surplus de cire sans endommager la surface environnante - lame en chrome vanadium qui peut être utilisée des deux côtés - livré avec un étui de protection en cuir
<b>Conditionnement</b>	Mallette	Unité	Unité

**Produits et accessoires d'entretien**

Entretien et rénovation du bois

Rénovation du bois



**XMH820832**

<b>Désignation</b>	Stylo de retouche veinage bois
<b>Coloris</b>	Bois clair > bois foncé
<b>Cas d'emploi</b>	Idéal pour imiter le veinage sur des réparations bois
<b>Descriptif</b>	Lot de 10 stylos de retouche veinage bois, allant de la teinte bois clair à la teinte bois foncé - ces crayons de retouche possèdent une pointe longue et fine de style pinceau permettant un travail de veinage bois efficace et précis - le flux du stylo est constant, inutile de faire pression dessus pour obtenir la couleur - permet d'obtenir une finition de veinage naturelle
<b>Conditionnement</b>	Lot de 10



**X821715**



**X821719**




**X821718**



**X821716**

<b>Désignation</b>	Stylo de retouche bois coloris chêne moyen	Stylo de retouche bois coloris Gladstone	Stylo de retouche bois coloris noir glacé	Stylo de retouche bois coloris noyer moyen
<b>Coloris</b>	Chêne moyen	Gladstone	Noir glacé	Noyer moyen
<b>Cas d'emploi</b>	Pour meubles / contreplaqués / stratifiés			
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité	Unité



**X821721**



**X821720**



**X821717**

<b>Désignation</b>	Stylo de retouche bois coloris Orfeo	Stylo de retouche bois coloris Salina	Stylo de retouche bois coloris wengé
<b>Coloris</b>	Orfeo	Salina	Wengé
<b>Cas d'emploi</b>	Pour meubles / contreplaqués / stratifiés		
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Produits et accessoires d'entretien

Entretien tissu



**X811913**



**X819265**



**X819261**



**X819264**

<b>Désignation</b>	Imperméabilisant universel	Imperméabilisant tissus Matt Chem	Savon concentré pour toiles, auvents et stores Matt Chem	Nettoyant moussant tissus destructeur d'odeurs Matt Chem
<b>Coloris</b>	Incolore			
<b>Cas d'emploi</b>	Imperméabilise, ravive et protège tentes, auvents, stores, bâches, parasols...	Pour les sièges, vêtements et banquettes - supports et fibres textiles naturelles ou synthétiques	Pour toiles de tonnelle, stores et auvents en coton ou fibres synthétiques	Pour tissus en coton et en fibre synthétique et moquettes
<b>Descriptif</b>	Perméable à l'air - anti-moisissure et insectes - protection contre le feu	Application facile par simple imprégnation des supports - action rapide - ne tâche pas - ne graisse pas - laisse les supports souples et perméables à l'air	Savon concentré qui agit rapidement sans enlever le film protecteur imperméabilisant - élimine les graisses, les huiles, les moisissures, les souillures de carbone sans laisser de trace	Nettoyant moussant pour tissus avec fonction destructeur d'odeurs qui permet d'éliminer les salissures - apporte une agréable odeur de fraîcheur
<b>Conditionnement</b>	Aérosol	Aérosol	Flacon pulvérisateur	Aérosol
<b>Contenance</b>	750 ml	300 ml	600 ml	300 ml

Entretien bardage



**X819259**

<b>Désignation</b>	Shampooing moussant concentré spécial bardage Matt Chem
<b>Cas d'emploi</b>	Spécial bardage (verticaux et horizontaux)
<b>Descriptif</b>	Nettoyant à haute teneur en matières actives spécialement formulé pour assurer le nettoyage complet d'un mobil-home - pouvoir moussant contrôlé permettant l'accrochage de la solution sur les surfaces horizontales ou verticales à nettoyer - fonction nettoyante et dégraissante : il dissout facilement les dépôts gras
<b>Conditionnement</b>	Flacon
<b>Contenance</b>	1 l



Produits et accessoires d'entretien

Entretien ménager



XMH820197



XMH820196



XMH820195



XMH820200

<b>Désignation</b>	Spray nettoyant détartrant écologique senteur eucalyptus	Gel détartrant écologique senteur eucalyptus	Lessive liquide écologique senteur lavandin	Liquide vaisselle écologique senteur verveine
<b>Marque</b>	Cellande	Cellande	Cellande	Cellande
<b>Cas d'emploi</b>	Idéal pour le détartrage et le nettoyage de la cuisine et des sanitaires - sans danger pour les fosses septiques	Sans danger pour les fosses septiques	Pour un lavage en machine jusqu'à 60°C, ou à la main des couleurs et fibres naturelles	Pour lavage manuel
<b>Descriptif</b>	Elimine les dépôts de calcaire aux endroits difficilement accessibles - nettoie, détartré et fait briller la robinetterie, les éviers, les cabines de douche, l'émail, la faïence....	Détartre, nettoie, fait briller, assainit, désodorise - sa texture gel lui permet de bien adhérer aux parois - très efficace grâce à l'association de 2 acides : acide lactique & acide citrique (100% des ingrédients sont d'origine naturelle)	Pour 26 à 44 lavages - 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle	Parfum verveine / citron - nettoie et dégraisse - laisse une vaisselle brillante, sans trace
<b>Conditionnement</b>	Flacon pulvérisateur	Flacon	Flacon	Flacon
<b>Contenance</b>	500 ml	750 ml	2l	500 ml



XMH820198



XMH820199



X818352



X819869

<b>Désignation</b>	Spray nettoyant dégraissant écologique senteur menthe	Spray lotion hydroalcoolique senteur orange	Crème nettoyante inox	Nettoyant enzymatique pour réfrigérateur
<b>Marque</b>	Cellande	Cellande	Dometic	Matt Chem
<b>Cas d'emploi</b>	Utilisable sur la plupart des supports : plans de travail, hottes filtrantes, inox, surfaces plastiques et métalliques, faïences, plaques de cuisson, grilles de four...	Pour types de surfaces (carrelages, thermoplastiques, céramiques...) et matériel	Idéal pour les brûleurs et et éviers en inox	Spécial réfrigérateur
<b>Descriptif</b>	Nettoyant dégraissant alcalin polyvalent parfumé à l'huile essentielle de menthe	Parfumée à l'huile essentielle d'orange	Élimine facilement la graisse - éclat étincelant, sans traces	Elimine facilement les tâches de gras et de moisi à l'intérieur et à l'extérieur du réfrigérateur et prévient la formation d'odeurs désagréables
<b>Conditionnement</b>	Flacon pulvérisateur	Flacon pulvérisateur	Flacon	Flacon pulvérisateur
<b>Contenance</b>	500 ml	500 ml	500 ml	150 ml

Produits et accessoires d'entretien

Entretien multi-usage



	X814614	X815237	X920858	X815236
<b>Désignation</b>	Huile silicone	Lubrifiant silicone Loctite 8021®	Lubrifiant WD-40®	Nettoyant dégraissant Loctite 7840®
<b>Marque</b>		Loctite	WD-40	Loctite
<b>Matériau</b>	Silicone	Silicone		
<b>Descriptif</b>	Pour fermetures éclair	Facilite le glissement des vitres, évite le dessèchement et le collage des joints de porte, protège, entretient et lubrifie les pièces plastique et métal en évitant les dépôts de poussières et saletés	Permet de dégripper, évite la formation de corrosion, lubrifie et dispose d'un fort pouvoir d'isolation thermique - température d'utilisation : -55 à 110°C	Nettoyant et dégraissant multi-usage : poussière, traces d'huile, graisse... - sans solvant, non toxique et ininflammable - biodégradable, il est compatible avec les nettoyeurs haute-pression - s'utilise pur ou dilué selon les applications
<b>Conditionnement</b>	Aérosol	Aérosol	Aérosol	Flacon pulvérisateur
<b>Contenance</b>	300 ml	400 ml	200 ml	750 ml



	X819260	X821197	X820299
<b>Désignation</b>	Eliminateur de résine et insectes	Nettoyant traces noires Star Brite	Revêtement incolore anti-dérapant
<b>Marque</b>	Matt Chem	Star Brite	Matt Chem
<b>Coloris</b>			Incolore
<b>Cas d'emploi</b>	Utilisable sur le polyester, les peintures, les plastiques	Spécial traces noires dues essentiellement aux eaux de pluie incrustées dans le polyester, le PVC, le métal et les surfaces peintes	Peut être appliqué sur tous types de matériaux : céramique, carrelage, bois, verre, métal, plastique...
<b>Descriptif</b>	Elimine les traces de résines et d'insectes sur le polyester, les peintures, les plastiques - prêt à l'emploi		Permet de rendre les surfaces antidérapantes - résistant aux UV et à l'ambiance saline - températures d'application : entre +10° et 30°
<b>Conditionnement</b>	Flacon pulvérisateur	Flacon pulvérisateur	Aérosol
<b>Contenance</b>	600 ml	650 ml	150 ml

Produits et accessoires d'entretien

Accessoires d'entretien



**X818491**



**X816850**



**X818044**



**X818043**

<b>Désignation</b>	Plateau de protection de sol	Tissu microfibre 3M®	Balai de lavage Primo	Balai de lavage Jumbo
<b>Matériau</b>		Microfibre	Aluminium	Aluminium
<b>Dimensions</b>	75 x 37 x 3 cm	320 x 360 mm	Longueur du manche : de 115 à 180 cm	Longueur du manche : de 140 à 250 cm
<b>Coloris</b>	Noir	Assorti		
<b>Descriptif</b>	Protège votre sol des salissures de vos chaussures : boue, neige, eau... - idéal pour les animaux - équipé de 2 poignées de portage - entretien facile - surface antidérapante	Pochette de 3 tissus assortis microfibres haute performance - lavables en machine	Avec manche télescopique jusqu'à 180cm - bouton de réglage d'arrivée d'eau, raccord pour tuyau d'arrosage, embout de brosse renforcé	Brosse anti-rayures équipée de poils sur le côté - manche télescopique (140 à 250cm) avec manchon en mousse ergonomique - bouton de réglage d'arrivée d'eau, raccord rapide laiton, embout de brosse mousse renforcée
<b>Conditionnement</b>	Unité	Lot de 3	Ensemble	Ensemble



**X819325**



**X818002**



**X816869**

<b>Désignation</b>	Ensemble balayette avec pelle Quick Clean	Raclette lave-vitre télescopique	Brosse Bi Pro
<b>Dimensions</b>	Replié : 440 x 255 mm - déplié : 1175 x 255 mm	Manche : jusqu'à 1,50 m - largeur raclette : 23 cm	
<b>Descriptif</b>	Balayette télescopique vendue avec pelle - avec poignée ajustable	Avec manche extensible jusqu'à 150cm - raclette anti-rayures 23cm sur tête orientable équipée d'un pavé mousse pour le décollage des insectes	Avec fibres souples et 2 angles de lavage pour les accès difficiles
<b>Conditionnement</b>	Ensemble	Ensemble	Unité



**X817568**



**X816870**



**X806842**

<b>Désignation</b>	Brosse seule pour balai	Manche télescopique 2x1,20	Fixe-balai zingué Ø35
<b>Matériau</b>			Acier zingué / caoutchouc
<b>Dimensions</b>	280 x 115 mm	2 x 1,20 m	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour balais de lavage		Pour manche Ø 35 mm
<b>Descriptif</b>	Avec poils latéraux	Avec embouts renforcés, raccords rapides et robinet d'arrêt - vendu seul, sans équipement brosse ou autre	A ressorts et rouleaux caoutchouc
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>			<b>X806842B (x1)</b>

Outils divers

Agrafeuses



**X806510**

<b>Désignation</b>	Agrafeuse PNB 816F
<b>Dimensions</b>	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour structures et joints
<b>Descriptif</b>	Vendue sans agrafes (voir réf. X810560)
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X810560**

<b>Désignation</b>	Agrafes 84/14
<b>Dimensions</b>	84/14
<b>Cas d'emploi</b>	Pour agrafeuse réf. X806510
<b>Conditionnement</b>	Boîte de 10 000

Baladeuses



**X814497**

<b>Désignation</b>	Lampe baladeuse LED articulée rechargeable
<b>Descriptif</b>	Autonomie de 4h environ (batterie NiMh) - boîtier antidérapant et verre en polycarbonate antichocs équipé d'un crochet/support multi positions et d'un aimant (utilisation mains libres) - livré avec socle de chargement (230V) - poids : 550g
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X816296**

<b>Désignation</b>	Lampe baladeuse LED rechargeable
<b>Descriptif</b>	Avec batterie intégrée NiMH (1800 Ah, autonomie 4h environ) et crochet de suspension - équipée d'un détecteur infra-rouge qui l'allume automatiquement - livrée avec support (à visser) avec chargeur intégré et câble pour branchement 12 V
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X819432**

<b>Désignation</b>	Lampe d'inspection LED Magflex twist
<b>Matériau</b>	Polycarbonate / ABS
<b>Dimensions</b>	50 x 243 x 44 mm
<b>Eclairage</b>	Lumière du jour
<b>Flux</b>	250 lm
<b>Descriptif</b>	Lampe d'inspection avec orientation de l'éclairage sur 360° et 180°, utilisant la nouvelle technologie LED COB générant 250 lumens - émet une lumière blanche similaire à la lumière du jour - grand angle de diffusion d'une intensité uniforme - aimant et crochet intégrés pour utilisation mains libres - temps de fonctionnement de 3h - rechargeable (charge rapide en 4,5h) et sans fil - avec batterie au lithium-ion - construction résiliente en polycarbonate et ABS
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X820847**

<b>Désignation</b>	Lampe 4 LED rechargeable Brennenstuhl
<b>Dimensions</b>	34 x 60 x 122 mm
<b>Eclairage</b>	Blanc froid
<b>Flux</b>	100 / 200 lm
<b>Descriptif</b>	LED SMD - lampe équipée d'un interrupteur marche-arrêt, d'un socle de maintien orientable à 180° avec aimant intégré et d'un clip de ceinture et crochet pivotant à 360° - 2 modes d'éclairage : 100 ou 200 lumen - batterie Li-Pol intégrée 3,7 V/1,8 Ah autonomie 3h - chargement par prise USB (durée 3h) - attention : livrée sans chargeur (seulement le câble USB) - angle d'éclairage 90° - poids : 160g
<b>Conditionnement</b>	Unité

Outils divers

Ciseaux



**X801926**



**X808348**



**X814602**

<b>Désignation</b>	Ciseaux à découpe de profils caoutchouc	Pince coupante pour tuyaux d'eau	Coupe-tuyau
<b>Marque</b>		John Guest	John Guest
<b>Cas d'emploi</b>	Pour la découpe de profils caoutchouc	Pour tuyaux de Ø4 à Ø22 mm	Pour tuyaux souples de Ø4 à Ø12 mm
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité

Maillet



**X811589**

<b>Désignation</b>	Maillet caoutchouc avec manche métal
<b>Matériau</b>	Caoutchouc / métal
<b>Descriptif</b>	Manche en métal muni d'un arrache piquet
<b>Conditionnement</b>	Unité

Niveaux



**X814249**



**X831021**

<b>Désignation</b>	Niveau à bulles aimanté	Niveau à bulles à visser
<b>Dimensions</b>	100 x 46 x 21 mm	59 x 44 x 19 mm
<b>Descriptif</b>	Fixation aimantée	Fixation par vis (entraxe 25 mm)
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité
<b>Existe en blister</b>		<b>X831021B (x1)</b>

Pelles et pioches



**X812328**



**X811910**

<b>Désignation</b>	Pelle pliante en acier	Pelle pioche pliante en tôle indéformable
<b>Matériau</b>	Acier	Hêtre verni
<b>Dimensions</b>	Longueur ouverte : 580 mm / fermée : 240 mm	Longueur ouverte : 650 mm / fermée : 450 mm
<b>Descriptif</b>		Avec un côté dentelé - poids : 1kg
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

**Outils divers**

Autres outils



**X819627**

<b>Désignation</b>	Mini chalumeau à gaz
<b>Descriptif</b>	Sertir le col de la cosse puis utiliser le mini-chalumeau - livré sans gaz
<b>Conditionnement</b>	Unité



**X820846**

<b>Désignation</b>	Multi-testeur électronique Multi-Test MT 6 S/2
<b>Dimensions</b>	Longueur : 130 mm
<b>Descriptif</b>	Avec témoin lumineux - fonctionne sur piles (livré avec) - très utile pour contrôler les circuits des appareils électriques, le repérage des conducteurs phase ou neutre sur les prises de courant, le repérage de la polarité des batteries lorsque les symboles sont effacés, le contrôle des semi-conducteurs, la vérification du bon état de conductibilité des ampoules électriques, des interrupteurs, des relais, des câbles électriques, des fusibles, ou autres
<b>Conditionnement</b>	Unité

**Colles et mastics**

Colles

Colles bi-composants



**X816605**

<b>Désignation</b>	Dekapur 2K-90® bi-composant
<b>Marque</b>	Dekalin
<b>Matériau</b>	Polyuréthane bi-composant
<b>Coloris</b>	Noir



**X817743**

<b>Désignation</b>	SikaFast 5211 NT®
<b>Marque</b>	Sika
<b>Matériau</b>	Acrylique bi-composant



**X819046**

<b>Désignation</b>	Kit de colle SikaForce® avec durcisseur
<b>Marque</b>	Sika
<b>Matériau</b>	Base de polyuréthane bicomposant

<b>Cas d'emploi</b>	Pour la réparation d'éléments plastiques - pour supports ABS, PMMA, contreplaqué et bois	Pour des collages structuraux flexibles sur différents substrats (métaux, plastiques, verre) sans préparation de surface	Pour l'assemblage de différents supports et particulièrement adaptée à la réparation ou l'assemblage de panneaux sandwichs - convient au collage structural de métaux, bois, sérigraphies, GRP et plastiques
<b>Descriptif</b>	Colle bi-composante polyuréthane à mise en œuvre simple et rapide (5 min) - peut être peinte avec tout type/système de peinture	Adhésif acrylique bi-composant - prise en jeu jusqu'à 3 mm - livré avec 3 embouts mélangeurs	Colle thixotrope de base polyuréthane bicomposante pour l'assemblage de différents supports - particulièrement adaptée à la réparation ou l'assemblage de panneaux sandwichs - convient au collage structural de métaux, bois, sérigraphies, GRP et plastiques
<b>Conditionnement</b>	Cartouche double	Seringue	Kit
<b>Contenance</b>	50 ml	10 ml	Seau de 5 kg + pot de 1 kg

Colles et mastics

Colles

Colles instantanées



X819150



X816204

<b>Désignation</b>	Buse mélangeur pour colle Loctite 3090®	Loctite 4850®
<b>Marque</b>	Loctite	Loctite
<b>Cas d'emploi</b>	Pour colle Loctite 3090® réf. X815238	Idéale pour l'assemblage et la réparation de joints et gaines souples
<b>Descriptif</b>		Colle instantanée permettant un collage souple
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 10	Flacon
<b>Contenance</b>		20 g



X811272



X817742



X815238

<b>Désignation</b>	Loctite 424®	Loctite 454®	Loctite 3090®
<b>Marque</b>	Loctite	Loctite	Loctite
<b>Matériau</b>	Base de cyanoacrylate	Base de cyanoacrylate	
<b>Cas d'emploi</b>	Idéale pour le collage de pare-feu sur couvercles en verre		Idéale pour le collage de pare-feu sur couvercles en verre
<b>Descriptif</b>	Colle instantanée à base de cyanoacrylate pour collage très résistant - temps de prise : 30 secondes environ	Colle instantanée à base de cyanoacrylate formulée en gel, évitant l'écoulement même sur des surfaces verticales - temps de prise 5 à 60 secondes maximum	Colle instantanée en formule gel à prise rapide et permettant une bonne prise en jeu (jusqu'à 5 mm) - peut être utilisée sur différents supports : métal, plastiques (sauf PP PE et PTFE) - livrée avec 7 embouts mélangeurs permettant un dosage précis
<b>Conditionnement</b>	Flacon	Tube	Seringue
<b>Contenance</b>	20 g	5 g	10 g

Colles à bois



X816612



X818591

<b>Désignation</b>	Colle à bois	3M Scotch Weld 5005®
<b>Marque</b>	Sintobois	3M
<b>Matériau</b>		Polyuréthane
<b>Cas d'emploi</b>	Utilisable sur toutes les essences de bois	Spécialement développée pour l'assemblage structural du bois - permet également d'assembler des matériaux tels que la plupart des plastiques, béton, mousses rigides (PU, PS, etc) et d'autres matériaux poreux
<b>Descriptif</b>	Colle à bois permettant le collage des différents bois - corrige les imperfections et lisse les porosités du bois	Colle polyuréthane hautes performances à prise rapide spécialement développée pour l'assemblage structural du bois - excellente résistance à l'eau, la rendant idéale pour les applications en extérieur - sans solvant
<b>Conditionnement</b>	Flacon	Cartouche
<b>Contenance</b>	250 g	310 ml

Colles et mastics

Colles

Colles à bois



X822240



X822239

<b>Désignation</b>	Soudal HB Construct®	Soudal Pro 40P®
<b>Marque</b>	Soudal	Soudal
<b>Matériau</b>	Polymère hybride	Polyuréthane monocomposant
<b>Cas d'emploi</b>	Convient pour le collage du bois sur d'autres matériaux - au moins une des surfaces doit être poreuse - ne convient pas au PE, PP, PTFE et bitume	
<b>Descriptif</b>	Colle polymère hybride résistante à l'eau (D4), non-effervescente, avec un pouvoir remplissant très fort - sans isocyanates	Colle à bois polyuréthane monocomposante, prête à l'emploi, qui présente une haute résistance à l'eau - applications : intérieur où les collages entrent pendant une longue durée, de manière répétée, en contact avec de l'eau ou de la condensation / extérieur dont les collages sont exposés à l'impact direct des conditions climatiques / collage de fenêtres et portes (joints en angle, notamment) devant répondre à la classe D4 de la norme EN204 / collage d'éléments de construction en bois
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Bidon
<b>Contenance</b>	290 ml	750 g

Autres colles



X820014



X817753

<b>Désignation</b>	Sikaflex High Tack®	Teroson VR 500®
<b>Marque</b>	Sika	Teroson
<b>Coloris</b>	Blanc	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour le collage à l'intérieur et à l'extérieur d'objets divers (bois, métaux, PVC rigide, pierre...)	Convient aux tissus et textiles, mousses de polyéther et polyester, profilés en mousse de caoutchouc, matériaux d'isolation, cuir et simili, appliqués sur supports caoutchouc, carton, métal / aluminium, surfaces bois et matériaux de base polyester
<b>Descriptif</b>	Colle mono composante, sans solvant, à maintien immédiat, élastique et avec une très bonne adhérence sur la plupart des supports courants	Colle avec base caoutchouc SBR qui possède une force d'adhérence immédiate très élevée - s'utilise comme colle contact ou comme colle auto-adhésive - exempt d'hydrocarbures chlorofluorés (CFC) et d'hydrocarbures chlorés - application facile grâce à sa buse 6 positions
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Aérosol
<b>Contenance</b>	300 ml	400 ml

Colles et mastics

Colles

Pistolets à colle



X812978



X817380

<b>Désignation</b>	Pistolet à colle	Buse pour pistolet à colle X812978
<b>Cas d'emploi</b>		Pour pistolets à colle réf. X812978
<b>Descriptif</b>	Chapeau 62 - livré avec buse 2.5 réf. X817380	
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité

Mastics

Mastics 3M



X816617



X816618



X816619

<b>Désignation</b>	3M 540® blanc	3M 540® noir	3M 550® blanc
<b>Marque</b>	3M	3M	3M
<b>Matériau</b>	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour l'étanchéité et l'assemblage léger - adhère sur une grande variété de matériaux incluant de nombreux plastiques, le FRP, le SMC, l'aluminium, l'inox, les métaux revêtus et le bois		Pour les applications d'étanchéité et d'assemblage de panneaux, même en immersion totale - adhère sur une grande variété de matériaux incluant de nombreux plastiques, le FRP, le SMC, l'aluminium, l'inox, les métaux revêtus et le bois
<b>Descriptif</b>	Mastic polyuréthane monocomposant multi usage - temps de formation de peau : 90 minutes - bonne résistance au vieillissement UV (conserve sa force et flexibilité) - n'est pas classé comme produit nocif ou toxique		Mastic polyuréthane monocomposant multi usage - temps de formation de peau : 45 minutes - bonne résistance au vieillissement UV (conserve sa force et flexibilité) - n'est pas classé comme produit nocif ou toxique
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Cartouche	Cartouche
<b>Contenance</b>	310 ml	310 ml	310 ml

Colles et mastics

Mastics

Mastics 3M



**X816620**



**X816625**



**X816616**

<b>Désignation</b>	3M 550® noir	3M 780® blanc	Mastic sanitaire 3M® blanc
<b>Marque</b>	3M	3M	3M
<b>Matériau</b>	Polyuréthane	Monocomposant	
<b>Coloris</b>	Noir	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour les applications d'étanchéité et d'assemblage de panneaux, même en immersion totale - adhère sur une grande variété de matériaux incluant de nombreux plastiques, le FRP, le SMC, l'aluminium, l'inox, les métaux revêtus et le bois	Pour les applications demandant une résistance mécanique supérieure - recommandé pour la pose de cornières en polyester et pour la plupart des matériaux, assemblage et calfeutrage	Pour verre, tuile, céramique, métaux (aluminium, acier, zinc, cuivre), bois vernis et peint, plastique...
<b>Descriptif</b>	Mastic polyuréthane monocomposant multi usage - temps de formation de peau : 45 minutes - bonne résistance au vieillissement UV (conserve sa force et flexibilité) - n'est pas classé comme produit nocif ou toxique	Mastic hybride monocomposant non classé comme produit toxique ou nocif : sans COV, sans isocyanate, sans phtalate - Utilisable pour joint flexible et résistant avec une très bonne adhésion - bonne résistance aux UV, sans effet de jaunissement - pas d'effets de bullage - grande stabilité des couleurs - temps de formation de peau : 20 minutes environ	Conserve toutes ses caractéristiques d'élasticité et d'adhérence sans problème de vieillissement - reste stable face aux agressions extérieures - résiste aux températures élevées (150°C) - ne contient pas d'agents corrosifs - ne dégage pas d'odeurs - temps de formation de peau : 20 minutes
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Cartouche	Cartouche
<b>Contenance</b>	310 ml	295 ml	300 ml

Mastics Dekalin



**X816596**



**X816408**



**X816600**

<b>Désignation</b>	Dekaseal 8936® gris clair	Dekaseal 8936® noir	Dekaseal MS-2® blanc
<b>Marque</b>	Dekalin	Dekalin	Dekalin
<b>Matériau</b>	Base PIB (Poly-Iso-Butène)	Base PIB (Poly-Iso-Butène)	Polymère modifié silane
<b>Coloris</b>	Gris clair	Noir	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour jointoiment serré mécaniquement - sur fenêtres, lanterneaux et aérateurs, portes et portillons - supports : laques, aluminium, ABS, PMMA		Utilisable sur fenêtres, bas de caisse, châssis, passage de roues - supports : PPMA, PVC, verre, aluminium, parties peintes, acier galvanisé et polyester
<b>Descriptif</b>	Base PIB (Poly-Iso-Butène) qui conserve une excellente flexibilité dans le temps et offre une très bonne résistance à l'humidité - application et nettoyage faciles - sans solvant - ne peut pas être peint		Polymère - prise initiale forte - très bonne tenue à l'eau de mer, bonne résistance aux UV et au vieillissement - ne nécessite pas de traitement préalable - peut être peint après formation de peau
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Cartouche	Cartouche
<b>Contenance</b>	310 ml	310 ml	290 ml

Colles et mastics

Mastics

Mastics Dekalin



**X816599**



**X816602**



**X816601**

<b>Désignation</b>	Dekaseal MS-2® noir	Dekaseal MS-5® blanc	Dekaseal MS-5® noir
<b>Marque</b>	Dekalin	Dekalin	Dekalin
<b>Matériau</b>	Polymère modifié silane	Polymère modifié silane	Polymère modifié silane
<b>Coloris</b>	Noir	Blanc	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Utilisable sur fenêtres, bas de caisse, châssis, passage de roues - supports : PPMA, PVC, verre, aluminium, parties peintes, acier galvanisé et polyester		
<b>Descriptif</b>	Polymère - prise initiale forte - très bonne tenue à l'eau de mer, bonne résistance aux UV et au vieillissement - ne nécessite pas de traitement préalable - peut être peint après formation de peau		
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Cartouche	Cartouche
<b>Contenance</b>	310 ml	290 ml	290 ml

Mastics Sika



**X808566**



**X924509**



**X802032**



**X924510**

<b>Désignation</b>	Sikaflex 221® blanc	Sikaflex 221® blanc	Sikaflex 221® gris	Sikaflex 221® gris
<b>Marque</b>	Sika	Sika	Sika	Sika
<b>Matériau</b>	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
<b>Coloris</b>	Blanc	Blanc	Gris	Gris
<b>Cas d'emploi</b>	Pour l'étanchéité et la finition intérieure			
<b>Descriptif</b>	Colle-mastic polyuréthane monocomposant qui résiste à l'action prolongée de l'eau (eau de mer, eau calcaire...) et à l'action temporaire des carburants et huiles minérales			
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Poche	Cartouche	Poche
<b>Contenance</b>	300 ml	400 ml	300 ml	400 ml

Colles et mastics

Mastics

Mastics Sika



	<b>X802033</b>	<b>X924511</b>	<b>X922587</b>	<b>X818496</b>
<b>Désignation</b>	Sikaflex 221® noir	Sikaflex 221® noir	Sikaflex 252® blanc	Sikaflex 252® blanc
<b>Marque</b>	Sika	Sika	Sika	Sika
<b>Matériau</b>	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour l'étanchéité et la finition intérieure		Idéal pour la pose d'accessoires divers (panneaux solaires, antennes satellite, rehausses polyester) nécessitant une grande résistance à l'arrachement	
<b>Descriptif</b>	Colle-mastic polyuréthane monocomposant qui résiste à l'action prolongée de l'eau (eau de mer, eau calcaire...) et à l'action temporaire des carburants et huiles minérales		Colle-mastic polyuréthane de montage élastique, très résistante, qui compense les tolérances	
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Poche	Cartouche	Poche
<b>Contenance</b>	300 ml	400 ml	300 ml	400 ml



	<b>X815620</b>	<b>X821513</b>	<b>X821396</b>	<b>X821395</b>
<b>Désignation</b>	Sikaflex 521 UV® blanc	Sikaflex 521 UV® noir	Sikaflex 522® blanc	Sikaflex 522® blanc
<b>Marque</b>	Sika	Sika	Sika	Sika
<b>Matériau</b>	Polyuréthane monocomposant	Polyuréthane monocomposant	Polyuréthane monocomposant	Polyuréthane monocomposant
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir	Blanc	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour l'étanchéité et la finition extérieure		Pour l'étanchéité et la finition intérieure	
<b>Descriptif</b>	Colle-mastic hybride polyuréthane monocomposant (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC) - excellente résistance au vieillissement et aux rayons UV - dispose en plus d'une prise initiale très forte - très bonne tenue à l'eau de mer, aux UV et vieillissement		Colle-mastic polyuréthane mono-composant - résiste à l'action prolongée de l'eau (eau de mer, eau calcaire..) et à l'action temporaire des carburants et huiles minérales	
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Cartouche	Cartouche	Cartouche
<b>Contenance</b>	300 ml	300 ml	100 ml	300 ml

Colles et mastics

Mastics

Mastics Sika



**X821938**



**X815621**



**X805683**



**X821390**

<b>Désignation</b>	Sikaflex 522® gris	Sikaflex 552® blanc	Sikaflex Pro 11FC® beige	SikaLastomer 710 TX® blanc
<b>Marque</b>	Sika	Sika	Sika	Sika
<b>Matériau</b>	Polyuréthane monocomposant	Polyuréthane	Polyuréthane	Base de butyle
<b>Coloris</b>	Gris	Blanc	Beige	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>	Pour l'étanchéité et la finition intérieure	Idéal pour la pose d'accessoires divers (panneaux solaires, antennes satellite, rehausses polyester) nécessitant une grande résistance à l'arrachement	Pour l'étanchéité et la finition intérieure	Pour l'étanchéité et la finition intérieure - particulièrement adapté aux besoins de démontage ultérieur
<b>Descriptif</b>	Colle-mastic polyuréthane mono-composant - résiste à l'action prolongée de l'eau (eau de mer, eau calcaire...) et à l'action temporaire des carburants et huiles minérales - CERTIFICAT ISEGA = pour une utilisation pour les plans de cuisson et de travail	Colle polyuréthane de montage élastique, très résistante, qui compense les tolérances - base MS Polymère hybride (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC)	Colle-mastic polyuréthane monocomposant qui résiste à l'action prolongée de l'eau (eau de mer, eau calcaire...) et à l'action temporaire des carburants et huiles minérales	Mastic pâteux à base de butyle
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Cartouche	Cartouche	Cartouche
<b>Contenance</b>	300 ml	300 ml	300 ml	310 ml



**X821389**



**X817744**



**X817745**

<b>Désignation</b>	SikaLastomer 710 TX® noir	Sikasil P® blanc	Sikasil P® translucide
<b>Marque</b>	Sika	Sika	Sika
<b>Matériau</b>	Base de butyle	Silicone neutre	Silicone neutre
<b>Coloris</b>	Noir	Blanc	Translucide
<b>Cas d'emploi</b>	Pour l'étanchéité et la finition intérieure - particulièrement adapté aux besoins de démontage ultérieur	Pour la réalisation de joints souples sur différents supports : verre, métaux, bois, céramique	
<b>Descriptif</b>	Mastic pâteux à base de butyle	Silicone neutre sans solvant, il est fongicide et offre une excellente résistance aux UV	
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Cartouche	Cartouche
<b>Contenance</b>	310 ml	300 ml	300 ml

Colles et mastics

Mastics

Mastics Teroson



	<b>X817378</b>	<b>X817379</b>	<b>X815257</b>	<b>X808018</b>	<b>X808019</b>
<b>Désignation</b>	Teroson MS 937® blanc	Teroson MS 937® noir	Terostat II® gris	Terostat 939® blanc	Terostat 939® gris
<b>Marque</b>	Teroson	Teroson	Teroson	Teroson	Teroson
<b>Matériau</b>	Polymère modifié silane	Polymère modifié silane	Base d'élastomère synthétique	Polymère modifié silane monocomposant	Polymère modifié silane monocomposant
<b>Coloris</b>	Blanc	Noir	Gris	Blanc	Gris
<b>Cas d'emploi</b>	Remplace la fixation par vis / écrous / rivets		Pour l'étanchéité et les joints d'assemblage sur les pièces métalliques, bois, plastique et verre	Pour le collage et assemblage élastique des profils - idéal pour la pose de stores extérieurs sans perçage	
<b>Descriptif</b>	Adhésif élastique résistant - compense les contraintes dynamiques - peut aussi être utilisé en tant que produit de remplissage - polymérisation rapide - base de polymères modifiés silane offrant une élasticité permanente		A base d'élastomère synthétique offrant une élasticité permanente - ne réagit pas avec le mastic des fenêtres Seitz	Colle-mastic ne contenant ni solvant, ni isocyanate, ni silicone, ni PVC - adhère sans primaire - excellente résistance aux UV - prise initiale très forte - très bonne tenue à l'eau de mer, aux UV et vieillissement	
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Cartouche	Cartouche	Cartouche	Cartouche
<b>Contenance</b>	290 ml	290 ml	310 ml	290 ml	290 ml



	<b>X808020</b>	<b>X807810</b>	<b>X811279</b>	<b>X815229</b>
<b>Désignation</b>	Terostat 939® noir	Terostat 2759® gris	Terostat 2759® gris	Terostat 9200® noir
<b>Marque</b>	Teroson	Teroson	Teroson	Teroson
<b>Matériau</b>	Polymère modifié silane monocomposant	Butyle solvanté	Butyle solvanté	Base polymère modifié silane monocomposant
<b>Coloris</b>	Noir	Gris	Gris	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour le collage et assemblage élastique des profils - idéal pour la pose de stores extérieurs sans perçage	Pour le collage étanche des fenêtres, déflecteurs caoutchouc/verre, caoutchouc/métal, joints à recouvrement de tôles, baguettes de protection...		Idéal pour la pose de stores extérieurs sans perçage - pour différents supports : métal, plastiques (sauf PP et PE), bois et surfaces peintes
<b>Descriptif</b>	Colle-mastic ne contenant ni solvant, ni isocyanate, ni silicone, ni PVC - adhère sans primaire - excellente résistance aux UV - prise initiale très forte - très bonne tenue à l'eau de mer, aux UV et vieillissement	Monocomposant - force d'adhérence moyenne - faible perméabilité à l'eau et aux gaz - bonne résistance à l'eau et au vieillissement - applicable à température ambiante - plage de températures de service : de -30 à +80°C		Base MS polymère mono-composant - colle structurale sans primaire - dispose en plus d'une prise initiale très forte - très bonne tenue à l'eau de mer, aux UV et vieillissement
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Cartouche	Poche	Cartouche
<b>Contenance</b>	310 ml	310 ml	570 ml	310 ml

Colles et mastics

Mastics

Mastics en bande



	X814012	X814013	X807944	X807945	X811278
<b>Désignation</b>	Mastic en bande gris 12x2,5	Mastic en bande gris 25x2,5	Mastic en bande gris 32x2,5	Mastic en bande gris 45x2,5	Mastic en bande gris Impermatic 1525 Ø10x4m
<b>Dimensions</b>	12 x 2,5 mm	25 x 2,5 mm	32 x 2,5 mm	45 x 2,5 mm	Ø10 x 4 m
<b>Coloris</b>	Gris				
<b>Cas d'emploi</b>	Idéal pour la pose de profils aluminium, lanterneaux, bas de caisse...				Pour la pose d'accessoires (lanterneaux, vasque ovale, extracteur de hotte)
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 5 m	Rouleau de 5 m	Rouleau de 5 m	Rouleau de 5 m	Carton de 20 rouleaux de 4 m chacun



	X922588	X814042	X814545	X821538
<b>Désignation</b>	Mastic en bande Sikaflex 831®	Mastic en bande Terostat M110® Ø8 noir	Mastic en bande Terostat 963® Ø8 noir	Dekaplast 7303 Butyl Tape®
<b>Marque</b>	Sika	Teroson	Teroson	Dekalin
<b>Matériau</b>	Butyle	Caoutchouc butyle / mousse polyéthylène élastique		
<b>Dimensions</b>	25 x 3 mm	Ø8	Ø8 x 6 m	20 x 2 mm (la bande)
<b>Coloris</b>	Gris	Noir	Noir	Gris
<b>Cas d'emploi</b>	Idéal pour la pose de lanterneaux, aérations, profils...	Idéal pour la pose de fenêtres et de lanterneaux		Utilisé comme mastic entre deux éléments physiquement joints (par exemple dans les lampes de toit et les bandes)
<b>Descriptif</b>	Mastic butyle en cordon préformé - bonne résistance au vieillissement et bonne adhérence sur la plupart des matériaux (métal, plastique...)	Bande extrudée à base de caoutchouc butyle avec un noyau de mousse polyéthylène élastique	Avec fil central empêchant l'étirement lors de la pose	Ruban adhésif plastique non durcissant avec d'excellentes propriétés d'adhérence - dimension de chaque bande : 20x2mm - température d'utilisation : -25°C à +100°C
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 12 m	Rouleau de 25 m	Rouleau de 6 m	Rouleau de 4 x 6,5 m

Colles et mastics

Mastics

Mastics spécial bois



X816609



X816607



X816608



XMH820829

<b>Désignation</b>	Joint multimatériaux teinte chêne clair	Mastic à bois Sintobois teinte sapin	Mastic à bois dur Sintobois teinte sapin	Mastic à bois Rex Lith Duo®
<b>Coloris</b>	Chêne clair	Sapin	Sapin	
<b>Cas d'emploi</b>	Pour boiseries et supports usuels (bois, ciment, plâtre...) - usages intérieur et extérieur	Spécial bois	Spécial bois	Pour réparer des dommages importants sur le bois
<b>Descriptif</b>	Joint d'étanchéité et de raccordement ayant une bonne résistance aux intempéries - garde une certaine élasticité pour pallier les mouvements des supports	Reconstitue les parties manquantes du bois, rebouche les trous importants et les nœuds manquants - contient de la poudre de bois	Reconstitue les parties manquantes sur le bois et répare les angles et les arêtes vives - grande résistance mécanique - contient de la poudre de bois - livré avec durcisseur	Mastic avec durcisseur permettant de réparer des dommages importants subis par le bois - idéal pour les surfaces soumises à une utilisation intensive
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Cartouche	Boîte	Kit
<b>Contenance</b>	310 ml	300 ml	1 l	

Mastics

Mastics MS 3000



X821441



X821443



X821444




X821442

<b>Désignation</b>	MS 3000 Pro® blanc	MS 3000 Pro® gris	MS 3000 Pro® noir	MS 3000 Pro® transparent
<b>Coloris</b>	Blanc	Gris	Noir	Transparent
<b>Cas d'emploi</b>	Excellente adhérence sur tout support			
<b>Descriptif</b>	Mastic-colle hybride étanche élastique, multi supports et multi usages à base de silicone modifié (sans solvant) - excellente adhérence sur tout support - application facile, prise immédiate - aucune formation de bulle dans le mastic, colle dans les conditions d'humidité et de chaleur extrêmes (-40°C/+200°C) - élasticité permanente après polymérisation - résistance aux UV - peut être peint avec des peintures à phase aqueuse			
<b>Conditionnement</b>	Cartouche	Cartouche	Cartouche	Cartouche
<b>Contenance</b>	290 ml	290 ml	290 ml	290 ml

Colles et mastics

Mastics

Pistolets à mastic



X801557



X812470



X813046

<b>Désignation</b>	Pistolet à mastic simple	Pistolet à mastic pro	Pistolet à mastic pneumatique
<b>Cas d'emploi</b>	Pour cartouches de 310 ml	Pour cartouches et poches jusqu'à 510 ml	Pour cartouches et poches jusqu'à 570 ml
<b>Conditionnement</b>	Unité	Unité	Unité



X814156



X817905S



X821082

<b>Désignation</b>	Embout de connexion pour pistolet à mastic spécial poches	Embout de connexion pour pistolet à mastic	Buse à mastic pour poste de profils
<b>Cas d'emploi</b>	Pour l'application du mastic en poches au pistolet	Pour pistolets à mastic	Pour poches de mastic, pour la pose de profils sans vissage
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 10	Sachet de 10	Unité

Mastics

Autre outil spécial mastic



X820943

<b>Désignation</b>	Raclette flexible pour l'application de mastic
<b>Dimensions</b>	120 x 90 mm
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Cas d'emploi</b>	Pour l'application de mastic sur des surfaces arrondies
<b>Descriptif</b>	Sa matière ne raye pas la surface - dispose d'un coté biseauté et un autre facilitant la préhension
<b>Conditionnement</b>	Unité

Colles et mastics

Autres produits colles et mastics



X813237



X814209



X818180

<b>Désignation</b>	Nettoyant dégraissant Terostat 8550®	Nettoyant Sika Remover 208®	Solution de lissage Sika Tooling Agent N®
<b>Marque</b>	Teroson	Sika	Sika
<b>Cas d'emploi</b>	Pour préparer les surfaces en verre, plastique ou peintes avant l'application de mastic	Pour la plupart des surfaces peintes et des plastiques	S'applique sur le mastic encore frais afin de lisser le joint (dans le sens de la longueur)
<b>Descriptif</b>		Agent de nettoyage incolore et clair à base de solvants - enlève facilement les excès de mastic - nettoie le matériel d'application - prépare les surfaces fortement polluées (supports non-poreux uniquement) - élimine les résidus des produits Sikaflex® - température d'application : 5°C à 40°C	Solution de lissage aqueuse neutre, ne contenant aucun solvant - n'agresse pas la peau - ne pollue pas les peintures (même en phase aqueuse) - les joints fraîchement appliqués ne risquent pas d'être délavés ou attaqués en surface
<b>Conditionnement</b>	Flacon	Bidon	Bidon
<b>Contenance</b>	1l	1l	1l

Autres produits d'entretien, outillage et accessoires

Autres produits d'entretien, outillage et accessoires



X814653



X817529



XR-203918

<b>Désignation</b>	Bande Velcro® largeur 16mm	Ruban 3M Dual Lock® largeur 25,4mm	Mousse expansive Sika Boom XL®
<b>Matériau</b>			Polyuréthane monocomposant
<b>Dimensions</b>	Largeur : 16 mm	Largeur : 25,4 mm	
<b>Coloris</b>		Noir	Blanc
<b>Cas d'emploi</b>		Utilisation intérieure et extérieure - idéal pour la fixation des cadres intérieurs de lanterneaux	Permet de remplir et de calfeutrer les vides par injection
<b>Descriptif</b>	Agrippant et adhésif - ruban + crochet	Système de fixation performant et durable, facile à monter et démontable à volonté - base adhésive acrylique puissante et système d'accroche auto-agrippant avec picots en forme de champignons garantissant une performance jusqu'à 12 fois supérieure à un velcro traditionnel	Mousse polyuréthane mono-composante expansive en aérosol qui durcit après extrusion - peut être utilisée en complément de fixation mécanique et isolation autour de châssis de portes et fenêtres, pour l'isolation contre le bruit, le froid et les courants d'air, pour le remplissage des espaces creux dans les murs, cloisons, passages de tuyauteries et canalisations, autour de coffres de volets roulants et système d'air conditionné - excellente adhérence sur la plupart des supports - insensible aux variations d'humidité après durcissement - isolant thermique et acoustique - s'extrude "tête en haut" ou "tête en bas" après agitation énergique - gaz propulseur non préjudiciable pour la couche d'ozone
<b>Conditionnement</b>	Rouleau de 25 m	Rouleau de 2,5 m	Aérosol
<b>Contenance</b>			500 ml
<b>Existe en blister</b>	X814653B (x1)		

## Litiges transport

### Procédure à suivre en cas de litige

Dorénavant, il vous suffit de transmettre les informations ci-dessous à l'adresse mail :

**sav.ts@trigano.fr**

- Une photo de l'emballage
- Une photo de la pièce cassée
- Le numéro de BL
- La référence de la pièce cassée

Cela nous permettra de réagir plus rapidement à vos réclamations et d'être plus réactif dans le remplacement des pièces.

Ces photos permettront aussi à nos équipes magasin d'améliorer nos emballages.

Aucune réclamation ne sera prise en compte passé le délai de 15 jours à compter du jour de la remise à l'acheteur par le transporteur.



## Informations pratiques

---

### Conditions DPD

Attention 1 seul colis par expédition :

- Poids maxi : 30 kg par envoi (donc par colis)
- Dimensions maxi du colis : 1 Longueur + 2 largeurs + 2 hauteurs = 3 m
- Longueur maxi du colis : 2 m
- Livraison en 48 à 72 h, mais non garantie

### Conditions EXPRESS

Plusieurs colis possibles par expédition :

- Livraison en 24 h (ou 48 h) garantie
- Longueur maxi du colis : 3 m
- Les reliquats seront systématiquement annulés de votre commande

**Livraison des fenêtres : 35 € HT / fenêtre.**



Trigano Service vous propose un nouveau service : EXPETIME. Celui-ci permet de regrouper vos commandes sur une expédition hebdomadaire à jour fixe (tout en gardant l'option d'une expédition en express).

Cela vous donnera de la visibilité sur vos livraisons, tout en optimisant vos coûts de transport.

En adhérant à ce service, le franco de port sera à 501€ HT.

Si vous souhaitez en profiter, contacter-nous par mail à [contact.ts@trigano.fr](mailto:contact.ts@trigano.fr) ou par téléphone au 03 23 91 33 00.

## Emballages facturés

L'emballage des tôles d'aluminium, des profils et des pièces volumineuses de carrosserie est systématiquement facturé en plus, y compris dans le cas de commandes atteignant le franco. Les prix forfaitaires sont :

- pour les tôles de pavillon en rouleaux et faces ABS : 57€
- pour les tôles latérales en rouleaux : 36€
- pour les tôles latérales à plat (tôles avec plis) : 330€
- pour les profils (longueur maxi 6 m) : 20€
- pour les profils (longueur maxi 3 m) : 10€
- pour les bas de caisse / cornières / bardages : 48€
- pour les faces arrières : 100€
- pour les structures latérales : 175€
- pour les parebrises des intégraux et les cloisons : 70€
- pour les contreplaqués, à partir de 3 à 4 feuilles (selon épaisseur) : 57€
- pour les casquettes / toits polyester : 180€
- pour les toits fixes : 36€
- pour les TOLA101A : 57€

## Transport FRANCE

Expéditions sous messagerie

Le port est FRANCO pour les commandes de 600 € et plus (pas de franco pour les commandes en express).

Les commandes dont le montant est inférieur à 600 € supportent un coût de transport forfaitaire, facturé selon la grille suivante :

- Commande de 0 € à 50 € : transport facturé 24 €
- Commande de 50 € à 150 € : transport facturé 36 €
- Commande de 150 € à 350 € : transport facturé 49 €
- Commande de 350 € à 450 € : transport facturé 54 €
- Commande de 450 € à 600 € : transport facturé 65 €

**ATTENTION : Toute commande passée avec livraison directe chez votre client supportera un forfait supplémentaire de 15 € HT.**

Affrètement

L'envoi des pièces volumineuses, telles que structures de camping-cars et caravanes et tôles à plat, passe par une solution de transport dédiée, en affrètement, pour s'assurer du bon état des marchandises à l'arrivée.

Ces frais sont systématiquement facturés, tout comme les frais d'emballages spécifiques, et vous sont également notifiés sur le devis réalisé au préalable.

## Expéditions EXPRESS

Les frais de port sont systématiquement facturés, quel que soit le montant de la commande. La facturation se fait selon le poids du colis.

Attention : l'emballage doit compter dans le calcul du poids du colis (palette, demie-palette, ...)

- 0 à 10 kg : 28 €
- 10 à 20 kg : 37 €
- 20 à 30 kg : 43 €
- 30 à 40 kg : 56 €
- 40 à 50 kg : 68 €
- 50 à 60 kg : 77 €
- 60 à 70 kg : 90 €

Au-delà de 70 kg, le prix est de 2 € par kilo (hors frais d'emballages)

Pour toute demande spécifique, n'hésitez pas à contacter votre Service Client.

**ATTENTION**  
**Longueurs maximales autorisées :**  
**Messagerie : 4,5 m      Express : 3 m**

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent la vente de produits, ci-après « PRODUITS », présentés sur le site [www.easy-mh.com](http://www.easy-mh.com), ci-après « SITE ». Ces PRODUITS sont vendus par la société TRIGANO SERVICE immatriculée sous le numéro 398 231 951, ci-après le « VENDEUR », à l'acheteur professionnel et particulier, ci-après le « CLIENT ».

Les coordonnées du VENDEUR, ci-après « COORDONNEES », sont : 24 Rue Notre Dame - 02360 Rozoy Sur Serre - FRANCE, E-mail : [contact@easy-mh.com](mailto:contact@easy-mh.com), ci-après l' « ADRESSE » ; téléphone : 03 23 91 32 90 (appel non surtaxé).

Les présentes conditions générales prévalent sur les conditions d'achat du CLIENT. Toute dérogation doit faire l'objet d'un accord préalable et écrit du VENDEUR. Les éventuelles conditions particulières signées entre les parties prévaudront sur les présentes en cas de stipulations contradictoires.

### 1 - Domaine et territorialité de l'offre

Les PRODUITS ne pourront être livrés qu'en France métropolitaine. Le VENDEUR se réserve le droit de changer à tout moment et sans préavis les PRODUITS proposés sur le SITE.

### 2 - Présentation des PRODUITS

Les images utilisées sur le SITE, les objets représentés, les marques et dénominations commerciales mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de données composant le SITE, sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient être extraits, reproduits ou utilisés sans l'autorisation écrite de ces derniers, sous peine de poursuites civiles et/ou pénales.

### 3 - Prix

Les PRODUITS sont fournis aux prix en vigueur au moment de la passation de la commande, indiqués en euros, suivant un double affichage, en euros H.T. et en euros T.T.C., et tenant compte de la T.V.A. applicable au jour de la commande, mais hors frais de livraison.

Toute modification de taxe sera immédiatement répercutée.

Les éventuels frais de livraison sont indiqués en sus avant la validation de la commande par le CLIENT, et sont facturés à la fin de la commande en supplément du prix des PRODUITS.

Le VENDEUR se réserve le droit de modifier les prix affichés sur le SITE à tout moment, mais s'engage à appliquer les tarifs en vigueur qui auront été indiqués au CLIENT au moment de sa commande.

### 4 - Commande

#### 4.1. Passation de la commande

4.1.1. Le CLIENT passe sa commande en ligne. Elle ne peut être enregistrée sur le SITE que si le CLIENT est clairement identifié et a créé un compte.

4.1.2. Toute commande vaut acceptation expresse et sans réserve des prix et des présentes conditions générales. Le CLIENT déclare avoir pris connaissance et accepté sans réserve les présentes conditions générales avant la passation de sa commande, en cochant la case correspondante. La validation de la commande n'est possible qu'après avoir coché cette case.

4.1.3. La commande n'est définitivement enregistrée qu'à la dernière validation de l'écran de paiement de la commande, récapitulant l'ensemble des éléments de la commande. A compter de ce dernier clic d'acceptation, la commande est considérée comme ferme et définitive.

4.1.4. Pour être valable, la commande doit préciser notamment la quantité, les références des PRODUITS, ainsi que le prix convenu, les conditions de paiement, le lieu et la date de livraison.

4.1.5. La commande sera définitivement validée par l'encaissement de son montant total. Le CLIENT recevra alors par voie de courrier électronique une confirmation de commande, récapitulant le détail de sa commande, le numéro de commande, et les modalités de livraison. La formation définitive du contrat de vente prendra effet au moment de l'émission de cette confirmation de commande.

#### 4.2. Traitement de la commande

Les commandes sont traitées dans l'ordre dans lequel elles sont effectivement reçues.

Le VENDEUR se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un CLIENT avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. Sauf preuve contraire, les données enregistrées par le VENDEUR constituent la preuve de l'ensemble des transactions passées par le VENDEUR et le CLIENT.

### 5 - Livraison

#### 5.1. Définition et risques

5.1.1. La livraison des PRODUITS désigne la remise des PRODUITS par le transporteur au CLIENT.

5.1.2. Le transporteur doit remettre les PRODUITS au CLIENT à l'adresse indiquée par le CLIENT. Aucune autre opération de manutention et de pose ne sera effectuée par le transporteur. Le CLIENT sera donc en charge de la récupération, l'entreposage et la pose des PRODUITS à l'adresse qu'il aura indiquée.

5.1.3. Les risques liés à la perte ou la détérioration des PRODUITS sont transférés au CLIENT à compter de la première présentation des PRODUITS par le transporteur au CLIENT, par exception dès la remise des PRODUITS au transporteur si ce dernier a été choisi par le CLIENT. Dès la livraison, le CLIENT doit souscrire, à ses frais, une assurance, couvrant tous les risques des PRODUITS et doit en justifier auprès du VENDEUR, à première demande.

#### 5.2. Délais de livraison

5.2.1. Les délais de livraison sont indiqués en jours ouvrés et courent à partir de la date figurant sur la confirmation de la commande.

A défaut de paiement complet au jour de la commande, ces délais de livraison commencent à courir à partir :

-de l'encaissement du chèque ;

-de la réception du virement bancaire.

5.2.2. Si la configuration réelle du lieu de livraison empêche physiquement le déchargement des PRODUITS, le transporteur se réserve le droit d'annuler la livraison.

5.2.3. En cas d'annulation de la livraison par le transporteur due à la configuration réelle du lieu de livraison empêchant le déchargement des PRODUITS, en cas d'absence du CLIENT au jour convenu de livraison, ou d'adresse de remise des PRODUITS par le transporteur au CLIENT renseignée de manière inexacte par le CLIENT, le CLIENT devra convenir avec le transporteur des modalités d'une livraison supplémentaire, dont les frais seront facturés en sus au CLIENT.

5.2.4. LE CLIENT s'engage à prendre livraison dans les 15 jours qui suivent l'avis de mise à disposition des PRODUITS. Au-delà ce délai, la commande sera annulée.

#### 5.3. Dépassement des délais de livraison

Le VENDEUR ne peut être tenu responsable des éventuels retards de livraison. Les dépassements de délais de livraison ne peuvent pas donner lieu à annulation des commandes en cours.

### 6 - Contrôle à réception des PRODUITS

6.1. Le CLIENT devra contrôler les colis et les PRODUITS à réception. Ce contrôle devra porter sur l'état et le nombre des colis, sur la qualité, les quantités et les références des PRODUITS, et leur conformité à la commande. En cas d'avaries et/ou de quantités manquantes, le CLIENT devra mentionner précisément, sur la lettre de voiture que le transporteur lui fera signer en double exemplaire, toute réserve utile : indication du nombre de colis et PRODUITS manquants, endommagés, description détaillée du dommage éventuel (emballage ouvert ou déchiré, PRODUIT détérioré ou manquant, etc.).

6.2. Le CLIENT devra confirmer, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'ADRESSE du VENDEUR, les réserves qu'il a émises, dans un délai de soixante-douze (72) heures ouvrables suivant la réception des PRODUITS.

6.3. En l'absence de réserves précises ou de refus du colis, ou en cas de réclamation tardive, le CLIENT reconnaît avoir reçu une livraison conforme et en bon état, sans préjudice de l'application ultérieure éventuelle des garanties légales.

### 7 - Règlement

Le règlement peut être effectué par :

-Carte bancaire (VISA, Master Card, CB, American Express Euro), par la saisie de vos données bancaires sur le bon de commande. Toutes les données bancaires saisies font l'objet d'un traitement sécurisé et sont immédiatement cryptées (cryptage SSL). Le montant des commandes réglé par carte bancaire est encaissé le jour de la commande.

Le VENDEUR utilise la technologie 3D-Secure pour renforcer la sécurité des transactions en ligne. Cette protection consiste à s'assurer que le paiement est bien ordonné par le véritable titulaire de la carte bancaire. Il s'agit d'une étape supplémentaire mais nécessaire pour la sécurité du paiement. Dans le cas où le CLIENT ne recevrait pas de mot de passe ou de code d'activation, le VENDEUR invite le CLIENT à se rapprocher de son

établissement bancaire pour pouvoir finaliser sa commande.

-Chèque bancaire, dûment complété, daté du jour de la commande, signé et libellé à l'ordre de Maître Equipement. Le numéro de la commande devra être indiqué au dos du chèque. Le chèque devra être adressé dans un délai de 10 jours suivant la commande et à l'adresse suivante :

**TRIGANO SERVICE**

**24 rue Notre Dame**

**02360 Rozoy-sur-Serre**

**FRANCE**

Si le chèque n'est pas reçu dans les 20 jours suivant la commande, celle-ci sera annulée.

-Virement bancaire le jour de la commande, sur le compte bancaire dont les coordonnées sont précisées sur le SITE.

-Compte PayPal : Le CLIENT paie en ligne avec son compte PayPal sans communiquer ses informations financières lors de la transaction.

## 8- Facturation

Suite à la validation de la commande telle que définie à l'article 4.1.5., la facture sera envoyée au CLIENT avec les PRODUITS dans les meilleurs délais. En cas de défaut de paiement du CLIENT de la facture à la date fixée, les sommes dues porteront intérêt de plein droit et sans mise en demeure, au taux légal multiplié par trois (3), et une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de quarante (40) Euros sera due (article L.441-10 II et D 441-5 du Code de commerce). Si les frais de recouvrement exposés par le VENDEUR sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire, il pourra demander une indemnisation complémentaire sur justification au CLIENT (article L.441-10 II du Code de commerce).

## 9 - Réserve de propriété

Le VENDEUR se réserve expressément la propriété des PRODUITS livrés jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal, frais et accessoires.

Toute clause contraire est réputée non écrite. Jusqu'au complet paiement, le CLIENT s'interdit de revendre les PRODUITS, de les donner en gage, de conférer à un tiers un droit quelconque sur eux ou de les transformer, sauf accord préalable et écrit du VENDEUR.

Le CLIENT s'engage à faire figurer sur une ligne distincte, à l'actif de son bilan, les PRODUITS dont le transfert de propriété est suspendu pour défaut de paiement.

Les risques de perte ou de détérioration des PRODUITS tout comme la responsabilité pour les dommages qu'ils pourraient occasionner sont transférés au CLIENT dès la livraison définie à l'article 5.1.3. En conséquence, le CLIENT s'engage en outre à reverser au VENDEUR l'indemnisation qu'il aura perçue de son assureur en cas de perte, détérioration ou destruction des PRODUITS avant le complet paiement de leur prix au VENDEUR.

Le CLIENT s'engage à informer, sous quarante-huit (48) heures, le VENDEUR de toutes saisies opérées par des tiers sur les marchandises et/ou de toute disparition des PRODUITS se trouvant dans ses magasins, terrains ou entrepôts.

A tout moment, le VENDEUR pourra unilatéralement dresser ou faire dresser un inventaire de ses PRODUITS en possession du CLIENT qui s'engage, d'ores et déjà, à laisser libre accès à ses locaux à cette fin, veillant à ce que l'identification des PRODUITS soit toujours possible.

Si à l'arrivée de la dernière échéance, le CLIENT n'a pas exécuté son obligation de paiement, ou s'il fait l'objet d'une procédure collective avant d'avoir payé l'intégralité du prix, le VENDEUR pourra procéder à la revendication des PRODUITS.

Toute somme versée par le CLIENT sera conservée à titre d'indemnité.

Les PRODUITS dont le prix, majoré des intérêts, n'aura pas été payé au VENDEUR devront être restitués par le CLIENT, en état neuf et à ses frais, ainsi qu'à ses risques et périls.

De convention expresse, le VENDEUR pourra faire jouer les droits qu'il détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité des produits en possession du CLIENT, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et le VENDEUR pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

## 10 - Garanties

**10.1.** Suivi de la commande

Le CLIENT peut obtenir des informations sur le traitement de sa commande, soit sur le SITE <https://particulier.easy-mh.com> pour les particuliers, [www.easy-mh.com](http://www.easy-mh.com) pour les professionnels, soit par téléphone au 03 23 91 31 90 (numéro non surtaxé), soit par e-mail à [contact@easy-mh.com](mailto:contact@easy-mh.com).

**10.2.** Protection des données nominatives

Certaines informations et données concernant le CLIENT sont recueillies sur le SITE pour les besoins de la gestion de la commande. Elles peuvent être transmises aux partenaires du VENDEUR, chargés du traitement et de l'exécution des commandes. Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires.

Si le VENDEUR est amené à recueillir auprès du CLIENT ses données téléphoniques, il est précisé que le CLIENT dispose du droit de s'inscrire à la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel en ligne <https://inscription.bloctel.fr/> ou par courrier à l'adresse suivante : Société Opposetel – service Bloctel – 6 rue Nicolas Siret – 10 000 Troyes.

Le VENDEUR traite les informations concernant le CLIENT conformément à la politique de confidentialité ([cliquez ici](#)).

Le CLIENT est informé de ce traitement automatisé d'informations. Ce fichier fait l'objet d'une déclaration à la CNIL n°1892328.

Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679), le CLIENT dispose à tout moment, d'un droit d'accès, de modification, de suppression et de portabilité des données le concernant ; un droit à l'opposition et à la limitation du traitement le concernant ainsi qu'un droit de définir des directives relatives à la conservation, l'effacement et la communication de ses données personnelles après sa mort.

Le CLIENT peut exercer ses droits :

par e-mail, accompagné d'une copie de tout document d'identité (cette donnée sert au VENDEUR à vérifier que l'auteur de la demande est bien la personne concernée par le traitement) : [contact@easy-mh.com](mailto:contact@easy-mh.com)

par courrier accompagné d'une copie de tout document d'identité (cette donnée sert au VENDEUR à vérifier que l'auteur de la demande est bien la personne concernée par le traitement) en s'adressant à : TRIGANO SERVICE – DPO – 24 RUE NOTRE DAME – 02360 ROZOY-SUR-SERRE – FRANCE

## 11- Propriété industrielle - nom commercial

Le CLIENT s'interdit de modifier, masquer ou retirer les signes distinctifs apposés par le VENDEUR sur les PRODUITS. L'irrespect de cette obligation entraînera la résolution, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des commandes en cours et la déchéance du terme pour toute somme due par le CLIENT ; ceci, sans préjudice de l'action en responsabilité que pourrait intenter le VENDEUR contre le CLIENT.

Le CLIENT ne pourra diffuser, ni sur son site Internet, ni sur tout autre site Internet auquel il participerait, ni sur les réseaux sociaux, des informations de quelque nature qu'elles soient relatives à la marque des PRODUITS et aux PRODUITS commercialisés sous cette marque, sans l'accord préalable et écrit du VENDEUR.

## 12- Responsabilité

LE VENDEUR peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat imputable soit au CLIENT, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure, tels que les épidémies, la perturbation ou la grève totale ou partielle des services postaux ou des moyens de transport, ou des pannes d'électricité internes ou externes, ou de communications (panne du réseau informatique etc.), inondation, et incendie.

La responsabilité du VENDEUR ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation du réseau Internet, notamment une rupture du service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques. Pour des raisons de maintenance, et/ou pour toute autre décision du VENDEUR, l'accès au SITE ou aux commandes pourra être interrompu. Le SITE est susceptible de modifications et d'évolutions sans notification d'aucune sorte.

## 13- Droit applicable et tribunaux compétents

Les commandes de PRODUITS sont soumises à la loi française et les PRODUITS sont conformes à la réglementation française.

Les présentes conditions générales de vente, leur exécution et leur interprétation sont soumises au droit français. Tous litiges qui n'auraient pas fait l'objet d'un règlement amiable seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux français.



Virginie BORNE

TEL : 03.23.91.32.43

FAX : 03.23.98.52.80

[contact.ts@trigano.fr](mailto:contact.ts@trigano.fr)

N° autorisation : \_\_\_\_\_

## DEMANDE D'AUTORISATION DE RETOUR

<i>Cachet commercial ou raison sociale</i>
N° compte client : _____
N° fax : _____

**Ce document doit nous parvenir avant tout retour**

Date de la demande : \_\_\_\_\_

Nombre de colis : \_\_\_\_\_ Poids & dim. : \_\_\_\_\_

**MARCHANDISES A RETOURNER :**

Référence	Qté	Désignation	n° facture + BL	Motif

*Nota : Le port concernant les retours de marchandise est à la charge du client, sauf lorsqu'il s'agit d'une erreur de Trigano Service qui s'occupe, dans ce cas, de l'enlèvement. Les retours en port dû sont refusés.*

*Les marchandises retournées pour erreur de livraison feront l'objet d'avoir, dans la mesure où elles sont en bon état et dans leur emballage d'origine.*

*La garantie appliquée sur les marchandises retournées sera assurée par nos soins, pour le compte et sous contrôle de nos fournisseurs. Le retour des pièces sous garantie reste à la charge du client.*

*Tout retour non accompagné de la demande d'autorisation acceptée par Trigano Service sera refusé ; les marchandises doivent être retournées dans les 30 jours suivants l'acceptation.*

*Tout retour n'impliquant pas Trigano Service (erreur de commande, annulation de commande après livraison, avaries de transport non signalées...) sera minoré de 30 % du prix de facturation.*

**TOUTE COMMANDE SPECIALE ne sera ni reprise ni échangée.**

**CADRE RESERVE A TRIGANO SERVICE**

Date validation : \_\_\_\_\_

Accord donné par : \_\_\_\_\_

Port à la charge de :

TRIGANO SERVICE

DISTRIBUTEUR





